

fisherbrand

FOR THE LOVE of SCIENCE

# Votre expérience Fisherbrand

Des produits à forte valeur ajoutée qui facilitent la vie de votre laboratoire – On vous le garanti

fisher scientific
part of Thermo Fisher Scientific

fisherbrand

# Des produits à forte valeur ajoutée qui facilitent la vie de votre laboratoire – On vous le garanti

Le réseau Fisher Scientific s'engage à vous proposer des produits de qualité à des prix abordables grâce à sa gamme Fisherbrand™, garantie de confiance. Le canal Fisher Scientific propose une large sélection de consommables et de matériel de laboratoire Fisherbrand couvrant une large gamme d'applications telles que la chromatographie, la manipulation des liquides, l'électrophorèse, le pH et l'électrochimie. C'est un moyen intelligent de réaliser des économies par rapport aux produits de marque sans avoir à faire de compromis sur la qualité.











The Fisherbrand **Guarantee**

La gamme Fisherbrand™ compte plus de **11 000 produits**, et de nouveaux articles sont constamment proposés. Tous les produits Fisherbrand sont fabriqués selon les normes les plus élevées et sont soumis à des procédures de contrôle qualité et de test rigoureuses afin de s'assurer qu'ils tiendront nos promesses de qualité, de fiabilité et d'utilité. C'est pourquoi, lorsque vous voyez le logo Fisherbrand, vous savez qu'il s'agit d'une source de confiance, garantie à 100 %.

Ce catalogue est destiné à vous proposer une sélection complète de produits phare de la marque Fisherbrand, que vous travailliez sur la paillasse, en chambre froide, sous hotte de sécurité ou sur le terrain, chaque environnement de travail est l'endroit idéal pour l'un de nos produits.



Équipement et instruments


Produits essentiels de laboratoire


Sciences de la vie


Sécurité

# Index


Accessoire pour brûleurs ... 163
Accessoires pour Vortex ... 34, 35
Accessoires pour agitateur multi-plateforme ... 12
Accessoires pour agitateur oscillant ... 17
Accessoires pour agitateur rotatif de tubes ... 21
Accessoires pour agitateur/incubateur à plate-forme ... 9
Accessoires pour agitateurs secoueurs ... 24
Accessoires pour agitateurs à plateforme ... 12, 23
Accessoires pour autoclave ... 49
Accessoires pour bains ... 53
Accessoires pour bains à sec ... 51
Accessoires pour incubateurs ... 98
Accessoires pour laveur à ultrasons ... 106-108
Accessoires pour microscopes ... 112, 113
Accessoires pour mini agitateur chauffant / réfrigérant ... 10
Accessoires pour mini agitateur/incubateur ... 10
Accessoires pour plaques chauffantes et agitateurs ... 47
Accessoires pour systèmes d'aspiration ... 115
Accessoires pour vial ... 368-370
Accessoires pour électrochimie ... 91, 92
Accessoires pour électrophorèse ... 388-409
Agitateurs magnétiques ... 36-38
Agitateurs pendulaires ... 13-16
Agitateurs rotatifs de tubes ... 18-20
Agitateurs secoueurs ... 24
Agitateurs verticaux ... 38, 39
Agitateurs Vortex ... 25-33
Agitateurs à plateforme ... 11
Agitateurs/incubateurs à plateforme ... 7, 8
Ampoules à décanter ... 229, 230
Analyse de pH ... 222-225
Analyseur d'humidité ... 57
Anses d'inoculation ... 226
Appareils de mesure ... 65-74
Armoires de sécurité et hottes ... 421
Autoclaves et stérilisateurs ... 48

Bacs distributeurs ... 425, 426
Bains à sec ... 50
Bains-marie ... 52
Balances ... 54, 55, 56
Barrettes de 8 bouchons ... 157
Bonbonnes ... 155
Bouchons (à enfoncer) ... 156
Bouchons pour flacons ... 267, 268
Bouchons pour vial ... 368
Bouchons à clipser ... 159-188
Bouchons à vis ... 158-159, 178-184
Boîtes de Pétri ... 154
Boîtes de stockage ... 340
Boîtes de transport ... 434
Boîtes pour lames ... 432-434
Brosses à tamis ... 345
Broyeurs de tissus ... 269
Brûleurs ... 162
Burettes automatiques ... 164
Burettes de classe A ... 164
Burettes de classe B ... 164
Béchers en polypropylène ... 153
Béchers en polystyrène ... 153

Cahiers de laboratoire ... 292
Capsules d'évaporation ... 165
Capsules à sertir ... 173-177
Cartouches ... 146
Cartouches d'extraction ... 166
Centrifugation ... 58-61
Chauffe-ballons ... 62
Combinaisons ... 435
Compteurs de microbiologie ... 374
Contenants, pots et bidons ... 212-215
Contrôle et confinement des déversements ... 422-424
Couvercles ... 104, 105
Creusets ... 203
Cryoboîtes et récipients de stockage ... 204-211
Cryogénie ... 63, 64
Cryotubes ... 360
Cuves spécialisées ... 219
Cuves type macro ... 216, 217
Cuves type micro ... 217-219
Cuvettes d'électroporation ... 219
Cuvettes à usage unique ... 219

Dessiccateurs ... 220
Disques de filtration en fibre de verre ... 237, 238
Distributeur de serviettes en papier ... 427
Distributeurs adaptables sur flacon ... 274, 275
Distributeurs de parafilm et aluminium ... 221

Écouvillons ... 420
Électrodes ... 75-90
Enregistrement des données ... 93, 94
Entonnoir pour usage intensif ... 229
Entonnoirs de filtration ... 228
Entonnoirs en verre ... 228
Entonnoirs à poudre ... 229
Entonnoirs à tige longue ... 229
Entonnoirs à usage unique ... 230
Éprouvettes en polyméthylpentène ... 231
Éprouvettes en polypropylène ... 231
Éprouvettes en verre ... 231
Étaleurs de cellules ... 410
Étiquetage ... 232-235
Étuves à convection naturelle ... 95

Filtres à membrane ... 238, 239
Filtres à seringue et seringues filtrantes ... 240-242
Fioles jaugées ... 248, 249
Fioles à paroi épaisse ... 247
Flacons collecteurs ... 236
Flacons de culture ... 248
Flacons d'échantillonnage ... 361-366
Flacons en HDPE ... 262, 263
Flacons en PP pour usage intensif ... 266
Flacons en PP à col large ... 266
Flacons EPA ... 360, 361
Flacons Erlenmeyer ... 247
Flacons HDPE à col large ... 264
Flacons LDPE ... 263, 264
Flacons LDPE à col large ... 263, 265
Flacons MDPE à col large ... 265
Flacons PET à col large ... 265
Flacons PETG ... 265, 266
Flacons pour échantillons ... 373
Flacons rectangulaires en HDPE ... 263
Flacons à scintillation ... 367

Gants ... 430
Grattoirs de cellules ... 411

Homogénéiseurs ... 269
Hydromètres ... 270

Incubateurs microbiologiques ... 95, 96
Incubateurs à CO2 ... 97
Inserts pour vial ... 171-173
Instruments de contrôle des radiations ... 428, 429

Kits de vials ... 192-199

Lames de microscope et lamelles ... 271, 272
Laveurs à ultrasons ... 99-103
Lingettes ... 427
Louches d'échantillonnage ... 226
Loupes ... 273

Matériel d'histologie ... 412
Microplaques ... 293-295
Microscopes ... 109-111
Microtubes ... 347-349
Mise au rebut des objets tranchants ... 413

Nacelles de pesée ... 296-299

Nettoyage ... 427
Noix ... 307

Paniers ... 105, 106
Papier et lingettes ... 419
Papier filtre qualitatif ... 242-245
Papier filtre quantitatif ... 245, 246
Papier pour chromatographie ... 202
Papier pour séparation de phases ... 246
Pelles ... 226, 227
Perce-bouchons ... 300
Pinces ... 307
Pinces et pinces brucelles ... 300
Pinces Hoffman ... 307
Pinces à creuset ... 305, 306
Pinces à sertir et dessertir ... 200, 201
Pipeteurs et micropipettes ... 278-281
Pipettes de transfert ... 277
Pipettes en verre ... 275, 276
Pipettes sérologiques en plastique ... 276, 277
Pissettes ... 266
Plaques et agitateurs magnétiques chauffants ... 39-46
Plaques à puits avec inserts ... 201
Plateaux de prélèvement sanguin ... 372
Plateaux de stockage ... 340
Plateaux pour déchets à risque biologique ... 308
Plateaux pour déchets à risque de radiation ... 309
Plateaux à usage général ... 308
Poids pour balances ... 310-316
Pointes de micropipette ... 281-289
Pompes à membrane ... 116, 117
Pompes à vide ... 119-121
Portoirs de pipettes ... 290, 291
Portoirs et supports ... 163, 317-331
Pousse-seringue ... 119
Protection de paillasse ... 332
Purificateurs d'eau ... 147-149

Rack de coloration et nettoyage de lentilles pour lames de microscope ... 272
Racks de stockage cryogénique ... 333
Racks pour congélateurs ... 334-336
Recherche vétérinaire ... 337
Refroidisseurs et bains de thermostatisation ... 122-134
Refroidisseurs PCR ... 414
Ruban ... 420
Règles ... 292
Récipients de collecte d'échantillons ... 373
Récipients de stockage ... 426
Récipients de transport ... 340
Récipients de transport isothermes ... 340, 341
Réservoirs à réactifs ... 338

Sabots de pesée ... 230
Sacs à échantillons ... 339
Septa ... 188-192
Seringues ... 415
Seringues étanches aux gaz ... 202
Sondes et accessoires ... 142-145
Sonicateurs et homogénéisateurs ... 135-141
Spatules ... 227, 300-305
Spectroscopie ... 416
Supports pour boîte de gants ... 430, 431
Systèmes d'aspiration ... 114
Systèmes d'électrophorèse ... 375-387

Tamis ... 342-344
Tamis cellulaires ... 417
Tapis ... 346, 419
Thermoscelleuses ... 150
Tubes BPT ... 357
Tubes de culture ... 349-351
Tubes de lyophilisation ... 356
Tubes durcis au platine ... 358
Tubes d'hybridation ... 356
Tubes en Norprene ... 357
Tubes et accessoires pour pompe ... 118
Tubes PCR ... 414
Tubes à centrifuger ... 347
Tubes à essai ... 351-356
Tubulures ... 358, 359
Tubulures et connecteurs ... 201
Tuyau Tygon ... 359

Unités de filtration ... 236

Verre, flacons gradués à col large ... 260
Verrerie, béchers de forme haute ... 152
Verrerie, béchers de forme standard ... 152
Verrerie, béchers ultra-robustes à profil bas ... 152
Verrerie, flacons Boston ronds ... 250-254
Verrerie, flacons carrés ... 255, 256
Verrerie, flacons d'échantillonnage à col large ... 260-262
Verrerie, flacons pour milieux de culture ... 256, 257
Verrerie, flacons à col large ... 258, 259
Verrerie, flacons à col étroit ... 257, 258
Verrerie, éprouvettes de classe A ... 231
Vial à col vissant ... 167-169
Vials Headspace ... 169, 170
Vials à clipser ... 170, 171
Vials à sertir ... 167

Whirlimixer ... 22-24




# Équipement et instruments


Agitateurs ..... 7
Autoclaves et stérilisateurs ..... 48
Bains à sec ..... 50
Bains-marie ..... 52
Balances ..... 54
Centrifugation ..... 58
Chauffe-ballons ..... 62
Cryogénie ..... 63
Électrochimie ..... 65
Enregistrement des données ..... 93
Étuves et incubateurs ..... 95
Laveurs à ultrasons ..... 99
Microscopes ..... 109
Pompes ..... 114
Refroidisseurs et bains de thermostatisation ..... 122
Sonicateurs et homogénéiseur ..... 135
Systèmes de purification d'eau ..... 146
Thermoscelleuses ..... 150


fisherbrand

## Agitateurs/incubateurs à plateforme



### Mini incubateur avec agitateur plateforme

Conçu pour chauffer et agiter une grande variété d'échantillons

- Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
- Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température ambiante de +5°C à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
- Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
- Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d'affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l'opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu'il est programmé par l'utilisateur, arrêtera l'unité une fois le temps écoulé. L'écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15554070** | 1 |

Video



### Agitateurs - incubateurs de paillasse pour microplaques

Conçus pour chauffer et agiter une grande variété d'échantillons contenus dans des microplaques ou des tubes

- Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
- Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température ambiante de +5°C à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
- Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
- Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d'affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l'opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu'il est programmé par l'utilisateur, arrêtera l'unité une fois le temps écoulé. L'écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15564070** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Mini-agitateur incubateur à plateforme

Le mini-agitateur incubateur Fisherbrand™ avec plateforme à tapis plat est un agitateur incubateur compact pour flacons et tubes.

- Extrêmement compact
- Commande à écran tactile
- Fixation de flacon magnétique brevetée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16313226** | 1 |

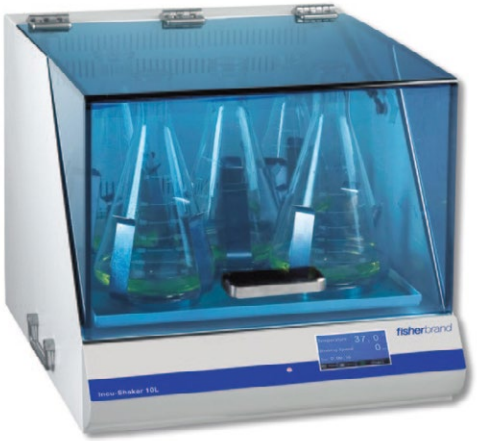

## Agitateur incubateur à plateforme

L'agitateur incubateur Fisherbrand™ avec plateforme à tapis plat est un agitateur incubateur pour flacons et tubes.

- Capacité de charge élevée
- Commande à écran tactile
- Fixation de flacon magnétique brevetée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16333226** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour agitateur/incubateur à plateforme

# Portoir pour tubes pour agitateur incubateur



Le portoir pour tubes Fisherbrand™ est conçu pour être utilisé avec un agitateur incubateur et peut contenir divers tailles de tubes.

- Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
- En plastique, en polypropylène, en aluminium ou en fil
- Conçu pour maintenir les tubes

| Réf. | Angle | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|
| **16393226** | Vertical | Tubes de 15, 50 ml | 1 |
| **16363236** | Vertical | Tubes de 14 à 15 mm | 1 |
| **16373236** | Vertical | Tubes de 15 ml | 1 |
| **16383236** | Horizontal | Tubes de 15 ml | 1 |
| **16393236** | Horizontal | Tubes de 1,5 à 2 ml | 1 |
| **16303246** | Vertical | Tubes de 50 ml | 1 |
| **16313246** | Horizontal | Tubes de 50 ml | 1 |
| **16323246** | Vertical | Tubes de 500 ml | 1 |

# Pince à flacons pour agitateur incubateur



La pince à flacons Fisherbrand™ est conçue pour être utilisée avec un agitateur incubateur et peut contenir divers tailles de tubes.

- Fabriquée en acier inoxydable
- Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
- Conçue pour maintenir les flacons en place

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16373226** | Flacons de 1 000 ml | 1 |
| **16383226** | Flacons de 125 ml | 1 |
| **16303236** | Flacons de 25 ml | 1 |
| **16313236** | Flacons de 250 ml | 1 |
| **16323236** | Flacons de 50 ml | 1 |
| **16333236** | Flacons de 500 ml | 1 |
| **16343236** | Flacons de 125, 250 et 500 ml | 1 |

# Pince à microplaque pour agitateur incubateur




La pince pour microplaque Fisherbrand™ est conçue pour une utilisation avec un agitateur incubateur.

- Fabriquée en acier inoxydable
- Conçue pour tenir une microplaque
- Pour une utilisation avec un agitateur incubateur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16353236** | 1 |

# Plateforme



La plateforme dédiée Fisherbrand™ est conçue pour une utilisation avec un agitateur.

- Antidérapant
- Surface revêtue de caoutchouc
- À utiliser avec un agitateur

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16343246** | 12 x 125 ml | 1 |
| **16353246** | 8 x 250 ml | 1 |
| **16363246** | 5 x 500 ml | 1 |
| **16373246** | 4 microplaques | 1 |

# Plateforme universelle MAGic Clamp™





La plateforme universelle MAGic Clamp™ Fisherbrand™ est dotée d'un accessoire magnétique unique conçu pour faciliter le changement des pinces de flacons.

- Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
- Magnétique
- Peut accueillir une grande variété de pinces pour tubes et flacons

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **16363226** | Mini incubateur 16313226 | 1 |
| **16393246** | Incubateur avec agitation 16333226 | 1 |

# Plateforme à ressort



La plateforme à ressort Fisherbrand™ est conçue pour être utilisée avec une large gamme de récipients seuls.

- À ressort
- Peut accueillir des récipients seuls
- Fabriquée en aluminium et en acier inoxydable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16383246** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

## Accessoires pour mini agitateur/incubateur

# Accessoires pour mini agitateur - incubateur



Accessoires requis pour l'utilisation du mini-agitateur avec incubation Fisherbrand™

- Améliorez la souplesse et la performance

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15554080** | Portoir pour tubes 1,5 ml - 2,0 ml avec adaptateur (Dia. 11,5 mm) ; Tubes max : 50 | 1 |
| **15564080** | Rack pour tubes à centrifuger 15 ml (Dia. 17,1 mm) tubes max : 24 | 1 |
| **15574080** | Rack pour tubes à centrifuger 50 ml (Dia. 29 mm) tubes max : 10 | 1 |
| **15564100** | Pince pour flacon en acier inox de 25 ml | 1 |
| **15574100** | Pince pour flacon en acier inox de 50 ml | 1 |
| **15584100** | Pince pour flacon en acier inox de ,125 ml de 100 ml | 1 |
| **15594100** | Pince pour flacon en acier inox de 250 ml | 1 |
| **15554110** | Tapis autocollant 140 x 140 mm | 1 |

## Accessoires pour mini agitateur chauffant / réfrigérant

# Accessoires pour mini-agitateur chauffant/ réfrigérant Fisherbrand™



Accessoires en option pour améliorer le mini-agitateur chauffant/réfrigérant Fisher Scientific

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15584080** | Bloc de microtubes à centrifuger de 20 x 1,5 ml ; Puit : 11,1 mm de diamètre x 39,1 mm de profondeur | 1 |
| **15594080** | Bloc de microtubes à centrifuger de 20 x 2 ml ; Puit : 11,5 mm de diamètre x 38,1 mm de profondeur | 1 |
| **15504090** | Bloc de tubes à centrifuger à fond conique de 12 x 15 ml ; Puit : 17,1 mm de diamètre x 44,5 mm de profondeur | 1 |
| **15514090** | Bloc de tubes à centrifuger à fond conique de 5 x 50 ml ; Puit : 29 mm de diamètre x 47,6 mm de profondeur | 1 |
| **15524090** | Bloc 9 x 21 mm pour tube de diamètre 20 mm ; puits : 21,7 mm de diamètre x .45 mm de profondeur | 1 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**

des produits les plus populaires

**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Agitateurs à plateforme




# Agitateurs à grande vitesse Isotemp™ Shake Touch

Comprend un bloc pour microtubes de 24 x 1,5 ml, un rack amovible et un couvercle.

- Écran tactile LCD couleur intuitif de 4,3 po avec conception à profil bas
- Capacité de refroidissement et / ou de chauffage rapides et agitation à grande vitesse
- Programmable pour jusqu'à cinq programmes distincts en 5 étapes
- Nombre illimité de programmes si vous utilisez le port USB

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15519044** | Chauffant et réfrigérant | 1 |
| **15529044** | Chauffant | 1 |



Centre d'aide et de support

Vidéos "Comment faire" et FAQ sur le site web Fisher Scientific

**Explorer maintenant ›**



**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour agitateur multi-plateforme

### Accessoires pour agitateur à plateformes multiples Fisherbrand™



Accessoires requis pour l'utilisation de l'agitateur à plateformes multiples Fisherbrand™

- Améliorez la souplesse et la performance

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15524100** | Plateforme plate avec tapis en caoutchouc antidérapant | 1 |
| **15534100** | Plateforme avec pinces pour flacons de 6 x 250 ml / béchers de 150 ml | 1 |
| **15544100** | Plateforme avec pinces pour flacons de 12 x 100 ml / béchers de 150 ml | 1 |
| **15554100** | Plateforme universelle avec barreaux réglables | 1 |
| **15504110** | Pince pour flacon en acier inox de 500 ml | 1 |
| **15514110** | Pince pour flacon en acier inox de 1000 ml | 1 |
| **15524110** | Pince pour flacon en acier inox de 2000 ml | 1 |
| **15534110** | Pince pour flacon en acier inox de 3000 ml | 1 |
| **15544110** | Pince pour flacon en acier inox de 5000 ml | 1 |
| **15564110** | Pince pour flacon de perfusion de 500 ml | 1 |
| **15574110** | Pince pour flacon de perfusion de 1000 ml | 1 |
| **15584110** | Pince pour entonnoir | 1 |
| **15594110** | Portoir pour tubes à essai fixe 40 x 14 mm de diamètre | 1 |
| **15504120** | Portoir pour tubes à essai fixe de diamètre 40 x 16 mm | 1 |
| **15514120** | Portoir pour tubes à essai réglable de diamètre 40 x 14 mm | 1 |
| **15524120** | Portoir pour tubes à essai réglable de diamètre 40 x 16 mm | 1 |

## Accessoires pour agitateurs à plateforme

### Blocs accessoires pour agitateurs Isotemp™ Shake Touch



Blocs interchangeables pour une grande variété de tubes et microplaques à utiliser avec les agitateurs Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch.

- Blocs de plaque à puits avec couvercle
- Blocs de plaques PCR avec couvercle
- Blocs de tubes
- Blocs de tubes coniques

| Réf. | Description | Nombre de puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **15569034** | Bloc de plaques à 384 puits avec couvercle | 384 | 1 |
| **15579034** | Tubes Eppendorf de 5 ml | 9 | 1 |
| **15589034** | Bloc de tubes coniques pour tubes de 15 ml | 9 | 1 |
| **15599034** | Bloc de cryotubes pour tubes de 2 ml | 24 | 1 |
| **15509044** | Bloc de tubes coniques pour tubes de 50 ml | 4 | 1 |
| **15539044** | Bloc thermique de microplaques avec couvercle | 1 | 1 |
| **15549044** | Bloc de plaques PCR de 0,2 ml avec couvercle | 96 | 1 |
| **15559044** | Bloc de tubes pour tubes de 0,5 ml | 30 | 1 |
| **15569044** | Bloc de tubes à 24 puits pour tubes de 1,5 ml | 24 | 1 |
| **15579044** | Bloc de tubes pour tubes de 2 ml | 24 | 1 |
| **15589044** | Bloc de tubes pour tubes de 5 à 7 ml | 24 | 1 |

### Accessoires pour agitateur rotatif numérique : Rouleaux supplémentaires



Rouleaux supplémentaires pour agitateur pour flacons numérique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15386617** | 2 |

### Accessoires pour agitateur rotatif numérique : Barres d'empilage



Barres d'empilage supplémentaires pour agitateur rotatifs à utiliser avec l'agitateur Fisherbrand dédié (réf. 15376617).

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15316627** | 4SET |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Agitateurs pendulaires



### Agitateur oscillant - vitesse fixe

Permettent le mélange uniforme doux des liquides dans des tubes, plaques, flacons de culture et boîtes

- Conception économique
- Faciles à utiliser, prêts à l'emploi
- Mouvement à vitesse fixe à un angle de 20°
- Plage de températures de fonctionnement : 5 à 40C, utilisables dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les étuves sans CO2

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15584070** | 1 |

Video



### Agitateur oscillant - vitesse variable

Permettent le mélange uniforme doux des liquides dans des tubes, plaques, flacons de culture et boîtes

- La vitesse variable de 2 à 60 tr/min permet un mélange doux et continu des échantillons
- La conception compacte et à profil bas permet l'installation à chaque station de travail. La plateforme 12 x 10.5 po accueille plusieurs tubes et récipients
- L'affichage montre les derniers paramètres utilisés, même après une coupure de l'alimentation
- Plage de températures de fonctionnement : - 5  à 40C, utilisables dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les étuves sans CO2

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15594070** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Agitateur orbital

Parfaits pour les travaux de culture cellulaire et conçus pour être utilisés dans une grande variété de conditions environnementales.

- Conception à profil bas : occupe moins d'espace et s'intègre facilement dans la plupart des hottes filtrantes et incubateurs. Base en plastique offrant une bonne durabilité
- Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur offre un réglage électronique de l'angle d'inclinaison qui permet à l'utilisateur de régler facilement l'angle de basculement de 1 à 15° en cours de fonctionnement. Le contrôle précis de la vitesse permet d'obtenir un mouvement de basculement régulier de faible vitesse pouvant descendre à 1 tr/min.
- Mémoire : l'écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
- Poursuivez l'exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15514070** | 1 |

Video



## Agitateurs de microplaques avec plateforme à 4 places

Pour les applications des sciences de la vie, immunoessais, agitation de plaques ELISA, coloration de cellules pour la cytométrie en flux, agitation de plaques en chambre froide, analyses agroalimentaires, des teneurs en histamine dans les fromages, des vitamines dans le lait

- Vitesse d'agitation variable : 150 à 1000 tr/min
- Ajustement rapide et facile ou microplaques de profondeur standard
- Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique
- L'écran affichera les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15504070** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Agitateurs à plateformes multiples

Offre un mouvement orbital horizontal régulier et silencieux pour l'agitation des flacons, bouteilles et béchers

- Vitesse d'agitation variable : 50 à 450 tr/min
- Contient jusqu'à 9.9 lb et jusqu'à 4 pièces de tapis adhérents de 140 mm x 140 mm.
- Système d'équilibrage de charge automatique
- Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15594060 | 1 |

Video



## Mini-agitateurs chauffants / réfrigérants

Idéal pour les analyses qui nécessitent une température stable et contrôlée.

- Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
- Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température de 10°C en dessous de la température ambiante jusqu'à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
- Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
- Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d'affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l'opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu'il est programmé par l'utilisateur, arrêtera l'unité une fois le temps écoulé. L'écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15544080 | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Mini-agitateur chauffant / réfrigérant pour PCR

Idéal pour les analyses dans un environnement stable et contrôlé et une plaque PCR prête sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires

- Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
- Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température de 10°C en dessous de la température ambiante jusqu'à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
- Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
- Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d'affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l'opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu'il est programmé par l'utilisateur, arrêtera l'unité une fois le temps écoulé. L'écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15574070** | 1 |

Video



## Agitateur à mouvement ondulatoire

Adaptées à un large éventail d'applications

- Contrôle de la vitesse facile à régler, opération optimisée à basse vitesse
- Angle d'inclinaison facile à régler grâce à une seule vis
- La plage de température de fonctionnement de 5 à 40°C permet une utilisation dans les chambres froides ou les incubateurs ne fonctionnant pas au CO2
- Fonctionnement continu ou temporisé avec désactivation automatique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15524070** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour agitateur oscillant

# Accessoires pour agitateur orbital Fisherbrand™



Accessoires en option pour améliorer l'agitateur orbital Fisherbrand™

- Améliorez la souplesse et la performance

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15584130** | Plateau d'empilage pour agitateur orbital | 1 |
| **15594130** | Tapis en caoutchouc bosselé | 1 |
| **15514140** | Tapis en caoutchouc | 1 |

Inscrivez-vous pour être informé des offres exclusives Fisher Scientific
et des nouveaux produits et innovations
**S'inscrire maintenant ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Agitateurs rotatifs de tubes



### Agitateur de tubes polyvalent

Agitateur rotatif polyvalent et robuste, adapté à la plupart des besoins en matière de mélange

- Contrôle par microprocesseur numérique
- Cinq options de carrousel
- La vitesse réglable offre une action de mélange douce ou vigoureuse
- La tête inclinée réglable permet des angles de mélange de 95 à 180°

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15524080** | 1 |

Video



### Agitateur 3D multifonctions

Pour un fonctionnement continu, programmé ou différentes combinaisons pour garantir des conditions de mélange optimales dans toute application

- Vitesse de rotation : 5 à 100 tr/min pour un mouvement de vague long
- Rotation réciproque : Angle de rotation de 0° à 360° pour un mouvement long et intermédiaire
- Vibration : Angle de rotation de 0° à 5°, programmable par incréments de 0 à 5 secondes, pour un mouvement de vague court
- Convient parfaitement aux petits espaces de travail

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15514080** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Mini-agitateurs rotatifs pour tubes

Utilisation possible dans de nombreuses disciplines scientifiques, y compris la biologie moléculaire, la chimie clinique et la biochimie (liste non exhaustive).

- Faible encombrement
- Affichage numérique des tr/min
- Moteur sans entretien avec un fonctionnement silencieux
- Les palettes sont facilement réglables / interchangeables - Chaque palette peut être ajustée de 0 à 90 degrés.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15534080** | 1 |

Video



## Agitateur à rouleaux pour tubes et flacons, vitesse variable de 5 à 80 tr/min, affichage numérique

Fin et compact, l'agitateur à rouleaux est capable de rouler de multiples tailles de tubes ou de flacons.

- Vitesse reglable permettant une variété d'utilisations.
- Equipement empilable pour gain de place sur la paillasse.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15376617** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



Video

# Agitateur à plateforme 3D

Les agitateurs à plateforme 3D Fisherbrand™ offrent un mouvement orbital délicat pour le mélange des cultures en tubes, en plaques, en flacons et en boîtes

- Réglage simple de la vitesse de 2 à 80 tr/min.
- Mouvement non agressif idéal pour les gels de coloration sans détruire les bords ou pour garder les tissus fragiles intacts pendant l'incubation
- La grande plateforme peut accueillir les récipients les plus couramment utilisés grâce à un tapis antidérapant qui empêche le patinage
- L'alimentation basse tension permet un fonctionnement en chambre froide sûr et une faible consommation d'énergie

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15504080** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour agitateur rotatif de tubes

# Accessoires pour agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisherbrand™



Accessoires en option pour perfectionner l'agitateur rotatif pour tubes polyvalent Fisher Scientific™

- Rotateur de tubes

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15554090** | Carrousel à 50 emplacements pour tubes de 1.5 / 2.0 ml | 1 |
| **15564090** | Carrousel à 30 emplacements pour tubes de 15 ml | 1 |
| **15574090** | Carrousel à 15 emplacements pour tubes de 50 ml | 1 |
| **15584090** | Carrousel à 10 et 20 emplacements pour tubes de 10-15 ml et de 5-7 ml | 1 |
| **15594090** | Carrousel à tambour à 64 emplacements pour tubes de culture de 14 mm de diamètre | 1 |
| **15504100** | Carrousel à tambour à 64 emplacements pour tubes de 18.5 mm de diamètre (tubes de culture de 15 à 20 ml) | 1 |

# Accessoires pour mini-agitateur rotatif pour tubes Fisherbrand™



Optimisez votre mini-agitateur rotatif pour tubes Fisherbrand™ avec ces accessoires en option

- Améliorez la souplesse et la performance

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15524140** | Deux palettes pour tubes de 10 ml / 15 ml | 1 |
| **15534140** | Deux palettes pour tubes de 5 ml / 7 ml | 1 |
| **15544140** | Deux palettes pour tubes de 1,5 ml / 2 ml | 1 |
| **15554140** | Deux palettes pour tubes de 0,5 ml / 0,8 ml | 1 |
| **15564140** | Palette pour tubes de 50 ml | 1 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Whirlimixer



# Vortex Whirlmixer™ Plus

Conçu pour le mélange de tubes, de micro-plaques, de flacons et de micro-tubes, ce vortex comprend un contrôle de vitesse variable et d'autres caractéristiques uniques qui sont idéales dans les laboratoires et autres environnements.

- Contrôle de la vitesse variable donnant un mélange contrôlé sur une plage de vitesses
- Lorsque des plateformes sont installées, l'unité peut fonctionner à des vitesses plus lentes pour un mélange doux réduisant les dommages aux structures cellulaires
- Deux modes de fonctionnement - réglés pour un fonctionnement continu ou opération de démarrage par pression adaptée à une utilisation avec le récipient de mélange pour tubes accessoires
- Les plateformes accessoires sont autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10181211** | 1 |

Conférences en ligne Fisher Scientific
Développez votre réseau et vos connaissances avec des experts universitaires et industriels majeurs.
En savoir plus ›



Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour Whirlimixer

### Accessoires pour agitateur rotatif numérique : Boîtier de commande



Boîtiers de commande supplémentaires à utiliser avec l'agitateur dédié (réf. 15376617).

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15326627** | 1 |

### Plateformes accessoires



Plateforme accessoire pour agitateur Whirlimixer (ref 10181211), idéale dans les environnements de laboratoire, de recherche et autres.

Plateforme de mélange accessoire pour agitateur Whirlimixer (ref 10181211).

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12367408** | 1 |

### Plateformes d'agitation Whirlimixer Plus



Pour le mélange de tubes, de microplaques, de flacons et de microtubes à l'aide de plateformes qui sont rapidement interchangeables.

- Pour le mélange de tubes, de microplaques, de flacons et de microtubes à l'aide de plateformes qui sont rapidement interchangeables.
- Commande à vitesse variable permettant un mélange contrôlé sur une plage de vitesses
- Lorsque des plateformes sont installées, l'unité peut fonctionner à des vitesses pour un mélange doux réduisant les dommages aux structures cellulaires
- Deux modes de fonctionnement : pour un fonctionnement continu ou un démarrage par pression

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10164243** | 1 |

Set Your Lab in Motion
Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !
**En savoir plus ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cupule de mélange pour tubes



Grâce à une conception facile à nettoyer permettant l'autoclavage de toute la plateforme, cette cuvette de mélange pour le mélange de tubes est idéale pour, entre autres, les environnements de laboratoire et de recherche.

- Conception facile pousser et soulever
- Conception facile à nettoyer permettant l'autoclavage de toute la plateforme

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10489193** | 1 |

## Plateforme pour plaques PCR/ plaques MT non évasées



Faciles à pousser et à soulever, ces accessoires sont parfaits pour les environnements de laboratoire, de recherche et autres.

- Pour plaques PCR/plaques MT non évasées
- Facile à pousser et à soulever
- Facile à nettoyer, permettant l'autoclavage de toute la plateforme

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10296713** | 1 |

## Plateformes d'agitation Whirlimixer Plus



Pour le mélange de tubes, de microplaques, de flacons et de microtubes à l'aide de plateformes qui sont rapidement interchangeables.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10534404** | 1 |

# Agitateurs secoueurs

## Agitateurs secoueurs



Video

Conçus pour simuler le mouvement de va-et-vient manuel

- Angle d'agitation de 0–15° réglable
- Les pinces réglables au niveau des bras latéraux peuvent accueillir jusqu'à 8 flacons (500 ml ou plus petit volume)
- Capacité de charge allant jusqu'à 10 lb avec protection contre les surcharges
- Comprend deux bras latéraux à 4 positions

| Réf. | Minuteur | Vitesse de rotation | Description | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15534070** | Aucun | Vitesse fixe : 400 tr/min | Sans affichage | 1 |
| **15544070** | 0 min à 99 h 59 min | Vitesse variable : 50–450 tr/min | Affichage LED | 1 |

# Accessoires pour agitateurs secoueurs

## Accessoires pour agitateurs secoueurs Fisherbrand™



Optimisez votre agitateur manuel Fisherbrand™ avec ces accessoires en option

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15514130** | Deux bras latéraux à 6 positions | 1 |
| **15534130** | Ensemble de pince pour récipient (2) | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Agitateurs Vortex




### Vortex à vitesse fixe

Le mélangeur vortex à vitesse fixe commence à mélanger lorsque la tête est enfoncée.

- Fonctionnement à mode tactile
- Mélange à grande vitesse fixe
- Le mélangeur comprend une tête d'agitation et une tête de 3 po avec couvercle
- Plage de vitesses 3200 tr/min

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15706969** | 1 |




### Vortex analogique

Contrôle analogique à vitesse variable qui permet un démarrage à bas régime pour une agitation douce ou un mélange à grande vitesse pour une agitation au vortex vigoureuse des échantillons.

- Utilisé pour les flacons, béchers, tubes et microplaques
- Mélangeur à mode tactile avec interrupteur trois positions
- Orbite : 4,9mm
- Bouton de vitesse : Variable de 1 à 10 graduations

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15786959** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Vortex pulsé

Une action vortex pulsée puissante produit une excellente désintégration cellulaire pour les procédures à microbilles de verre.

- Désintégration/homogénéisation des cellules à microbilles de verre
- Modes continu et tactile
- Affichage LED de la vitesse et de l'heure
- Contrôles par microprocesseur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15716969** | 1 |




## Mini vortex

Le mini-agitateur à vortex Fisherbrand™ est conçu avec une tête d'agitation unique qui empêche les liquides d'entrer dans le boîtier, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.

- Compact
- Mélange puissant
- Activation tactile

| Réf. | Description de l'article | Qté |
|---|---|---|
| **16343196** | Vert | 1 |
| **16353196** | Gris | 1 |
| **16363196** | Violet | 1 |
| **16373196** | Rouge | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Mini vortex

Accepte des tubes et récipients de toutes les tailles. Le mini vortex Fisherbrand™ est un vortex extrêmement compact offrant un mouvement de mélange circulaire horizontal et orbital.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15212985** | 1 |




## Mini vortex, vitesse variable

Agitateur vortex petit et compact

- Vitesse réglable de 500 à 2 800 tr/min
- Orbite 4,5 mm
- La fonction tactile fait que le moteur est immédiatement activé lorsqu'il est en contact avec un tube ou un récipient
- La conception unique de la coupelle accepte des tubes et des récipients de toutes les tailles, y compris les tubes coniques de 15 et 50 ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15494960** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Vortex multitube analogique

Mélange jusqu'à 50 échantillons à la fois

- Le puissant moteur permanent à usage continu fournit un mélange silencieux et sans vibrations
- La plaque supérieure s'ajuste le long de deux montants en acier inoxydable ; amovible pour faciliter l'accès aux échantillons
- Base robuste en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Les pieds à ventouse amortissent le mouvement et empêchent le glissement

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15549004** | 1 |




## Vortex numérique

Idéal pour les applications nécessitant des résultats reproductibles.

- Affichage LED de la vitesse et de l'heure
- Modes continu et tactile
- Contrôles par microprocesseur
- Garantie de 5 ans

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15796959** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Vortex multi-tubes numérique

L'agitateur à vortex multi-tubes numérique Fisherbrand™ maintient solidement et mélange jusqu'à 50 échantillons simultanément.

- Le puissant moteur permanent à usage continu fournit un mélange silencieux et sans vibrations
- La plaque supérieure s'ajuste le long de deux montants en acier inoxydable ; amovible pour faciliter l'accès aux échantillons
- Base robuste en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Les pieds à ventouse amortissent le mouvement et empêchent le glissement

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15559004** | 1 |



## Vortex numérique à usage intensif

Conçu pour un usage continu. Le mélangeur numérique Vortex à usage intensif Fisherbrand est doté d'une conception robuste qui permet aux accessoires de fonctionner dans toute la gamme de vitesses.

- Écrans à LED et commandes du pavé tactile pour la vitesse et l'heure.
- Cordon de style euro avec adaptateur UK et CH
- Accessoires en option, y compris des inserts en mousse pour divers tubes et microtubes, supports pour microplaques et supports pour flacons
- L'accessoire fileté et le moteur robuste permettent de faire passer les échantillons dans toute la gamme de vitesse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15569014** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Vortex à usage intensif

Action de mélange puissant et constant pour jusqu'à 8 microplaques avec accessoires en option.

- Conçu pour un usage continu
- La conception robuste et le moteur efficace permettent à l'agitateur de fonctionner en continu et de prendre en charge tous les accessoires sur toute la gamme de vitesses
- Garantie de 5 ans

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15579014** | 1 |




## Vortex pour microplaques

Conçu pour l'agitation de microplaques ou de tubes pour un mélange puissant et constant.

- Mélangeur analogique à vitesse variable conçu pour un usage continu
- La vitesse élevée et la petite course d'agitation sont optimales pour mélanger les microplaques
- Il existe deux modes : Le mode tactile pour mélanger des tubes lorsque la tête d'agitation est enfoncée ; le mode activé lors de l'utilisation de l'accessoire de microplaque pour un fonctionnement continu
- Contrôles : Interrupteur d'alimentation à 3 voies ; bouton de vitesse : marques de cadran variables de 1 à 10

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15519024** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Vortex analogique pour microplaques

Conçu pour un usage continu. L'agitateur à vortex analogique pour microplaques Fisherbrand™ à haute vitesse et petite orbite est optimal pour mélanger efficacement les contenus des microplaques.

- Conçu pour une utilisation continue et pour fonctionner à toutes les vitesses avec des microplaques
- L'accessoire fileté pour microplaques et le moteur robuste permettent de faire passer les échantillons dans toute la gamme de vitesse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15529024** | 1 |



## Vortex Classic

Associe les meilleures performances en termes de vitesse à une fiabilité et une sécurité excellentes. Le mélangeur à vortex Fisherbrand™ Classic comprend deux modes de fonctionnement, la possibilité de modifier la fréquence des vibrations et une large gamme d'accessoires.

- Compact en hauteur et en largeur
- Stabilité optimisée grâce au levier de sélection lié au mode de fonctionnement
- 3 pieds en caoutchouc antidérapants pour maintenir la position requiseUtilisation dans des environnements multiples
- Vitesse de fonctionnement variable, commandée électroniquement et pouvant atteindre jusqu'à 3000 tr/min

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11726744** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Vortex infrarouge Wizard™

Détecte la présence du tube à essai et l'instrument démarre automatiquement les vibrations. une stabilité élevée et un confort d'utilisation accru. Offre deux modes de fonctionnement et la possibilité de réguler la vitesse des vibrations.

- La vibration commence lorsque le tube est détecté par IR
- Pas de fatigue puisqu'aucune pression n'est nécessaire - évite les microtraumatismes répétés
- Modes de fonctionnement continu ou avec capteur IR
- Compact en hauteur et en largeur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11746744** | 1 |

Video




## Vortex ZX3

Offre une excellente flexibilité et polyvalence et offre un mélange stable à haute vitesse. Le mélangeur à vortex Fisherbrand™ ZX3 peut être connecté à de nombreuses plateformes et accessoires facilement et solidement fixés d'une simple pression.

- Vitesse de fonctionnement variable, commandée électroniquement et pouvant atteindre jusqu'à 3000 tr/min
- Démarrage automatique en mode tactile ou en fonctionnement continu
- Grand choix d'accessoires compatibles avec tubes, plaques et flacons
- Tension / fréquence universellePerformances fiables :

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13214789** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Vortex IR ZX4

Les vibrations se déclenchent automatiquement lorsque l'agitateur détecte la présence du tube à essai. Le mélangeur à vortex IR Fisherbrand™ ZX4 est idéal pour mélanger différents tubes et récipients.

- La vibration commence lorsque le tube est détecté par IR
- Pas de fatigue puisqu'aucune pression n'est nécessaire
- Évite les microtraumatismes répétés
- Modes de fonctionnement continu ou avec capteur IR

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13284769** | 1 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**
des produits les plus populaires

**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour Vortex

### Porte-tubes



Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand

- Montez un agitateur supérieur pour à tube unique et mains libres
- Fixation facile sans outils

| Réf. | Nbre de positions | Qté |
|---|---|---|
| **15746959** | 24 | 1 |
| **15756959** | 18 | 1 |
| **15776959** | 1 positions | 1 |

### Supports de microplaque



Pour une utilisation avec les agitateurs à vortex pour microplaques à usage intensif

Conçu pour tenir une microplaque standard

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15549024** | 1 |

### Ensemble d'inserts en mousse



Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.

- Comprend des inserts en mousse pour les éléments suivants : Support de tube 9 à 13 mm, support de tube 14 à 19 mm, 20 à 29 mm

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **15776939** | Ensemble d'inserts en mousse | 1 |
| **15786949** | Insert en mousse vierge | 1 |

### Support en mousse 4 positions



Accueille en toute sécurité les tubes à essai et les flacons. Les supports en mousse Velp Scientifica™ sont compatibles avec les agitateurs vortex Velp Scientifica.

- Couleur noire
- Mousse souple pour éviter la casse
- Disponibles en différents diamètres et capacités

| Réf. | Nbre de positions | Qté |
|---|---|---|
| **11840992** | 4 | 1 |
| **11712583** | 5 | 1 |
| **12365107** | 19 | 1 |

### Tête de coupelle de mélange



Facilite le mélange rapide et sûr. Pour une utilisation avec les mélangeurs vortex infrarouges Wizard™.

- Le tube contenant l'échantillon est placé sur la tête de coupelle
- Facilement remplaçable par d'autres accessoires disponibles pour des tubes mélangeurs de différentes tailles
- À utiliser avec un mélangeur vortex

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11726105** | 1 |

### Support en mousse personnalisable



Tient fermement les tubes à essai et les flacons dans la configuration qui convient le mieux à vos besoins. Les supports en mousse personnalisables sont compatibles avec les mélangeurs Vortex.

- Mousse souple pour éviter la casse
- Noir

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11792573** | 1 |

### Support en mousse pour tubes de microtitration



Accueille en toute sécurité les tubes de microtitration pendant le processus de mélange. Les supports en mousse pour tubes de microtitration sont à utiliser avec les mélangeurs Vortex.

- Mousse souple pour éviter toute casse
- Plaque non incluse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11792583** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Ensemble statif



Idéal pour les clients nécessitant une fixation permanente pour les tubes à essai pendant le mélange à long terme ou fréquent.

- Idéal pour les clients nécessitant une fixation permanente pour les tubes à essai pendant le mélange à long terme ou fréquent
- Il peut également être utilisé pour réduire la fatigue des doigts ou des mains lors du mélange orbital
- Également sur les tubes ouverts pendant le mélange, il offre plus de sécurité en bouchant le tube
- Le kit d'accessoires comprend un statif et un bras de fermeture

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10162224** | 1 |

## Tapis de laboratoire en silicone



Le tapis de laboratoire en silicone Fisherbrand™ est réutilisable, fiable et réversible.

- Fabriqué en silicone de qualité alimentaire selon la FDA
- Idéal pour chaque type de laboratoire et les zones plus spécialisées telles que les chambres froides, les salles blanches, les blocs opératoires stériles et les zones où un haut degré de stérilité est exigé
- Protection des paillasses contre les articles chauds jusqu'à 200°C (392°F)
- Résistance chimique générale vis-à-vis de substances chimiques oxydantes modérées, hydroxyde de sodium concentré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15837944** | 1 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Agitateurs magnétiques



# Mini-agitateurs

Pour des volumes jusqu'à 1 litre. Les mini-agitateurs Fisherbrand™ disposent d'une plage d'agitation de 350 à 2000 tr/min.

- Plage d'agitation : 350 à 2000 tr/min
- Capacité d'agitation : 1 l
- Diamètre maximum des récipients : 8,5cm
- Voyant d'alimentation

| Réf. | Modèle | Qté |
|---|---|---|
| **12353067** | Bactéries | 1 |
| **11597493** | Caféine | 1 |
| **11507503** | Alchemist | 1 |
| **11517503** | ADN | 1 |
| **11527503** | Tableau périodique | 1 |
| **11537503** | Crystals | 1 |
| **12110970** | Blue is Good | 1 |




# Agitateur Isotemp™

Bénéficiez d'un contrôle d'agitation précis et de performances de sécurité exceptionnelles pour vos protocoles de routine.

- Agitation à vitesse lente, contrôle de vitesse constant et couplage magnétique fortConception flexible et robuste
- Choix de la plaque supérieure : aluminium ou céramique
- La surélévation de l'écran protège l'électronique contre les déversements.
- Écran de protection contre les éclaboussures en option

| Réf. | Dimensions de plaque supérieure | Qté |
|---|---|---|
| **15333538** | 260mm x 260mm | 1 |
| **15363508** | 108mm x 108mm | 1 |
| **15333518** | 184mm x 184mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Agitateurs magnétiques RET Basic

Fiables et prêts à l'emploi — idéals pour les applications d'agitation de routine

- Conception légère et compacte à faible encombrement
- Couplage magnétique solide qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales
- Moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur et ne "cuit" pas les échantillons
- Le couvercle et le corps en PP fournissent une excellente résistance chimique.

| Réf. | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Qté |
|---|---|---|---|
| **15336607** | 2L | 130 x 30 x 65mm | 1 |
| **15346607** | 4L | 185 x 185 x 65mm | 1 |
| **15356607** | 5L | 230 x 230 x 65mm | 1 |




## Agitateur magnétique Microstirrer

Garantit une haute résistance aux agents chimiques. Le micro-agitateur magnétique Fisherbrand™ est petit, simple et efficace tout en restant froid même après plusieurs jours d'utilisation continue.

- Protection du panneau de commande contre les projections de liquides
- Boîtier en acier robuste recouvert d'époxy
- Fonctionnement longue durée
- Accepte des flacons de 5 litres maximum

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11765694** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Agitateur magnétique MiniMax

Mélange 1 L de liquide à 2 000 tr/min. L'agitateur magnétique Fisherbrand™ MiniMax est fabriqué à partir d'un polypropylène résistant avec un dessus en polycarbonate transparent et résistant aux produits chimiques. Avec instructions, barreau d'agitation et adaptateur d'alimentation.

- Suffisamment puissant pour agiter 1 L de liquide à 2 000 tr/min.
- Fabriqué en polypropylène résistant avec un dessus en polycarbonate transparent et résistant aux produits chimiques
- Avec instructions, barreau d'agitation et adaptateur d'alimentation

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11577493** | 1 |

## Agitateurs verticaux



## Agitateur vertical numérique Compact

Agitateur vertical compact, idéal pour un mélange continu et à usage général. S'adapte facilement aux hottes filtrantes ou aux postes de travail fermés.

- L'affichage de la vitesse à quatre chiffres indique une vitesse précise à ±1 tr/min.
- La commande à trois boutons (marche/arrêt, augmentation de la vitesse, diminution de la vitesse, marche/arrêt de la lumière) est facile à utiliser
- Le dernier réglage de vitesse est enregistré dans la mémoire avant que l'unité ne soit mise hors tension
- La poignée pratique facilite le levage, le déplacement et la mise en place de l'agitateur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15203807** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Agitateur vertical Universel

Agitateur vertical numérique à couple élevé offrant des capacités de vitesse et de couple pour une large gamme de volumes et de viscosités.

- Le clavier convivial permet un réglage précis de la vitesse et l'affichage numérique LCD indique le régime ou le couple à ±1 % près
- Les commandes électroniques permettent un réglage de la vitesse par incréments à un chiffre et maintiennent la vitesse réglée à 1 % près lorsque la viscosité de la solution change
- Le boîtier métallique robuste et étanche renferme le moteur CC sans balais haute performance avec protection automatique contre les surcharges et la transmission à deux vitesses qui passe électroniquement entre les plages à couple élevé et à grande vitesse, ce qui permet en fait de transférer la puissance du moteur au mandrin avec une efficacité de 95 %
- Le mandrin a une capacité de serrage jusqu'à 3/8 (10 mm).

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15293797** | 1 |

Video

## Plaques et agitateurs magnétiques chauffants




## Plaque chauffante Isotemp™

Forme : Carré ; Taille : 10,25 x 10,25 po ; Type de prise : Type européen

- Couplage magnétique fort
- Température réglable par incréments de 1 degré
- Système d'avertissement de surface chaude pour protéger des brûlures accidentelles avec un affichage très voyant lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50°C (122°F)
- Protection anti-surchauffe automatique Conception flexible et robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15313538** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Plaque chauffante Isotemp™

Forme : Carré ; Taille : 4,25 x 4,25 po ; Type de prise : Type européen

- Couplage magnétique fort
- Température réglable par incréments de 1 degré
- Système d'avertissement de surface chaude pour protéger des brûlures accidentelles avec un affichage très voyant lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50°C (122°F)
- Protection anti-surchauffe automatique Conception flexible et robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15343508** | 1 |




## Plaque chauffante Isotemp™

Taille : 7,25 x 7,25 po ; Type de prise : Type européen

- Couplage magnétique fort
- Température réglable par incréments de 1 degré
- Système d'avertissement de surface chaude pour protéger des brûlures accidentelles avec un affichage très voyant lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50°C (122°F)
- Protection anti-surchauffe automatique Conception flexible et robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15313518** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Plaque chauffante numérique Isotemp™ RT

Forme : Rond ; Taille : 5,5 po de diamètre ; Charge d'échantillons max. : 25 kg ; Type de prise : Différents styles

- Contrôle PID par microprocesseur
- Affichage LED numérique (résolution de 0.1°C)
- Affichez simultanément la température actuelle et la température définie.
- Plage de températures : max. 350°C / 662°F

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15306607** | 1 |



## Agitateur magnétique chauffant Isotemp™

Plage d'agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 10,25 x 10,25 po ; Type de prise : Type européen

- Agitation à vitesse lente, contrôle de vitesse constant et couplage magnétique fort
- Température réglable par incréments de 1 degré
- Système d'avertissement de surface chaude pour protéger des brûlures accidentelles avec un affichage très voyant lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50°C (122°F)
- Protection anti-surchauffe automatique Conception flexible et robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15353538** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Agitateur magnétique chauffant Isotemp™ Advanced

Plage d'agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 7,25 x 7,25 po ; Type de prise : Type européen

- Choix de la plaque supérieure : aluminium ou céramique
- La surélévation de l'écran protège l'électronique contre les déversements.
- Possibilité de sauvegarder le réglage de la température
- Inclus : sonde de température PT100 en acier inox, barreau d'agitation, tige-support et pince

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15393528 | 1 |

Video




## Agitateur magnétique chauffant Isotemp™

Plage d'agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 4,25 x 4,25 po ; Type de prise : Type européen

- Agitation à vitesse lente, contrôle de vitesse constant et couplage magnétique fort
- Température réglable par incréments de 1 degré
- Système d'avertissement de surface chaude pour protéger des brûlures accidentelles avec un affichage très voyant lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50°C (122°F)
- Protection anti-surchauffe automatiqueConception flexible et robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15393508 | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Agitateur magnétique chauffant Isotemp™

Plage d'agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 7,25 x 7,25 po ; Type de prise : Type européen

- Agitation à vitesse lente, contrôle de vitesse constant et couplage magnétique fort
- Température réglable par incréments de 1 degré
- Système d'avertissement de surface chaude pour protéger des brûlures accidentelles avec un affichage très voyant lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50°C (122°F)
- Protection anti-surchauffe automatique Conception flexible et robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15353518 | 1 |

Video



## Agitateur magnétique chauffant Isotemp™

Plage d'agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 7,25 x 7,25 po ; Type de prise : Type européen

- Agitation à vitesse lente, contrôle de vitesse constant et couplage magnétique fort
- Température réglable par incréments de 1 degré
- Système d'avertissement de surface chaude pour protéger des brûlures accidentelles avec un affichage très voyant lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50°C (122°F)
- Protection anti-surchauffe automatique Conception flexible et robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15323528 | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Agitateur magnétique chauffant Isotemp RT Basic

Plage d'agitation : 50 à 2 000 tr/min ; forme : Rond ; Taille : 5,5 po de diamètre ; Charge d'échantillons max. : 25 kg ; Type de prise : Différents styles

- Contrôle PID par microprocesseur
- Vitesse d'agitation jusqu'à 2000 tr/min
- En cas de changement de viscosité, la fonction de rétroaction maintient une vitesse régulière.
- Plage de températures : 350°C / 662°F max.Les fonctions pratiques offrent de la flexibilité.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15316607** | 1 |



## Agitateur magnétique chauffant Isotemp™ RT Advanced, 350°C, céramique, aluminium

Plage d'agitation : 30 à 2 000 tr/min ; forme : Rond ; Taille : 5,5 po de diamètre ; Charge d'échantillons max. : 25 kg ; Type de prise : Différents styles

- Contrôle PID par microprocesseur avec retour
- Affichage numérique de la température et de la vitesse en tr/min à LED (résolution 0,1C pour la température)
- Affichez le courant et réglez la température ou la vitesse d'agitation simultanément
- Plage de vitesse d'agitation : 30 à 2 000 tr/min

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15326607** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Agitateur magnétique chauffant ARE, 370°C, aluminium

Plage d'agitation : 1 500 tr/min ; Taille : Dia. 15 mm

- Distribution uniforme de la chaleur avec plaque chauffante en alliage revêtu d'aluminium
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Température maximale de 370°C
- Accepte des flacons de 15 litres maximum

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15349654** | 1 |



## Agitateur magnétique chauffant AREX, 370°C, aluminium

Plage d'agitation : 1 500 tr/min ; Taille : 6,1 po de dia.

- Uniformité de température exceptionnelle grâce à la plaque chauffante en alliage d'aluminium CerAlTop™
- Excellente résistance aux produits chimiques, aux rayures et aux abrasions de surface
- Température maximale de 370°C
- Accepte des flacons de 20 litres maximum

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15369664** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



# Agitateur magnétique chauffant AREX avec VTF, 370°C, aluminium

Plage d'agitation : 1500 tr/min ; Taille : 6,1 po de dia.

- Uniformité de température exceptionnelle grâce à la plaque chauffante en alliage d'aluminium CerAlTop™
- Excellente résistance aux produits chimiques, aux rayures et aux abrasions de surface
- Température maximale de 370°C
- Accepte des flacons de 20 litres maximum

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15369244** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour plaques chauffantes et agitateurs

### Écran de protection transparent



S'utilise avec : Agitateurs, plaques chauffantes et agitateurs magnétiques chauffants Isotemp

- Optimisez la souplesse et la performance

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15373538 | 1 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *statifs*

**Explorer maintenant ›**

### Écran de protection transparent 7x7



S'utilise avec : Agitateurs, plaques chauffantes et agitateurs magnétiques chauffants Isotemp

- Optimisez la souplesse et la performance

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15383538 | 1 |

### Écran de protection transparent 10x10



S'utilise avec : Agitateurs, plaques chauffantes et agitateurs magnétiques chauffants Isotemp

- Optimisez la souplesse et la performance

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15393538 | 1 |

**Set Your Lab in Motion**

Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !

**En savoir plus ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés



# Stérilisateur à microbilles

Idéal pour stériliser les petits instruments de recherche, notamment les pinces, ciseaux, scalpels, etc. Élimine les risques des flammes nues par le chauffage à 300 °C des billes de verre incluses, qui permet de supprimer les bactéries, spores et autres microorganismes.

- Commande numérique, jusqu'à 300 °C
- Stérilise les forceps, les aiguilles et autres instruments
- La température de la chambre s'affiche sur un grand panneau de commande LCD : L'enveloppe extérieure reste froide au toucher
- Sans danger pour une utilisation sous hottes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16391328** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour autoclave

### Panier rectangulaire pour autoclaves



Pour autoclaves HMT 260 FA/MA et HMT 230 FA/MA.

- Construction solide
- Panier métallique à mailles
- 370 x 210 x 105 mm ou 340 x 180 x 120 mm

| Réf. | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|
| **15698825** | 340 x 180 x 120mm | Autoclaves de paillasse HMT 230 FA/MA | 1 |
| **15608835** | 370 x 210 x 105mm | Autoclaves de paillasse HMT 260 FA/MA | 1 |

### Récipient avec couvercle, parois latérales et trous obturables




Pour autoclaves HMT 300 MA.

- Construction solide
- 500 x 205 x 185 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15618835** | 1 |

### Jeu de plateaux pour autoclaves HMT 300 MA



Comprend 3 plateaux et une poignée pour les extraire.

- Construction solide
- Jeu complet

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15628835** | 1 |

### Sachets autoclavables en polypropylène pour matières contaminées



Styles imprimés ou ordinaires

- Température maximale 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
- Épaisseur de 2 mil
- Fournis avec bouchons de diffusion de vapeur élastiques autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16418115** | 200 |

### Papier de stérilisation grade 926



Utilisé comme emballage pour vêtements médicaux.

- Poids : 60 g/m2
- Papier crêpéApplications :
- pour la stérilisation à la vapeur, aux gaz, par irradiation aux rayons gamma

| Réf. | Largeur | Qté |
|---|---|---|
| **11738513** | 50 cm | 500 |
| **11714586** | 100 cm | 250 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bains à sec




Video

# Bains à sec numériques Isotemp™

Améliorez la polyvalence de votre laboratoire

- Commandes numériques et affichage du temps et de la température
- Sonde de température interne avancée pour une excellente précision et un contrôle optimal de la température
- Contrôle précis de la température à l'aide d'un circuit PID
- L'étalonnage de la température permet de compenser la température par rapport à la valeur souhaitée

| Réf. | Nbre de blocs | Qté |
|---|---|---|
| **15387928** | 1 bloc | 1 |
| **15397928** | 2 blocs | 1 |
| **15317938** | 4 blocs | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour bains à sec

### Blocs pour bains secs numériques Isotemp™



Une grande variété de blocs pour toutes les applications

- Blocs en alliage d'aluminium

| Réf. | Diamètre | Nbre de positions | Qté |
|---|---|---|---|
| **15327938** | 6 mm | 46 | 1 |
| **15337938** | 10 mm | 28 | 1 |
| **15367938** | 13 mm | 24 | 1 |
| **15377938** | 16 mm | 15 | 1 |
| **15387938** | 18 mm | 12 | 1 |
| **15397938** | 20 mm | 8 | 1 |
| **15307948** | 25 mm | 6 | 1 |

### Blocs pour bains secs numériques Isotemp™



Une grande variété de blocs pour toutes les applications

- Blocs en alliage d'aluminium

| Réf. | Capacité | Nbre de positions | Qté |
|---|---|---|---|
| **15347938** | 1,5 ml | 28 | 1 |
| **15357938** | 2,0 ml | 28 | 1 |
| **15317948** | 0,5 ml | 40 | 1 |
| **15387948** | 15 ml | 15 | 1 |
| **15397948** | 50 ml | 4 | 1 |

### Blocs pour bains secs numériques Isotemp™



Grande variété de blocs pour toutes les applications.

- Blocs en alliage d'aluminium

| Réf. | Nbre de positions | Qté |
|---|---|---|
| **15327948** | 1 | 1 |
| **15337948** | 32 | 1 |
| **15347948** | 18 | 1 |
| **15357948** | 3 | 1 |
| **15377948** | 30 | 1 |

Inscrivez-vous pour être informé des offres exclusives Fisher Scientific

et des nouveaux produits et innovations

**S'inscrire maintenant ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bains-marie



# Bains-marie à agitation Isotemp™

Dotés d'une capacité pouvant atteindre 27 litres (7 gallons), les bains-marie à agitation disposent d'une commande numérique intuitive et sont faciles à utiliser.

- Conception sans bobine pour un nettoyage et un entretien faciles du bain
- Optimisation de la planification grâce aux minuteurs
- Permettent d'éviter la surchauffe et l'endommagement du bain grâce à une protection en cas de niveau de liquide insuffisant
- Enregistrement pratique des paramètres couramment utilisés grâce aux préréglages de température et de vitesse d'agitation

| Réf. | Modèle | Description | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15325887** | Isotemp SWB 15 | Bain-marie à agitation 15 L | 15 L (4.0 GAL) | 1 |
| **15335887** | Isotemp SWB 27 | Bain-marie à agitation 27 L | 27 L (7.1 GAL) | 1 |




# Bains-marie Isotemp™ Deluxe à usage général

Choisissez des bains-marie à usage général, conçus pour délivrer une température constante pour des résultats fiables et un fonctionnement aisé.


- Encombrement réduit, par rapport aux modèles précédents
- Le régulateur de température avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue.
- Nouvelles alarmes sonores
- Sauvegardent facilement les paramètres couramment utilisés avec les préréglages de température

| Réf. | Modèle | Capacité | Dimensions (P x l x H) intérieures | Dimensions (L x l x H) | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15355877** | Isotemp GPD 02 | 2 L | 138 × 155 × 150 mm | 230 × 199 × 233 mm | 1 |
| **15375877** | Isotemp GPD 05 | 5 L | 154 × 300 × 150 mm | 246 × 355 × 232 mm | 1 |
| **15385877** | Isotemp GPD 10 | 10 L | 301 × 330 × 150 mm | 393 × 383 × 233 mm | 1 |
| **15315887** | Isotemp GPD 15D | 15 L | 154 × 300 × 150 mm<br>301 × 330 × 150 mm | 392 × 587 × 233 mm | 1 |
| **15395877** | Isotemp GPD 20 | 20 L | 297 × 500 × 150 mm | 392 × 555 × 233 mm | 1 |
| **15305887** | Isotemp GPD 28 | 28 L | 297 × 500 × 200 mm | 392 × 555 × 282 mm | 1 |
| **15365877** | Isotemp GPD 2S | 2 L | 53 × 300 × 65 mm | 246 × 355 × 232 mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour bains

# Rack flottant en mousse pour tubes



Permet de faire flotter des tubes dans les bains-marie, les cuves ou les béchers. Les racks flottants en mousse pour tubes Fisherbrand™ sont fabriqués en mousse de PEHD flexible pour des applications de laboratoire diverses et variées. De couleurs vives, les racks réutilisables comportent des poignées de transport amovibles permettant de soulever les échantillons facilement pour les sortir des bains-marie.

- Les racks de mousse aux couleurs vives sont parfaits pour les tubes flottant dans les bains-marie, les cuves ou les béchers
- La mousse à cellule fermée résiste à l'absorption d'eau pour que les racks puissent être lavés et réutilisés
- Rack rond bleu avec fentes "X" uniques pour accueillir une variété de tailles de tubes
- Inclut des poignées de transport amovibles pour soulever facilement les échantillons hors des bains

| Réf. | Couleur | Forme | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11704736** | Vert | Carré | Tubes de 4,50 ml | 5 |
| **11714736** | Bleu | Rectangulaires | Tubes de 8 à 15 ml | 5 |
| **11724736** | Jaune | Rectangle, coins arrondis | 24 tubes de 1.5 à 2.0 ml | 5 |
| **11736565** | Bleu | Rond | 18 tubes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5 à 2,0 ml | 5 |

# Racks flottants pour microtubes en polypropylène



Conservez vos microtubes dans un bain-marie ou placez-les dans de la glace pilée pour un refroidissement rapide. Les racks flottants pour microtubes Fisherbrand™ peuvent être utilisés sur une paillasse, avec un bain-marie ou dans des récipients de glace.

- Les pieds amovibles offrent deux options :
- Fixer les pieds de façon à ce que le rack tienne à la verticale sur la paillasse
- Détacher les pieds pour que les échantillons puissent être rapidement sortis en poussant vers le bas sur n'importe quelle surface.
- Mesure 60 mm de haut, y compris les jambes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13436959** | 4 |

**Astuce**


Vous pourriez également avoir besoin de nos *pinces / tubes à essai*

**Explorer maintenant ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Balances

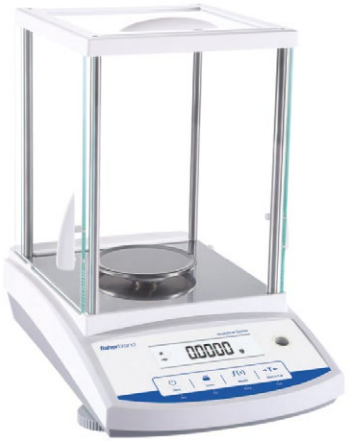

Video


# Balances analytiques

Dotées d'une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d'un affichage rétroéclairé et d'une interface simple pour un fonctionnement aisée, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.

- Grande chambre de pesée avec portes supérieure et latérale coulissantes
- iConnectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
- Plateforme en acier inox
- Deux pieds réglables qui permettent à l'utilisateur de mettre à niveau la balance
- Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l'arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
- Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d'économiser de l'espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
- Conçu pour un fonctionnement simple grâce à un affichage et une interface faciles à utiliser
- Boucle de sécurité du verrouillage du calibrage à l'arrière de la balance
- Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
- Adaptateur secteur inclus
- Certifications : FCC, CE
- Garantie de deux ans

| Réf. | Capacité | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|
| **15977490** | 62 g | FAS64/E | 1 |
| **15987490** | 62 g | FAS64 | 1 |
| **15997490** | 120 g | FAS124/E | 1 |
| **15907500** | 120 g | FAS124 | 1 |
| **15917500** | 220 g | FAS224/E | 1 |
| **15927500** | 220 g | FAS224 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

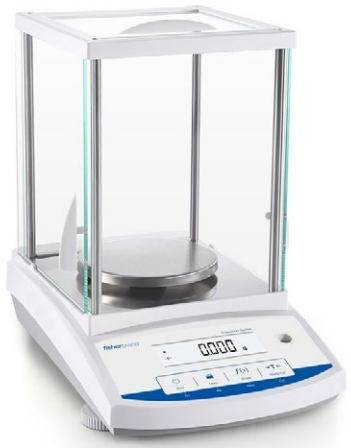

# Balances de précision

Dotées d'une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d'un affichage rétroéclairé et d'une interface simple pour un fonctionnement aisée, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.

- Grande chambre de pesée avec portes supérieure et latérale coulissantes
- Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
- Plateforme en acier inox
- Deux pieds réglables qui permettent à l'utilisateur de mettre à niveau la balance
- Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l'arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
- Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d'économiser de l'espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
- Conçu pour un fonctionnement simple grâce à un affichage et une interface faciles à utiliser
- Boucle de sécurité du verrouillage du calibrage à l'arrière de la balance
- Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
- Adaptateur secteur inclus
- Certifications : FCC, CE
- Garantie de deux ans

| Réf. | Capacité | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|
| **15937500** | 220 g | FPRS223/E | 1 |
| **15947500** | 220 g | FPRS223 | 1 |
| **15957500** | 420 g | FPRS423/E | 1 |
| **15967500** | 420 g | FPRS423 | 1 |
| **15977500** | 820 g | FPRS822/E | 1 |
| **15987500** | 820 g | FPRS822 | 1 |
| **15997500** | 2200 g | FPRS2202/E | 1 |
| **15907510** | 2200 g | FPRS2202 | 1 |
| **15917510** | 4200 g | FPRS4202/E | 1 |
| **15927510** | 4200 g | FPRS4202 | 1 |
| **15937510** | 4200 g | FPRS4201/E | 1 |
| **15947510** | 4200 g | FPRS4201 | 1 |
| **15957510** | 6200 g | FPRS6201/E | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Balance portative

La balance portative Fisherbrand, de conception mince et empilable, offre des fonctionnalités de pesée essentielles et des performances compétitives.

- La conception intuitive à deux boutons facilite le fonctionnement
- La conception mince et compacte permet un stockage empilable
- Une plateforme de pesée élargie peut traiter de manière adéquate de grands échantillons et une variété d'objets

| Réf. | Capacité | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|
| **15939345** | 220 g | FCS221 | 1 |
| **15949345** | 620 g | FCS621 | 1 |
| **15909355** | 2200 g | FCS2200 | 1 |
| **15919355** | 5200 g | FCS5200 | 1 |



## Balance électronique

La balance électronique convient à de nombreuses applications de pesée et embarque des caractéristiques telles que le temps de stabilisation rapide, la protection contre les surcharges de quatre fois sa capacité nominale et un fonctionnement facile.

- Applications de pesée essentielles à un prix compétitif
- La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l'efficacité, la productivité et le rendement de l'opérateur.
- Le système de protection contre les surcharges peut supporter des charges jusqu'à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance

| Réf. | Capacité | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|
| **15959345** | 220 g | FPOS222 | 1 |
| **15969345** | 620 g | FPOS622 | 1 |
| **15979345** | 2200 g | FPOS2201 | 1 |
| **15989345** | 4200 g | FPOS4201 | 1 |
| **15999345** | 6200 g | FPOS6201 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Analyseur d’humidité



# Analyseur d’humidité

Fournit une haute performance pour tous les budgets et tous les niveaux de compétence des utilisateurs. L’analyseur d’humidité Fisherbrandtrade; offre une flexibilité opérationnelle complète avec une configuration simple par un seul bouton, une construction durable, un grand écran LCD rétroéclairé, un port RS232 standard, une capacité de 60 g et un chauffage halogène.

L’analyseur d’humidité Fisherbrand MBS65 est idéal pour l’analyse des denrées alimentaires ou des eaux usées, les protocoles de contrôle de la qualité ou l’agriculture.

- Grand écran LCD rétroéclairé et port RS-232 standard/
- Chambres de chauffage faciles à nettoyer idéales pour les utilisations fréquentes et pour diminuer les coûts d’entretien
- iFormat compact conçu pour réduire l’encombrement
- Technologie de chauffage halogène
- Répétabilité ( écart-type ; g) : 0,2 % (échantillon de 3 g), 0,05 % (échantillon de 10 g)
- Lisibilité de 0,005 g/0,05 %
- Certifications : FCC, CE
- Garantie : Deux ans/li/ul.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15305123** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Centrifugation



Video

# Packs centrifugeuses de paillasse GT2

La centrifugeuse de paillasse Fisherbrand™ GT2 de taille moyenne offre vitesse et polyvalence, atteignant 4238 x g pour des séparations rapides et efficaces

- Centrifugeuse de paillasse de taille moyenne avec vitesse (jusqu'à 4238 x g) et polyvalence, mais avec un encombrement minimal pour les laboratoires
- Versions ventilées et réfrigérées disponibles avec abaissements rapides de température
- Comprend un rotor TX-400 avec adaptateurs pouvant accueillir 36 tubes coniques de 15 ml ou 16 tubes coniques de 50 ml. Convient parfaitement aux applications de culture cellulaire
- Un fonctionnement facilité à l'aide d'une seule touche avec protocoles préenregistrés

| Réf. | Modèle | Réfrigéré | Qté |
|---|---|---|---|
| **15818722** | GT2R | Oui | 1 |
| **15808722** | GT2 | Non | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




Video

## Packs centrifugeuse de paillasse GT4

Centrifugeuse pour paillasse GT4, avec des performances haut de gamme et une capacité exceptionnelle, est disponible en versions trois ou quatre litres spécialement conçues pour les applications à cadence élevée

- Les centrifugeuses GT offrent une capacité opérationnelle, une flexibilité, des performances et une endurance remarquables, tout en étant conçues pour un encombrement minimal quand la place vient à manquer sur la paillasse ou dans le laboratoire.
- Les modèles réfrigérés offrent une fonction de refroidissement puissante avec des baisses de température rapides (de 20 °C à 4 °C en seulement 18 min avec la GT1R), afin de pouvoir démarrer ou modifier rapidement votre protocole.
- Tous les packs de centrifugeuse GT sont fournis avec des adaptateurs pour les tubes à centrifuger les plus courants, à savoir les modèles coniques de 50 ml et 15 ml. Notre large gamme d'adaptateurs, rotors libres et rotors angulaires supplémentaires offre davantage de flexibilité et compte même des rotors en fibre de carbone. Notre modèle de centrifugeuse pour paillasse GT4, avec des performances haut de gamme et une capacité exceptionnelle, est disponible en versions trois ou quatre litres spécialement conçues pour les applications à cadence élevée
- Capacité et polyvalence exceptionnelles : jusqu'à 28 tubes coniques de 50 ml/56 tubes coniques de 1,5 ml (version 3 l) ou 40 tubes coniques de 50 ml/96 tubes coniques de 15 ml (version 4 l)

| Réf. | Modèle | Réfrigéré | Qté |
|---|---|---|---|
| **15858722** | GT4R 4L | Oui | 1 |
| **15848722** | GT4 4 L | Non | 1 |
| **15838722** | GT4R 3L | Oui | 1 |
| **15828722** | GT4 3 L | Non | 1 |




Video

## Packs centrifugeuse de paillasse GT1

Taille compacte et système polyvalent. Capacité totale de centrifugation de 580 ml, avec un faible encombrement sur la paillasse

- Les centrifugeuses GT offrent une capacité opérationnelle, une flexibilité, des performances et une endurance remarquables, tout en étant conçues pour un encombrement minimal quand la place vient à manquer sur la paillasse ou dans le laboratoire.
- Les modèles réfrigérés offrent une fonction de refroidissement puissante avec des baisses de température rapides (de 20 °C à 4 °C en seulement 18 min avec la GT1R), afin de pouvoir démarrer ou modifier rapidement votre protocole.
- Tous les packs de centrifugeuse GT sont fournis avec des adaptateurs pour les tubes à centrifuger les plus courants, à savoir les modèles coniques de 50 ml et 15 ml. Notre large gamme d'adaptateurs, rotors libres et rotors angulaires supplémentaires offre davantage de flexibilité et compte même des rotors en fibre de carbone. Taille compacte et système polyvalent. Capacité totale de centrifugation de 580 ml, avec un faible encombrement sur la paillasse
- Comprend un rotor libre TX-150 avec quatre adaptateurs, capable d'accueillir 4 tubes coniques de 50 ml ou 8 tubes coniques de 15 ml

| Réf. | Modèle | Réfrigéré | Qté |
|---|---|---|---|
| **15878722** | GT1 | Non | 1 |
| **15868722** | GT1R | Oui | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Centrifugeuse Midi

La centrifugeuse Midi Fisherbrand est idéale pour les protocoles nécessitant une centrifugation rapide avec une FCR élevée. Elle convient parfaitement aux séparations cellulaires par micro-filtres, aux PCR, aux applications cliniques et aux protocoles HPLC. Inclut deux rotors : rotor standard à 12 emplacements avec couvercle et rotor à huit emplacements pour quatre barrettes de tubes de 0,2 ml ou 32 tubes individuels.

- Faible encombrement et moteur sans charbon pour un fonctionnement silencieux et une réduction des vibrations
- Sélectionnez et définissez l'affichage numérique de la vitesse en FCR ou tr/min
- Arrêt de sécurité en cas de déséquilibrage et d'inclinaison des échantillons
- Le verrouillage de sécurité du couvercle empêche l'ouverture pendant que le rotor tourne

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12972041** | 1 |




## Mini-centrifugeuse

Des rotors sans outils et des options de centrifugation rapide rendent la mini-centrifugeuse Fisherbrand rapide et facile à utiliser. Le couvercle de verrouillage est conçu de manière fonctionnelle pour s'adapter à la paume de la main pour une ouverture facile à répéter et une extraction rapide du tube.

- Couvercle de verrouillage pour une protection accrue lorsque l'appareil est en cours d'utilisation
- Couvercle plus grand pour accueillir des tubes plus longs et des tubes à jupe, ainsi que des couvercles pour tubes plus grands
- Fonction de freinage permettant d'arrêter rapidement l'unité lorsqu'elle est hors tension ou lorsque le couvercle est ouvert
- Répond aux dernières exigences de sécurité applicables en Amérique du Nord & UE

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16617645** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés



## Microcentrifugeuses, Micro 17 / 17R

Minuteur de 99 minutes réglable et fonction de centrifugation rapide pour les cycles courts

- Capacité : 48 ml (tubes 24 x 15/2 ml)
- Vitesse maximale/FCR : 13300 tr/min/17000 x g
- Minuteur de 99 minutes réglable et fonction de centrifugation rapide pour les cycles courts
- Fourni avec rotor Click Seal (24 places 1,5/2 ml) et couvercle de confinement biologique

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11516873** | Microcentrifugeuse Micro 17, ventilée | 1 |
| **11526873** | Microcentrifugeuse Micro 17R, réfrigérée | 1 |




## Centrifugeuse - agitateur

La centrifugeuse - agitateur Fisherbrand™ est la première centrifugeuse à haute vitesse (12 500 tr/min) et le premier agitateur magnétique (3 l) de l'industrie, combinées en une seule unité. Cette innovation dans la conception permet aux laboratoires de réaliser des économies substantielles puisqu'ils ne doivent plus acheter deux pièces d'équipement car la centrifugeuse et l'agitateur Fisherbrand™ effectuent toues les opérations.

Centrifugeuse / agitateur Fisherbrand™ : Fabriqué à partir d'un ABS et d'un polycarbonate résistants aux produits chimiques durables, il est facile à nettoyer, sans entretien et contribue à réduire le coût des droits de propriété.

- La conception moderne à profil bas est compacte et présente un faible encombrement pour les laboratoires disposant d'un espace de paillasse limité et d'une hauteur limitée qui, en fin de compte, contribue à réduire l'encombrement pour le laboratoire.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15909350** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Chauffe-ballons



### Chauffe-ballon

Utilisez ces éléments chauffants avec contrôleurs intégrés pour une grande variété d'applications. Les chauffe-ballons à boîtier métallique Fisherbrand™ sont équipés d'un système unique de circulation d'air qui permet de conserver la surface extérieure froide au toucher.

- Écran à double fusible et mis à la terre
- Les cartouches d'élément chauffant sont remplaçables
- Aucun contrôleur externe requis
- Voyants "Élément chauffant activé" et "Sous tension"

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **10884191** | 250 ml | 1 |
| **10200260** | 500 ml | 1 |
| **10733002** | 1 l | 1 |
| **10332290** | 50 ml | 1 |



### Chauffe-ballon avec régulateur

Atteint des températures maximales jusqu'à 450°C. Le chauffe-ballon avec régulateur Fisherbrand™ utilise un système de circulation d'air unique pour garder l'extérieur froid au toucher.

- Écran à double fusible et mis à la terre
- Les cartouches d'élément chauffant sont remplaçables
- Aucun contrôleur externe requis
- Voyants "Élément chauffant activé" et "Sous tension"

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10250590** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cryogénie




# Congélateurs-coffres ultra-basse température -86°C Isotemp™, 85 litres

Technologie de compresseur améliorée et panneaux de commande conviviaux

Congélateur coffre -86°C Isotemp.

- La sécurité de vos échantillons au meilleur prix.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12619265** | 1 |




# Congélateurs-coffres ultra-basse température -86°C Isotemp™, 360 litres

Technologie de compresseur améliorée et panneaux de commande conviviaux

- Les sorties RS232 et de 4 à 20 mA standard permettent de raccorder aisément des dispositifs de surveillance indépendants
- Des commandes de pointe à réglage intuitif contrôlent la température, les points de consigne des alarmes, l'alarme sonore / visuelle et l'afficheur de messages de 12 caractères
- Les systèmes de secours CO22 et LN22 en option offrent une protection renforcée des produits en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique

Stockage à long terme d'échantillons biologiques et chimiques.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12696025** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Congélateurs-coffres ultra-basse température -86°C Isotemp™, 566 litres

Technologie de compresseur améliorée et panneaux de commande conviviaux

Congélateur coffre -86°C Isotemp.

- La sécurité de vos échantillons au meilleur prix.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12649265** | 1 |



## Congélateur ultra-basse température Isotemp™

Le congélateur à ultra-basse température Fisherbrand™ Isotemp™ est fiable pour les applications de stockage avec des fonctions d'économie d'énergie et d'espace.

- La technologie des hydrocarbures permet d'économiser jusqu'à 25 % d'énergie par rapport aux congélateurs classiques ultra-basse température (1) et réduit la tension sur les systèmes d'exploitation favorisant une fiabilité exceptionnelle
- Conçu pour une récupération rapide après ouverture de la porte pour optimiser la protection de l'échantillon
- Seule la sortie audio 53dBA permet d'utiliser les unités en laboratoire Convivialité
- Le centre d'informations à écran tactile est simple et facile à utiliser.

| Réf. | Capacité | Capacité du congélateur | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **16647352** | 549 L | 400 boites | IUE40086FV | 1 |
| **16657352** | 815 L | 600 boites | IUE60086FV | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Appareils de mesure




Video

# pH-mètres de paillasse accumet™ AB150

Instrument compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif et simple et aux mesures de grande précision. Les pH-mètres de paillasse Fisher Scientific accumet AB150 possèdent un grand écran rétro-éclairé qui offre une grande visibilité en environnement de laboratoire. Le pH-mètre accumet AB150 est l'un des appareils de mesure préférés du secteur lorsque fiabilité et reproductibilité des mesures sont importantes.

- Affichage graphique rétroéclairé avec date et heure, indicateur de stabilité et alarmes
- Un à six points d'étalonnage de pH avec résolution de 0.001 pH
- Reconnaissance automatique du tampon de pH avec quatre jeux de tampon ou l'option tampon personnalisé
- Affichage de la pente de pH et de l'écart

| Réf. | Modèle | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **12840633** | pH-mètre AB150 uniquement | Instrument de mesure, bras porte électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | 1 |
| **12870633** | Kit pH AB150 | Instrument de mesure, électrode de pH/ATC compatible TRIS (13-620-631), bras porte électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | 1 |
| **12880633** | Kit BioBasic AB150 | Instrument de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras porte électrode, alimentation 110/220 V | 1 |




Video

# pH-mètres de paillasse accumet™ XL150

Ils permettent des mesures de pH avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure de paillasse Fisherbrand accumet XL offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.

- Ecran couleur tactile paramétrable.

| Réf. | Modèle | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **12890633** | pH-mètre XL150 | Instrument de mesure, bras porte électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 110 / 220 V | 1 |
| **12820643** | Kit pH XL150 | Appareil de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras porte électrode, câbles RS-232 et USB, et alimentation 110/220 V | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




Video

## pH-mètre de paillasse accumet™ AE150

Il offre les fonctions essentielles nécessaires aux mesures de pH de routine, sans fonctions ni processus compliqués, le tout à un prix abordable.

- Étalonnage du pH en un à cinq points
- Reconnaissance automatique du tampon avec deux ensembles de tampons de pH
- Affichage de la pente et du décalage du pH
- Étalonnage de mV en un point

| Réf. | Comprend | Type | Qté |
|---|---|---|---|
| **15514693** | Instrument de mesure, support pour électrode, documentation, adaptateur d'alimentation universel (90/240 V, 50/60 Hz) | Kit standard | 1 |
| **15524693** | Kit d'enseignement avec sonde et support | Kit d'enseignement | 1 |
| **15534693** | Électrode de pH à jonction double 15593633, sonde de température 15583633 et support | Kit bio | 1 |
| **15544693** | Électrode de pH / ATC à gel à jonction simple 3 en 1 13-620-AE6 | Jeu 3 en 1 | 1 |




Video

## pH-mètre portable accumet™ AE6

pH-mètre portatif Fisherbrand Accumet AE6, comprenant : une électrode de pH / de température, précision : +/- 0,01 pH, +/-0,5°C, +/- 1 mV, plage : -1000 à 1000 mV, 0 à 14, résolution : 0,01, 1 mV, 0,1°C, type de batterie : 4 AAA

- Étalonnage multipoint sur simple pression d'un bouton (jusqu'à cinq points) avec une précision à pleine échelle de ±1 %
- Option d'étalonnage automatique rapide et facile ou d'étalonnage manuel personnalisé proche de l'échantillon
- Sélection automatique des mesures de conductivité / TDS pour réponse rapide et meilleure résolution sur une large plage de mesures
- Compensation automatique de la température (ATC) pour une précision optimale avec des températures fluctuantes

| Réf. | Comprend | Qté |
|---|---|---|
| **15523653** | Électrode de pH/température | 1 |
| **15533653** | Électrode de pH à jonction double et sonde ATC | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Kit pH-mètre portable accumet™ AP110

Des mesures précises n'importe où et n'importe quand

- Boîtier étanche robuste classé IP67
- Grand écran LCD avec rétro-éclairage et texte en langage clair — facile à voir et à utiliser
- Larges gammes : -2.00 à +20.00 pH, 0 à ±2000.0 mV, -5° à +100°C
- Résolution du pH réglable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11590184** | 1 |




## pH-mètre portable accumet™ AP110

Des mesures précises à tout moment et partout

- Un boîtier étanche robuste, indice IP67
- Grand écran LCD rétroéclairé et texte clair—facile à lire et à utiliser
- Large gamme : -2,00 à +20,00 pH, 0 à ±2000,0 mV, -5 °C à +100 °C
- Résolution de pH réglable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11580184** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés




## pH-mètre portable accumet™ AP115

Des mesures précises à tout moment et partout

- Résolution de pH de 0.001
- Affichage de la date / l'heure conforme aux exigences BPL

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11560184** | 1 |

Video




## Kit pH-mètre portable accumet™ AP115

Des mesures précises n'importe où et n'importe quand

- Résolution du pH de 0.001
- Affichage date / heure conforme aux principes de BPL

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11570184** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



Video

## Testeur de pH accumet™ AET15

Grand écran - double affichage LCD pour une meilleure lisibilité, offre des informations exhaustives sur les instruments de mesure

- Boîtier étanche et anti-poussière - classé IP 67, préserve l'intégrité de votre testeur même dans des conditions difficiles. En plus il flotte !
- Capteur remplaçable par l'utilisateur - utilisation du même instrument de mesure plusieurs fois
- Le capteur à jonction double offre une plus longue durée d'utilisation
- Étalonnage par bouton-poussoir avec reconnaissance automatique du tampon - étalonnage simple et rapide sans risque d'erreurs d'étalonnage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15553653** | 1 |




Video

## Conductimètres / pH-mètres de paillasse accumet™ AB200

Propose un appareil de mesure compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif, pour des mesures très précises. Le conductimètre / pH-mètre Fisher Scientific accumet AB200 associe les avantages d'un pH-mètre et d'un conductimètre dans un seul système de mesure facile à utiliser et fiable. Le grand écran rétroéclairé offre une excellente visibilité dans les environnements de laboratoire.

- Affichage graphique rétroéclairé avec date et heure, indicateur de stabilité et alarmes
- Instrument de mesure de pH et conductivité à double canal
- Étalonnage du pH en un à six points avec résolution de pH de 0.001
- Reconnaissance automatique des tampons avec quatre ensembles de tampons de pH ou option de tampon personnalisé

| Réf. | Modèle | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **12810643** | Kit de pH/conductivité AB200 | Instrument de mesure, électrode de pH/ATC compatible TRIS (13-620-631), sonde de Conductivité/température (13-620-100), bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | 1 |
| **12800643** | Conductimètre / pH-mètre AB200 uniquement | Instrument de mesure, bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




Video

## Instruments de mesure de paillasse de pH/conductivité accumet™ XL200,

Ils permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives qui offre des fonctionnalités dynamiques. Les instruments de mesure de paillasse de pH/conductivité Fisherbrand accumet XL200 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.

PH-Conductimètre Fisher Scientific Accumet XL200.

- Ecran couleur tactile paramétrable.

| Réf. | Modèle | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **12830643** | Conductimètre / pH-mètre XL200 | Instrument de mesure, bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 110 / 220 V | 1 |
| **12840643** | Kit de pH/conductivité XL200 | Instrument de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), sonde de conductivité / température (13-620-100), bras d'électrode, câbles RS-232 et USB et alimentation de 110 / 220 V | 1 |




Video

## Instruments de mesure de paillasse de pH/ISE accumet™ AB250

Propose un appareil de mesure compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif, pour des mesures très précises. L'instrument de mesure de pH/ISE Fisherbrand accumet AB250 fournit des mesures flexibles de pH ou de concentration ionique à l'aide d'une électrode ionique (ISE) dans un système de mesure facile à utiliser et fiable.

- Accessoire en option: sonde d'agitation avec cinq réglages de vitesse
- La taille compacte libère un espace précieux pour les bancs d'essai
- L'affichage de grande taille affiche en permanence les mesures et la température.

| Réf. | Modèle | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **12860633** | Kit de pH/ISE AB250 | Instrument de mesure, électrode de pH/ATC compatible TRIS (13-620-631), bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | 1 |
| **12850633** | EIS-mètre / pH-mètre AB250 uniquement | Instrument de mesure, bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




Video

## Instruments de mesure de paillasse à double canal pH/ISE accumet™ XL250

Ils permettent des mesures de pH et d'ions avancées avec un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE Fisherbrand accumet XL250 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.

• Ecran couleur tactile paramétrable.

| Réf. | Modèle | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **12850643** | Kit d'instrument de mesure à double canal pH/ISE XL250 | Instrument de mesure, bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 110 / 220 V | 1 |
| **12860643** | Kit d'instrument de mesure à double canal pH/ISE XL250 | Appareil de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, et alimentation 110/220 V | 1 |
| **12890643** | Kit d'instrument de mesure ammoniac à double canal pH/ISE XL250 | Appareil de mesure, électrode d'ammoniac 13-620-509, électrode de pH compatible accuTupH TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, et alimentation 110/220 V | 1 |




Video

## Instruments de mesure de paillasse pH/ISE et conductivité double accumet™ XL500,

Ils permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives qui offre des fonctionnalités dynamiques. Les instruments de mesure de paillasse de pH/ISE/conductivité double Fisherbrand accumet XL500 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.

• Ecran couleur tactile paramétrable.

| Réf. | Modèle | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **12880643** | Appareil de mesure de conductivité / pH / ISE double XL500 | Instrument de mesure, bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 110 / 220 V | 1 |
| **12800653** | Kit double de pH / ISE / conductivité XL500 | Instrument de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), sonde de conductivité / température (13-620-100), bras d'électrode, câbles RS-232 et USB et alimentation de 110 / 220 V | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




Video

# Instruments de mesure de paillasse à double canal pour pH, ISE, conductivité et oxygène dissous accumet™ XL600

Permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure du pH, ISE, conductivité et oxygène dissous de paillasse Fisher Scientific accumet XL600 offrent des fonctions avancées selon un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.

- L'écran couleur haute résolution affiche clairement les données à partir d'angles de vision et de distances larges
- Écran tactile optimisé avec du verre / sensibilité du verre pour une grande simplicité d'utilisation
- Les informations affichées à l'écran incluent la date et l'heure, l'indicateur de stabilité, les alarmes ainsi que des écrans "d'aide" spécifiques au contexte
- Étalonnage du pH en un à six points avec résolution de pH de 0.001

| Réf. | Modèle | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **12820653** | Appareil de mesure OD affichage double pH / ISE / conductivité XL600 | Instrument de mesure, bras d'électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 110 / 220 V | 1 |
| **12810653** | Kit OD affichage double pH / ISE / conductivité XL600 | Instrument de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), sonde de conductivité / température (13-620-100), bras d'électrode, câbles RS-232 et USB et alimentation de 110 / 220 V | 1 |
| **12830653** | Kit OD Deluxe affichage double pH / ISE / conductivité XL600 | Instrument de mesure, sonde DBO à auto-agitation (13-620-SSP), électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), sonde de conductivité / température (13-620-100), bras d'électrode, câbles RS-232 et USB et alimentation de 110 / 220 V | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Instrument de mesure portable pH / ions / mV / température accumet™ AP125

Des mesures précises à tout moment et partout

- Un boîtier étanche robuste, indice IP67
- Grand écran LCD rétroéclairé et texte clair—facile à lire et à utiliser
- Mode de concentration d'ions avec choix maximal de cinq sur 10 points d'étalonnage préprogrammés
- pH de -2.00 à +20.00, résolution de pH de 0.001

| Réf. | Comprend | Type de produit | Qté |
|---|---|---|---|
| **11550184** | Instrument de mesure, électrode pH / ATC rechargeable combinée accumet 13-620-AP50A, solution de remplissage, mallette de transport rigide, flacons d'échantillon, boîtes d'étalonnage de pH, pile de 9 V et manuel | Kit d'instruments de mesure | 1 |
| **11540184** | Instrument de mesure, batterie 9 V, manuel | Instrument de mesure uniquement | 1 |

Video



## Testeur de conductivité accumet™ AET30

Testeur de conductivité accumet AET30, points de calibrage : Trois autos ou trois manuels, plage : à 200,0 uS/cm

à 2 000 uS/cm

à 20,00 mS/cm, 0 à 50,0°C/32,0 à 122°F, précision : +/- 1 % de la pleine échelle, +/- 0,5°C

+/- 0,9°F + 1 LSD, durée de vie des piles : Plus de 150 heures

- Multi-plage avec options sélectionnables manuellement ou automatiquement : un seul testeur pour l'eau pure comme pour les eaux usées !
- Capteur remplaçable par l'utilisateur : remplacez les capteurs vous-mêmes. Les capteurs durent plus longtemps grâce à l'élément réalisé en acier inoxydable AI316 et au boîtier du capteur en VALOX™
- Grand écran pour des relevés simultanés de température, modes d'affichage, ATC, niveau de la batterie
- Étalonnages à point unique et points multiples avec options automatiques ou manuelles

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15563653** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




Video

# Conductimètre portable AE6C

- Étalonnage du bouton-poussoir multi-points (jusqu'à cinq points) avec une précision à ±1 % de la pleine échelle
- Possibilité d'étalonnage automatique rapide et facile ou d'étalonnage manuel personnalisé, proche de l'échantillon
- Gamme automatique pour les mesures de conductivité/TDS pour une réponse rapide et une meilleure résolution sur une large plage de mesure
- Compensation automatique de la température (ATC) pour une précision optimale avec des températures fluctuantes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15543653** | 1 |

Conférences en ligne Fisher Scientific
Développez votre réseau et vos connaissances avec des experts universitaires et industriels majeurs.
En savoir plus ›



**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Électrodes

# Sondes de compensation thermique automatique accumet™, sans mercure



Pour les instruments de mesure portatifs et de paillasse accumet

- Signaler la température de la solution par rapport à thermomètre pour compensation automatique
- Autoriser la lecture de la température avec des thermomètres disposant de cette fonction
- Les sondes pour les instruments de mesure portables de la série AP Accumet sont dotées d'un connecteur étanche

| Réf. | Raccorde-ments | Matériau | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **10236064** | Mini-jack | Acier inox 316 | Instrument de mesure portatif et pour paillasse Accumet | 1 |
| **11540234** | Mini-jack | Acier inoxydable | Accumet modèle AP63, AP62, AP 61 | 1 |
| **11530234** | Jack de 0,25 po. | Acier inoxydable | Instrument de mesure portatif et pour paillasse Accumet | 1 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *papiers ph / enregistreurs de données*

**Explorer maintenant ›**

# Sonde de température ATC accumet™ série AE



Les sondes de température à compensation automatique de la température Fisherbrand™ accumet™ série AE prennent en charge le pH-mètre accumet AE150 pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.

Video

- Sonde de compensation automatique de la température
- Corps en acier inox durable
- Corps de 90 mm ou 120 mm de long
- Connecteur à fiche phono de 2.5 mm

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **15573633** | 120 mm | 1 |
| **15583633** | 90 mm | 1 |

# Électrode ionique, demi-cellule, membrane en verre accumet™ pour le sodium - sans mercure



Électrode ionique, demi-cellule à corps en verre pour la détermination de la concentration de sodium

- Faible dérive, réponse rapide, grand rapport de sélectivité, bonne stabilité thermique et large plage de fonctionnement
- Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteur
- Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
- Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11580124** | 1 |

# ISE demi-cellule état solide accumet™ - sans mercure



Pour les déterminations de bromure, de chlorure, de fluorure, de plomb et d'argent / de sulfure

- Plage de pH : 5-9
- Matériau : Époxy
- Type de connecteur : BNC

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11560134** | 1 |

# Électrodes combinées sélectives d'ions, à état solide accumet™, sans mercure



Pour les déterminations de bromure, de chlorure, de cuivre, de cyanure, de fluor, de plomb et d'argent / de sulfure

- Faible dérive, réponse rapide, grand rapport de sélectivité, bonne stabilité thermique et large plage de fonctionnement
- Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteur
- Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
- Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test

| Réf. | Applications | Matériau | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11580134** | Utilisées dans le test des fluides biologiques, des sols, des plantes, des denrées alimentaires, de l'eau et des effluents | Corps en verre | Combinée bromures | 1 |
| **11540144** | Utilisées pour la surveillance des processus de pétrochimie et de plaquage, de l'approvisionnement en eau et des déchets de fabrication | Corps en époxy | Combinée cyanure | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

# Électrodes combinées ISE, à membrane de polymère accumet™, sans mercure



Mesures rapides et précises des ions calcium, nitrate et potassium dans les solutions aqueuses sur une vaste gamme de concentrations

- Les modules de détection contiennent une solution de remplissage interne liquide en contact avec une membrane organophile sous forme de gel
- La membrane est imprégnée avec un échangeur d'ions sélectif pour l'ion d'intérêt
- Les capteurs sont scellés dans un corps en époxy durable avec demi-cellule de référence intégrée
- Permet des mesures rapides et précises dans des solutions aqueuses sur une vaste plage de concentrations

| Réf. | Type de solution de remplissage | Plage de pH | Résistance | Électrode | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11510144** | 4mol/l de KCl avec AgCl | 2.5 à 11 | 10 à 20 MΩ/cm | Potassium | 1 |
| **11520144** | 0.1 M (NH4) 2SO4/0.01 mol/l KCl avec Ag+ | 2 à 12 | 100 MΩ/cm | Nitrate | 1 |
| **11530144** | 4mol/l de KCl avec AgCl | 3 à 10 | >1 MΩ/cm | Calcium | 1 |

# Électrodes combinées sélectives d'ions de détection des gaz accumet™



Pour les analyses d'ammoniac et de dioxyde de carbone ; Corps résistant aux produits chimiques ; Ensemble de membrane / bouchon collés de manière permanente—aucun assemblage difficile par l'utilisateur requis

- Garantit une excellente tension et un parfait alignement de la membrane, sans fuite
- La membrane est beaucoup moins susceptible à la détérioration due aux surfactants : utilisez-la pendant de longues périodes dans des types de solution plus variés—échantillons d'eaux usées, flux de procédés
- Une solution de remplissage non cristallisante ne ralentira pas les performances et ne provoquera pas la rupture de la membrane
- Avec câble de 39 po (1 m)

Caractéristiques

| Réf. | Types de connecteurs | Qté |
|---|---|---|
| **11500134** | US standard / à broches | 1 |
| **11510134** | L'adaptateur BNC à USS est requis avec ce produit en tant qu'achat ponctuel. Référence : 13-641-890 | 1 |

# Électrode combinée ionique



Convertit l'activité d'un ion spécifique dissous dans une solution en un potentiel électrique. L'électrode combinée ionique Fisherbrand™ est compatible avec tous les instruments de mesure de pH/mV ou d'ions.

- Avec surface plate interchangeable à membrane solide
- L'ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel, proportionnelle à la concentration ionique
- Le temps d'analyse est généralement inférieur à une minute
- Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires

| Réf. | Applications | Interférences | Plage de pH | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11769708** | Détermination de l'ion chlore ($Cl^-$) | $S^{2-}$, $I^-$, $CN^-$, $Br^-$ | 2 - 12 | 1 |
| **11779708** | Détermination de l'ion cuivre ($Cu^{2+}$) | $Ag^+$, $Hg^{2+}$, $Cl^-$, $Br^-$, $Cd^{2+}$, $Fe^{2+}$ | 2 - 12 | 1 |
| **11795638** | Détermination de l'ion ammonium ($NH_4^+$) | $K^+$ | 4 - 10 | 1 |
| **11749718** | Détermination de l'ion $NO^{3-}$ | $ClO^{4-}$, $I^-$, $CN^-$, $BF4^-$, $Cl^-$, $NO^{2-}$ | 2,5 - 11 | 1 |

# Électrode combinée chlorure Accumet™, sans mercure



Les applications typiques incluent l'eau/les eaux usées, les sols, les produits laitiers, les viandes, les tomates/légumes.

Méthode approuvée par ASTM/AOAC

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11500154** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Combinaison électrode combinée sodium à membrane en verre Accumet™



ISE combinée pour la détermination de la concentration ionique de sodium

- Ampoule en verre de réaction au sodium spécialement formulée
- Mesure directe de la concentration en ions de sodium actifs
- Demi-cellule de référence au calomel intégral avec électrolyte KCl saturé
- Jonction en céramique poreuse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11580174** | 1 |

## Électrode ionique



L'électrode combinée sensible aux ions de bromure avec une surface plate interchangeable à membrane solide est idéalement livrée avec une membrane, une solution électrolytique et un joint.

- Électrode de bromure combinée sensible aux ions avec surface plate interchangeable à membrane solide
- L'ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel proportionnelle à la concentration ionique
- Le temps d'analyse est généralement inférieur à une minute
- Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11715648** | 1 |

## Électrode ionique



Électrode combinée de pH sélective ionique avec une reproductibilité supérieure à 2 %.

- Reproductibilité supérieure à 2 %
- Membrane interchangeable
- Connexion par tête conforme à la norme S7
- Tous les pH/mV mètres ou ionomètres

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11735648** | 1 |

## Électrodes sélectives d'ions



Cette électrode combinée unique sensible aux ions avec une surface plane interchangeable à membrane solide, avec un temps d'analyse généralement inférieur à une minute, nécessite rarement d'avoir des étapes de préparation d'échantillons de filtration ou de distillation.

- Électrode combinée sensible aux ions avec surface plate interchangeable à membrane solide
- L'ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel proportionnel à la concentration ionique
- Le temps d'analyse est généralement inférieur à une minute
- Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11799708** | 1 |

## Électrode ionique d'iodure



L'électrode combinée sensible aux ions d'iodure et la surface plate interchangeable à membrane solide sont idéalement livrées avec une membrane, une solution électrolytique et un joint.

- Électrode combinée sensible aux ions avec surface plate interchangeable à membrane solide
- L'ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel proportionnelle à la concentration ionique
- Le temps d'analyse est généralement inférieur à une minute
- Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11709718** | 1 |

## Électrode ionique



Électrode ionique de perchlorate avec une reproductibilité supérieure à 2 %.

- Électrode ionique de perchlorate
- Reproductibilité supérieure à 2 %
- Membrane interchangeable
- Connexion par tête conforme à la norme S7

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11719718** | 1 |

## Électrode combinée surfactant



L'électrode combinée sensible aux ions avec surface plate interchangeable à membrane solide est idéale pour mesurer les températures entre 0 à 50°C.

- Électrode combinée sensible aux ions avec surface plate interchangeable à membrane solide
- L'ion à détecter traverse la membrane, ce qui génère une différence de potentiel proportionnel à la concentration ionique
- Le temps d'analyse est généralement inférieur à une minute
- Les étapes de préparation des échantillons, telles que le filtrage ou la distillation, sont rarement nécessaires

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11759718** | 1 |

## Électrode pH et Redox pour support de montage



Sans entretien

- Fourni avec un câble de 3 m et une fiche BNC
- Jonction standard ou jonction double disponible
- L'électrode à jonction double convient aux milieux contenant des métaux lourds, des sulfures, des substances et des composés organiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11846304** | 1 |
| **11754809** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Adaptateurs de connexion pour électrodes - sans mercure



Les adaptateurs permettent de connecter les électrodes à diverses prises jack d'entrée et sont exempts de mercure

- Des adaptateurs connectent les électrodes à différentes prises Jack d'entrée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11540124** | 1 |

## Électrode pH à bulbe renforcé accuTupH™ - Sans mercure



Peut être optimal pour une utilisation en laboratoire et des mesures de contrôle qualité précises.

- Plage de pH de 0 à 14
- Disponible avec des connecteurs standard BNC ou américains

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11580084** | 1 |

## Électrode à membrane en verre à corps en époxy pH accumet™ - Sans mercure



La membrane en verre universelle et le corps en époxy fournissent des mesures de pH de zéro à 14

- Corps en époxy
- Membrane de verre universelle
- Gamme de pH de zéro à 14

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11570094** | 1 |

## Électrode à corps en verre pour pH élevé/gamme complète pH accumet™ - Sans mercure



Le corps en verre à pH élevé fournit une indication de pH à gamme complète tout en étant sans mercure

- Gamme de pH de zéro à 14

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11573965** | 1 |

## Électrode à membrane en verre universelle à corps en verre pH accumet™ - sans mercure



La membrane en verre universelle et le corps en verre fournissent des mesures de pH de zéro à 14

- Membrane de verre universelle
- Gamme de pH de zéro à 14

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11593965** | 1 |

## Électrode gel pH/ATC



Les électrodes de pH Fisherbrand™ accumet™ AE series sont compatibles avec le pH-mètre AE150 accumet pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.

- Électrode de pH combinée à simple jonction avec capteur de température intégré (3 en 1)
- Référence gélifiée nécessitant peu d'entretien
- Corps en plastique durable
- Longueur de corps de 90 mm

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15503643** | 1 |

## Électrode combinée pH à température variable ampoule robuste AccuTupH Plus™



Peut être optimal pour une utilisation en laboratoire et des mesures de contrôle qualité précises.

- Plage de pH de 0 à 14
- –5 °C à 100 °C
- 102 ml, dia. 10 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11570084** | 1 |

## Électrode combinée rH métallique accumet™ - sans mercure



Électrode combinée Ag / AgCl à broche en platine pour les mesures de rH environnemental

- Électrode de rH combinée Ag/AgCl
- Plage de températures : -5° à +100°C (23° à 212°F)

Mesures du rH environnemental

| Réf. | Types de connecteurs | Température en fonctionnement | Type | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11500064** | L'adaptateur BNC à USS est requis avec ce produit en tant qu'achat ponctuel. Référence : 13-641-890 | 23° à 176°F | Électrode de titration combinée de pH / rH | 1 |
| **11510064** | US standard / à broches | 23° à 212°F | Électrode combinée ORP | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Électrodes pH combinées à bulbe renforcé accuTupH™, sans mercure



Optimal pour une utilisation en laboratoire et des mesures de contrôle qualité.

- Électrode combinée de pH
- Jonction simple
- Plage de températures : 80 à 100°C
- Plage de pH : 0-14

| Réf. | Types de connecteurs | Jonction | Type de solution de remplissage | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11560084** | BNC | Monocanal | Liquide | 1 |
| **11550174** | BNC | Double | Gel | 1 |
| **11550084** | US standard / à broches | Monocanal | Liquide | 1 |
| **11580154** | US standard / à broches | Double | Liquide | 1 |

## Électrodes combinées pH, température variable accupHast™ : sans mercure



Réponse rapide et précise malgré des variations de température

- Conception brevetée avec jonctions en céramique doubles, référence Ag/AgCl scellée et électrolyte spécial
- Éliminent les temps de réponse lents lors de la mesure des échantillons à différentes températures en succession rapide
- Précision jusqu'à ±0.01 pH à 25°C et ±0.05 pH de -5° à +80°C
- Temps de réponse ; 20 secondes ou moins ; Dérive négligeableMeilleur débit, moins de contamination

| Réf. | Types de connecteurs | Longueur | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11520074** | BNC / jack ATC 0.25 po | 143 mm | pH/ATC, corps en époxy extra long | 1 |
| **11530074** | BNC / mini-jack ATC | 143 mm | pH/ATC, corps en époxy extra long | 1 |
| **11540114** | BNC | 102 mm | Corps en verre standard | 1 |
| **11550114** | BNC | 165 mm | Corps en verre MicroProbe™ | 1 |
| **10154724** | BNC | 140 mm | Corps en époxy extra long | 1 |
| **11520104** | US standard / à broches | 140 mm | Corps en époxy extra long | 1 |
| **11530104** | US standard / à broches | 165 mm | Corps en verre MicroProbe™ | 1 |
| **11540104** | US standard / à broches | 102 mm | Corps en verre standard | 1 |

## Électrodes combinées pH, robustes, température variable accupHast™ R - sans mercure



Réponse rapide malgré des variations de température et longévité accrue

- Les électrodes possèdent un haut degré de prévisibilité et sont rapides et fiables pour réagir à n'importe quelle température
- Cyclées entre les échantillons à 25° et 80°C, elles atteignent un pH reproductible en 30 secondes
- pH lu en <20 secondes, corrigé à ±0.02 pH ; la valeur du pH demeure constante à n'importe quelle température
- pH relevé en continu à des températures élevées, sans perte de performances prématurée

| Réf. | Jonction | Matériau | Qté |
|---|---|---|---|
| **11500094** | Double | Verre | 1 |
| **11510094** | Rinçable | Époxy | 1 |
| **11520094** | Rinçable | Époxy / verre | 1 |

## Électrodes combinées pH accumet™ à jonction simple et corps en polymère rempli de gel, sans mercure



Fabrication en polymère robuste pour une utilisation portative avec des échantillons aqueux en salle de classe ou sur le terrain

- Corps en PP de taille standard
- Idéales pour une utilisation portative avec des échantillons aqueux
- Construction robuste pour une utilisation partout où la manipulation brutale et la casse sont des problèmes et où la maintenance est difficile
- L'ampoule de pH en verre est encastrée dans la pointe pour une protection intégrée

| Réf. | Types de connecteurs | Qté |
|---|---|---|
| **11550194** | BNC | 1 |
| **11540194** | US standard / à broches | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Électrodes combinées pH accumet™ remplies de gel, de l'épaisseur d'un crayon, sans mercure



Pour faciliter la mesure de petits échantillons dans les récipients longs et étroits.

- Extra longues et extra fines : le corps mesure 7 po de long (178 mm) et seulement 0.25 po (6 mm) de diamètre
- Construction en polymère robuste pour une utilisation portative
- Remplies d'électrolyte 4M KCl gélifié saturé d'AgCl ; Aucun nouveau remplissage nécessaire
- Le joint de bouchon conserve la membrane humide et prête

| Réf. | Types de connecteurs | Matériau | Qté |
|---|---|---|---|
| **10207937** | BNC | polymère | 1 |
| **11560094** | US standard / à broches | Polymère / époxy | 1 |

## Électrodes combinées pH à double jonction et remplies de gel accumet™ pour pulpe de papier : sans mercure



Des raccords doubles assurent une réponse rapide et une longue durée de vie dans les tests de pâte à papier

- Idéales pour les tests de pâte à papier, les laboratoires de test de mines et les fonderies—tout endroit où l'obturation des jonctions pourrait poser problème
- La chambre interne abrite un élément de référence avec KCl et AgCl gélifiés ; la chambre externe contient du KCl uniquement
- Éliminent les ions de métaux lourds qui réagissent avec les ions de sulfure dans les échantillons tels que les liqueurs noires et vertes
- Aucun précipité de sulfure insoluble risquant de bloquer la jonction des électrodes et de provoquer une défaillance prématurée

| Réf. | Types de connecteurs | Qté |
|---|---|---|
| **11530194** | BNC | 1 |
| **11590154** | US standard / à broches | 1 |

## Électrodes combinées pH / ATC accumet™ à double jonction et corps en polymère rempli de gel : sans mercure



Associez une électrode combinée à une sonde à compensation automatique de la température intégrée pour plus de commodité

- Conception trois-en-un pour faciliter les tests de petits échantillons à l'aide d'une sonde unique
- Cellule de référence remplie de gel et membrane en verre universelle Fisherbrand™ encastrées au bout pour une réponse rapide et reproductible
- Tests de pH rapides sur le terrain ou avec des échantillons difficiles
- La double jonction fournit une réponse rapide et une longue durée de vie partout où l'obturation des jonctions pourrait poser problème

| Réf. | Types de connecteurs | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|
| **11500074** | BNC / mini-jack ATC | AB15/15plus, XL, instruments de mesure de paillasse série AR 15, 20, 25, 50 et 60 ; disque 1000, BASIC | 1 |
| **11510074** | BNC / jack ATC 0.25 po | Séries Basic AB15/15plus, XL et AR ; Disque 1000, modèles BASIC | 1 |
| **11520164** | BNC, connecteur mini-jack ATC étanche | Instruments de mesure séries AP60 et AP100 | 1 |

## Électrodes combinées pH / ATC accumet™ avec corps en époxy, sans mercure et remplies de liquide



Compatibles TRIS, robustes et pratiques

- Corps en époxy robuste de taille standard
- La conception à double jonction empêche la contamination de l'électrode de référence ; Compatibles avec les applications TRIS ; Sans mercure
- La conception remplie de liquide fournit une réponse rapide.
- Jonction céramique poreuse, référence Ag/AgCl

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11500194** | 1 |

## Électrodes pH / ATC universelles accumet™



Électrodes combinées pH sans mercure avec compensation de température intégrée

- Réponse rapide et précise de 5° à 100°C (41° à 212°F)
- Compatible avec TRIS, les protéines et les sulfures
- Le corps en époxy est résistant aux impacts et idéal pour les manipulations difficiles
- Inclut des membranes en verre universel FS-5 à faible résistance électrique - moins de 100MΩ à 25°C

| Réf. | Types de connecteurs | Qté |
|---|---|---|
| **11540154** | RCA | 1 |
| **11550154** | Jack, 3.5 mm | 1 |

## Électrodes combinées en verre accumet™ micro et semi-micro, sans mercure



Idéales pour les microplaques, coupelles de sérum, cuves, micro tubes à essai, tubes RMN et tubes capillaires.

Gamme de pH de zéro à 14

| Réf. | Types de connecteurs | Longueur | Type | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11590104** | BNC | 100 mm | Électrode de titration combinée de pH / rH, standard, Ag/AgCl | 1 |
| **11500114** | BNC | 150 mm | Électrode de titration combinée de pH / rH, extra-longue, Ag/AgCl | 1 |
| **11540064** | US standard | 100 mm | Électrode de titration combinée de pH / rH, standard, Ag/AgCl | 1 |
| **11550064** | US standard | 150 mm | Électrode de titration combinée de pH / rH, extra-longue, Ag/AgCl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Électrodes combinées en verre accumet™ de taille standard - sans mercure



Pour les mesures de pH et de titration de routine avec de petits échantillons et de petits récipients, lorsque des électrodes demi-cellule distinctes s'avèrent peu pratiques

- Plage de pH de 0 à 14
- Jonction en céramique poreuse
- Bouchon à ouverture / fermeture par rotation pour faciliter le remplissage
- La distance constante entre l'ampoule de pH en verre universel FS-5 et la jonction de référence signifie un haut niveau de reproductibilité

| Réf. | Types de connecteurs | Jonction | Type de solution de remplissage | Longueur du câble | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11560174** | BNC | Double céramique | SP138-500 | 76,2cm | 1 |
| **10232781** | BNC | Céramique simple | SP135-500 | 76,2cm | 1 |
| **11520064** | US standard / à broches | Céramique simple | SP135-500 | 76,2 cm | 1 |
| **11530064** | US standard / à broches | Céramique simple | SP135-500 | 152,4cm | 1 |

## Électrodes combinées avec corps en polymère rempli de liquide accumet™ : sans mercure



Idéales pour les mesures dans les petits récipients ou avec des échantillons de petite taille

- Corps en PP robuste—idéal pour une utilisation portative avec les échantillons aqueux
- Le joint de bouchon conserve la membrane humide et prête
- Plage de pH de 0 à 14
- Toutes les électrodes ont des jonctions en céramique poreuse

| Réf. | Types de connecteurs | Jonction | Qté |
|---|---|---|---|
| **11520194** | BNC | Céramique poreuse simple | 1 |
| **11510164** | US standard / à broches | Céramique poreuse simple | 1 |
| **11540094** | US standard / à broches | Double céramique poreuse | 1 |

## Électrodes combinées pH, jonction capillaire, corps en verre, gel liquide, rechargeables accuCap™ : sans mercure



Grande jonction pour un débit accru et un minimum d'obstruction

- La jonction capillaire à pore unique est ∽200 fois plus grandes que les jonctions en céramique types
- Il est presque impossible de l'obstruer, même dans les échantillons difficiles
- Augmentation du débit de l'électrolyte, plus de contact entre l'échantillon et la référence, mesures rapides et stablesMeilleure conception de référence
- Conception à jonction double pour des performances améliorées

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11560264** | 1 |

## Électrodes combinées pH, jonction capillaire, corps en plastique rempli de gel accuCap™ : sans mercure



Grande jonction pour un débit accru et un minimum d'obstruction

- La jonction capillaire à pore unique est ∽200 fois plus grandes que les jonctions en céramique types
- Il est presque impossible de l'obstruer, même dans les échantillons difficiles
- Augmentation du débit de l'électrolyte, plus de contact entre l'échantillon et la référence, mesures rapides et stablesMeilleure conception de référence
- Conception à jonction double pour des performances améliorées

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11550264** | 1 |

## Électrodes combinées pH, jonction capillaire, corps en plastique rempli de gel accuCap™ - sans mercure



Grande jonction pour un débit accru et un minimum d'obstruction

- La jonction capillaire à pore unique est ∽200 fois plus grandes que les jonctions en céramique types
- Il est presque impossible de l'obstruer, même dans les échantillons difficiles
- Augmentation du débit de l'électrolyte, plus de contact entre l'échantillon et la référence, mesures rapides et stablesMeilleure conception de référence
- Conception à jonction double pour des performances améliorées

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11540264** | 1 |

## Électrodes combinées pH, jonction capillaire accuCap™ - corps en verre, pointe effilée remplie de gel, sans mercure



Grande jonction pour un débit accru et un minimum d'obstruction

- La jonction capillaire à pore unique est ∽200 fois plus grandes que les jonctions en céramique types
- Il est presque impossible de l'obstruer, même dans les échantillons difficiles
- Augmentation du débit de l'électrolyte, plus de contact entre l'échantillon et la référence, mesures rapides et stablesMeilleure conception de référence
- Conception à jonction double pour des performances améliorées

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11530264** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Électrodes combinées pour corps époxy pH/ATC avec liquide accumet™, sans mercure



Les modèles à jonction simple avec élément de référence Ag/AgCl

- Corps en époxy robuste de taille standard
- Jonction en céramique poreuse unique
- Sonde ATC intégrée
- Connecteurs BNC pH/ATC

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11356152** | 1 |

## Électrode pH / ATC accumet™ pour instruments de mesure séries AP60 et AP100, sans mercure



Électrode combinée avec sonde à compensation automatique de la température intégrée

- Remplie de liquide
- Référence Ag/AgCl
- Jonction simple
- Connecteurs BNC / mini-jack étanches pour modèles portatifs série AP60

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11560194** | 1 |

## Électrode pH / compensation automatique de la température Accumet™ pour instruments de mesure portatifs séries AP80 et AP70 : sans mercure



Rechange/accessoire pour les instruments de mesure portatifs accumet AP85, AP84, AP72, AP71

- Sonde de pH/température tout-en-un
- Élément de référence Ag/AgCl rempli de liquide
- Corps en plastique robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11570174** | 1 |

## Électrodes combinées pH avec corps en époxy rempli de liquide accumet™ : sans mercure



Modèle à surface plane Ag / AgCl à jonction simple

- Corps en époxy robuste
- Jonction en céramique poreuse unique
- Connecteur BNC
- Corps en époxy robuste pour une utilisation sur le terrain ou en usine

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11570104** | 1 |

## Électrode de titration KF avec broche à double platine accumet™ - sans mercure



Pour les titrations “dead-stop” (à point final) et les analyses de soufre Karl Fischer

- Pour une utilisation avec le Fisher Scientific KF Titrimeter™, l’analyseur de soufre Fisher Scientific et les pH-mètres dotés d’une sortie polarisante KF de -10 µA
- Couvre une plage de -5 à +100°C (23 à 212°F)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11560074** | 1 |

## Électrode de titration avec plaque à double platine accumet™ - sans mercure



Pour les titrations de chlore à l’aide du Fisher Scientific Cl Titrimeter™

- Pour une utilisation avec le Fisher Scientific Cl Titrimeter™, modèles 393, 397
- Couvre une plage de 10 à 80°C (50 à 176°F)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11570074** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Sonde pH/ATC pour appareils de mesure Corning avec corps en époxy Accumet™, sans mercure



Avec connecteur BNC et connecteur ATC pour les instruments de mesure Corning

- Corps époxy pour une plus grande durabilité
- Électrode combinée pH avec sonde de compensation automatique de la température intégrée et connecteur de signal de température spécialement conçu pour une utilisation avec les instruments Corning
- Référence Ag/AgCl à jonction unique, remplie de liquide
- Connecteur pH BNC

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11500164** | 1 |

## Électrode de pH à corps en verre de base



Pas pour Tris

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11532533** | 1 |

## Électrodes combinées ioniques, à état solide accumet™, sans mercure



Pour les déterminations de bromure, de chlorure, de cuivre, de cyanure, de fluor, de plomb et d'argent / de sulfure

- Faible dérive, réponse rapide, grand rapport de sélectivité, bonne stabilité thermique et large plage de fonctionnement
- Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteur
- Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
- Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test

| Réf. | Applications | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|
| **11560144** | Utilisées pour déterminer le cuivre contenu dans le silicone, les produits pétrochimiques, l'eau de plaquage et les déchets | Combinée cuivrique | 1 |
| **11590144** | Utilisées pour déterminer l'argent et le sulfure contenus dans l'eau et les liqueurs noires | Combinée argent / sulfure | 1 |

## Sondes de conductivité accumet™ sans mercure : deux cellules



Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65

- Types à deux cellules avec corps en verre ou en époxy
- Connecteurs à double broche
- Constantes de cellule de 0.1, de 1.0ou de 10.0 cm-1

| Réf. | Constante de cellule | Matériau | Plages de mesure | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11580074** | 1 $cm^{-1}$ | Verre | 10 à 2000 µS | 1 |
| **11590074** | 0.1 $cm^{-1}$ | Verre | 0.5 à 200 µS | 1 |
| **11500084** | 10 $cm^{-1}$ | Verre | 1000 à 200000 µS | 1 |
| **11510174** | 1 $cm^{-1}$ | Époxy | 10 à 2000 µS | 1 |
| **11500174** | 0.1 $cm^{-1}$ | Époxy | 0.5 à 200 µS | 1 |
| **11590164** | 10 $cm^{-1}$ | Époxy | 1000 à 200000 µS | 1 |

## Sondes de conductivité à deux cellules compensées en température accumet™ - sans mercure



Pour une utilisation sur les appareils de mesure de paillasse accumet AB™ série Excel (XL)

- Cellule de type immersion
- Utilisation dans un support d'électrode standard : le format compact unique est identique à celui des électrodes de pH type
- Les capteurs de température intégrés permettent d'obtenir des mesures compensées en température
- Corps en époxy

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11530164** | 1 |

## Sondes de conductivité à quatre cellules / ATC accumet™



Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65

- Type à quatre cellules avec corps en verre ou en époxy
- Capteurs de température intégrés et connecteurs à 8 broches
- Constantes de cellule de 0.1, de 1.0ou de 10.0 cm-1

| Réf. | Constante de cellule | Matériau | Plages de mesure | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11899023** | 1 $cm^{-1}$ | Verre | 10 µS/cm à 2 mS/cm | 1 |
| **11530084** | 1 $cm^{-1}$ | Époxy | 10 µS/cm à 2 mS/cm | 1 |
| **11560164** | 10 $cm^{-1}$ | Verre | 1 mS/cm à 200 mS/cm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Sonde de conductivité/ TDS/température de rechange accumet™, sans mercure



Sonde de rechange à utiliser pour la conductivité, les TDS et la température.

- Instrument de mesure portatif accumet AP75 et AP85
- Instruments de mesure portatifs Oakton™ CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400
- Instruments de mesure de paillasse Oakton CON 510, pH/CON 510

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11346192 | 1 |

## Électrode pH à gel à jonction double accumet™ AE series



Les électrodes de pH Fisherbrand™ accumet™ série AE sont compatibles avec le pH-mètre AE150 accumet™ pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.

- Électrode de pH combinée à jonction double
- Référence gélifiée nécessitant peu d'entretien
- Corps en plastique durable

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15593633 | 1 |

## Électrode pH à jonction double série AE accumet




Les électrodes de pH Fisher Scientific™ accumet™ AE series sont compatibles avec le pH-mètre AE150 accumet™ pour des mesures de pH de routine à un prix abordable.

- Électrode de pH combinée à jonction simple
- Référence gélifiée nécessitant peu d'entretien
- Corps en plastique durable
- Longueur de corps de 90 mm

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15563633 | 1 |

## Sondes d'oxygène / de température



Sonde d'oxygène dissous et DBO idéale pour une utilisation dans la plupart des environnements de laboratoire et scientifiques.

- Sonde oxygène / température avec câble de 15 m
- Grand affichage numérique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11732009 | 1 |

## Sonde DBO pour instruments de mesure d'oxygène dissous de paillasse Accumet™, sans mercure



Sonde DBO à auto-agitation pour tous les appareils de mesure de paillasse accumet actuels avec mode d'oxygène dissous.

- Type de sonde : DBO

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11530184 | 1 |

## Electrode ISE demi-cellule état solide accumet™ - sans mercure



Pour les déterminations de bromure, de chlorure, de fluorure, de plomb et d'argent / de sulfure

- Plage de pH : 5-9
- Matériau : Époxy
- Type de connecteur : BNC

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11540134 | 1 |

## Électrode indicatrice rH métallique accumet™ - sans mercure



Électrode demi-cellule indicatrice en platine pour les mesures de rH et les titrations redox

- Corps en verre et élément de platine de grande taille
- Plage de températures : -5° à +100°C (23° à 212°F)
- Dimensions : 5.5 po (14 cm)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 10626201 | 1 |

## Électrode demi-cellule à microbilles d'argent sans mercure accumet™



Pour les titrations de l'argent et des halogénures

- Demi-cellule à microbilles d'argent extra-large
- Longueur du corps en verre : 14 cm
- Plage de températures : -5 à +100°C (+23 à +212°F)
- Diamètre du corps : 10 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11550074 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Électrodes de référence Ag/AgCl avec corps en verre accumet™ - sans mercure



Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques

- Plage de températures de fonctionnement allant de 0° à +110°C (32° à 212°F)
- Plage de pH de 0 à 14
- Connecteur à broche de référence standard
- Toutes ont un débit de 8 µl/h

Modèle standard à jonction simple

| Réf. | Jonction | Électrode | Modèle | Électrolyte de référence | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11543975** | Monocanal | Électrodes indicatrices suggérées : 13-620-1, 13-620-295, 13-620-284, 13-620-3, 13-620-186, 13-620-187, 13-620-115 | Référence Ag/AgCl haute température jonction simple | SP138-500 | 1 |
| **11510104** | Double | Électrodes indicatrices suggérées : 13-620-122, 13-620-520, 13-620-521, 13-620-518, 13-620-519, 13-620-500, 13-620-501 | Référence Ag/AgCl haute température double jonction | SP138-500 (intérieur) ; SP135-500 (extérieur) | 1 |
| **11530094** | Monocanal | Électrodes indicatrices suggérées : 13-620-122 | Référence Ag/AgCl haute température jonction simple pour titrations de l'argent et du chlorure | 13-620-833 | 1 |

## Électrode de référence TRIS sans mercure avec corps en verre Accumet™



Électrodes de référence compatibles TRIS, rechargeables et sans mercure

- Sans mercure
- Compatible TRIS
- Rechargeable
- Double jonction

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15529624** | 1 |

## Électrode de référence sans mercure avec corps en époxy accumet™



Leurs corps en époxy robuste en font un excellent choix pour les environnements exigeants

- Corps en époxy robuste pour la surveillance sur site, les mesures de terrain, les laboratoires d'enseignement et les salles de classe
- Stable avec électrodes sélectives d'ions
- Suffisamment solide pour être portée à la main, utilisation directement dans un récipient, solutions d'agitation
- Aucun 'agitateur auxiliaire requisÀ utiliser avec des cellules indicatrices.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15574729** | 1 |

## Électrode pH avec corps en époxy tête S7



Cette électrode de pH du potentiel d'oxyréduction de conception unique est dotée d'un corps en époxy à tête S7 idéal pour de nombreux environnements de laboratoire et autres environnements scientifiques.

- Électrode de redox du potentiel d'oxyréduction de tête S7
- Corps en époxy de 12 mm x 120 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11758452** | 1 |

## Électrode rH avec corps en époxy BNC



Avec un corps en époxy BNC, cette électrode du potentiel d'oxyréduction est idéale pour une utilisation dans la plupart des environnements de laboratoire et autres.

- Corps de l'électrode redox en époxy gélifié
- Électrolyte : gel
- Matériau du corps : plastique
- Plage de pH : ±1 500 mV

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11768452** | 1 |

## Électrodes rH



Électrode de pH d'électrolyte solide et fiable, ne nécessite pas d'entretien, pour des mesures jusqu'à 110°C, idéale pour les applications industrielles.

- Électrode de pH d'électrolyte solide ne nécessitant pas d'entretien pour une mesure jusqu'à 110°C et 10 bar
- Autoclavable jusqu'à 121°C
- Longueur 12 ou 22,5 cm
- Filetage externe PG 13,5 pour montage en ligne

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11745618** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Électrode pH haute température



Pour une utilisation par des températures élevées.

- Électrode de pH sans entretien
- Filetage MNPT 3/4 pouce pour l'installation de la ligne jusqu'à 7 bar et 110°C
- Corps en Kynar pour une meilleure résistance chimique avec anneau en céramique double insensible à la pollution
- Fourni avec un câble de 3 m et une fiche BNC

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11759738** | 1 |

## Électrode pH avec connecteur BNC



Dotée d'une gamme de pH de 0 à 13, cette électrode de pH avec connecteur BNC est idéale pour la mesure du pH dans la plupart des environnements de laboratoire et scientifiques.

- Diamètre de l'électrode de pH de 6 ou 8 mm pour les mesures dans de petits volumes
- Électrolyte KCl 4M + AgCl

| Réf. | Diamètre | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11759798** | 8 mm | 115 mm | 1 |
| **11709798** | 6 mm | 115 mm | 1 |

## Électrode micro-pH pHast Temp™



Pour la mesure en petits volumes.

- Compatible avec la majorité des pH-mètres
- Électrolyte KCl 4M + AgCl
- Diamètre de 6 ou 8 mm
- Disponible avec un câble BNC de 1 m ou un connecteur DIN

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11779808** | 1 |

## Électrode pH avec connecteur DIN



Cette électrode de pH est idéale pour mesurer de petits volumes de pH.

- Diamètre de l'électrode de pH de 6 ou 8 mm pour les mesures dans de petits volumes
- Électrolyte KCl 4M + AgCl

| Réf. | Diamètre du corps | Qté |
|---|---|---|
| **11709818** | 6 mm | 1 |
| **11799808** | 8 mm | 1 |

## Microélectrodes pH



Microélectrode de pH unique idéale pour mesurer de très petits volumes d'échantillons tels que la sueur, la salive et d'autres dans des tubes capillaires, des plaques de microtitration, des tubes à essai et d'autres récipients facilement accessibles.

- Électrode de pH à petit diamètre
- Pour la mesure de très petits volumes d'échantillons : sueur, salive...
- Pour la mesure dans des récipients facilement accessibles : tube capillaire, plaque de microtitration, tube à essai
- Corps en verre avec tête en S7

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11747088** | 1 |

## Électrode pH/Pt1000



Cette électrode à gel avec corps en époxy antichoc et tête protégée pour le terrain est idéale pour mesurer 2 paramètres de pH et de températures.

- Une seule sonde pour la mesure de 2 paramètres de pH et de température
- Capteur Pt1000 compatible avec les pH-mètres
- Électrode à gel avec corps en époxy antichoc et tête protégée pour le terrain
- Liquide pour électrode en verre électrolytique de laboratoire

| Réf. | Types de connecteurs | Qté |
|---|---|---|
| **11729808** | Connecteur DIN | 1 |
| **11709808** | Connecteur BNC | 1 |

## Électrodes pH



Électrodes de pH gélifiées, ne nécessitant pas d'entretien, idéales pour la mesure des milieux contenant des métaux lourds, des sulfures, des substances et des composés organiques.

- Électrode de pH autonettoyante avec membrane plate pour limiter l'encrassement
- Le nettoyage est assuré par la circulation du liquide sur la membrane
- Filetage MNPT de 3/4 po aux deux extrémités pour le montage sur ligne
- Pression jusqu'à 7 bar

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11806314** | 1 |
| **11896294** | 1 |

## Électrode pH combinée Tuff-Tip™



Cette électrode de pH combinée est idéale pour mesurer des échantillons fortement chargés avec un degré de pollution élevé.

- Électrode de pH gélifiée époxy incassable avec ampoule protégée contre les chocs Tuff Tip™
- Jonction annulaire en céramique insensible à la pollution
- Les électrodes à double jonction sont recommandées pour les solutions chargées
- Entretien réduit et temps de réponse court

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11755638** | Jonction simple | 1 |
| **11775638** | Double jonction | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Électrode pH en verre avec connecteur BNC



Sonde unique idéale pour la mesure des 2 paramètres pH et température.

- Une seule sonde pour la mesure des 2 paramètres pH et température
- Capteur Pt1000 compatible avec les pH-mètres
- Électrode à gel avec corps en époxy antichoc et tête protégée pour le terrain
- Liquide pour électrode en verre électrolytique de laboratoire

| Réf. | Gamme de température | Plage de pH | Qté |
|---|---|---|---|
| **11739808** | 80°C | 13 | 1 |
| **11759808** | -5°C à +100°C | 13 | 1 |
| **11749808** | -5°C à +100°C | 0 à 13 | 1 |

## Électrode pH avec connecteur BNC



Cette électrode de pH dotée d'un connecteur BNC, dotée d'un corps en verre, est idéale pour une utilisation générale en laboratoire.

- Électrode de pH corps en verre
- Électrode de pH avec connecteur BNC
- Électrode de pH en verre, usage général en laboratoire
- Électrolyte KCl 4M + AgCl

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11779788** | 1 |

## Électrode pH



Idéale pour les applications industrielles, cette électrode de pH à électrolyte solide sans entretien mesure jusqu'à 110°C et 10 bar.

- Électrode de pH d'électrolyte solide sans entretien pour une mesure jusqu'à 110°C et 10 bar
- Autoclavable jusqu'à 121°C
- Longueur 12 ou 22,5 cm
- Filetage externe PG 13.5 pour montage en ligne

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11755618** | 120 mm | 1 |
| **11765618** | 225 mm | 1 |
| **11739738** | 152 mm | 1 |

## Électrode pH en verre



Électrode à électrolyte gel pour la viande, le fromage, les fruits, la pâte, le pain, avec une durée de vie plus longue qu'une électrode classique.

- Électrode à électrolyte gel pour la viande, le fromage, le fruit, la pâte, le pain
- Durée de vie plus longue qu'une électrode classique
- 6 mm de diamètre
- Bout pointu

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11736209** | 1 |

## Électrode combinée



Électrode spéciale combinée unique pour le Knick 900 doté d'une tête profilée pour le stockage dans le manchon avec un câble de 1 m.

- Électrodes spéciales Knick 900
- Tête profilée pour stockage dans le manchon, avec câble de 1 m
- pH corps en verre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11785618** | 1 |

## Électrodes de pénétration



Dotée d'une durée de vie plus longue qu'une électrode classique, cette électrode à gel électrolytique est idéale pour la viande, le fromage, les fruits et la pâte à pain.

- Électrode à gel électrolytique pour la viande, le fromage, le fruit, la pâte, le pain
- Durée de vie plus longue qu'une électrode classique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11850980** | 1 |

## Électrode pour montage en ligne



Cette électrode de pH sans entretien avec protection par membrane par renforcement en PVC est idéale pour la mesure dans les milieux chargés.

- Électrode de pH sans entretien avec protection par membrane par renfort en PVC pour la mesure dans un milieu chargé
- Électrode de pH avec tête protégée
- Filetage MNPT 3/4 po pour montage en ligne
- Pression jusqu'à 7 bar

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11745708** | 1 |

## Électrodes pH autonettoyantes



Cette électrode de pH autonettoyante avec une membrane plate pour limiter l'encrassement est dotée d'un filetage MNPT de 3/4 po aux deux extrémités idéal ou à montage sur ligne.

- Électrode de pH autonettoyante avec membrane plate pour limiter l'encrassement
- Le nettoyage est assuré par la circulation du liquide sur la membrane
- Filetage MNPT de 3/4 po aux deux extrémités pour le montage sur ligne
- Pression jusqu'à 7 bar

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11816314** | 1 |

## Électrode pH avec MNPT



Cette électrode de pH sans entretien avec filetage MNPT de 1/2 po est idéal pour le montage direct sur tube.

- Électrode de pH sans entretien avec filetage MNPT 1/2 po pour montage direct sur tube
- Pression max. de 6 bar
- Électrode pour eau de piscine spéciale
- Capteur de température Pt1000 intégré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11886304** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Électrode pH avec vis



Fournie avec un câble 3 m et une fiche BNC, cette électrode de pH sans entretien avec fiche MNPT de 1/2 po est idéal pour mesurer l'eau de piscine spéciale.

- Électrode de pH sans entretien avec filetage MNPT de 1/2 po pour montage
- Directement en roulant
- Volume 6 bar
- Électrode spéciale eau de piscine

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11896304** | 1 |

## Électrode pH à corps en verre, S7



pH-mètre polyvalent, standard, à corps en verre avec connecteur S7. L'électrode de pH à corps en verre Fisherbrand™, S7 utilise un électrolyte KCl 4 M + AgCl.

- À usage général
- Corps en verre
- Plage de pH : 0 - 14
- Électrolyte : KCl 4 M + AgCl

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11786338** | 1 |

## Électrodes pH sans fil



cette électrode de pH sans fil avec connecteur BNC est idéale pour une utilisation dans la plupart des environnements de laboratoire et autres.

- Électrode de pH sans câble avec connecteur BNC
- Longueur (métrique) : 110 mm
- Type : Électrode de pH sans fil

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11768116** | 1 |

## Électrode pH de surface



L'électrode de pH de surface idéale pour les mesures sur papier, peau, cuir, gélose et gel d'électrophorèse.

- Électrode de pH en verre plat 12 ou 8 mm
- Pour les mesures sur papier, peau, cuir, gélose, gel d'électrophorèse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11796338** | 1 |

## Électrodes pH / température



L'électrode de pH / température avec une gamme de pH de 13 est idéale pour une utilisation dans de nombreux environnements de laboratoire et autres.

- Électrode de pH / température
- Gamme de pH : 13

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11769788** | 1 |

## Électrode pHast Clean™ avec câble BNC 1 m, époxy



Idéal pour les solutions visqueuses ou chargées.

Électrode de température pHAST : Recommandée pour les mesures à haute ou basse température (–5 à +100°C) ou pendant une variation rapide de température

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11779798** | 1 |

## Électrode pH, connecteur BNC avec corps en époxy BNC, câble de 1 m



Électrode pH à usage général. L'électrode pH Fisherbrand™ avec connecteur BNC et câble de 1 m peut être utilisée pour de nombreux types d'échantillons courants, notamment les échantillons aqueux et l'eau potable.

- Structure du corps en époxy
- Contient du gel électrolytique
- Câble : 1 m
- Connecteur : BNC

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11706358** | 1 |

## Électrodes pH, corps en époxy gélifié



Cette électrode de pH gélifiée est idéale pour les mesures à haute ou basse température, de -5 à 100°C ou pendant des variations rapides de température.

- Électrode standard
- Électrode de pH avec un corps en époxy gélifié
- Recommandé pour les mesures à haute ou basse température (-5 à 100°C) ou pendant une variation rapide de température

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11776348** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Électrode pH à jonction simple à gel électrolytique Tuff-Tip™



Cette électrode de pH en gel époxy incassable avec ampoule protégée contre les chocs Tuff Tip™ est idéale pour réduire l'entretien et réduire le temps de réponse.

- Électrode de pH gélifiée époxy incassable avec ampoule protégée contre les chocs Tuff Tip™
- Jonction annulaire en céramique insensible à la pollution
- Les électrodes à double jonction sont recommandées pour les solutions chargées
- Entretien réduit et temps de réponse court

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11765638** | 1 |

## Électrode pH pour échantillon de sol



Cette électrode de pH ou gel sans entretien avec un corps en époxy incassable est une solution idéale pour la mesure de solutions aqueuses sur le terrain.

- Électrode de pH avec tête S7
- Électrode de pH ou gel sans entretien avec un corps en époxy incassable
- Pour la mesure de solutions aqueuses sur le terrain

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11786348** | 1 |

## Électrode pH en verre à débit libre avec connecteur BNC



Idéal pour les solutions chargées ou visqueuses, ce système augmente la durée de vie de l'électrode, réduit les opérations de nettoyage et stabilise les éléments mesurés.

- 6 électrodes pHast Clean™
- L'électrode pHast Clean permet de renouveler la jonction en forçant le passage de l'électrolyte par pression sur la tête de l'électrode
- Ce système augmente la durée de vie de l'électrode, réduit les opérations de nettoyage et stabilise les éléments mesurés
- Idéal pour les solutions chargées ou visqueuses

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11789798** | 1 |

## Électrode pH à usage général avec connecteur BNC



Utilisez cette électrode pour plusieurs types d'échantillons courants tels que les échantillons aqueux et l'eau potable. Les électrodes pH à usage général Fisherbrand™ sont idéales pour une utilisation générale en laboratoire et comprennent un connecteur BNC.

- Plage de pH : 0 à 13
- Plage de températures : 0 à 80°C

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11749798** | 1 |

## Électrode pH à usage général avec connecteur DIN



Électrode de pH en verre à usage général avec fiche DIN, idéale pour une utilisation générale en laboratoire.

- Câble d'électrode de pH de 1 m avec corps en verre DIN
- 12 mm x 120 mm (l x L)
- Électrode pH à usage général avec connecteur DIN
- Électrode de pH en verre, usage général en laboratoire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11739798** | 1 |

## Électrode pH en verre avec connecteur BNC



Une électrode de 3 en 1 pour mesurer à la fois le pH et la température avec un capteur Pt1000.

- Livré avec une fiche BNC 1 m
- 2 fiches banane de 4 mm de diamètre pour la température
- Tête protégée
- Liquide électrolytique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11719808** | 1 |

## Électrode pH combinée avec connecteur BNC



L'électrode de pH combinée avec connecteur BNC est idéale pour l'analyse de l'eau.

- Utilisé dans l'analyse de l'eau
- Sonde PT1000
- Connecteur BNC
- Type d'électrode de pH combinée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11801010** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Electrode profilée de pénétration



Cette électrode spéciale pour Knick 900 dispose d'une tête profilée unique pour le stockage dans la gaine.

- Électrodes spéciales pour Knick 900
- Tête profilée pour stockage dans la gaine
- Comprend : câble de 1 m

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11795618** | 1 |

## Électrode pH autoclavable



Idéale pour les applications industrielles.

- Électrode de pH d'électrolyte solide sans entretien pour une mesure jusqu'à 110°C et 10 bar
- Autoclavables à 121°C
- Longueur : 22,5 cm
- Filetage externe PG 13,5 pour montage en ligne

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11775618** | 1 |

## Électrode pH / Pt100



Cette électrode de pH sans entretien avec filetage MNPT de 3/4 po est dotée d'une double jonction en céramique insensible à la pollution.

- Électrode de pH sans entretien avec filetage MNPT de 3/4 po pour montage en ligne jusqu'à 7 bar et 100°C
- Corps en Kynar pour une meilleure résistance chimique avec jonction en céramique double insensible à la pollution
- Capteur de température PT100 intégré
- Fourni avec un câble de 3 m et un connecteur BNC

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11749738** | 1 |

## Pointe d'électrode industrielle Tuff Tip™



Électrode de pH robuste et fiable sans entretien avec ampoule résistante aux chocs Tuff Tip™.

- Électrode de pH sans entretien avec ampoule résistante aux chocs Tuff Tip™
- Filetage MNPT de 3/4 po pour l'installation de la ligne jusqu'à 7 bar
- Corps en PVC avec jonction céramique double annulaire insensible à la pollution (ammoniac, chlore, cyanures, sulfures, etc.)
- Sonde de température intégrée Pt100

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11769738** | 1 |

## Électrode pH / temp avec connecteur BNC



Idéale pour les solutions chargées ou visqueuses, l'électrode pHast Clean augmente la durée de vie de l'électrode et réduit les opérations de nettoyage.

- L'électrode de nettoyage pHast permet de renouveler la jonction en forçant le passage de l'électrolyte à travers la pression exercée sur la tête de l'électrode
- Ce système augmente la durée de vie de l'électrode, réduit les opérations de nettoyage et les mesures
- Idéal pour les solutions chargées ou visqueuses
- Électrolyte KCl 4M + AgCl

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11729798** | 1 |

## Électrode pH gélifiée



Cette électrode de pH dotée d'un corps en époxy antichoc spécial est idéale pour mesurer les solutions aqueuses.

- Électrode de pH, corps en époxy rodé
- Électrode de pH avec corps en époxy antichoc spécial pour solution aqueuse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11789788** | 1 |

## Électrode pHast Clean™ avec câble BNC 1 m, verre



Idéal pour les solutions visqueuses ou chargées.

- Électrolyte KCl 4M + AgCl
- Permet de renouveler la jonction en forçant le passage de l'électrolyte par pression sur la tête de l'électrode
- Augmente la durée de vie de l'électrode, réduit le nettoyage et stabilise la mesure
- Disponible en corps en époxy pour une solution aqueuse et en verre pour une utilisation générale en laboratoire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11719798** | 1 |

## Électrode pH à jonction simple à gel électrolytique Tuff-Tip™



Ces électrodes de pH incassables en gel époxy qui ne sont pas sensibles à la pollution offrent une maintenance réduite et un temps de réponse court.

- Électrode de pH en gel époxy incassable avec ampoule protégée contre les chocs Tuff Tip™
- Jonction annulaire en céramique insensible à la pollution
- Les électrodes à double jonction sont recommandées pour les solutions chargées
- Entretien réduit et temps de réponse court

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11785638** | 1 |

## Électrode pH pour cas extrêmes



Électrode de pH en verre de haute résistance idéale pour la mesure de l'acide fluorhydrique jusqu'à 1 g/‡.

- Électrode de pH extrême
- Électrode de pH en verre de haute résistance
- Produit chimique pour base acide ou concentrée.
- Mesuré en acide fluorhydrique jusqu'à 1 g/‡

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11736338** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Accessoires pour électrochimie

### Solution de remplissage pour électrode accuCap™



Pour électrode de jonction capillaire 13-620-130

- Gel liquide KCl
- Dans des flacons de 60 ml (2 oz.)
- Remplace 13-620-430
- Pour électrode de recharge en verre AccuCap 13-620-130

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12930831** | 1 |

### Kit d'étalonnage de conductivité Accumet™



Kit de résistances de calibrage de précision pour instruments de mesure accumet et autres conductimètres

- Fourni avec un certificat de test en usine

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11580224** | 1 |

### Kit de membrane à oxygène dissous



À utiliser avec les instruments de mesure d'oxygène dissous de paillasse Fisherbrand™ accumet™

- Comprend six bouchons à membrane, un disque de polissage et une solution de remplissage d'électrolytique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11510264** | 1 |

### Bras porte électrodes accuflex™



Pour appareils de mesure de paillasse accumet™

- Se fixe à la base de l'instrument de mesure avec le support fourni
- Peut accueillir une micro-électrode et trois électrodes standard
- Permet de positionner les électrodes complètement vers le haut / le bas et la droite / la gauche
- En plastique résistant aux produits chimiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11510234** | 1 |

### Sonde Accumet™



Technologie simple "à brancher et agiter" pour les instruments de mesure accumet séries XL et AB

- Permet d'obtenir un gain d'espace appréciable.
- Fonctionnement silencieux
- Contrôle réglable de la vitesse
- Aucune alimentation électrique supplémentaire requise

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12860653** | 1 |

### Imprimante thermique RS232 pour instruments de mesure de paillasse Accumet™ de série AB et XL



Pratique et compact

- Imprimante thermique à faible encombrement
- Compact : 5,25 x 3,75 po (H x l)
- Alimentation globale pour 100/240 VAC
- Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C (41 °F à 104 °F)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12880653** | 1 |

### Électrode pH et Redox pour support de montage



Sans entretien

- Fourni avec un câble de 3 m et une fiche BNC
- Jonction standard ou jonction double disponible
- L'électrode à jonction double convient aux milieux contenant des métaux lourds, des sulfures, des substances et des composés organiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11886294** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

# Réservoir de stockage d'électrode Accumet™, sans mercure



Réservoir, électrode ; Fisher Scientific Accumet ; Stocke une électrode dans une solution de trempage appropriée ; Flacon en polyéthylène oval ; Joint étanche

- Stocke l'électrode individuelle dans une solution de trempage appropriée, sans béchers de trempage séchés ni éclaboussures malpropres
- Maintient les électrodes conditionnées et prêtes à l'emploi
- Flacon en polyéthylène oval, 2,5 x 5,1 x 9,5 cm (P × l × H)
- Le bouchon comprend des joints toriques supplémentaires à utiliser avec n'importe quelle électrode de 6 mm, 10 mm ou 12 mm de diamètre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11570124** | 1 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**
des produits les plus populaires
**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Enregistrement des données




### Thermomètres à congélateur / réfrigérateur Traceable™ avec étalonnage pour système de consignation de données Excursion-Trac™

La mémoire de roulement conserve les 525 600 observations de température les plus récentes.

- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d'étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- La mémoire peut être effacée après le téléchargement des données et des événements d'alarme
- Définissez des limites et enregistrez jusqu'à 10 événements d'alarme uniques
- L'alarme sonore / visuelle Smart-Alarm™ continue de s'alerter même en cas de retour à la normale

| Réf. | Canaux | Qté |
|---|---|---|
| **16651323** | 1 | 1 |
| **16661323** | 2 | 1 |




### Thermo-hygromètres Traceable™ avec enregistrement des données Excursion-Trac™ avec étalonnage

Parfait pour surveiller les conditions dans les entrepôts, les laboratoires et les chambres environnementales.

- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d'étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- Enregistre jusqu'à 30 événements d'alarme uniques
- L'alarme sonore / visuelle Smart-Alarm™ continue de s'alerter même en cas de retour à la normale

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16631323** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




# Thermo-hygromètres Traceable™ avec enregistrement de données Memory-Loc™ avec étalonnage

Sécurisez les informations recueillies en toute sécurité. Les données ne peuvent pas être écrasées ou modifiées.

- Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d'étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- Enregistre jusqu'à 30 événements d'alarme uniques
- L'alarme sonore / visuelle Smart-Alarm™ continue d'alerter même en cas de retour à la normale de l'unité
- Taux d'échantillonnage réglable : de 1 min à 12 h par incréments de 1 min

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16641323** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Étuves à convection naturelle




Video

### Étuve à convection naturelle

Étuve à usage général pour applications basiques de séchage et de chauffage

- Contrôleur numérique
- Convection naturelle
- Protection contre la surchauffe
- Intérieur en acier inoxydable

| Réf. | Capacité | Dimensions (P x l x H) intérieures | Qté |
|---|---|---|---|
| **15805911** | 65L | 414 x 328 x 480mm | 1 |
| **15825911** | 105L | 414 x 438 x 580mm | 1 |
| **15845911** | 176L | 589 x 438 x 680mm | 1 |

## Incubateurs microbiologiques



Video

### Incubateur microbiologique à convection naturelle, 117 L, acier inoxydable

Plage de températures : Température ambiante + +7°C jusqu'à 75°C

- Contrôleur numérique
- Convection naturelle
- Protection contre la surchauffe
- Intérieur en acier inoxydable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15815911** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Incubateur microbiologique à convection naturelle, 194 L, acier inoxydable

Plage de températures : Température ambiante + +7°C jusqu'à 75°C

- Contrôleur numérique
- Convection naturelle
- Protection contre la surchauffe
- Intérieur en acier inoxydable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15835911** | 1 |

Video



## Incubateur microbiologique à convection par gravité, 75L, acier inoxydable

Plage de températures : Température ambiante + +7°C jusqu'à 75°C

- Contrôleur numérique
- Convection naturelle
- Porte intérieure en verre pour une visualisation aisée des échantillons
- Protection contre la surchauffe

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15895901** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Incubateurs à CO2



### Incubateur $CO2_2$ Isotemp 150L, IR

Capteur de CO2 : Capteur IR ; Plage de températures : Température ambiante + +0,3°C jusqu'à 55°C

- Des éléments chauffants haute performance efficaces entourent la chambre pour une répartition uniforme de la température
- Débit d'air doux assisté par ventilateur conçu pour une répartition uniforme de la température, du CO2 et de l'humidité
- Le cycle de décontamination haute température à 90°C simplifie le nettoyage car aucun autoclavage ni produit chimique n'est requis
- Le cycle élimine la variabilité de la désinfection et a prouvé son efficacité contre une large gamme de contaminants, notamment les bactéries, les moisissures, les spores fongiques et les mycoplasmes, éliminant la variabilité de la désinfection

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15650667** | 1 |



### Incubateur $CO2_2$ Isotemp 150L TC

Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage de températures : Température ambiante + +0,3°C jusqu'à 55°C

- Des éléments chauffants haute performance efficaces entourent la chambre pour une répartition uniforme de la température
- Débit d'air doux assisté par ventilateur conçu pour une répartition uniforme de la température, du CO2 et de l'humidité
- Le cycle de décontamination haute température à 90°C simplifie le nettoyage car aucun autoclavage ni produit chimique n'est requis
- Le cycle élimine la variabilité de la désinfection et a prouvé son efficacité contre une large gamme de contaminants, notamment les bactéries, les moisissures, les spores fongiques et les mycoplasmes, éliminant la variabilité de la désinfection

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15660667** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour incubateurs

### Clayettes pour incubateurs et étuves microbiologiques Isotemp™



Matériau : Fil ; À utiliser avec : Incubateur/étuve à convection à gravité Isotemp, 6,2/6,8 pieds cubes

- Matériau : Acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15866392 | 1 |

### Clayettes pour incubateurs et étuves microbiologiques Isotemp™



Matériau : Fil ; À utiliser avec : Incubateur/étuve à convection à gravité Isotemp, 2,3/2,5 pieds cubes

- Matériau : Acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15846392 | 1 |

### Clayettes pour incubateurs et étuves microbiologiques Isotemp™



Matériau : Fil ; À utiliser avec : Incubateur/étuve à convection naturelle Isotemp, 3,7/4,0 pieds cubes

- Matériau : Acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15856392 | 1 |

### Clayettes pour incubateurs et étuves microbiologiques Isotemp™



Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : Incubateur à gravité Isotemp, 2,6 pieds cubes

- Matériau : Acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15876392 | 1 |

### Clayettes pour incubateurs et étuves microbiologiques Isotemp™



Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : Incubateur à gravité Isotemp, 4,0 pieds cubes

- Matériau : Acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15886392 | 1 |

### Clayettes pour incubateurs et étuves microbiologiques Isotemp™



Matériau : Acier inox ; À utiliser avec : Incubateur naturelle Isotemp, 6,85 pieds cubes

- Matériau : Acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15896392 | 1 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *boîtes de Pétri*

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Laveurs à ultrasons




Video

# Laveur à ultrasons P-Series

Personnalisez les cycles de fonctionnement pour gérer les opérations de mélange/nettoyage en laboratoire. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ P-Series possèdent un affichage numérique pratique des paramètres définis et de fonctionnement, des cuves en acier inoxydable résistantes à la cavitation, des poignées ergonomiques pour un positionnement simple et un couvercle durable permettant de réduire le bruit et l'évaporation de la solution.

- Beaucoup plus puissant que les unités à ultrasons classiques
- Pratique et facile à utiliser avec un affichage clair indiquant les paramètres définis et réels
- Multi-fréquence
- 37kHz pour les applications standard

| Réf. | Capacité | Modèle | Dimensions extérieures | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11738029** | 6.9L | P 70 H | 179 x 568 x 221 mm (P x l x H) | 1 |
| **11718029** | 2.75L | P 30 H | 179 x 300 x 221 mm (P x l x H) | 1 |
| **11728029** | 5.75L | P 60 H | 186 x 365 x 271 mm (P x l x H) | 1 |
| **11748029** | 12.75L | P 120 H | 278 x 365 x 321 mm (P x l x H) | 1 |
| **11758029** | 18 l | P 180 H | 340 x 390 x 321 mm (P x l x H) | 1 |
| **11768029** | 28 l | P 300 H | 340 x 568 x 321 mm (P x l x H) | 1 |




Video

# Laveur à ultrasons non chauffant série S

Conçu avec une technologie de balayage et de nettoyage à ultrasons de pointe contrôlée par microprocesseur. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ série S offrent une gamme complète de bains analogiques à ultrasons couvrant les exigences de la recherche en laboratoire, de la sonochimie et des applications de dégazage.

- Longue durée de vie grâce aux cuves en acier inox résistant à la cavitation
- Affichage LED indiquant le temps défini et le temps restant, la température prédéfinie et la température réelle
- Poignées de transport ergonomiques en plastique
- Le nouveau couvercle réduit le bruit et accélère le processus de chauffage

| Réf. | Capacité | Modèle | Dimensions extérieures | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **10708304** | 1.75L | S 15 (H) | 180 x 175 x 212 mm (P x l x H) | 1 |
| **10692353** | 2.75L | S 30 (H) | 179 x 300 x 214 mm (P x l x H) | 1 |
| **10602363** | 4.25L | S 40 (H) | 179 x 300 x 264 mm (P x l x H) | 1 |
| **10335822** | 5.75L | S 60 (H) | 186 x 365 x 264 mm (P x l x H) | 1 |
| **10758684** | 6.9L | S 70 (H) | 179 x 568 x 214 mm (P x l x H) | 1 |
| **10592163** | 9.4L | S 80 (H) | 179 x 568 x 264 mm (P x l x H) | 1 |
| **10192512** | 9,5 L | S 100 (H) | 278 x 365 x 264 mm (P x l x H) | 1 |
| **10071012** | 12.75L | S 120 (H) | 278 x 365 x 321 mm (P x l x H) | 1 |
| **10623683** | 18 l | S 180 (H) | 340 x 390 x 321 mm (P x l x H) | 1 |
| **10611983** | 0.8L | S 10 (H) | 116 x 206 x 178 mm (P x l x H) | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



Video

## Laveur à ultrasons Transsonic TI-H

Méthode de nettoyage de pointe pour l'industrie, les laboratoires et les ateliers. Les unités de nettoyage à ultrasons Fisherbrand™ Transsonic TI-H offrent une conception ergonomique pour un fonctionnement et un contrôle simples ; il suffit de tourner des boutons pour le son, la puissance, la température et la fréquence.

- Modes dégazage et balayage
- Avec des fréquences variables pour un nettoyage intensif ou doux
- Tous les appareils sont pourvus d'une couche d'isolation thermique et phonique
- Cuves en acier inox spécial résistant à la cavitation

| Réf. | Capacité | Modèle | Type de raccord | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **10157431** | 3.5L | TI-H-5 | MF3 | 1 |
| **10691022** | 8.6L | TI-H-10 | MF3 | 1 |
| **10770303** | 8.6L | TI-H-10 | MF2 | 1 |
| **10710693** | 12.2L | TI-H-15 | MF3 | 1 |
| **10350742** | 12.2L | TI-H-15 | MF2 | 1 |
| **10611032** | 16.8L | TI-H-20 | MF3 | 1 |



Video

## Laveur à ultrasons X-tra Line 300 Flex 1

Équipée d'un dispositif d'oscillation pour le panier de nettoyage qui favorise et améliore l'effet de nettoyage des ultrasons, et offre également un support d'égouttage pour le panier en acier inox. Les unités de nettoyage à ultrasons Fisherbrand™ X-tra Line 300 Flex 1 peuvent être combinées avec une cuve de rinçage (avec ou sans chauffage) et un séchoir à air chaud de taille adéquate.

- Cuve à ultrasons en acier inox anti-cavitation
- Cuve inclinée pour faciliter la vidange du liquide de nettoyage
- Rebord d'écumage pour l'écumage éventuel de la surface, par exemple de l'huile
- Récurage des sédiments retirés au fond du dispositif (facultatif)

| Réf. | Fréquence de fonctionnement | Qté |
|---|---|---|
| **11843142** | 25/45 kHz | 1 |
| **11853142** | 37/130 kHz | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




Video

## Laveur à ultrasons chauffant série S

Conçu avec une technologie de balayage et de nettoyage à ultrasons de pointe contrôlée par microprocesseur. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ série S offrent une gamme complète de bains analogiques à ultrasons couvrant les exigences de la recherche en laboratoire, de la sonochimie et des applications de dégazage.

- Longue durée de vie grâce aux cuves en acier inox résistant à la cavitation
- Affichage LED indiquant le temps défini et le temps restant, la température prédéfinie et la température réelle
- Le nouveau couvercle réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
- Vidange facile du liquide de nettoyage par la conduite d'évacuation via un bouton latéral

| Réf. | Capacité | Dimensions extérieures | Qté |
|---|---|---|---|
| **10591203** | 0.8L | 116 x 206 x 178 mm (P x l x H) | 1 |
| **10162372** | 2.75L | 179 x 300 x 214 mm (P x l x H) | 1 |
| **10215332** | 4.25L | 179 x 300 x 264 mm (P x l x H) | 1 |
| **10551783** | 1.75L | 180 x 175 x 212 mm (P x l x H) | 1 |
| **10395912** | 6.9L | 179 x 568 x 214 mm (P x l x H) | 1 |
| **10663113** | 9.4L | 179 x 568 x 264 mm (P x l x H) | 1 |
| **10345822** | 5.75L | 186 x 365 x 264 mm (P x l x H) | 1 |
| **10239491** | 9,5 L | 278 x 365 x 264 mm (P x l x H) | 1 |
| **10204762** | 12.75L | 278 x 365 x 321 mm (P x l x H) | 1 |
| **10102762** | 18 l | 340 x 390 x 321 mm (P x l x H) | 1 |
| **10366012** | 45 l | 370 x 615 x 467 mm (P x l x H) | 1 |
| **10427912** | 90 l | 570 x 715 x 467 mm (P x l x H) | 1 |
| **15280147** | 28 l | 340 x 568 x 321 mm (P x l x H) | 1 |



Video

## Laveur à ultrasons S 50 R

Offrant la toute dernière technologie à ultrasons pour le nettoyage des tamis d'analyse, le dégazage des solvants HPLC et le traitement des échantillons. Les bains à ultrasons Fisherbrand™ S 50 R comprennent des modes ultrasons contrôlés par microprocesseur et des programmes prédéfinis spéciaux pour assister chaque application de laboratoire et de nettoyage standard.

- Poignées de transport en plastique
- Câble d'alimentation secteur amovible
- Panneau de fonctionnement convivial clairement organisé
- Rack de connexion pour support de laboratoire, fonctionnement avec réduction du bruit

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12689345** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Laveur à ultrasons chauffant X-tra ST

La gamme d'appareils X-tra ST est conçue pour une utilisation dans un environnement de production difficile, des ateliers et des services d'entretien. Conçus pour un fonctionnement continu à des niveaux de charge plus élevés par équipe de travail, avec une garantie de trois ans.

- Cuve à ultrasons en acier inox
- Base de la cuve inclinée pour une meilleure vidange du liquide de nettoyage
- Systèmes d'oscillation de type sandwich hautes performances
- La fréquence des ultrasons peut être réglée entre 25 kHz pour un nettoyage grossier et le pré-nettoyage et 45 kHz pour un nettoyage fin

| Réf. | Capacité | Dimensions extérieures | Consommation électrique | Poids | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15666074** | 30 l | 550 x 500 x 936 mm | 2000 W | 40 kg | 1 |
| **15676074** | 58 l | 580 x 670 x 936 mm | 3800 W | 56 kg | 1 |
| **15696074** | 255 l | 900 x 1035 x 936 mm | 9500 W | 107 kg | 1 |
| **15606084** | 126 l | 850 x 885 x 936 mm | 6800 W | 87 kg | 1 |
| **15616084** | 162 l | 850 x 885 x 936 mm | 9500 W | 93 kg | 1 |
| **15626084** | 134 l | 900 x 615 x 940 mm | 3350 W | 75 kg | 1 |



## Laveur à ultrasons S 300, 220/240 V

Les nouvelles unités de nettoyage S offrent un nettoyage à ultrasons commandé par microprocesseur et une technologie de balayage de pointe avec un affichage LED convivial pour garantir un excellent fonctionnement.

- Système de transducteur de type sandwich de 37 kHz
- Cuve de nettoyage en acier inoxydable résistant à la cavitation
- Panneau de commande convivial et clair, anti-éclaboussures et étanche
- Bouton rotatif pour le réglage d'opérations continues ou à court terme de 1 à 30 minutes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15869882** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Laveur à ultrasons S 150, 220/240 V

L'unité de nettoyage à ultrasons S 150 est spécialement conçue et adaptée pour le nettoyage des paniers DIN. Elle offre une excellente technologie de nettoyage et de balayage grâce au contrôle par microprocesseur de pointe.

- Système de transducteur de type sandwich de 37 kHz
- Cuve de nettoyage en acier inoxydable résistant à la cavitation
- Panneau de commande convivial et clair, anti-éclaboussures et étanche
- Bouton rotatif pour le réglage d'opérations continues ou à court terme de 1 à 30 minutes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15879882 | 1 |




## Sonicateur Q125 sans sonde

Efficace pour la rupture standard des cellules, le cisaillement de l'ADN / ARN, l'homogénéisation et de nombreuses autres applications. Le sonicateur Fisherbrand™ Q125 sans sonde est un processeur à ultrasons programmable commandé par microprocesseur.

- Fonctionnement programmable pour régler le temps de fonctionnement mains libres
- Mode d'impulsion pour empêcher l'accumulation de chaleur dans les échantillons thermosensibles
- Contrôle numérique de l'amplitude / intensité entre 20 et 100 %
- L'indicateur de temps écoulé affiche la durée de l'émission d'ultrasons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 12991151 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Couvercles

### Couvercle pour laveurs à ultrasons S-Line



Couvercle pratique pour compléter votre nettoyeur à ultrasons S-Line. Les couvercles Fisherbrand™ pour nettoyeurs à ultrasons S-Line sont en plastique bleu résistant.

Video

- Nouveauté
- Réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
- Lorsque le couvercle est retourné, il peut servir de cuvette d'égouttement
- Le liquide de nettoyage collecté peut être reversé dans la cuve

| Réf. | À utiliser avec | Type de produit | Qté |
|---|---|---|---|
| **10060892** | Nettoyeur à ultrasons de 0,8 litres | Couvercle en plastique | 1 |
| **10235232** | Nettoyeur à ultrasons de 1,75 litres | Couvercle en plastique | 1 |
| **10560243** | Nettoyeurs à ultrasons 2,75 L et 4,25 L | Couvercle en plastique | 1 |
| **10798294** | Nettoyeur à ultrasons de 5,75 litres | Couvercle en plastique | 1 |
| **11846244** | Nettoyeurs à ultrasons 6,9 L et 9,4 L | Couvercle en plastique | 1 |
| **10487912** | Nettoyeurs à ultrasons 9,5 L et 12,75 L | Couvercle en plastique | 1 |
| **10798484** | Nettoyeur à ultrasons de 18 litres | Couvercle en plastique | 1 |
| **10345962** | Nettoyeur à ultrasons de 28 litres | Couvercle en plastique | 1 |
| **11706208** | Nettoyeur à ultrasons de 45 litres | Couvercle en acier inoxydable | 1 |
| **11716208** | Nettoyeur à ultrasons de 90 litres | Couvercle en acier inoxydable | 1 |

### Couvercles transparents pour laveurs à ultrasons S-Line



Couvercle pratique pour compléter votre nettoyeur à ultrasons S-Line. Les couvercles transparents Fisherbrand™ pour unités de nettoyage à ultrasons S-Line sont fabriqués en plastique résistant.

Video

- Nouveauté
- Réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
- Lorsque le couvercle est retourné, il peut servir de cuvette d'égouttement
- Le liquide de nettoyage collecté peut être reversé dans la cuve

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **10794323** | Laveurs à ultrasons S 15 | 1 |
| **10199851** | Laveurs à ultrasons S 30/S 40 | 1 |
| **10436212** | Laveurs à ultrasons S 60 | 1 |
| **10486782** | Laveurs à ultrasons S 100/S 120 | 1 |
| **10394022** | Laveurs à ultrasons S 300 | 1 |

### Couvercles en acier inox pour laveurs à ultrasons



Video

À utiliser avec les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand série 112xx.

- Avec deux orifices

| Réf. | Pour laveur de capacité | Qté |
|---|---|---|
| **10101081** | 2,83 L | 1 |
| **10248951** | 3,78 L | 1 |

### Couvercles en acier inox pour laveurs à ultrasons analogues Transsonic




Video

Un couvercle sûr et durable pour compléter vos unités de nettoyage à ultrasons. Les couvercles en acier inox Fisherbrand™ pour unités à ultrasons analogues Transsonic sont robustes, sans entretien et répondent aux normes de sécurité élevées.

- Faciles à nettoyer
- Surfaces nettes et lisses
- Répond aux exigences élevées des utilisateurs en matière d'hygiène
- Disponible en différentes versions pour s'adapter aux modèles spécifiques - rectangulaire / carré, rond, avec ou sans trous pour béchers

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10147241** | 1 |

### Couvercles en acier inox pour laveurs à ultrasons TI-H



Video

Un couvercle sûr et durable pour compléter vos unités de nettoyage à ultrasons. Les couvercles en acier inox Fisherbrand™ pour unités de nettoyage à ultrasons TI-H sont robustes, sans entretien et répondent aux normes de sécurité élevées.

- Faciles à nettoyer
- Surfaces nettes et lisses
- Répond aux exigences élevées des utilisateurs en matière d'hygiène

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11833082** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Couvercles en acier inox pour laveurs à ultrasons X-tra Line



Video

Un couvercle sûr et durable pour compléter vos unités de nettoyage à ultrasons. Les couvercles en acier inox Fisherbrand™ pour unités de nettoyage à ultrasons X-tra Line sont robustes, sans entretien et répondent aux normes de sécurité élevées.

- Faciles à nettoyer
- Surfaces nettes et lisses
- Répond aux exigences élevées des utilisateurs en matière d'hygiène

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **10180543** | Laveurs à ultrasons 3/4/5 litres X-tra 30 (H) | 1 |
| **10503605** | Laveurs à ultrasons X-tra 70 H | 1 |
| **10494603** | Laveurs à ultrasons de 14 litres X-tra 150 (H) | 1 |
| **10784414** | Laveurs à ultrasons X-tra 30/50 | 1 |

## Couvercle pour laveurs à ultrasons X-tra ST



Offre une fermeture sécurisée pour les bains de nettoyage à ultrasons.

- Conception plate avec poignée
- Plusieurs tailles disponibles pour tous les modèles X-tra ST
- En acier inox
- Accessoire

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **15636084** | Laveurs à ultrasons X-tra ST 2500H | 1 |
| **15666084** | Laveurs à ultrasons X-tra ST 1400H et 1600H | 1 |
| **15646084** | Laveurs à ultrasons X-tra ST 300H et 500H | 1 |
| **15656084** | Laveurs à ultrasons X-tra ST 600H et 800H | 1 |
| **15646064** | Laveurs à ultrasons X-tra ST 1900S | 1 |

## Couvercle de protection contre le bruit pour laveurs à ultrasons X-tra ST



Réduit le bruit généré par les unités de nettoyage à ultrasons tout en assurant une fermeture sécurisée.

- Conception à charnière
- Plusieurs tailles disponibles pour tous les modèles X-tra ST
- En acier inox
- Accessoire

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **15626074** | Laveurs à ultrasons X-tra ST 2500H | 1 |
| **15636074** | Laveurs à ultrasons X-tra ST 1400H et 1600H | 1 |
| **15656074** | Laveurs à ultrasons X-tra ST 300H et 500H | 1 |

# Paniers

## Panier d'immersion avec poignée



Video

Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons de la S-line. Les paniers d'immersion Fisherbrand™ avec poignée sont en acier inox.

- Fond en maille
- Une poignée à chaque extrémité
- Conception fonctionnelle et moderne
- Disponible en diverses capacités

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **10160843** | Laveurs à ultrasons de 3 litres X-Tra 30 H | 1 |
| **10736153** | Laveurs à ultrasons de 14 litres X-Tra 150 (H) | 1 |
| **11726188** | Laveurs à ultrasons de paillasse série Elma E, S, P 10 de 0,8 l | 1 |
| **10241320** | Laveurs à ultrasons de 2,75 litres | 1 |
| **11786188** | Laveurs à ultrasons de 9,5 litres S 100 (H) | 1 |
| **11736188** | Laveurs à ultrasons de 1,75 L modèle 15 | 1 |
| **11746188** | Laveurs à ultrasons de paillasse de 4,25 litres Elma séries E, S, P 40 | 1 |
| **11756188** | Laveurs à ultrasons 5,75 L | 1 |
| **11766188** | Laveurs à ultrasons 6,9 L | 1 |
| **11776188** | Laveurs à ultrasons S 80 (H) de 9,4 L | 1 |
| **11706198** | Laveurs à ultrasons 28 L | 1 |
| **10614913** | Laveurs à ultrasons 18 L | 1 |
| **11796188** | Laveurs à ultrasons P 120 (H) de 12,75 litres | 1 |
| **11786198** | Laveurs à ultrasons S450 (H) de 45 l | 1 |
| **11796198** | Laveurs à ultrasons S 900 H de 90 l | 1 |
| **11778728** | Laveurs à ultrasons de 55 litres X-Tra basic 550 | 1 |
| **11758728** | Laveurs à ultrasons de 30 litres X-Tra basic 300 | 1 |
| **11788728** | Laveurs à ultrasons de 80 litres X-Tra basic 800 | 1 |
| **11708738** | Laveurs à ultrasons de 120 litres X-Tra basic 1200 | 1 |
| **11718738** | Laveurs à ultrasons de 160 litres X-Tra basic 1600 | 1 |
| **11758738** | Laveurs à ultrasons de 250 litres X-Tra basic 2500 | 1 |
| **10631262** | LSM X-Tra 550 de 45 litres | 1 |
| **10741843** | Laveurs à ultrasons de 67,5 L TI-H-80 | 1 |
| **10478561** | Laveurs à ultrasons de 90 L TI-H-115 | 1 |
| **10085451** | Laveurs à ultrasons multi-fréquence TI-H-160 135 l | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Couvercles en acier inox pour laveurs à ultrasons X-tra Flex Line



Un couvercle sûr et durable pour compléter vos unités de nettoyage à ultrasons. Les couvercles en acier inox Fisherbrand™ pour unités de nettoyage à ultrasons X-tra Flex Line sont robustes, sans entretien et répondent aux normes de sécurité élevées.

Video

- Faciles à nettoyer
- Surfaces nettes et lisses
- Répond aux exigences élevées des utilisateurs en matière d'hygiène

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11863142** | 1 |

## Panier d'immersion rond en acier inox avec poignées



Facilite l'immersion complète dans les bains nettoyeurs à ultrasons S 50 R. Les paniers d'immersion ronds en acier inox avec poignées Fisherbrand™ se caractérisent par une conception fonctionnelle et moderne.

Video

- Fond grillagé
- Deux poignées, une de chaque côté
- Poignées revêtues de plastique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12629355** | 1 |

## Bacs en plastique résistant aux acides pour laveurs à ultrasons



Video

Offrent une protection supplémentaire de la cuve lors de l'utilisation de solutions de nettoyage chimiques agressives dans le nettoyeur à ultrasons.

- Conçus pour apporter une protection supplémentaire contre les solutions de nettoyage chimiques agressives
- Fournis avec un couvercle à ajustement personnalisé pour éviter les fuites et les déversements

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **10248761** | Laveurs à ultrasons S300 et S300H. | 1 |
| **10320892** | Laveurs à ultrasons S 30, S 30/H ; S 40, S 40/H ; S 60, S 60/H | 1 |
| **10177381** | Laveurs à ultrasons S 100, S 100/H ; S 120, S 120/H. | 1 |
| **10137431** | Laveurs à ultrasons S 180, S 180/H. | 1 |

## Paniers d'immersion pour laveurs à ultrasons



Ce panier d'immersion est spécialement conçu pour les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xx. La maille fine rend ce panier d'immersion idéal pour les petits articles. La poignée extra longue rend la manipulation simple et sûre.

Video

- Maille fine pour la sécurité des petites pièces
- Disponibles en PP ou en acier inox
- Poignée extra longue pour une plus grande facilité d'utilisation

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10196162** | 1 |

## Pinces à flacon Erlenmeyer pour laveurs à ultrasons



Fixez vos flacons Erlenmeyer en toute sécurité aux unités de nettoyage à ultrasons Fisherbrand™. Les pinces à flacon Erlenmeyer Fisherbrand™ sont fabriquées en acier inox résistant et durable pour plus de stabilité.

Video

- Fixation sûre et sécurisée
- En acier inox résistant et durable
- Pour plus de stabilité

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **10619474** | Flacon Erlenmeyer de 50 ml | 1 |
| **10136372** | Flacon Erlenmeyer de 250 ml | 1 |
| **10084622** | Flacon Erlenmeyer de 500 ml | 1 |
| **10562963** | Flacon Erlenmeyer de 1000 ml | 1 |

## Panier d'immersion avec poignée



Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons de la S-line. Les paniers d'immersion Fisherbrand™ avec poignée sont en acier inox.

Video

- Fond en maille
- Une poignée à chaque extrémité
- Conception fonctionnelle et moderne
- Disponible en diverses capacités

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10488922** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour laveur à ultrasons

### Porte-tubes



Accueille plusieurs tubes pour le traitement simultané des échantillons sans sonication indirecte. Les porte-tubes Fisherbrand™ sont disponibles pour différents types et capacités de tubes.

- Le porte-tubes blanc accueille 8 tubes en PS de 1,5 ml
- Le porte-tubes bleu accueille 18 tubes PCR à paroi fine de 0,3 ml
- Le porte-tubes noir accueille 12 tubes PCR à paroi fine de 0,5 ml

| Réf. | Type | À utiliser avec | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15300382** | Porte-tubes bleu | Tubes PCR à paroi fine de 0,3 ml | 445 | 1 |
| **15380372** | Avec porte-tubes | Tubes en PS de 1,5 ml | 440 | 1 |
| **15226988** | Porte-tubes noir | Tubes PCR à paroi fine de 0,5 ml | 449 | 1 |

### Panier d'immersion en acier inox avec poignées



Contribuent à une immersion totale dans les bains nettoyeurs à ultrasons S-line. Les paniers d'immersion en acier inox Fisherbrand™ avec poignées sont disponibles pour un large éventail de capacités de nettoyage.

- Fond en maille
- Deux poignées, une à chaque extrémité
- Conception fonctionnelle et moderne

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11709118** | 1 |

### Porte-bijoux pour laveurs à ultrasons X-tra ST



Avec crochets pour maintenir les bijoux bien en place pendant le processus de nettoyage à ultrasons.

- Rack à crochets
- Accessoire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15616074** | 1 |

### Couvercles en plastique avec orifice laveurs à ultrasons S 50 R



Permet d'insérer des béchers en verre de diamètre compris entre 90 et 97 mm dans le bain pour un traitement à ultrasons direct. Les couvercles en plastique avec orifice Fisherbrand™ pour unités de nettoyage à ultrasons S 50 R peuvent être associés à un anneau en caoutchouc pour maintenir fermement le bécher pendant l'application.

Video

- En plastique bleu durable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12699345** | 1 |

### Porte-tamis S 50 R



Supporte les tamis d'analyse pour l'unité de nettoyage à ultrasons S 50 R. Le porte-tamis Fisherbrand™ S 50 R facilite le programme "nettoyage de tamis" en utilisant alternativement deux modes d'ultrasons, créant ainsi de puissantes impulsions de nettoyages pour obtenir des résultats parfaits.

Video

- En acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12619355** | 1 |

### Couvercle en plastique avec orifice



Permet d'insérer des béchers en verre de diamètre compris entre 90 et 97 mm dans le bain à ultrasons pour un traitement direct. Les couvercles en plastique avec orifice Fisherbrand™ peuvent être associés à des anneaux en caoutchouc pour maintenir fermement le bécher en place pendant le processus de traitement à ultrasons.

Video

- En plastique bleu durable
- À utiliser avec les unités de nettoyage à ultrasons S 50 R

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12609355** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Support pour flacons en verre



Maintient fermement en place les flacons en verre dans les applications de dégazage HPLC. Le support pour flacons en verre Fisherbrand™ est fabriqué en acier inox durable.

Video

- Pour unités S 50 R
- Embrayage à trois doigts
- Avec dispositif de fixation et tige de support
- L'extrémité filetées se visse dans le rack de support à l'arrière de l'unité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 12639355 | 1 |

## Panier en acier inox pour laveurs à ultrasons X-tra ST 1900S



Offre un récipient sûr pour le stockage des articles à nettoyer dans les nettoyeurs à ultrasons X-tra ST 1900S.

- Construction en treillis métallique
- En acier inox
- 12 x 12 x 1,5 mm
- Accessoire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15636064 | 1 |

## Tapis en silicone




À utiliser avec les paniers en treillis métallique pour unités de nettoyage à ultrasons série 180/130. Les tapis en silicone Fisherbrand™ sont souples pour prévenir les dommages.

- Accessoire pour unité de nettoyage à ultrasons

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 10680283 | 1 |

## Boîtier d'insonorisation pour laveurs à ultrasons



Réduit le bruit de cavitation typique d'une unité à ultrasons en fonctionnement à un niveau tolérable. Le boîtier d'insonorisation Fisherbrand™ permet le fonctionnement d'unités de nettoyage à ultrasons dans des zones de travail sensibles, telles que les laboratoires chimiques et dentaires, les pratiques médicales ou même les ateliers

Video

- Réduction du bruit d'environ 20 dBA
- Ressentie comme une réduction du bruit de 75 %
- Vapeurs transportées par un dispositif d'échappement pour protéger l'intérieur du boîtier contre une accumulation de chaleur ou d'humidité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11843092 | 1 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Microscopes



# Microscope de recherche de composés série AX-500

Choix de trois objectifs optiques et de trois têtes optiques. Le microscope Fisherbrand™ AX-500 Series Compound Research avec éclairage LED “à la lumière froide” est conçu pour une utilisation en université ou en laboratoire de recherche.

- Choix d’objectifs optiques, avec une large gamme de grossissement : 4x, 10x, 40x, 100x : achromatique, très fort contraste et Plan-Achromat
- Conception ergonomique : châssis pour une utilisation professionnelle, avec mise au point coaxiale à position basse permet une manipulation d’une seule main, ce qui le rend confortable en cas d’utilisation prolongée
- Éclairage LED réglable de 3 W avec contrôle de l’intensité
- Platine mécanique intégrée à entraînement faible avec statif rallongé pour contrôle X et Y (135 mm x 140 mm)

| Réf. | Types d’objectifs | Type de tête | Modèle | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15388824** | Achromat DIN 4X, 10X, 40X, 100X | Monoculaire | AX-501A | 1 |
| **15398824** | Achromat DIN 4X, 10X, 40X, 100X | Binoculaire | AX-502A | 1 |
| **15358834** | Plan Achromat DIN 4X, 10X, 40X, 100X | Binoculaire | AX-502PL | 1 |
| **15308834** | Achromat DIN 4X, 10X, 40X, 100X | Trinoculaire | AX-503A | 1 |
| **15378834** | Plan Achromat DIN 4X, 10X, 40X, 100X | Trinoculaire | AX-503PL | 1 |



# Microscope biologique vertical série SFC-100

La façon idéale de présenter le monde de la microscopie aux étudiants. Le microscope biologique vertical Fisherbrand™ série SFC- possède une optique de haute qualité, composée à 100 % de verre à revêtement optique, pour une image nette et claire.

- Optique composée à 100 % de verre à revêtement optique, pour une image nette et claire
- Choix d’éclairages à LED sans fil innovant, qui ne produisent pas de chaleur, ou système d’éclairage standard au tungstène
- Construction entièrement en métal pour une utilisation à long terme dans les salles de classe
- Système de mise au point grossière et fine avec réglage de la tension

| Réf. | Modèle | Alimentation électrique | Type de condenseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15234878** | SFC-100 FLED avec la prise UE | 220 à 240 V, prise UE | Condenseur 0,65 N.A. avec diaphragme à iris et porte-filtre | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Microscopes monoculaires pédagogiques

La façon idéale de présenter le monde de la microscopie aux étudiants. Le microscope biologique vertical Fisherbrand™ série SFC-100 possède une optique de haute qualité, composée de 100 % de verre à revêtement optique, garantissant une image nette et claire.

- Optique composée à 100 % de verre à revêtement optique, pour une image nette et claire
- Choix d'éclairages à LED sans fil innovant, qui ne produisent pas de chaleur, ou système d'éclairage standard au tungstène
- Construction entièrement en métal pour une utilisation à long terme dans les salles de classe
- Système de mise au point grossière et fine avec réglage de la tension

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15384398** | 1 |



## Microscope biologique vertical série SFC-100

La façon idéale de présenter le monde de la microscopie aux étudiants. Le microscope biologique vertical Fisherbrand™ série SFC-100 possède une optique de haute qualité, composée de 100 % de verre à revêtement optique, garantissant une image nette et claire.

- Optique composée à 100 % de verre à revêtement optique, pour une image nette et claire
- Choix d'éclairages à LED sans fil innovant, qui ne produisent pas de chaleur, ou système d'éclairage standard au tungstène
- Construction entièrement en métal pour une utilisation à long terme dans les salles de classe
- Système de mise au point grossière et fine avec réglage de la tension

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15244878** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



# Stéréomicroscope incliné série ST-30C

Conçu l'apprentissage. Le stéréomicroscope incliné vers l'arrière Fisherbrand™ série ST-30C est disponible soit avec un éclairage à LED sans fil innovant, soit avec un éclairage au tungstène classique.

- Tête binoculaire inclinée vers l'arrière à 45° avec réglage dioptrique sur le tube oculaire gauche
- Oculaires à large champ 10X/20 mm
- Variateur de grossissement 2X/4X
- Les objectifs sont parfocaux, parcentriques et achromatiques. Le grossissement est modifié en tournant la tourelle à 180° jusqu'à la butée à déclic

| Réf. | Modèle | Type d'éclairage | Alimentation électrique | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11702656** | ST-30C-2LOO | Tungstène | 220 V | 1 |
| **15254878** | ST-30C-6LED | LED | Chargeur 100 à 240 V / batteries rechargeables | 1 |

Set Your Lab in Motion
Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !
**En savoir plus ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour microscopes

### Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913




Utilisé pour le nettoyage des lentilles optiques.

- Papier très fin
- 100 % chanvre de Manille
- Ne peluche pas
- Poids : 12 g/m2Application

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11730565** | 500 |
| **11769925** | 100 |
| **11740565** | 500 |
| **11779925** | 100 |

### Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913



Utilisé pour le nettoyage des lentilles optiques.

- Papier très fin
- 100 % chanvre de Manille
- Ne peluche pas
- Poids : 12 g/m2Application

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11517362** | 50 |

### Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913



Utilisé pour le nettoyage des lentilles optiques.

- Papier très fin
- 100 % chanvre de Manille
- Ne peluche pas
- Poids : 12 g/m2Application

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10737643** | 25 |

### Boîtes colorées en ABS 100 lames



Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames Fisherbrandtrade; permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.

ulliLes boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames pour microscope standard en place dans les fentes rainurées/ liliBoîtier en ABS durable disponible avec ou sans doublure/liliLes fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d'inventaire de lames/lilil est équipé d'un couvercle à charnière avec une boucle anti-rouille et nickelée/liliLes boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale/li/ul

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11374145** | 1 |

### Porte-lames



Offre un moyen peu coûteux de sécher les liquides en excès sur les surfaces planes. Le porte-lames Fisherbrand™ est en PEHD résistant aux produits chimiques. Convient aux lames standard 76 x 26 mm.

- HDPE léger, solide et résistant aux produits chimiques
- L'angle d'ouverture de 10° facilite la visualisation transparente de la lame souhaitée
- Les bords biseautés facilitent l'accès aux lames

| Réf. | Peut contenir | Qté |
|---|---|---|
| **11937984** | 40 lames | 1 |
| **11947984** | 90 lames | 1 |

### Boîte pour lames de microscope Economy




Stockez et transportez 25 ou 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers à charnière durables. Les boîtes pour lames de microscope Fisherbrand™ avec fentes numérotées permettent de conserver des lames de microscope standard dans des fentes sécurisées correspondant à la carte d'identification numérotée. Les boîtes empilables disposent d'un système de verrouillage sécurisé.

- Couvercles à charnière avec système de verrouillage sécurisé
- Empilables pour une stabilité optimale
- Carte d'identification des lames

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11761476** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Plateau pour lames en carton



Stockez et transportez 20 ou 30 lames de microscope standard dans des porte-lames en carton robustes. Les plateaux pour lames en carton Fisherbrand™ sont dotés de fentes encastrées qui protègent les échantillons et d'encoches permettant d'accéder facilement aux lames. Les plateaux jetables sont parfaits pour un stockage de courte durée ou le transport de lames.

- Les compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé
- Comporte une encoche pour faciliter le retrait des lames
- Jetable

| Réf. | Capacité en lames | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11703217** | 20 | Noir | 1 |
| **12942071** | 20 | Vert | 1 |

## Boîte d'expédition pour 2 lames en polypropylène



Stockez ou expédiez deux lames standard en toute confiance. La boîte d'expédition pour lames en polypropylène Fisherbrand trade; à 2 emplacements possède des fentes côte à côte dans une coque en polypropylène robuste. Les grands clips à fixation facile assurent un stockage en toute sécurité. Jetables.

- Les protecteurs contiennent deux lames standard : 1 x 3 po ou 25 x 75 mm
- Les couvercles à clipser larges et faciles garantissent que les lames restent en toute sécurité dans la boîte d'expédition
- Les lames sont placées à plat dans des canaux séparés pour éviter le contact ou le déplacement des lames
- 25 boîtes d'expédition jetables par boîte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11755088** | 25 |

## Classeur en carton pour lames de microscope



Stockez et transportez 20 ou 30 lames de microscope standard dans des porte-lames en carton robustes. Les plateaux pour lames en carton Fisherbrand™ sont dotés de fentes encastrées qui protègent les échantillons et d'encoches permettant d'accéder facilement aux lames. Les plateaux jetables sont parfaits pour un stockage de courte durée ou le transport de lames.

- S'adapte aux lames de microscope standard (25 x 75 mm et 1 x 3 po)
- Les compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé
- Comporte des encoches pour faciliter le retrait des lames
- Le couvercle du classeur comprend une fiche d'identification des lames numérique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11713217** | 1 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *lames de microscope*

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Systèmes d'aspiration



Video

### Système d'aspiration Advantage

Unité compacte et portative dotée d'une pompe à membrane résistante intégrée, utilisée pour l'aspiration sûre et précise de liquides chimiques, biologiques et médicaux non inflammables. Fluides peuvent être aisément et très précisément éliminés des lames, boîtes de Petri, microplaques, récipients de culture cellulaire ou conteneurs similaires à l'aide de différentes pipettes ou pointes en verre faciles à mettre en place sur le pipeteur HandVac.

- Pompe à membrane résistante aux produits chimiques de qualité supérieure avec une longue durée de vie
- Arrêt automatique du débit lorsque le collecteur de 4 litres est plein
- Filtre hydrophobe (diamètre de 55 mm, porosité min. de 0,22 µm) pour bactéries et virus
- Raccords rapides pour tuyaux avec vannes d'isolement automatique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15348191** | 1 |



### Système d'aspiration Basic

Conçu pour l'aspiration de liquides chimiques, biologiques et médicaux non inflammables. Le système d'aspiration de base Fisherbrand™ est un ensemble compact et portatif doté d'une pompe à membrane résistante intégrée. Les liquides peuvent être aspirés facilement et avec une grande précision à partir de lames, boîtes de pétri, microplaques, récipients de culture cellulaire et récipients similaires.

- 150 mbar - Vide limite
- 15 l/min - Débit à l'air libre
- Pompe à membrane résistante aux produits chimiques de qualité supérieure avec une longue durée de vie
- 4 litres - Chambre de réception en PP autoclavable à arrêt de débit automatique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15567479** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoires pour systèmes d'aspiration

### Accessoire pour système Advantage : flacon récepteur



Conçu pour une utilisation avec les systèmes d'aspiration par le vide Fisherbrand™ Advantage.

Video

- Flacon récepteur en polypropylène de 4 l
- Pour utilisation avec le système d'aspiration Fisherbrand Advantage
- Comprend un couvercle, un filtre en ligne, des tuyaux et des raccords rapides pour tuyaux

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15461934** | 4LT |

### Accessoire pour système Advantage : tuyau en silicone



Conçu pour une utilisation avec les systèmes d'aspiration par le vide Fisherbrand™ Advantage.

Video

- Tuyau en silicone
- Longueur de 2 m
- Diamètre interne de 6 mm
- Épaisseur de paroi de 3 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15432055** | 2M |

### Accessoire pour système Advantage : support de table



Conçu pour une utilisation avec les systèmes d'aspiration par le vide Fisherbrand™ Advantage.

Video

- Support de table
- Utilisé avec le pipeteur HandVac et les accessoires pour systèmes d'aspiration à vide Advantage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15451934** | 1 |

### Accessoire pour système d'aspiration à vide Advantage, adaptateur monocanal



Conçu pour une utilisation avec les systèmes d'aspiration par le vide Fisherbrand™ Advantage.

Video

- Adaptateur monocanal en plastique pour pointes jetables avec éjecteur
- Pour une utilisation avec le système d'aspiration à vide Advantage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15441934** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pompes à membrane




### Pompe à membrane 8 mbar 38/41L/min

Utilisez ces pompes résistantes aux produits chimiques pour des applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides. Les pompes à vide à membrane en PTFE Fisherbrand™ et les têtes de raccordement sont en fibre de carbone renforcé pour assurer une bonne conductivité électrique et prévenir toute charge d'électricité statique.

- Résistant aux produits chimiques et idéal pour des applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides
- Pièces de rechange pour pompes à palettes et aspirateurs d'eau, en particulier dans les applications de vide primaire où des vapeurs corrosives sont présentes
- Les têtes de pompe sont en PTFE et fibre de carbone renforcé pour gérer les vapeurs corrosives et agressives sans dommage
- Les chambres de pompage sont hermétiquement séparées de l'espace des disques, assurant ainsi une durée de vie prolongée des pièces mécaniques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12981131** | 1 |




### Pompe à membrane 2 mbar 33/36L/min

Utilisez ces pompes pour une large gamme d'applications de laboratoire. Les pompes à vide à membrane pour produits chimiques Fisherbrand™ sont idéales pour les applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides.

- Résistance aux produits chimiques
- Pièces de rechange pour pompes à palettes et pompes à eau, en particulier dans les applications de vide primaire où des vapeurs corrosives sont présentes
- Les têtes de pompe sont en PTFE et fibre de carbone renforcé pour gérer les vapeurs corrosives et agressives sans dommage
- Les chambres de pompage sont hermétiquement séparées de l'espace des disques, assurant ainsi une durée de vie prolongée des pièces mécaniques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12991131** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Pompe à membrane 8 mbar 16/18L/min

Utilisez ces pompes résistantes aux produits chimiques pour des applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides. Les pompes à membrane Fisherbrand™ et les têtes de raccordement sont fabriquées en fibre de carbone renforcé pour assurer une bonne conductivité électrique et prévenir toute charge d'électricité statique.

- Résistant aux produits chimiques et idéal pour des applications impliquant des solvants agressifs et des vapeurs acides
- Pièces de rechange pour pompes à palettes et aspirateurs d'eau, en particulier dans les applications de vide primaire où des vapeurs corrosives sont présentes
- Les têtes de pompe sont en PTFE et fibre de carbone renforcé pour gérer les vapeurs corrosives et agressives sans dommage
- Les chambres de pompage sont hermétiquement séparées de l'espace des disques, assurant ainsi une durée de vie prolongée des pièces mécaniques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10287097** | 1 |



## Régulateur de vide avec jauge à cadran

Conçu pour une utilisation avec les pompes à vide à membrane à usage chimique Fisherbrand. Les régulateurs de vide Fisherbrand™ disposent d'une soupape de régulation de l'admission qui permet de régler la pression finale.

- Avec embout pour tube DN8 pour tuyau à vide de 8 mm de D.I.
- La soupape de régulation de l'admission permet de régler la pression finale
- La jauge à cadran indique le niveau de vide
- Soupape de régulation de l'air installée directement sur la pompe

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15549632** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tubes et accessoires pour pompe

### Tubulure de formulation pour pompe Catalyst Tygon™ E-Food



Disponible en longueur standard de 15 m.

- En silicone durci au platine, deux TPE et une tubulure en PVC longue durée
- Disponibles avec deux configurations de paroi, fine et épaisse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15551315** | 1 |

### Assemblage de tubulures de formulation à arrêts Catalyst Tygon E-Food



Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Disponible en silicone durci au platine, en TPE et en PVC
- Promet une longueur optimale de tubulure dans la tête de pompe

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15380058** | 12 |

### Kit adaptateur de tuyau pour pompes à vide à palettes



Utilisez ce kit adaptateur de tuyau avec toutes les pompes à vide à palettes Fisherbrand. Les kits d'adaptateurs de tuyau pour pompes à vide à palettes rotatives Fisherbrand™ comprennent des adaptateurs de tubulure et des pinces en acier inoxydable pour créer des raccords étanches au vide.

- Kit d'adaptateurs de tuyau à vide
- Pour les pompes à vide à palettes Fisherbrand
- Adaptateurs de tubulure et pinces en acier inox pour des raccords étanches au vide
- Tuyau en caoutchouc aux parois épaisses de 1,5 m aux tailles DN10 et DN20

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15576335** | 1 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *tubulures*

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pousse-seringue



### Pousse à seringue KDS100 Legacy

Pour seringues en verre ou plastique de toute marque de 10 µl à 60 ml. La pompe à seringue KDS100 Legacy Fisherbrand™est une pompe à perfusion à débit rapide.

- Configuration grâce à des menus simples pour programmer le diamètre de la seringue, le débit et le volume de distribution
- Affichage rétro-éclairé
- Arrêt automatique
- Les réglages peuvent être consultés et modifiés en cours de fonctionnement

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11939747** | 1 |

## Pompes à vide



### Pompe à vide standard

Utilisez ces pompes pour une large gamme d'applications de laboratoire et un fonctionnement continu. Les pompes à vide standard Fisherbrand™ sont hautement tolérantes à la vapeur d'eau et sont idéales pour les applications de recherche et de routine.

- Conception compacte, poids léger et facile à utiliser
- Fonctionnement silencieux et excellent vide ultime
- Protection contre la corrosion active
- Entretien facile

| Réf. | Débit | Qté |
|---|---|---|
| **11959078** | 16 l/min | 1 |
| **11737929** | 33 l/min | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Pompe à vide avec câbles UK et US

Fonctionnement silencieux et très faibles vibrations. Pompe à vide Fisherbrand™ avec câbles UK et US pour applications générales de laboratoire nécessitant un vide primaire ou une pression modérée.

- Pompe de filtration compacte à faible encombrement
- Économique à l'achat et à l'exploitation
- Pompe sans huile silencieuse
- Légère et hautement portative

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12911151** | 1 |



## Groupe de pompage 16L/min 8 mbar

Les pompes à membrane sans huile pour produits chimiques sont conçues pour des applications chimiques en laboratoire. Le système de vide Fisherbrand™ est utilisé pour l'évaporation et la distillation en association avec les évaporateurs rotatifs et les sécheurs de gel.

- Solution parfaite pour l'évaporation et la distillation en association avec les évaporateurs rotatifs et les sécheurs de gel
- Les pompes à membrane fonctionnant à sec et tous les composants entrant en contact avec des vapeurs sont résistants aux produits chimiques, y compris les solvants acides, basiques et organiques
- Les têtes de pompe sont en PTFE et fibre de carbone renforcé pour gérer les vapeurs corrosives et agressives sans dommage
- Les chambres de pompage sont hermétiquement séparées de l'espace des disques, assurant ainsi une durée de vie prolongée des pièces mécaniques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15168886** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Pompe à piston

Pompe à piston sans huile. Pompe Fisherbrand™ conçue pour les applications de laboratoire d'usage général nécessitant uniquement un vide primaire ou une pression modérée.

- Boîtier en plastique résistant et léger avec poignée de transport intégrée
- Pompe à eau ou pompe d'aspiration de rechange pour des tâches générales
- Légère, compacte, portative et fonctionnement standard
- Non recommandée pour une utilisation avec des vapeurs organiques, basiques et acides

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11533485** | 1 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Bains de thermostatisation réfrigérants / chauffants Isotemp™ : 5.4-6.5 L

Pour applications de laboratoire et industrielles.

• Toutes les évacuations du bain-marie sont localisées à l'avant grâce à une valve intégrée
Astuce écologique : Pour les applications à moindre exigence, la consommation électrique peut être réduite en activant le mode économie d'énergie

| Réf. | Modèle | Qté |
|---|---|---|
| **11366641** | Isotemp 4100 R20 | 1 |
| **11376641** | Isotemp 4100 R20F | 1 |
| **11326651** | Isotemp 6200 R20 | 1 |
| **11336651** | Isotemp 6200 R20 | 1 |



## Bains de thermostatisation réfrigérants / chauffants Isotemp™ : 6.8-8.6 L

Pour applications de laboratoire et industrielles.

• Tous les drains des bains sont situés à l'avant de l'unité et disposent d'une vanne intégrée
Éco-conseil : Pour les applications les moins exigeantes, la consommation électrique peut être réduite en utilisant le mode économie d'énergie.

| Réf. | Gamme de températures | Modèle | Type de pompe | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11386641** | –28°C à +100°C | Isotemp 4100 R28 | Aspirante | 1 |
| **11306651** | –28°C à +150°C | Isotemp 5150 R28 | Aspirante | 1 |
| **11346651** | -28°C à +200°C | Isotemp 6200 R28 | Aspirante et foulante | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Thermostat réfrigéré et chauffant Isotemp™

Conçu pour délivrer des performances supérieures et offrir un faible encombrement et un fonctionnement silencieux.

- Gamme complète de chauffage et de refroidissement comprise entre -10°C et +80°C
- Le petit réservoir garantit un temps de réponse des températures rapide
- Faible encombrement
- Fonctionnement silencieux

| Réf. | Modèle | Type de pompe | Qté |
|---|---|---|---|
| **12019907** | 250 LCU | Aspirante | 1 |
| **11396651** | 500 LCU | Aspirante | 1 |
| **11336661** | 500 LCSU | Aspirante et foulante | 1 |



## Bains de thermostatisation chauffants Isotemp™ : modèle 4100 H7

Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.

- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Le format compact optimise l'espace de paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d'alimentation et de retour

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11346661** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Bains de thermostatisation chauffants Isotemp™ : modèle 4100 H11

Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.

Bain de thermostatisation Isotemp.

• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11356661** | 1 |



## Bains de thermostatisation chauffants Isotemp™ : modèle 4100 H24

Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.

Bain de thermostatisation Isotemp.

• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11376661** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Bains de thermostatisation chauffants Isotemp™ : modèle 5150 H7

Bains-marie fiables haute puissance qui chauffent rapidement les liquides et garantissent leur compatibilité pour votre application.

- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l'espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d'alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail inclus pour tous les bains chauffants

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11356671** | 1 |



## Bains de thermostatisation chauffants Isotemp™ : modèle 5150 H11


Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.

Bain de thermostatisation Isotemp.

- 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11366671** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

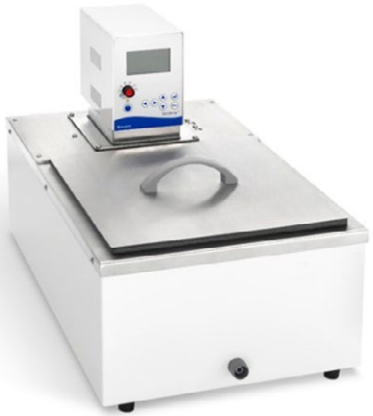


## Bains de thermostatisation chauffants Isotemp™ : modèle 5150 H24

Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.

- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l'espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d'alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail incluse sur tous les bains chauffants

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11376671** | 1 |

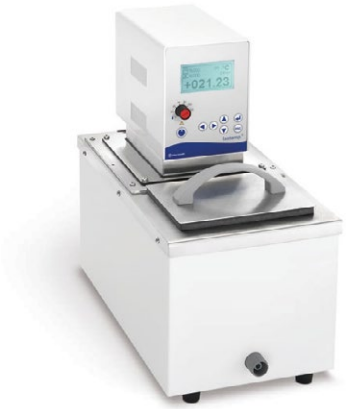

## Bains de thermostatisation chauffants Isotemp™ : modèle 6200 H7

Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.

- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l'espace de la paillasse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11306681** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Bains de thermostatisation chauffants Isotemp™ : modèle 6200 H11

Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.

- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l'espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d'alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail incluse sur tous les bains chauffants

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11316681** | 1 |

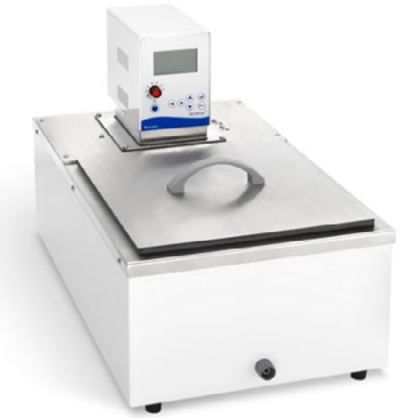

## Bains de thermostatisation chauffants Isotemp™ : modèle 6200 H24

Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.

- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l'espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d'alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail incluse sur tous les bains chauffants

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11326681** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Thermoplongeurs chauffants Isotemp™ : Modèle 4100B

Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.

- Deux vitesses de pompe : 50 % et 100 %
- Contrôle PID réglable
- Grand écran LCD de cinq lignes facile à lire
- Trois langues : anglais, allemand, français

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11346671** | 1 |



## Thermoplongeurs chauffants Isotemp™ : modèle 4100C

Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.

- Deux vitesses de pompe : 50 % et 100 %
- Contrôle PID réglable
- Grand écran LCD de cinq lignes facile à lire
- Trois langues : anglais, allemand, français

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11336671** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Thermoplongeurs chauffants Isotemp™ : Modèle 5150B

Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
Polystat.
• Température jusqu'à 200°C.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11396671** | 1 |



## Thermoplongeurs chauffants Isotemp™ : modèle 5150C

Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
Polystat.
• 3 présélections: 25, 30 et 37°C + 1 température variable.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11386671** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Thermoplongeurs chauffants Isotemp™ : Modèle 6200B

Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
Polystat.

- 3 présélections: 25, 30 et 37°C + 1 température variable.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11336681** | 1 |




## Cryothermostats Isotemp™ I, pompe PD-1

Une gamme compacte de cryothermostats

- Contrôleur numérique intuitif pour une simplicité d'utilisation
- Manomètre sur le panneau avant pour une meilleure visibilité de la pression d'application
- Alarmes de température haute et basse
- Voyants lumineux du contrôleur : indiquent lorsque l'unité est en cours de refroidissement ;

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11396631** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Cryothermostats Isotemp II™

Une gamme compacte de cryothermostats.

- Contrôleur numérique intuitif pour une simplicité d'utilisation
- Manomètre sur le panneau avant pour une meilleure visibilité de la pression d'application
- Alarmes de température haute et basse Voyants lumineux du contrôleur :
- Indiquent lorsque l'unité est en cours de refroidissement

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11326641** | 1 |




## Cryothermostats Isotemp III™

Une gamme compacte de cryothermostats.

- Contrôleur numérique intuitif pour une simplicité d'utilisation
- Manomètre sur le panneau avant pour une meilleure visibilité
- de la pression d'application
- Alarmes de température haute et basse Voyants lumineux du contrôleur :

| Réf. | Type de pompe | Qté |
|---|---|---|
| **11346641** | PD1 (pompe à déplacement positif) | 1 |
| **11356641** | PD2 (pompe à déplacement positif) | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Bains de thermostatisation PPO chauffants et ouverts Isotemp™ 4100 H5P

Les bains chauffants ouverts sont fabriqués à partir de polyphénylèneoxyde très rigide (PPO) et résistent thermiquement jusqu'à +100°C, ce qui en fait une excellente alternative à l'acier inox.

Bain de thermostatisation Isotemp.

- 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11366661** | 1 |

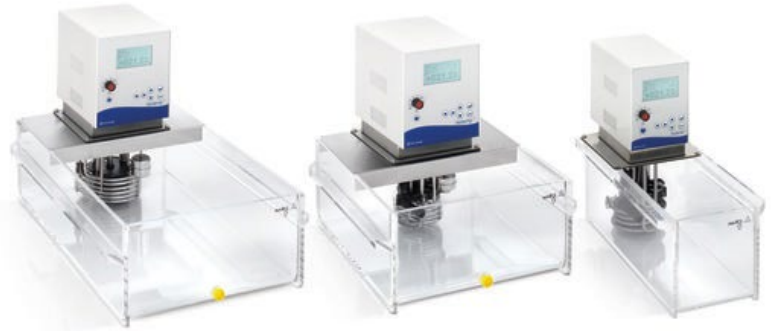

## Bains de thermostatisation chauffants ouverts en acrylique Isotemp™ 4100 H6A

Les bains-marie chauffants ouverts en acrylique sont équipés de plaques pont pour la mise en place de la tête de contrôle

Bain de thermostatisation Isotemp.

- 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11306671** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés



## Bains de thermostatisation chauffants ouverts en acrylique Isotemp™ 4100 H12A

Les bains-marie chauffants ouverts en acrylique sont équipés de plaques pont pour la mise en place de la tête de contrôle

Bain de thermostatisation Isotemp.

• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11316671** | 1 |



## Bains de thermostatisation PPO chauffants et ouverts Isotemp™ 4100 H14P

Les bains chauffants ouverts sont fabriqués à partir de polyphénylèneoxyde très rigide (PPO) et résistent thermiquement jusqu'à +100°C, ce qui en fait une excellente alternative à l'acier inox.

Bain de thermostatisation Isotemp.

• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11386661** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Bains de thermostatisation chauffants ouverts en acrylique Isotemp™ 4100 H19A

Les bains-marie chauffants ouverts en acrylique sont équipés de plaques pont pour la mise en place de la tête de contrôle

- Capacité de chauffage jusqu'à 1000 W
- Avec des bains de 19 litres
- Visualisation facile des échantillons pendant le fonctionnement

Plage de températures : Température ambiante jusqu'à +80°C

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11326671** | 1 |



## Bains de thermostatisation PPO chauffants et ouverts Isotemp™ 4100 H21P

Les bains chauffants ouverts sont fabriqués à partir de polyphénylèneoxyde très rigide (PPO) et résistent thermiquement jusqu'à +100°C, ce qui en fait une excellente alternative à l'acier inox.

- Capacité de chauffage jusqu'à 1 000 W
- Avec bassin de 21 litres
- Le bassin chauffant le plus économique
- Plage de températures : température ambiante jusqu'à 100°C

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11396661** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Sonicateurs et homogénéiseur



### Sonicateur modèle 50

Désintégrateur de cellules économique à petit volume. Sonde de 1/8 po utilisée pour le traitement des volumes de 0,5-15 ml. Il existe 3 choix de taille de sonde qui permettent de traiter des volumes de 0,2-50 ml.

- Traitement de 0,2 à 50 ml
- 50 W
- Fonctionnement continu ou à distance (pédale en option)
- Accessoires disponibles : 3 tailles des sondes pour les échantillons individuels

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12961151** | 1 |



### Sonicateur modèle 120

Système programmable idéal pour le traitement de petits volumes de liquides, 220 V. Comprend une sonde de 1/8 po pour le traitement des volumes de 0,5 à 15 ml. Il existe 3 choix de taille de sonde qui permettent de traiter des volumes de 0,2-50 ml.

- Traitement de 0,2 à 50 ml
- 120 W
- Programmable de 1 seconde à 10 heures
- Protection anti-surcharge

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12337338** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Sonicateur Q55 sans sonde

Efficace pour les désintégrations cellulaires standard et de nombreuses autres applications à petit volume. Le sonicateur Q55 Fisherbrand™ est un processeur ultrasonique compact et économique qui occupe moins d'espace de paillasse que n'importe quelle unité sur le marché.

- La plus petite unité disponible
- Interrupteur à bascule ou fonctionnement continu
- Fonctionnement simple et intuitif

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12901161** | 1 |



## Sonicateur Q500 avec sonde

Utilisez ce sonicateur haute puissance pour divers volumes d'échantillons et applications. Les sonicateurs avec sonde Fisherbrand™ sont idéaux pour la rupture de cellules, la dispersion de nanoparticules, l'homogénéisation et la préparation d'échantillons.

- 500 W
- Programmable de 1 seconde à 10 heures
- Protection anti-surcharge
- Réglage de l'amplitude de 20 à 100 %

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12893543** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés




## Sonicateur Q500 sans sonde

Permet une utilisation programmable et offre un affichage numérique des paramètres d'utilisation. Le sonicateur Fisherbrand™ Q500 sans sonde est excellent pour la dispersion des nanoparticules, la création d'émulsions, la lyse cellulaire et les applications d'homogénéisation.

- Réglez la durée et l'amplitude pour une utilisation sans les mains
- Mode d'impulsion pour éviter la montée en chaleur dans les échantillons sensibles à la température
- Contrôle numérique de l'amplitude / de l'intensité entre 20 et 100 %
- Indicateur de temps écoulé pour afficher la durée de la sonication

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12981151** | 1 |



## Sonicateur Q700 avec sonde

Utilisez ce sonicateur haute puissance pour tous les volumes d'échantillons et toutes les applications. Les sonicateurs Fisherbrand™ sont idéaux pour la rupture de cellules, la dispersion de nanoparticules, le cisaillement / l'immunoprécipitation de la chromatine d'ADN et l'homogénéisation.

- 700 W
- Commande à écran tactile
- 10 mémoires programmables
- Programmable de 1 seconde à 99 heures

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12931151** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Sonicateur Q700 sans sonde

Garantit un fonctionnement plus efficace, une cohérence échantillon-échantillon et, surtout, un résultat final fiable. Le sonicateur Q700 Fisherbrand™ sans sonde est le sonicateur le plus avancé sur le plan technologique disponible aujourd'hui.

- Contrôle de l'amplitude totale à partir de 1 à100 %
- Programmabilité, y compris les temps de traitement, l'activation / désactivation des impulsions et la mémoire
- Sonde de surveillance de la température (en option)
- Sans plomb

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12971151** | 1 |



## Homogénéisateur portatif 150 watts

Traitez les échantillons de manière fiable, rapide et efficace. L'homogénéisateur portatif Fisherbrand™ 150 watts est un homogénéisateur de tissus léger à haute performance.

- Conçu pour une utilisation portative confortable / peut être monté sur support de moteur pour un traitement plus approfondi
- Les sondes de générateur à rotor / stator à connexion rapide interchangeables offrent une flexibilité pour traiter les échantillons de 200µ l à 100 ml
- Les sondes en acier inox (5 mm-10 mm de diamètre) sont conçues pour une longue durée de vie et sont faciles à démonter pour le nettoyage
- Les sondes en plastique éliminent pratiquement le risque de contamination croisée et de transfert entre les échantillons, peuvent être nettoyées pour être réutilisées dans la plupart des cas

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15565809** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Pack homogénéiseur 150

Comprend tous les outils nécessaires pour traiter des échantillons aussi petits que 200 µl à 100 ml. Le pack homogénéiseur 150 Fisherbrand™ comprend un moteur de 150 W ainsi que des accessoires tels que 2 sondes de générateur en acier inoxydable en dents de scie, des sondes de générateur jetables et bien plus.

- Traite les échantillons de laboratoire, de 200 µl à 100 ml
- Puissant moteur de 150 W
- Conception ergonomique légère
- Fonctionnement silencieux, moins de 72 dB

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15585809** | 1 |



## Homogénéiseur 850

L'homogénéiseur 850 Fisherbrand™ est spécialement conçu pour désintégrer, émulsifier ou homogénéiser un large éventail d'échantillons dans des volumes allant de 0,2 ml à 10 L.

- Puissant moteur de 850 W
- Le contrôle numérique intégré de la vitesse affiche la vitesse et le temps d'exécution
- La commande de vitesse est variable de 5 000 à 28 000 tr/min
- Compatible avec les sondes de générateur jetables et en acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15505819** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Pack homogénéiseur 850

Le pack homogénéiseur 850 Fisherbrand™ comprend tout ce qui est nécessaire pour désintégrer, émulsifier ou homogénéiser un large éventail d'échantillons dans des volumes allant de 200 µl à 5 L. Comprend le moteur, l'ensemble de support et 3 sondes en acier inox.

- Comprend des sondes de générateur en acier inox 10 x 115 mm, 20 x 195 mm et 30 x 195 mm
- Moteur puissant de 850 watts
- Le contrôle numérique intégré de la vitesse affiche la vitesse et le temps d'exécution
- La commande de vitesse est variable, de 5 000 à 25 000 tr/min

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15515819** | 1 |




## Homogénéiseur Bead Mill 4

Conçu pour un usage personnel.

- Large plage de performances, du mélange délicat à l'homogénéisation haute pression
- Faible encombrement qui ne nécessite que très peu d'espace sur la paillasse
- Convient à une homogénéisation allant jusqu'à 4 échantillons en quelques secondes
- Extraction reproductible des protéines et des acides nucléiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15525799** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés




Video

# Homogénéiseur Bead Mill 24

Utilisé pour une grande variété d'applications nécessitant le broyage, la lyse et l'homogénéisation d'échantillons biologiques avant extraction moléculaire. Utilisé avec les kits de microbilles Fisherbrand™.

- Homogénéisez simultanément jusqu'à 24 tubes de 2 ml ou 0,5 ml
- Plus d'échantillons peuvent être traités plus rapidement
- Position pratique du porte-tubes à chargement frontal pour une plus grande facilité d'utilisation et des interactions bille / échantillon optimales
- Plage de traitement idéale pour les échantillons de tissus mous

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15515799** | 1 |

Conférences en ligne Fisher Scientific
Développez votre réseau et vos connaissances avec des experts universitaires et industriels majeurs.
En savoir plus ›



Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Sondes et accessoires

# Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, axe générateur en plastique jetable



Compatible avec les homogénéiseurs Fisher Scientific™ 150 et 850. L'axe générateur jetable en plastique des accessoires pour homogénéisateur portatif Fisher Scientific™ 150 et 850 est idéale pour des applications où la contamination croisée est un problème. Nécessite l'utilisation d'un adaptateur.

- Économique : <1 % du coût des sondes de générateur en acier inoxydable
- Empêche toute contamination croisée
- Idéal pour les extractions de PCR, d'ARN et d'ADN
- Ne nécessite aucun entretien

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15575819** | 1PK |
| **15585819** | 1PK |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *béchers à usage intensif*

**Explorer maintenant ›**

# Accessoire pour homogénéiseur portatif 150 et 850, axe en acier inoxydable



Choix de pointes plates ou en dent de scie pour une utilisation avec des homogénéiseurs portatifs.

- Confère à l'utilisateur final une grande flexibilité en matière de traitement des échantillons
- Conçue pour durer longtemps et facile à démonter pour le nettoyage
- La conception du stator permet à des échantillons de taille fine à moyenne de passer à travers les fenêtres de traitement
- Fournit avec des roulements inférieur et supérieur en PTFE

| Réf. | Type de fond | Volume de traitement | Diamètre de la sonde | Granulo-métrie | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15505829** | Dents de scie - fenêtre large | 1.5 à 100 ml | 10 mm | Course | 1 |
| **15545819** | Plate | 0.2 à 5 ml | 5mm | Fine | 1 |
| **15555819** | Dents de scie | 0.25 à 30 ml | 7 mm | Fine | 1 |
| **15565819** | Dents de scie - fenêtre large | 0.25 à 30 ml | 7 mm | Course | 1 |
| **15595819** | Dents de scie | 1,5 - 100 ml | 10 mm | Fine | 1 |

# Accessoire pour homogénéisateur 850, axe générateur



Sonde de générateur en acier inox ; Accessoire pour homogénéisateur Fisherbrand™ 850, l'axe de générateur est compatible avec les homogénéisateurs Fisher Scientific 850.

- Fournit avec des roulements inférieur et supérieur en PTFE
- La sonde entière peut être autoclavée
- Démontage facile pour le nettoyage

| Réf. | Granulo-métrie | Type de fond | Diamètre de la sonde | Longueur de sonde | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15515829** | Fine | Dents de scie | 20 mm | 195 mm | 1 |
| **15525829** | Grossière | Dents de scie, fenêtre large | 20mm | 195mm | 1 |
| **15535829** | Fine | Plate | 35mm | 195mm | 1 |
| **15545829** | Grossière | Fond plat, fenêtre large | 35mm | 195mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Sondes pour le sonicateur modèle 50 et 120



- 1/8 po. Micropointe de sonde pour traiter des volumes de 0,5 à 15 ml
- 5/64 po. Micropointe de sonde pour traiter des volumes de 0,2 à 5 ml

| Réf. | Plage d'amplitude | Diamètre | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12911181** | 180 µm maximum | 0,3cm | 0,5 à 15 ml | 1 |
| **12921181** | 200 µm maximum | 2 mm | 0,2 à 5 ml | 1 |
| **12931181** | 120 µm maximum | 0,63cm | 10 à 50 ml | 1 |

## Pointe pour sonicateur modèle 120



Pointe pour sonicateur modèle 120

- Pointe à 8 canaux
- À utiliser avec le sonicateur modèle 120

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12357338** | 1 |

## Sonde cup-horn pour le sonicateur modèle 120



Sonde cup-horn de 1,5 po pour le sonicateur modèle 120. Traitez les échantillons indirectement pour éviter toute contamination croisée.

- Accessoire de sonication indirecte pour traiter un échantillon à la fois
- Empêchent toute contamination croisée
- Éliminent les éclaboussures et les aérosols
- Inclut : Sonde cup-horn de 1,5 po (3,8 cm) et supports de tubes de 1,5 ml.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12991181** | 1 |

## Accessoire pour sonicateur modèle 705, sonde à 4 pointes



Sonde à 4 pointes à utiliser avec les systèmes de sonicateurs 500 ou 700 watts.

- Pour le traitement de volumes allant de 0,5 à 15 ml
- Traitez jusqu'à 4 échantillons à la fois

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15310382** | 1 |

## Sonde cup-horn pour le sonicateur modèle 505 et 705



Accessoire pour sonde cup-horn à utiliser avec le sonicateur modèle 505/705. Traitez indirectement plusieurs petits échantillons (1 ml ou moins) dans des tubes scellés. Empêchent toute contamination croisée.

- Accessoire de sonication indirecte
- Traitez jusqu'à 8 échantillons à la fois
- Empêchent toute contamination croisée
- Éliminent les éclaboussures et les aérosols

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15370372** | 1 |

## Tube de microbilles prérempli



Pour utilisation avec les homogénéiseurs Fisherbrand™ Bead Mill 4 et 24. Également compatible avec la plupart des autres agitateurs à billes disponibles dans le commerce.

- Utilisé pour le traitement des levures, cellules, champignons, bactéries et spores
- Tubes fermés avec un couvercle à vis et un joint torique
- Sans DNase / RNase

Video

| Réf. | Capacité | Granulométrie | Matériau | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15545799** | 2 ml | 0,5mm | Microbille : Verre | 1 |
| **15555799** | 2 ml | 1,4mm | Microbille : céramique | 50 |
| **15535799** | 2 ml | 2,4mm | Microbille : Métal | 1 |
| **15565799** | 2 ml | 2,8mm | Microbille : céramique | 1 |
| **15585799** | 7 ml | 1,4mm | Microbille : céramique | 1 |
| **15575799** | 7 ml | 2,4mm | Microbille : Métal | 1 |
| **15595799** | 7 ml | 2,8mm | Microbille : céramique | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Accessoire pour homogénéiseur Bead Mill, tubes de 2 ml non renforcés avec bouchons à vis et joints toriques



Video

Pour utilisation avec les homogénéiseurs Fisherbrand™ Bead Mill 4 et 24. Convient également à la plupart des autres dispositifs Bead Mill disponibles dans le commerce. Paquet de 500.

- Sans DNase / RNase
- Plage de traitement : 300µL à 1,8 ml
- Microbilles non incluses

| Réf. | Type de produit | Qté |
|---|---|---|
| **15535809** | Tubes non renforcés avec bouchons à vis et joints toriques | 1 |
| **15545809** | Tubes renforcés avec bouchons à vis et joints toriques | 1 |

## Microbilles en métal pour broyeur à billes



Pour une utilisation avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et 24

- 500 g de microbilles pour remplir des tubes à échantillons jusqu'à 500 x 2 ml
- Tubes à échantillons non inclus

Video

| Réf. | Granulométrie | Qté |
|---|---|---|
| **15505809** | 2,38mm | 1PK |
| **15515809** | 1,4mm | 1PK |
| **15525809** | 2,8mm | 1PK |

## Support et pince pour sonicateur modèle 50 et 120



Support et accessoire pour pince pour convertisseur pour le sonicateur modèle 50/120. Cet accessoire supporte correctement l'ensemble convertisseur et sonde pendant la sonication.

- Support de laboratoire avec pince pour convertisseur
- À utiliser avec le sonicateur modèle 50/120

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12347338** | 1 |

## Accessoire pour homogénéiseur 150, statif support de moteur



Accessoire pour homogénéiseur 150 Fisherbrand™, ensemble de support de moteur conçu pour retenir l'homogénéiseur 150 Fisher Scientific pour un fonctionnement post-monté.

- Comprend une plaque de base et un montant
- Dimensions de la base : Base en acier inox 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 po)
- Dimensions du montant : Montant de support en acier inox de 48,2 cm (19 po) de hauteur par 9,52 mm (0,375 po) de diamètre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15525819** | 1 |

## Support pour modèle 505 et sonicateur 705



Support et pince pour convertisseur pour le sonicateur modèle 505/705. Cet accessoire supporte correctement l'ensemble convertisseur et sonde pendant la sonication.

- Support de laboratoire avec pince pour convertisseur
- À utiliser avec le sonicateur modèle 505/705

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12883563** | 1 |

## Accessoire pour homogénéiseur 850, statif support de moteur



Accessoire pour homogénéiseur 850 Fisherbrand™, ensemble de support de moteur conçu pour retenir l'homogénéiseur 850 Fisher Scientific pour un fonctionnement post-monté.

- Comprend une plaque de base, un montant et une pince pour moteur
- Dimensions de la base : Base en acier inox 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 po)
- Dimensions du montant : Montant de support en acier inox de 48,2 cm (19 po) de hauteur par 9,52 mm (0,375 po) de diamètre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15535819** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Support de sécurité



Idéal pour élever les échantillons jusqu'à une sonde stationnaire montée à l'intérieur de l'enceinte ou sur un support.

- Plateforme qui soulève et abaisse des échantillons sous une sonde stationnaire
- À utiliser avec les modèles de sonicateurs 505 / 705.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12951161** | 1 |

## Pédale pour le sonicateur modèle 50 et 120



Mettez le système sous et hors tension à distance à l'aide de la pédale pour le sonicateur modèle 120/50.

- Mettez le système sous et hors tension à distance
- À utiliser avec le sonicateur modèle 120/50

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12961161** | 1 |

## Enceinte d'insonorisation pour sonicateur modèles 50 et 120



Enceinte d'insonorisation pour le sonicateur modèle 50/120. Ils sont des dispositifs extrêmement bruyants qui peuvent être source d'inconfort pour l'utilisateur. L'enceinte réduit le bruit d'environ 20 dBa et conçue pour fonctionner avec tous les accessoires. En plus de réduire le bruit, l'enceinte dispose d'une tige de support interne et système de montage du convertisseur. Toute sonde Fisherbrand sera maintenue en toute sécurité dans de l'unité

- Enceinte d'insonorisation comprenant support et pince
- À utiliser avec le sonicateur modèle 50/120
- Deux ports se trouvent de chaque côté de l'enceinte pour la tubulure de liquide de refroidissement ou une sonde de surveillance de la température
- Les parois intérieures sont revêtues de mousse acoustique étanche

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12353745** | 1 |

## Enceinte d'insonorisation pour les modèles de sonicateurs 505/705



Enceinte d'insonorisation pour le sonicateur modèle 505/705. Les sonicateurs sont des dispositifs extrêmement bruyants qui peuvent être source d'inconfort pour l'utilisateur et toute personne à proximité. Réduit le bruit d'environ 20 dBa et est conçue pour fonctionner avec tous les accessoires. En plus de réduire le bruit, l'enceinte d'insonorisation dispose d'une tige de support interne et d'un système de montage du convertisseur.

- Enceinte d'insonorisation comprenant support et pince
- À utiliser avec le sonicateur modèle 505/705
- Deux ports se trouvent de chaque côté de l'enceinte pour la tubulure de liquide de refroidissement ou une sonde de surveillance de la température
- Les parois intérieures sont revêtues de mousse acoustique étanche

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15351211** | 1 |

## Accessoires de circulation pour sonicateurs : Ensemble de tubulures / connecteurs



Accessoires pour thermostat

- Les tubulures et raccords à connexion rapide (vendus séparément) sont utilisés pour fixer le refroidisseur (réf. n°15-338-421) aux ports situés sur la sonde cup-horn
- Permet à l'eau froide de recirculer dans le réservoir de la sonde à ultrasons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15171293** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cartouches

### Cartouche AccuDuo



Garantit une qualité optimale de l'eau finale produite. Les cartouches AccuDuo Fisherbrand™ assurent une filtration sur deux colonnes pour les systèmes d'eau Accu20 , Accu100 et Accu500.

- Comprend deux jeux de cartouches de purification à deux colonnes
- Les cartouches fonctionnent de manière séquentielle pour garantir l'élimination complète des ions et des matières organiques de l'eau

| Réf. | Type | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|
| **15449719** | P Pack | Accu20 | 1 |
| **15489729** | U Pack | fAccu20, Accu500 | 1 |
| **15499729** | U Pack avec filtre à capsule en PES 0,2 µm | fAccu20, Accu500 | 1 |
| **15409739** | U Pack (faible teneur en COT) | Accu20, Accu500 | 1 |

### Cartouche AccuQuatro U Pack



Choisissez la cartouche adaptée à votre eau d'alimentation. Les cartouches AccuQuatro Fisherbrand™ sont disponibles pour eau d'alimentation d'osmose inverse, déminéralisée ou à faible teneur en COT.

- Volume d'eau morte minimal
- Production d'eau ultrapure exempte d'ions et de matières organiques
- Choix de cartouches d'ultra-purification pour les types d'eau d'alimentation

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **15479709** | Cartouche AccuQuatro U pack, alimentation RO | 1 |
| **15489709** | Kit de cartouches AccuQuatro U Pack avec filtre final 0,2 µm, alimentation RO | 1 |
| **15499709** | Cartouche AccuQuatro U pack, alimentation DI | 1 |
| **15409719** | Kit de cartouches AccuQuatro U Pack avec filtre final 0,2 µm, alimentation déminéralisée | 1 |
| **15419719** | Cartouche U pack AccuQuatro, faible teneur en COT | 1 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**

des produits les plus populaires

**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Purificateurs d'eau




# Système de production d'eau ultrapure ACCU20

Fisherbrand™ Système de production d'eau ultra-pure Accu20 utilisé pour produire de l'eau ultrapure de type I et de l'eau RO à la demande directement à partir de l'eau du robinet.

- Le système compact permet de produire facilement de l'eau ultra-pure ou de l'eau RO à la demande directement à partir de l'eau du robinet sans filtres de pré-traitement supplémentaires
- Equipé d'une boîte de cartouches de protection AccuDuo P Pack et d'une cartouche d'ultra-purification AccuDuo U Pack à deux colonnes pour garantir une qualité optimale de l'eau produite finale
- Aucun réservoir de stockage externe n'est requis, ce qui élimine le risque de dégradation de l'eau par des contaminants provenant du récipient ou de la tubulure
- Le système entièrement automatique, contrôlé et maintenu, contient des cycles de nettoyage automatiques et des fonctions d'auto-maintenance pour la membrane RO, ce qui augmente la durée de vie et l'efficacité des membranes RO ainsi que des cartouches

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **15489689** | Système de production d'eau ultra pure ACCU20 | 1 |
| **15499689** | Système d'eau ultra-pure UV ACCU20 | 1 |




# Système de production d'eau ultrapure ACCU100

Une eau ultra-pure pour vos applications de laboratoire critiques Fisherbrand™ Système de production d'eau ultra-pure Accu100 utilisé pour produire de l'eau ultrapure de type I à partir d'eau RO, distillée ou déionisée.

- Le distributeur à distance est doté d'un capteur de résistivité de haute précision intégré avec une constante cellulaire de 0,01 cm-1 pour mesurer la qualité de l'eau ultrapure juste avant le point de distribution
- Distribution et étalonnage volumétriques
- La poignée pivote sur 360 ° et est amovible de son support pour une distribution sans effort et instantanée avec une flexibilité maximale Panneau de commande multifonctions
- Distribution et étalonnage volumétriques

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **15489749** | Système d'eau ultra-pure UV ACCU100 | 1 |
| **15499749** | Système d'eau ultra-pure UV ACCU100 | 1 |
| **15409759** | Système de production d'eau ultra-pure UV ACCU100, avec distributeur | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




# Système de production d'eau ACCU500

Excède les normes applicables à l'eau ASTM, CLSI, CAP et ISO de type I. Le système de production d'eau Fisherbrand™ Accu500 est un système de purification polyvalent qui peut être utilisé de plusieurs façons.

- Le système de contrôle entièrement automatisé inclut une fonction de pré-rinçage et de 'vidange' empêchant l'encrassement de la membrane RO, la surveillance de la durée de vie de la membrane RO et de la cartouche ainsi que de nombreux autres programmes pour un fonctionnement pratique
- Le programme de pré-rinçage démarre automatiquement lors de l'installation d'une nouvelle membrane RO, inutile pour l'utilisateur de définir des procédures de nettoyage supplémentaires
- Deux kits de cartouches de purification à double colonne fonctionnent séquentiellement pour garantir l'élimination complète des ions et des matières organiques dans l'eau
- La recirculation horaire automatique du système empêche la croissance bactérienne

| Réf. | Type | Débit RO | Qté |
|---|---|---|---|
| **15409699** | Système d'eau ultrapure ACCU500 | 10 L/h | 1 |
| **15419699** | Système d'eau ultrapure UV ACCU500 | 10 L/h | 1 |
| **15429699** | Système d'eau ultrapure ACCU500 | 15 L/h | 1 |
| **15439699** | Système d'eau ultrapure UV ACCU500 | 15 l/min | 1 |
| **15449699** | Système d'eau ultrapure ACCU500 | 20 L/h | 1 |
| **15459699** | Système d'eau ultrapure UV ACCU500 | 20 L/h | 1 |
| **15469699** | Système d'eau ultrapure ACCU500 | 30 L/h | 1 |
| **15479699** | Système d'eau ultrapure UV ACCU500 | 30 L/h | 1 |
| **15409709** | Système d'eau ultra-pure UV Accu500 avec distributeur | 10 L/h | 1 |
| **15419709** | Système d'eau ultra-pure UV Accu500 avec distributeur | 15 L/h | 1 |
| **15429709** | Système d'eau ultra-pure UV Accu500 avec distributeur | 20 L/h | 1 |
| **15439709** | Système d'eau ultra-pure UV Accu500 avec distributeur | 30 L/h | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## Système de purification d'eau ACCU500

Produit de l'eau ultra-pure et d'osmose inverse directement à partir de l'eau du robinet sans filtres de pré-traitement supplémentaires.

- L'eau ultra-pure est d'une qualité conforme ou supérieure aux normes d'eau de type I ASTM, CLSI, CAP et ISO.
- Certifiée Système CE et RoHS
- Distributeur à distance à capteur de résistivité de haute précision intégré avec constante de cellule de 0,01 cm-1 pour mesurer la qualité de l'eau ultra-pure juste avant le point de distribution
- Garanti deux ans

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15489699** | 1 |




## Système de purification d'eau UV ACCU500

Produit de l'eau ultra-pure et d'osmose inverse directement à partir de l'eau du robinet sans filtres de pré-traitement supplémentaires.

- L'eau ultra-pure est d'une qualité conforme ou supérieure aux normes d'eau de type I ASTM, CLSI, CAP et ISO.
- Certifiée Système CE et RoHS
- Distributeur à distance à capteur de résistivité de haute précision intégré avec constante de cellule de 0,01 cm-1 pour mesurer la qualité de l'eau ultra-pure juste avant le point de distribution
- L'oxydation photochimique UV empêche la contamination bactérienne et oxyde les matières organiques pour produire de l'eau pure à faible teneur en COT

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15499699** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Thermoscelleuses

# Thermoscelleuse avec lame



Scellez les sachets, les feuilles ou les tubes rapidement et efficacement. La thermoscelleuse à lame Fisherbrand™ est dotée d'un élément chauffant sûr qui n'est chaud qu'en cours d'utilisation. Le bouton de calage permet d'ajuster la durée d'étanchéité. L'unité 450 W (220/230 VCA) comprend un kit de pièces de rechange. Disponible avec une fiche britannique ou européenne.

- Scellez les sachets en polyéthylène ou en polypropylène, les feuilles ou les tubes plats de 0,01 à 0,8 mm d'épaisseur
- La lame coulissante élimine l'excédent de matériau à 19 mm du joint
- L'élément chauffant mesure 310 mm de long et n'est chaud que lors du scellement
- Le bouton de calage assure une étanchéité sûre

| Réf. | Description de l'article | Qté |
|---|---|---|
| **15350360** | Prise UK | 1 |
| **15360360** | Prise Europe continentale / Israël | 1 |



Centre d'aide et de support

Vidéos "Comment faire" et FAQ sur le site web Fisher Scientific

**Explorer maintenant ›**



**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




# Produits essentiels de laboratoire


Béchers 152
Boîtes de Pétri 154
Bonbonnes 155
Bouchons (à enfoncer) 156
Bouchons pour microtubes 157
Bouchons pour tubes 158
Brûleurs 162
Burettes 164
Capsules d'évaporation 165
Cartouches d'extraction 166
Consommables de chromatographie 167
Creusets 203
Cryoboîtes et récipients de stockage 204
Contenants, pots et bidons 212
Cuvettes 216
Dessiccateurs 220
Distributeurs de parafilm et aluminium 221
Échantillonnage de l'eau 222
Échantillonneurs 226
Entonnoirs 229
Éprouvettes 231
Étiquetage 232
Filtration 236
Fioles 247
Flacons 250
Homogénéiseurs 269
Hydromètres 270
Lames de microscope et lamelles 271
Loupes 273
Manipulation des liquides 274
Matériel de bureau 292
Microplaques 293
Nacelles de pesée 296
Petits ustensiles de laboratoire 300
Pinces et noix 307
Plateaux 308
Poids pour balances 310
Portoirs et supports 317
Protection de paillasse 332
Racks de stockage cryogénique 333
Racks pour congélateurs 334
Recherche vétérinaire 337
Réservoirs à réactifs 338
Sacs et Sachets 339
Stockage et transport 340
Tamis 342
Tapis 346
Tubes 347
Tubulures et accessoires 357
Vials 360


fisherbrand

## Verrerie, béchers ultra-robustes à profil bas

### Béchers de forme basse robustes et réutilisables en verre



Les béchers “à paroi épaisse” en verre robuste offrent une résistance mécanique et une durabilité supérieures. Sécurité améliorée lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale.

- Parois uniformes épaisses
- Bord supérieur uniformément façonné avec une épaisseur de paroi supplémentaire
- Zone de marquage à finition mate résistante
- Échelle graduée blanche

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16585830** | 1 000 ml | 6 |
| **16595830** | 2000 ml | 4 |
| **16505840** | 250 ml | 12 |
| **16515840** | 400 ml | 12 |
| **16525840** | 4000 ml | 1 |
| **16535840** | 600 ml | 6 |

## Verrerie, béchers de forme standard

### Béchers de forme basse



En verre borosilicaté. Les béchers de forme basse Fisherbrand™ sont gradués et existent dans une grande variété de capacités.

Forme basse avec bec et graduations.

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15489073** | 100 mL | 10 |
| **15449083** | 1000 ml | 10 |
| **15489083** | 10 L | 1 |
| **15499073** | 150 ml | 10 |
| **15459083** | 2000 ml | 1 |
| **15469073** | 25 ml | 10 |
| **15409083** | 250 mL | 10 |
| **15469083** | 3000 mL | 1 |
| **15419083** | 400 mL | 10 |
| **15479073** | 50 ml | 10 |
| **15479083** | 5000 ml | 1 |
| **15429083** | 600 ml | 10 |
| **15439083** | 800 mL | 10 |

### Bécher en verre sans couvercle



Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Le bécher en verre Fisherbrand™ sans couvercle est idéal pour stocker le liquide nettoyeur ultrasonique.

- Capacité de 600 ml

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10768962** | 1 |

### Bécher en verre sans couvercle



Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Le bécher en verre Fisherbrand™ sans couvercle est idéal pour stocker le liquide nettoyeur ultrasonique.

- 80 mm de diamètre

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10320842** | 1 |

## Verrerie, béchers de forme haute

### Bécher de forme haute en verre borosilicaté



Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Le bécher de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ est disponible en plusieurs tailles.

- Verre borosilicaté
- Forme haute
- Gradué
- Avec bec verseur

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15409093** | 100 mL | 10 |
| **15469093** | 1000 ml | 10 |
| **15419093** | 150 mL | 10 |
| **15479093** | 2000 ml | 1 |
| **15429093** | 250 ml | 10 |
| **15489093** | 3000 ml | 1 |
| **15439093** | 400 ml | 10 |
| **15499083** | 50 ml | 10 |
| **15449093** | 600 ml | 10 |
| **15459093** | 800 ml | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Béchers en polypropylène

### Béchers en polypropylène tricorne



Rebord tricorne pour un versement sans goutte

- Non affecté par les acides, les alcalis et les solvants couramment utilisés
- Graduations faciles à lire en L et ml
- Précision de ± 5,0 %
- Graduations de 10 ml

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11749398** | 50 ml | 100 |
| **11759398** | 100 ml | 100 |
| **11769398** | 250 ml | 100 |
| **11779398** | 400 ml | 100 |
| **11789398** | 800 ml | 100 |

### Bécher Tricorne



Mesurez, mélangez et versez en toute facilité. Les béchers Tricorne Fisherbrand™ sont dotés d'une forme triangulaire unique avec un bec verseur antigoutte à chaque coin pour faciliter le versement. Chaque bécher est en plastique transparent et comporte des graduations moulées faciles à lire. Disponibles en plusieurs tailles.

- À utiliser pour mesurer et mélanger les acides, les alcalis et les solvants couramment utilisés
- Chaque bécher de laboratoire possède trois encoches pour un versement sans goutte
- Graduations faciles à lire en millilitres
- En plastique polypropylène transparent et robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11799398** | 100 |

## Béchers en polystyrène

### Béchers en polystyrène gradués



Les béchers en polystyrène sont d'excellents récipients pour les échantillons

- Quatre becs verseurs pour plus de flexibilité
- Résistance chimique aux acides dilués ou faibles, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases. Supportent des températures jusqu'à 93°C (200°F)
- Graduations en ml et oz, précision de ± 2 %

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11758549** | 150 ml | 100 |
| **11768549** | 250 ml | 100 |
| **11778549** | 800 ml | 100 |
| **11788549** | 1000 ml | 100 |

### Béchers en polystyrène



Parfaits pour une utilisation comme récipients pour échantillons

- La taille de 20 ml est utile en photométrie de flamme
- La taille de 5 ml peut être utilisée en spectroscopie d'absorption atomique et en photométrie de flamme

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11738549** | 20 ml | 500 |
| **11748549** | 50 ml | 500 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**

des produits les plus populaires

**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Boîtes de Pétri

### Boîtes de Petri en PS



Transparentes. Les boîtes de Petri en PS Fisherbrand™ sont idéales pour les applications de culture cellulaire ou microbienne.

- Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d'environ 250°C.

Video

| Réf. | Évent | Qté |
|---|---|---|
| **12654785** | 1 | 600 |
| **12664785** | 3 | 600 |
| **12644785** | 0 | 600 |

### Boîtes de Petri en PS



Transparentes. Les boîtes de Petri en PS Fisherbrand™ sont idéales pour les applications de culture cellulaire ou microbienne.

- Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d'environ 250°C.

Video

| Réf. | Évent | Qté |
|---|---|---|
| **12674785** | 1 | 600 |
| **15788517** | 3 | 600 |

### Boîtes de Pétri en PS



Transparentes. Les boîtes de Petri Fisherbrand™ en polystyrène sont parfaites pour les applications microbiologiques ou de culture cellulaire.

- Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d'environ 250°C.

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12694785** | 600 |



Centre d'aide et de support

Vidéos "Comment faire" et FAQ sur le site web Fisher Scientific

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Bonbonnes

### Jerrican en PE à col étroit



Matériau du bouchon : Polyéthylène

- Jerrican en PE translucide avec bouchon en PE

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11597433** | 1L | 1 |
| **11507443** | 2,5L | 1 |
| **11517443** | 5L | 1 |
| **11527443** | 10L | 1 |
| **11537443** | 25L | 1 |

### Bonbonnes rectangulaires en PEHD



S'utilise avec : Idéal pour le stockage et la distribution d'eau de laboratoire et de réactifs ; Couleur : Blanc

- Construction robuste pour longue durée de vie
- Graduations moulées pour 1 gallon et 51 incréments
- Choix des matériaux pour une utilisation générale ou l'autoclavage
- Conception rectangulaire à faible encombrement

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **13438039** | 9 L | 1 |
| **13408039** | 20 L | 1 |

### Bonbonnes rectangulaires en PP



S'utilise avec : Idéal pour le stockage et la distribution d'eau et de réactifs de laboratoire ; Autoclavables ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc

- Construction robuste pour longue durée de vie
- Graduations moulées pour 1 gallon et 51 incréments
- Choix des matériaux pour une utilisation générale ou l'autoclavage
- Conception rectangulaire à faible encombrement

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **13418039** | 9 L | 1 |
| **13428039** | 20 L | 1 |

### Bouchons pour bonbonne rectangulaire



S'utilise avec : Bonbonnes rectangulaires en PEHD et en polypropylène Fisherbrand

- Bouchon pour bonbonnes en PP lors de l'autoclavage avec du liquide à l'intérieur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13488029** | 6 |

### Robinets et bouchons pour bonbonne rectangulaire



S'utilise avec : Bonbonnes rectangulaires en PEHD et en polypropylène Fisherbrand

- Les robinets comprennent un insert à raccord cannelé permettant d'accueillir une tubulure de dia. int. de 5/16 po.
- Le bec verseur du robinet s'adapte à une tubulure de dia. int. de 5/8 po.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13448039** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Bouchons (à enfoncer)

### Bouchons de lyophilisation en caoutchouc



Permet de fermer en toute sécurité les flacons et bouteilles. Les bouchons de lyophilisation en caoutchouc Fisherbrand™ sont fabriqués en caoutchouc butyle.

- Disponible dans deux tailles
- Les bouchons de lyophilisation sont à enfoncer (sans bouchon à vis)

| Réf. | Diamètre externe | Qté |
|---|---|---|
| **13550970** | 14 mm | 1000 |
| **14833592** | 20 mm | 1000 |

### Bouchons en cellulose



Pour flacons, erlenmeyers et tubes à essai.

- Perméable à l'air
- Stérilisable à 200°C maximum
- À usage unique

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11768523** | 30 mm | 1000 |
| **11798523** | 60 mm | 200 |
| **11708533** | 60 mm | 200 |

Set Your Lab in Motion
Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !
**En savoir plus ›**





**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Barrettes de 8 bouchons

# Barrettes de 8 bouchons plats ou bombés



Convient à une utilisation avec des plaques PCR à 96 puits et des barrettes de tubes PCR

- Huit bouchons par barrette
- Produites en salle blanche
- PP vierge
- Les bouchons plats acceptent les étiquettes de marquage aux extrémités pour faciliter le retrait et l'orientation de la barrette

| Réf. | Format | Qté |
|---|---|---|
| **12184102** | Barrettes de bouchons plats | 250 |
| **11859251** | Barrettes de bouchons bombés | 250 |

Inscrivez-vous pour être informé des offres exclusives Fisher Scientific
et des nouveaux produits et innovations
**S'inscrire maintenant ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bouchons à vis

### Bouchons à vis pour tubes en verre jetables



Les bouchons phénoliques sont dotés de revêtement en caoutchouc intégré

- Autoclavables
- Le bouchon en polypropylène est sans revêtement

| Réf. | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **11547133** | 13-415 | 1000 |
| **11567133** | 18-415 | 1000 |

### Bouchons à vis urée blancs



Conviennent à la plupart des applications qui appellent des flacons à col vissant. Les bouchons à vis urée blancs Fisherbrand™ sont revêtus d'EPE.

- Plusieurs options de taille de filetage
- Excellente option de fermeture pour flacons et flacons à col vissant

| Réf. | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **14813592** | 15,5 mm | 1000 |
| **14843592** | 22 mm | 1000 |

### Bouchon en PP avec joint en PTFE soudé par ultrasons



Pour une utilisation avec des tubes de culture et à centrifuger à filetage

- Fournit un système de fermeture supérieur capable de maintenir sa doublure grâce à de multiples opérations autoclavables
- La surface revêtue de PTFE du revêtement exposé est résistante aux produits chimiques et compatible avec les solvants sensibles, corrosifs et volatils

| Réf. | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **11522672** | 13-415 | 288 |
| **11532672** | 15-415 | 288 |

### Bouchons à vis pour tubes en verre jetables



Bouchons monobloc sans revêtement avec bague d'étanchéité intérieure

- PP
- Autoclavables

| Réf. | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **11587133** | 15-415 | 1000 |
| **11597133** | 18-415 | 500 |

### Bouchons pour flacons de diagnostic à vis



Pour la fermeture sûre et sécurisée des flacons en laboratoire. Les bouchons Fisherbrand™ pour flacons de diagnostic à vis sont fabriqués en polypropylène de qualité pharmaceutique.

- De couleur blanche
- Convient à une finition filetée de 15,5 mm (15,5 R4)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **14803592** | 1000 |

### Septum assemblé avec bouchon à vis 20 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 20-400



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- 20 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11855060** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Bouchon à vis en PP de 13 mm, à filetage 13-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 13 mm
- Bouchon à vis en PP
- Orifice central

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11898881** | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 13 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 13-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12636715** | 1000 |

## Bouchons à clipser

### Bouchons à clipser



Fabriqué en plastique vierge résistant aux produits chimiques, le Bacti-Caps™ offre une fermeture de tube de culture solide et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d'autres laboratoires.

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11557143** | Vert | 100 |
| **11567143** | Noir | 100 |
| **11507153** | Bleu | 100 |
| **11587143** | Rouge | 100 |
| **11577143** | Blanc | 100 |
| **11597143** | Jaune | 100 |

## Bouchons de verrouillage en plastique Bacti Caps



Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d'autres laboratoires.

- Bouchons Bacti-Caps™ pour tubes à essai sans rebord
- Fournissent un bouchon de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons de coton en laine
- Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standard, ils s'adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d'un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
- Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent

| Réf. | Couleur | Dimensions | Qté |
|---|---|---|---|
| **11507143** | Noir | 13 mm | 100 |
| **11547143** | Bleu | 13 mm | 100 |
| **11527143** | Rouge | 13 mm | 100 |
| **11537143** | Jaune | 13 mm | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bouchons de verrouillage en plastique Bacti Caps



Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d'autres laboratoires.

- Bouchons Bacti-Caps™ pour tubes à essai sans rebord
- Fournissent un bouchon de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons de coton en laine
- Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standard, ils s'adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d'un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
- Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent

| Réf. | Couleur | Dimensions | Qté |
|---|---|---|---|
| **11522662** | Bleu | 25 mm | 50 |
| **11532662** | Vert | 25 mm | 50 |
| **11502662** | Rouge | 25 mm | 50 |
| **11592652** | Blanc | 25 mm | 50 |
| **11512662** | Jaune | 25 mm | 50 |

## Bouchons de verrouillage en plastique de 19 mm Bacti Caps



Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d'autres laboratoires.

- Amélioration de la croissance de la culture
- Avec code couleur
- Échange de gaz contrôlé

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11572652** | Vert | 100 |
| **11537153** | Blanc | 100 |
| **11552652** | Jaune | 100 |

## Bouchons à clipser Noirs



Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d'autres laboratoires.

- Bouchons Bacti-Caps™ pour tubes à essai sans rebord
- Fournissent un bouchon de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons de coton en laine
- Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standard, ils s'adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d'un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
- Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent

| Réf. | Diamètre externe | Qté |
|---|---|---|
| **11527153** | 19 mm | 100 |
| **11582652** | 25 mm | 50 |

## Bouchons à clipser en PE naturel



Se clipsent aux flacons de prélèvement en verre à rebord roulé. Les bouchons à clipser en PE naturel Fisherbrand™ sont en PP naturel.

- En PE naturel
- Se clipsent aux flacons de prélèvement à rebord roulé
- Fournis par 300
- Flacons vendus séparément

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15344789** | 300 |

## Bouchons de verrouillage en plastique Bacti Caps



Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d'autres laboratoires.

- Les bouchons Bacti-Caps™ fournissent une fermeture de tube de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons en coton
- Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standards, ils s'adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d'un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
- Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent. Les bouchons Bacti-Caps™ sont fabriqués à partir de plastique vierge résistant aux produits chimiques afin qu'ils ne soient pas affectés par les milieux de culture, la plupart des acides, des alcalis, des alcools et des esters
- Amélioration de la croissance de la culture

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11517153** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Bouchons bleus;



Fabriqué en plastique vierge résistant aux produits chimiques, le Bacti-Caps™ offre une fermeture de tube de culture solide et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d'autres laboratoires.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11562652** | 100 |

## Bouchons rouges



Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d'autres laboratoires.

- Bouchons Bacti-Caps™ pour tubes à essai sans rebord
- Fournissent un bouchon de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons de coton en laine
- Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standard, ils s'adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d'un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
- Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11547153** | 100 |

## Bouchons



Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d'autres laboratoires.

- Bouchons Bacti-Caps™ pour tubes à essai sans rebord
- Fournissent un bouchon de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons de coton en laine
- Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standard, ils s'adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d'un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm
- Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11542662** | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Brûleurs

### Bec Bunsen sans lampe témoin avec connexion NF, ouverture de 13 mm



Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement.

- Raccordement NF
- Non équipé d'un régulateur d'air
- Diamètre de la tête de brûleur de 13 mm
- Hauteur totale de 145 mm

| Réf. | Description | Type de gaz | Qté |
|---|---|---|---|
| **11775396** | Consommation de 144 l/h | Butane, propane, LPG | 1 |
| **11765396** | Consommation de 107 l/h | Gaz naturel / méthane | 1 |

### Bec Bunsen Bybass pour le gaz naturel



Intègre un robinet d'arrêt de contrôle des gaz et une flamme d'allumage pilote.

- Toutes les pièces sont nickelées
- Livré avec régulateur d'air
- Pour une utilisation avec du gaz naturel
- Ouverture de 13 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12842154** | 1 |

### Becs Bunsen de gaz GPL avec connecteur Tétine



Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l'alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l'extinction de la flamme.

- Toutes les fonctions de sécurité contenues dans le brûleur
- À utiliser avec du gaz naturel / méthane ou du butane / propane
- Diamètre d'ouverture de 13 mm
- Brûleur en acier chromé, socle en fonte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11799777** | 1 |

### Becs Bunsen de sécurité pour gaz GPL avec connecteur NF de vissage G 1/2



Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l'alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l'extinction de la flamme.

- Maintenir la vanne d'entrée de gaz ouverte lors de l'allumage de la flamme pendant 3-5 secondes
- Brûleur en acier chromé, socle en fonte
- Ouverture de 13 mm
- Hauteur totale de 165 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11715416** | 1 |

### Cartouche de gaz pour bec Bunsen en laiton Meker



Tête de brûleur à gaz uniquement

Tête perforée en acier remplaçable sur base en laiton

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11759317** | 1 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *pinces / tubes*

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Accessoire pour brûleurs

### Toile métallique



Fournit un excellent support aux béchers et autres éléments de verrerie lors du chauffage sur des socles à anneau. La toile métallique Fisherbrand™ est un carré plat fabriqué à partir d'une maille en fer galvanisé.

- Bords non effilochés
- Durable et incassable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11789806** | 10 |

### Trépieds en acier inox



Obtenez des résultats optimaux grâce à ce trépied en acier inox stable et portatif. Robuste et léger, ce trépied en acier inox Fisherbrand™ dispose d'une hauteur réglable qui lui permet pour une large gamme d'utilisations.

- Plateforme stable et portative pour le montage
- La hauteur réglable permet d'être utilisée par la plupart des personnes
- Facile à transporter
- Robuste et léger

| Réf. | Hauteur | Largeur | Qté |
|---|---|---|---|
| **10364881** | 150 mm | 120 mm | 1 |
| **10602282** | 210 mm | 120 mm | 1 |
| **10448402** | 210 mm | 150 mm | 1 |
| **10529961** | 260 mm | 150 mm | 1 |

### Trépied en acier



Conçu pour répondre aux exigences d'un laboratoire moderne.

Acier zingué avec pieds de 210 mm de hauteur et 6 mm de diamètre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11779806** | 1 |

### Trépied circulaire



Fabriqués en acier zingué avec pieds de 6 mm de diamètre.

- Pieds rivetés en place et courbées vers l'extérieur pour la stabilité
- 210 mm de hauteur, 150 mm de diamètre extérieur
- Conçu pour répondre aux exigences d'un laboratoire moderne

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12956916** | 1 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Burettes automatiques

### Pointes de burette en verre borosilicaté



À fixer à l'extrémité d'une burette pour effectuer des applications de titration volumétrique. Pointes de burette en verre borosilicaté Fisherbrand™ pour burettes à alésage unique.

- Compatible avec les burettes à alésage unique Fisherbrand™
- Verre borosilicaté
- À utiliser avec les applications de titration

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12967730** | 5 |

## Burettes de classe A

### Burette de classe A en verre borosilicaté avec robinet en Téflon



Conforme aux normes BS-IS 385. La burette en verre borosilicaté Fisherbrand™ de classe A avec robinet en téflon comprend un seul alésage avec robinet d'arrêt interchangeable en PTFE. Les graduations en céramique bleue facilitent l'évaluation du volume.

- En verre borosilicaté
- Alésage unique avec robinet d'arrêt interchangeable en PTFE
- Graduations en céramique bleue
- Classe A, conformité BS-ISO 385

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10738081** | 1 |

## Burettes de classe B

### Burette de classe B en verre borosilicaté avec robinet d'arrêt



En verre borosilicaté et conforme aux normes BS-ISO 385. La burette en verre borosilicaté Fisherbrand™ de classe B avec robinet d'arrêt comprend un seul alésage, un robinet d'arrêt interchangeable en verre ou en PTFE avec graduations en céramique bleue de 0,10 ml.

- En verre borosilicaté
- Conformes à la norme BS-ISO 385
- Alésage unique
- Robinet d'arrêt interchangeable en verre ou en PTFE

| Réf. | Matériau du robinet d'arrêt | Qté |
|---|---|---|
| **10448972** | Verre | 1 |
| **10569771** | PTFE | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Capsules d'évaporation

# Capsules d'évaporation en porcelaine



Profond avec couvercle

- Fond rond
- Intérieur et extérieur émaillé sauf bord.
- Grande résistance aux produits chimiques
- Supporte des températures allant jusqu'à 1150°C (2102°F)

| Réf. | Capacité | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|
| **13479719** | 35 mL | Procédés d'évaporation et calcination | 6 |
| **13499719** | 70 mL | Procédés d'évaporation et calcination | 6 |
| **13489719** | 80 mL | Applications d'évaporation | 6 |
| **13409729** | 120 mL | Procédés d'évaporation et calcination | 6 |
| **13419729** | 150 mL | Procédés d'évaporation et calcination | 6 |
| **13439729** | 250 mL | Applications d'évaporation | 6 |
| **13429729** | 1285 mL | Applications d'évaporation | 1 |

Conférences en ligne Fisher Scientific

Développez votre réseau et vos connaissances avec des experts universitaires et industriels majeurs.

**En savoir plus ›**



**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Cartouches d'extraction

# Cartouche d'extraction en fibres de cellulose et linter de coton grade 7



Adaptées à tous les systèmes d'extraction.

- 100 % pures fibres de linter de coton
- Neutre et sans matières grasses
- Haute résistance mécanique
- Excellente capacité de rétention Applications :

| Réf. | Diamètre intérieur | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11724043** | 19 mm | 90 mm | 25 |
| **11734043** | 22mm | 80mm | 25 |
| **11744043** | 25mm | 80mm | 25 |
| **11774043** | 26 mm | 60 mm | 25 |
| **11784043** | 28 mm | 80 mm | 25 |
| **11794043** | 28 mm | 100 mm | 25 |
| **11714053** | 30 mm | 100 mm | 25 |
| **11744053** | 37mm | 130mm | 25 |
| **11754053** | 41mm | 123mm | 25 |
| **11724053** | 33mm | 80mm | 25 |
| **11734053** | 33 mm | 100 mm | 25 |
| **11754043** | 25mm | 100mm | 25 |
| **11744536** | 33mm | 118mm | 25 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**

des produits les plus populaires

**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Vials à sertir

### Vial en verre avec col à sertir de 8 mm



Peut être fermé avec des bouchons en aluminium de 8 mm, des bouchons en PE de 9 mm ou des bouchons poussoirs de 8 mm.

- Disponibles dans différents volumes
- Fond plat, rond ou conique
- Verre transparent ou ambré
- Pour presque tous les échantillonneurs automatiques

| Réf. | Couleur | Forme | Volume | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11792408** | Ambré | Conique | 0,6 ml | 40 mm | 1000 |
| **11717567** | transparent | Fond rond | 0,35 ml | 31,5 mm | 1000 |
| **11561364** | Transparent | Fond plat | 0,9 ml | 30 mm | 100 |
| **11782408** | transparent | Fond conique | 0,64 ml | 40 mm | 1000 |
| **11742408** | Ambré | Fond plat | 0,9 ml | 40 mm | 1000 |
| **11722408** | Transparent | Fond conique | 0,26 ml | 31,5 mm | 1000 |
| **11531374** | transparent | Fond plat | 1,2 ml | 40 mm | 100 |
| **11541374** | Ambré | Fond plat | 1,2 ml | 40 mm | 100 |
| **11712408** | Ambré | Fond conique | 1,3 ml | 30 mm | 1000 |

### Vial avec col à sertir de 13 mm, en verre transparent



Classe hydrolytique 1

- Transparents
- En verre

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **15582330** | 5 ml | 100 |
| **11546044** | 3,6 ml | 100 |

### Vial en verre



Utilisé pour l'échantillonnage automatique. Le flacon en verre Fisherbrand™ est transparent avec un col à sertir et une ouverture étroite.

- Flacon avec col à sertir 1.5 ml à petite ouverture
- Dimensions : 32 x 11.6 mm
- Verre transparent

| Réf. | Forme | Volume | Hauteur | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **10081022** | Fond plat | 1 ml | 32 mm | Non | 100 |
| **10326042** | Fond plat | 2 ml | 32 mm | Non | 100 |
| **11505884** | Fond conique | 1,3 ml | 32 mm | Non | 100 |
| **11535884** | Fond plat | 2 ml | 32 mm | Oui | 100 |
| **11865813** | Fond conique | 1,1 ml | 32 mm | Non | 1000 |
| **11505894** | Fond plat | 1,8 ml | 32 mm | Non | 100 |
| **11555894** | Fond plat | 2,7 ml | 41 mm | Non | 100 |
| **11565894** | Fond plat | 0.4 ml | 32 mm | Oui | 100 |
| **15572310** | Fond plat | 2 ml | 32 mm | Non | 100 |
| **11595904** | Fond plat | 1,8 ml | 32 mm | Non | 100 |

### Vial 11 mm avec col à sertir, en verre ambré



Flacons standard pour GC et HPLC.

- 11 mm
- Col à sertir
- Fond plat
- Verre

Video

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **11545884** | 2 ml | 100 |
| **11525904** | 1,85 ml | 100 |
| **10678005** | 0,4 ml | 100 |

### Vial transparents avec col à sertir de type N20



Stockez vos matériaux dans des flacons en verre avec col et bouchon à sertir. Les flacons transparents avec col à sertir de type N20 sont disponibles dans différentes formes.

- Flacons avec col à sertir de 20 mm
- Volume utile de 0.2–1.2 ml
- Adaptateur requis pour une utilisation dans un échantillonneur automatique
- En verre transparent

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **11530535** | 50 ml | 100 |
| **11560535** | 118,8 ml | 88 |

## Vial à col vissant

### Vial en verre à filetage court 9 mm, à col large, transparent



Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.

- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture

| Réf. | Volume | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **10162512** | 1.85 ml | Non | 100 |
| **11575884** | 1.85 ml | Oui | 100 |
| **11515894** | 1,6 ml | Non | 100 |
| **11585894** | 1,85 ml | Non | 100 |
| **15562310** | 1,85 ml | Non | 100 |
| **11535914** | 1.4 ml | Non | 100 |
| **15592310** | 0,4 ml | Non | 100 |
| **16378357** | 1,85 mL | Non | 100 |
| **11575894** | 0.34 ml | Oui | 100 |
| **16388357** | 1,85 mL | Non | 100 |
| **12951011** | 0,4 ml | Non | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Vial en verre à filetage court 9 mm, à col large, ambré



Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.

- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture

| Réf. | Volume | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **10080952** | 1.85 ml | Oui | 100 |
| **11595894** | 1,85 ml | Non | 100 |
| **10145714** | 0,34 ml | Oui | 100 |
| **16398357** | 1,85 mL | Non | 100 |

## Vial à col vissant en verre, filetage 10-425



L'ouverture large permet un remplissage facile avec des substances visqueuses.

- L'ouverture large permet un remplissage facile avec des substances visqueuses
- Toute combinaison d'un flacon à col vissant 10-425 de 1.5 ml avec des bouchons à vis en PP de 10 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2 en 1
- Des bouchons fermés et des septa de rechange sont disponibles
- Grande variété de micro-inserts

| Réf. | Couleur | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **11511474** | transparent | Non | 100 |
| **10521593** | Transparents | Oui | 100 |
| **11531474** | Ambré | Oui | 100 |

## Vial en plastique 9 mm à filetage court, à col large



Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.

- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d'autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré

| Réf. | Matériau | Volume | Forme intérieure du fond | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11707597** | PP | 0,4 ml | Cône interne | 1000 |
| **11884930** | TPX | 0,4 ml | Cône interne | 1000 |
| **11727597** | PP | 1.85 ml | Légèrement concave | 1000 |
| **11851673** | PP | 0,4 ml | Cône interne | 1000 |
| **11814940** | en PP | 1,85 ml | Légèrement concave | 1000 |

## Vial de 8 mm à col vissant, verre transparent



Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez le risque de contamination.

- Filetage 8-425
- En verre hydrolytique de 1ère classe
- Petite ouverture
- 1.5 ml

| Réf. | Couleur | Forme | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11565874** | Transparent | Fond plat | Non | 100 |
| **10560053** | Ambré | Fond plat | Non | 100 |
| **11595874** | Ambré | Fond plat | Oui | 100 |
| **11515884** | Transparent | Fond conique | Non | 100 |
| **11525884** | Transparent | Fond plat | Oui | 100 |

## Vial à col vissant en verre silanisé, filetage 8-425, col étroit



Flacons standard pour GC et HPLC.

- Flacons standard pour GC et HPLC
- Spécialement adaptés aux instruments VWR (Merck™) / Hitachi, grande variété de micro-inserts
- Flacons et joints également disponibles comme KIT 2 en 1
- La petite ouverture nécessite des micro-inserts d'un diamètre de 5 mm

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11575904** | Transparents | 100 |
| **11525914** | Transparent | 100 |

## Vial à col vissant, filetage 13-425, en verre, 4 ml



Idéal pour le stockage en utilisation conjointe avec les bouchons fermés vissés.

- Toute combinaison d'un flacon à col vissant ND13 de 4 ml avec l'un de nos bouchons à vis en PP de 13 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2en1
- Également disponible avec des bouchons fermés vissés pour le stockage

| Réf. | Couleur | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **10571013** | Transparents | Non | 100 |
| **11556044** | Ambré | Non | 100 |
| **11576044** | Transparents | Oui | 100 |
| **11586044** | Ambré | Oui | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Vial à col vissant, filetage 15-425, verre transparent



À des fins de stockage.

- Fabriqué en verre de 1ère classe hydrolytique
- Transparent
- Fond plat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10504463** | 100 |

## Vial à col vissant, filetage 15-425, en verre ambré



Flacons à col vissant à des fins de stockage en verre de classe hydrolytique 1.

- Col vissant
- 15-425
- Fond plat
- Verre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11596064** | 100 |

## Vial à col vissant, filetage 18-400, verre transparent



À des fins de stockage.

- Fabriqué en verre de 1ère classe hydrolytique
- Transparent
- Fond plat

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **12990951** | 21,2 ml | 100 |
| **10023672** | 17,4 ml | 100 |

## Vial à col vissant EPA en verre



Large gamme de flacons EPA en verre transparent et ambré.

- Les flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté
- Les flacons EPA peuvent être fournis avec tout type de bouchon à vis ND24 déjà vissé
- En verre transparent et ambré
- Disponibles en 20, 30, 40 et 60 ml

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **10458082** | 20 ml | 100 |
| **11550585** | 60 ml | 100 |

## Vial TPX à filetage court de 9 mm avec micro-insert en verre intégré



Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques

- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d'autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11515924** | Ambré | 100 |
| **11535924** | Ambré | 100 |
| **11595914** | Transparent | 100 |

# Vials Headspace

## Vial Headspace, col à sertir, verre



Disponibles avec fond plat ou rond.

- Cols à sertir
- Disponibles en verre transparent ou ambré

| Réf. | Volume | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **10192652** | 5 ml | Transparent | 100 |
| **11520545** | 12,2 ml | transparent | 100 |
| **10681033** | 12,3 ml | transparent | 100 |
| **10195012** | 12,3 ml | Ambré | 100 |

## Vial Headspace, col à sertir SPME, verre transparent



Fond rond.

- Col à sertir
- Fond arrondi
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10510323** | 100 |

## Vial Headspace, col à sertir biseauté, verre transparent



Fond plat ou rond.

- Transparents
- En verre

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **10080822** | 22 ml | 100 |
| **10663303** | 9.4 ml | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Vial Headspace, col à sertir biseauté, verre ambré



Bouchon biseauté ou col vissant/col à sertir DIN.

- Fond arrondi
- 20 ml
- Hauteur : 75,5 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12981241** | 100 |

## Vial Headspace, col à sertir biseauté, verre transparent



Fond plat ou rond.

- Transparents
- En verre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15552340** | 100 |

## Vial Headspace à sertir, long col, verre transparent



Fond plat ou rond.

- Col à sertir
- Fond plat
- Col long
- Verre

| Réf. | Volume | Forme | Qté |
|---|---|---|---|
| **10680843** | 11.7 ml | Fond plat | 100 |
| **12971231** | 21.2 ml | Fond plat | 100 |
| **10070952** | 20.9 ml | Fond rond | 100 |

## Vial Headspace à sertir, long col, verre ambré



Fond rond.

- Col à sertir
- Col long
- Verre
- Ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12910991** | 100 |

## Vial Headspace, filetage de précision, en verre



Disponibles avec fond plat ou rond.

- Fond plat
- Bouchon biseauté ou col vissant/col à sertir DIN plat
- Verre transparent ou ambré

| Réf. | Volume | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11506114** | 10.8 ml | Transparents | 100 |
| **12941221** | 20.6 ml | Transparents | 100 |
| **11526114** | 10.8 ml | Ambré | 100 |
| **12951221** | 20.6 ml | Ambré | 100 |

## Vials à clipser

## Vial de culture en verre



Recommandé pour une utilisation en HPLC.

- Recommandé pour une utilisation en HPLC
- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques

| Réf. | Couleur | Volume | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11501374** | Transparent | 1,4 ml | 40 mm | 100 |
| **11556064** | Ambré | 5,5 ml | 44,6 mm | 100 |
| **11566064** | Ambré | 5,5 ml | 44,6 mm | 100 |

## Vial en verre à clipser de 11 mm, à col large, transparent



Pour les applications de HPLC uniquement.

- 1.5mL
- Anneau à clipser
- Verre
- Transparent

| Réf. | Forme | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **16338367** | Fond conique | Non | 100 |
| **11525894** | Fond plat | Non | 100 |
| **11535894** | Fond plat | Oui | 100 |
| **11565904** | Fond plat | Non | 100 |
| **15582310** | Fond plat | Non | 100 |

## Vial en verre à clipser 11 mm, col large, ambré



Pour les applications de HPLC uniquement.

- 1.5 ml
- Anneau à clipser
- Verre
- Ambré

| Réf. | Forme | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **11545894** | Fond plat | Oui | 100 |
| **11515914** | Fond plat | Non | 100 |
| **16348367** | Fond conique | Non | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Vial à bouchon à clipser, verre transparent



Recommandé pour une utilisation en HPLC.

- Un flacon pratique et économique pour des analyses non critiques
- Transparents
- En verre
- Fond plat

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **10749644** | 10 ml | 100 |
| **11580535** | 19,3 ml | 100 |
| **10335582** | 27 ml | 100 |

## Micro-Vial à clipser 11 mm en plastique, micro insert en verre



Recommandé pour les applications de HPLC uniquement.

- Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d'une manipulation robotisée
- Les flacons peuvent également être sertis avec un joint à sertir 11 mm standard en aluminium

| Réf. | Couleur | Volume | Qté |
|---|---|---|---|
| **11585914** | transparent | 0.35 ml | 100 |
| **11505924** | Transparent | 0,35 ml | 100 |
| **11525924** | Ambré | 0,35 ml | 100 |

## Micro-vial à clipser de 11 mm, plastique



Recommandé pour les applications de HPLC uniquement.

- Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d'une manipulation robotisée
- Les flacons peuvent également être sertis avec un joint à sertir 11 mm standard en aluminium

| Réf. | Volume | Matériau | Forme intérieure du fond | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11717597** | 0.4 ml | Polypropylène | Cône interne | 1000 |
| **11834940** | 0,9 ml | PP | Cylindre intérieur | 1000 |

## Vial Microliter Total à clipser 11 mm



Pour les applications de HPLC uniquement.

- 1,2 ml
- Flacon avec anneau à clipser
- Microlitre total
- Fond plat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11545914** | 100 |

## Vial à clipser 11 mm, micro-insert intégré, verre transparent



Pour les applications de HPLC uniquement.

- 0.3 ml
- Flacon avec anneau à clipser
- Lié par le fond
- Fond plat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12672465** | 100 |

## Vial à clipser de 11 mm avec micro-insert intégré, ambré



Pour les applications de HPLC uniquement.

- 0.3mL
- Flacon avec anneau à clipser
- Lié par le fond
- Fond plat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16308367** | 100 |

## Inserts pour vial

## Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à col étroit



Les flacons à ouverture étroite nécessitent des inserts de 5 mm de diamètre.

- Micro-insert
- Pour une utilisation avec flacons à petite ouverture
- Transparents
- En verre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11848951** | 1000 |

## Micro-insert pour microplaques, verre



Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes.

- Transparents
- En verre
- Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
- Différentes options d'étanchéité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10377552** | 960 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Micro-Insert, verre transparent, pour vial à col large



Les flacons à large ouverture nécessitent des inserts de 6 mm de diamètre.

- Micro-insert
- Pour une utilisation avec flacons à grande ouverture
- Transparents
- En verre

| Réf. | Volume | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11777557** | 0,35 ml | 31 mm | 1000 |
| **11878951** | 0,3 ml | 29 mm | 1000 |

## Micro-insert en PP de 0,1 ml pour vial à col large



À utiliser avec des flacons à filetage court

- Micro-insert en PP 0,1 ml
- 29 x 6 mm
- Transparent
- supérieur de 10 mm

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **13445489** | Micro insert | 1000 |
| **13455499** | Micro-insert avec ressort fixé | 1000 |

## Micro-Insert, verre transparent, pour vial à col étroit



Les flacons à ouverture étroite nécessitent des inserts de 5 mm de diamètre.

- Micro-insert
- Pour une utilisation avec flacons à petite ouverture
- Transparents
- Verre

| Réf. | Volume | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11762428** | 0,2 ml | 31 mm | 1000 |
| **11861653** | 0,25 ml | 31 mm | 1000 |
| **11858951** | 0,2 ml | 29 mm | 1000 |
| **11772428** | 0,3 ml | 31 mm | 1000 |

## Micro-insert pour microplaques, verre



Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes.

- Transparents
- En verre
- Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
- Différentes options d'étanchéité

| Réf. | Volume | Forme | Qté |
|---|---|---|---|
| **10295072** | 400 µl | Conique | 960 |
| **10275772** | 1200 µl | Rond | 960 |
| **10091762** | 1000 µl | Resserré | 960 |

## Micro-Insert, verre transparent, pour vial à col large



Les flacons à large ouverture nécessitent des inserts de 6 mm de diamètre.

- Micro-insert
- Pour une utilisation avec flacons à grande ouverture
- Transparents
- Verre

| Réf. | Volume | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11752418** | 0,34 ml | 31 mm | 1000 |
| **11805863** | 0,3 ml | 29 mm | 1000 |
| **11762418** | 0,5 ml | 31 mm | 1000 |
| **11889120** | 0,34 ml | 31 mm | 1000 |

## Micro-insert pour vial de 4 ml



Pour une utilisation avec des flacons cylindriques.

- Micro-insert de 0,3 ml
- Transparents
- En verre
- supérieur de 13 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11728276** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Micro-Insert, verre transparent, pour vial à col à vis, filetage 13-425



À utiliser avec les flacons à visser.

- 0,3 ml
- Micro-insert
- 40 x 6 mm
- Transparents

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11826912** | 1000 |

## Micro-insert, en PP, de 0,2 ml pour vial à col large



À utiliser avec des flacons à filetage court

- Micro-insert en PP 0,1 ml
- 31 x 6 mm
- Transparent
- Fond plat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13495479** | 1000 |

## Micro-vial à clipser de 11 mm, plastique



Recommandé pour les applications de HPLC uniquement.

- Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d'une manipulation robotisée
- Les flacons peuvent également être sertis avec un joint à sertir 11 mm standard en aluminium

| Réf. | Couleur | Matériau | Qté |
|---|---|---|---|
| **11894930** | Transparent | TPX | 1000 |
| **11804940** | Ambré | PP | 1000 |

## Ressort pour micro-insert, pour col étroit



Pour une utilisation avec micro-insert

- Ressort pour 05 09 0279
- 36 x 5 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11571304** | 100 |

## Ressort pour micro-insert, pour vial à col à vis, filetage 13-425



Pour une utilisation avec micro-insert.

- Ressort pour micro-insert
- 50 x 7,5 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10682733** | 100 |

## Capsules à sertir

## Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central



Présente un joint étanche solide.

- Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
- Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
- Les capsules et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11898961** | Silicone/PTFE | 1,5 mm | 1000 |
| **11702418** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **11808971** | PTFE vierge | 0,25 mm | 1000 |
| **11797557** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11888971** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **11722418** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **11818981** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central



Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.

- 11 mm
- Aluminium
- Capsule
- Transparent

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11782418** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11772418** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **11821653** | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11747577** | PTFE vierge | 0,25 mm | 1000 |
| **10051634** | Silicone/PTFE | 1,5 mm | 1000 |
| **11792418** | Silicone/PTFE | 1,5 mm | 1000 |
| **15239468** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11874880** | Viton 1A | 1 mm | 1000 |
| **11884880** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **11894880** | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm | 1000 |
| **11804890** | PTFE/butyle | 1,3 mm | 1000 |
| **11814890** | PTFE/butyle | 1,3 mm | 1000 |
| **10728468** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |
| **12646605** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |
| **16348357** | Aluminium | 0,06 mm | 1000 |
| **16358357** | PTFE vierge | 0,25 mm | 1000 |
| **11864880** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium de 11 mm, magnétique, trou central



Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.

- 11 mm
- Capsule magnétique
- Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les capsules en aluminium doivent être mis à l'aide d'un outil de sertissage

| Réf. | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|
| **11834880** | 1,3 mm | 1000 |
| **11844880** | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, doré, trou central



Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.

- 11 mm
- Capsule en aluminium
- Or
- Orifice central

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **10489734** | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |
| **10793717** | Silicone/PTFE | blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11977051** | Caoutchouc rouge/ PTFE ; | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, bleu, trou central



Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.

- 11 mm
- Capsule en aluminium
- Bleu
- Orifice central

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **10557005** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **10349487** | Caoutchouc rouge/ PTFE ; | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |
| **11894870** | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium de 11 mm, vert, trou central



Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.

- 11mm
- Capsule en aluminium
- Vert
- Orifice central

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11874870** | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | Transparent | 1 mm | 1000 |
| **10200025** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **10237907** | Caoutchouc rouge/ PTFE ; | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium de 11 mm, rouge, trou central,



Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.

- 11 mm
- Capsule en aluminium
- Rouge
- Orifice central

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11884870** | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |
| **10108214** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11824890** | Caoutchouc rouge/ PTFE ; | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir 13 mm, argent, trou central



Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.

- Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les capsules en aluminium doivent être mis à l'aide d'un outil de sertissage

| Réf. | Matériau de revêtement | Qté |
|---|---|---|
| **11997051** | PTFE/butyle | 1000 |
| **12616695** | Silicone/PTFE | 1000 |
| **11894960** | PTFE/butyle | 1000 |

## Joint serti de 13 mm, argent, trou central, septum assemblé



Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.

- Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les capsules en aluminium doivent être mis à l'aide d'un outil de sertissage

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11874960** | Gris | 1000 |
| **11814970** | Rouge | 1000 |

## Capsule à sertir de 13 mm



Présente un joint étanche solide.

- 13 mm
- Capsule en aluminium
- Vernis transparent
- Orifice central

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12636685** | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm



Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 20 mm
- Joint combiné
- Aluminium
- Bouchonli>Orifice central

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11742458** | PTFE/butyle | Gris | 3 mm | 1000 |
| **11845030** | Butyle | Gris foncé | 3 mm | 1000 |
| **11891653** | Silicone/aluminium | Blanc | 3 mm | 1000 |
| **11590505** | Silicone/PTFE | Blanc | 3,2 mm | 1000 |
| **12616775** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11884011** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **11778246** | PTFE/butyle | Gris | 3 mm | 1000 |
| **11793127** | Silicone/PTFE | Bleu transparent | 3 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon complet



Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 20 mm
- Capsule en aluminium
- Joint combiné

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11737617** | PTFE/butyle | Gris | 1000 |
| **11893781** | PTFE/butyle | Gris | 1000 |
| **11875030** | Butyle | Gris foncé | 1000 |
| **12370180** | Silicone/PTFE | Blanc | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon Headspace (bouchon avec système de dépressurisation)



Les joints avec système de décompression (aluminium-PR) s'ouvrent lorsque la pression interne dépasse 3,0±0,5 bar.

- 20 mm
- Joint combiné
- Aluminium
- Bouchon Headspace

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11758246** | PTFE/butyle | Gris | 3 mm | 1000 |
| **11835030** | Butyle | Gris foncé | 3 mm | 1000 |
| **11747617** | Silicone/PTFE | blanc | 3 mm | 1000 |
| **11788246** | PTFE/butyle | Gris | 3 mm | 1000 |
| **11885030** | Silicone/ aluminium | Blanc | 3 mm | 1000 |
| **11580505** | Silicone/PTFE | Blanc | 3,2 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, central



Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 20 mm
- Capsule en aluminium
- Joint combiné

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11825030** | PTFE/butyle | Gris | 1000 |
| **11855030** | PTFE/butyle | Gris | 1000 |
| **11865030** | Butyle | Gris foncé | 1000 |

## Bouchon à sertir de 20 mm



Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.

- 20 mm
- Capsule en aluminium
- Les capsules en aluminium doivent être mis à l'aide d'un outil de sertissage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12616765** | 1000 |
| **11895010** | 1000 |
| **12646765** | 1000 |
| **12606505** | 1000 |
| **13401309** | 1000 |
| **15440120** | 1000 |
| **15440130** | 1000 |
| **11805020** | 1000 |
| **11885010** | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, vert, trou central 10 mm



Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 20 mm
- Capsulesen aluminium
- Vert
- Orifice central

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11805040** | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, or, trou central 10 mm



Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 20 mm
- Bouchon en aluminium
- Or
- Orifice central

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11805050** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon magnétique, température élevée



Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- Joint ultra haute température
- 20mm
- Bouchon à sertir en acier
- Argent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16308387** | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, doré, bouchon magnétique, trou central 5 mm



Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 20 mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **10182174** | Gris | 1000 |
| **10472804** | Transparent | 1000 |
| **11815040** | Blanc | 1000 |
| **11821603** | Bleu | 1000 |
| **11825040** | Gris foncé | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, or, bouchon magnétique, trou central 8 mm



Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 20 mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11805963** | Silicone/PTFE | Transparent | 3 mm | 1000 |
| **11845040** | Butyle | Gris foncé | 3 mm | 1000 |
| **11768246** | PTFE/butyle | Gris | 3 mm | 1000 |
| **11798246** | PTFE/butyle | Gris | 3 mm | 1000 |
| **11927071** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **12626775** | Silicone/PTFE | Rouge | 1,5 mm | 1000 |
| **15294977** | PTFE/butyle | Rouge | 1,3 mm | 1000 |
| **12696775** | Silicone/PTFE | Blanc | 3,2 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, rouge, bouchon bimétallique magnétique, trou central 8 mm



Les capsules et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 20 mm
- Bouchon
- Magnétique
- Bouchon bimétallique

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11825050** | Silicone/PTFE | Transparent | 3 mm | 1000 |
| **16398377** | PTFE/butyle | Gris | 3 mm | 1000 |
| **16388377** | Silicone/PTFE | Blanc | 3,2 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bouchons à vis

### Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, noir, à filetage 8-425



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11792428** | Silicone/PTFE | Rouge | 1,3 mm | 1000 |
| **11702438** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11814800** | Silicone/PTFE | Blanc crème | 1,5 mm | 1000 |
| **11782428** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11844800** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11823560** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11757567** | PTFE/butyle | Rouge | 1,3 mm | 1000 |
| **11894800** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |

### Bouchon à vis en PP de 8 mm, 8-425



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Filetage 8-425 100 pièces par boîte

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **11831653** | Orifice central | 1000 |
| **11861683** | Couvercle fermé | 1000 |
| **11898981** | Orifice central | 1000 |

### Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 8 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 8-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11747567** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11834800** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11864800** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11884800** | PTFE/butyle | Rouge | 1,3 mm | 1000 |
| **16398347** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |
| **16388347** | Silicone/PTFE | Rouge | 1,5 mm | 1000 |

### Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, rose, à filetage 8-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Rose

| Réf. | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|
| **12901021** | 1 mm | 1000 |
| **13495489** | 1,3 mm | 1000 |

### Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, blanc, à filetage 8-425



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Blanc

| Réf. | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|
| **11824800** | 1,3 mm | 1000 |
| **11854800** | 1,5 mm | 1000 |

### Septum assemblé de 9 mm en PP avec joint à filetage court, transparent, trou central



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11804021** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11824740** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **12353700** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11894011** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11835903** | PTFE vierge | 0,2 mm | 1000 |
| **11824850** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |
| **11874850** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, bleu, trou central



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11787567** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11722438** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11732438** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11797567** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11834830** | PTFE vierge | 0,2 mm | 1000 |
| **11863021** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |
| **11864850** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **16328357** | Aluminium | 0,06 mm | 1000 |

## Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, bleu, fermé sur le dessus



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11804850** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **10142913** | PTFE vierge | 0,2 mm | 1000 |
| **11814850** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, rouge, trou central



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11844830** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11854830** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11864830** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11874830** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11894830** | PTFE vierge | 0,2 mm | 1000 |
| **11834850** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, noir, trou central



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11854840** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11827281** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11874840** | PTFE vierge | 0,2 mm | 1000 |
| **11862771** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11844850** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |
| **11864840** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Septum assemblé avec bouchon à filetage court en PP de 9 mm, vert, trou central



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11884830** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11804840** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11907071** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **16308357** | PTFE vierge | 0,2 mm | 1000 |
| **11894840** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **10498704** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, jaune, trou central



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11824840** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11844840** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11884840** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11854850** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |
| **16318357** | PTFE vierge | 0,2 mm | 1000 |
| **11834840** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à filetage court en PP de 9 mm, rose, trou central



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **12616575** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1000 |
| **12626575** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange | 1000 |
| **13419569** | Silicone/PTFE | Blanc | 1000 |
| **13409569** | Silicone/PTFE | Blanc | 1000 |

## Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, lié, trou central



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11767567** | 1000 |
| **11777567** | 1000 |

## Joint à filetage court de 9 mm, transparent, MS-Cap, zone de pénétration plus fine



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11894820** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, magnétique, trou central



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10310094** | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis 10 mm en PP à trou central, noir, à filetage 10-425



Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 10 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Orifice central

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11822562** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **11762448** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11772448** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11782448** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **11814860** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11727577** | Caoutchouc naturel / TEF | Rouge-orange | 1,3 mm | 1000 |

## Bouchon à vis en PP de 10 mm, noir, à filetage 10-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchon à vis en PP de 10 mm
- Noir
- Orifice central
- Filetage 10-425

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **11380850** | Orifice central | 1000 |
| **10735535** | Bouchons fermés | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 10 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 10-425



Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 10 mm
- PP
- Bouchon à vis, noir
- Bouchons fermés

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **12696575** | Caoutchouc naturel / TEF | 1,3 mm | 1000 |
| **12616585** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, noir, à filetage 13-425



Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11782438** | Silicone/PTFE | blanc | 1 mm | 1000 |
| **11702448** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11772438** | Silicone/PTFE | Rouge | 1,5 mm | 1000 |
| **11894970** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11712448** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **11792438** | PTFE/butyle | Rouge | 1,3 mm | 1000 |

## Bouchon à vis en PP de 13 mm, à filetage 13-425



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- 13 mm
- Bouchon à vis en PP
- Orifice central

| Réf. | Type | Couleur de bouchon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11797597** | Orifice central | Noir | 1000 |
| **11707607** | Bouchons fermés | Noir | 1000 |
| **11717607** | Orifice central | blanc | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 13 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 13-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11864970** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11884970** | Silicone/PTFE | Blanc crème | 1,5 mm | 1000 |
| **11823861** | PTFE/butyle | Rouge | 1,3 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 13-425



Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.

- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Blanc

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11814980** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **15219296** | Silicone/PTFE | Rouge | 1,5 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, blanc, à filetage 13-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **14861641** | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 15 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 15-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 15 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **10530631** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1000 |
| **11814990** | PTFE/butyle | Rouge | 1000 |
| **11804990** | Silicone/PTFE | Blanc | 1000 |

## Bouchon à vis en PP de 15 mm, noir, à filetage 15-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchon à vis en PP de 15 mm
- Noir
- Filetage 15-425
- Hauteur : 9,75 mm

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **11834980** | Orifice central | 1000 |
| **12636725** | Bouchons fermés | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis 15 mm en PP à trou central, noir, à filetage 15-425



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie P

- 15 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11804233** | PTFE/butyle | Rouge | 1,6 mm | 1000 |
| **11824990** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11814233** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **12176570** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 18 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 18-400



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 18 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11896371** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,7 mm | 1000 |
| **11845010** | PTFE/butyle | Gris | 1,6 mm | 1000 |
| **16378377** | PTFE/butyle | Rouge | 2 mm | 1000 |
| **12676755** | Silicone/PTFE | blanc | 1,5 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 18 mm, noir, avec opercule, à filetage 18-400



Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 18 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11835010** | Silicone/PTFE | blanc | 1,7 mm | 1000 |
| **11899040** | PTFE/butyle | Rouge | 1,6 mm | 1000 |
| **12686755** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **16368377** | PTFE/butyle | Rouge | 2 mm | 1000 |

## Bouchon à vis de 18 mm, noir, trou central, filetage 18-400



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchon à vis en PP de 18 mm
- Noir
- Bouchons fermés

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **11805010** | orifice central | 1000 |
| **11815010** | Bouchons fermés | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis universel magnétique de 18 mm, en argent, orifice central, filetage de précision




Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 18 mm
- Magnétique
- Joint à vis universel
- Argent

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11865000** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11853912** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **11787607** | PTFE/butyle | Rouge | 1,6 mm | 1000 |
| **11778256** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11895000** | Silicone/aluminium | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11713027** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,5 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis universel magnétique de 18 mm, argent, fermé sur le dessus, filetage de précision, septum assemblé



Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 18 mm
- Joint à vis universel
- Argent
- Bouchons fermés

| Réf. | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11875000** | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11885000** | Rouge | 1,6 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis 20 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 20-400



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 20 mm
- Joint combiné
- PP
- Bouchon à vis

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **12696785** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1000 |
| **11805070** | PTFE/butyle | Rouge | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, collé, blanc, à filetage 24-400



Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- Joints combinés prêts à l'emploi
- Assemblage rapide et simple
- Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l'assemblage manuel
- Bouchons blancs 24-400

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11778266** | Bouchon fermé | 1000 |
| **10729454** | Orifice central | 100 |

## Bouchon à vis en PP de 24 mm, blanc, à filetage 24-400



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchon à vis en PP de 24 mm
- Blanc

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **10590053** | orifice central | 100 |
| **10759644** | couvercle fermé | 100 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP à trou central, blanc, à filetage 24-400



Joints combinés prêts à l'emploi.

- Assemblage rapide et simple
- Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l'assemblage manuel
- Grande variété de matériaux de septum pour quasiment toutes les applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **10541013** | Silicone/PTFE | Beige | 3,2 mm | 100 |
| **11530595** | PTFE/butyle | Rouge | 2,5 mm | 100 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 24-400



Joints combinés prêts à l'emploi.

- Assemblage rapide et simple
- Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l'assemblage manuel
- Grande variété de matériaux de septum pour quasiment toutes les applications

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12921001** | PTFE / EPDM | Noir | 2 mm | 100 |
| **10132422** | Silicone/PTFE | Beige | 3,2 mm | 100 |
| **15529544** | Silicone/ aluminium | Blanc | 3 mm | 100 |
| **10090962** | PTFE/butyle | Gris | 2,5 mm | 100 |

## Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 40 mm, fermé sur le dessus, noir



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- 40 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Bouchons fermés

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11580605** | 100 |

## Bouchons à clipser

## Septum assemblé avec bouchon à clipser en PE de 9 mm pour flacons à sertir de 8 mm, transparent, trou central



Joints à sertir en aluminium avec septa préinstallés.

- Les bouchons sont faciles à appliquer et faciles à retirer
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n'est nécessaire avec les bouchons à clipser
- Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11804830** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1000 |
| **11814830** | Silicone/PTFE | Blanc | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bouchon à clipser de 9 mm, PE, rouge avec septum, pour micro-inserts de plaque à puits



Pour une utilisation avec des micro-inserts avec plaques à puits.

- Silicone/PTFE
- Blanc / rouge
- Fendu
- 1,9 mm d'épaisseur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10631623** | 960 |

## Septum assemblé avec bouchon à clipser en PE de 11 mm, bouchon souple, trou central



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l'application et le retrait des bouchons
- L'ouverture large facilite la pénétration de l'aiguille sur l'ensemble de l'ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **16388367** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |
| **11824920** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1 mm | 1000 |
| **11834920** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11844920** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11854920** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11864920** | Silicone/PTFE | blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11874920** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1 mm | 1000 |
| **11884920** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11894920** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11814930** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |
| **11854930** | Silicone/PTFE | blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11864930** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à clipser 11 mm en PE, bleu, trou central



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l'application et le retrait des bouchons
- L'ouverture large facilite la pénétration de l'aiguille sur l'ensemble de l'ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11814910** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **11867301** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11824910** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11834910** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **16398367** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **16308377** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Joint torique à clipser en PE de 11 mm en PE, vert, trou central



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l'application et le retrait des bouchons
- L'ouverture large facilite la pénétration de l'aiguille sur l'ensemble de l'ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11874910** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1 mm | 1000 |
| **11814920** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11824930** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11834930** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à clipser 11 mm en PE et bouchon transparent à trou central



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l'application et le retrait des bouchons
- L'ouverture large facilite la pénétration de l'aiguille sur l'ensemble de l'ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11702428** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **11777587** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11712428** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **11787587** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **11844930** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **15272056** | Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm | 1000 |
| **16378367** | PTFE vierge | 0,2 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à clipser 11 mm en PE, rouge, à trou central



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l'application et le retrait des bouchons
- L'ouverture large facilite la pénétration de l'aiguille sur l'ensemble de l'ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11854910** | Silicone/PTFE | blanc | 1 mm | 1000 |
| **11864910** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11797587** | Silicone/PTFE | blanc | 1 mm | 1000 |
| **11844910** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Septum assemblé en PE de 11 mm avec joint torique à clipser, rose, trou central



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l'application et le retrait des bouchons
- L'ouverture large facilite la pénétration de l'aiguille sur l'ensemble de l'ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser

| Réf. | Matériau de revêtement | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **16318377** | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | 1000 |
| **13449569** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |
| **13429569** | Silicone/PTFE | 1,3 mm | 1000 |
| **13439569** | Silicone/PTFE | 1 mm | 1000 |

## Septum assemblé avec bouchon à clipser en PE de 11 mm, jaune, trou central



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l'application et le retrait des bouchons
- L'ouverture large facilite la pénétration de l'aiguille sur l'ensemble de l'ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11884910** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1 mm | 1000 |
| **11894910** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11804920** | Silicone/PTFE | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11804930** | Silicone/PTFE | Blanc | 1,3 mm | 1000 |

## Bouchon en PE pour flacon de culture



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchon en PE
- Transparent
- Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l'utilisation d'outils de sertissage ou de débouchage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11804960** | 1000 |

## Bouchon à clipser de 11 mm, pour flacons à sertir de 11 mm, zone de pénétration éclaircie



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchon poussoir en PE de 11 mm
- Bleu
- Avec zone de pénétration plus fine
- Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l'utilisation d'outils de sertissage ou de débouchage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11836201** | 1000 |

## Bouchon à clipser en PE, transparent



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchons à clipser en PE
- Transparents
- Bouchon fermé
- Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l'utilisation d'outils de sertissage ou de débouchage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11797607** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central



Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 22 mm
- PE
- Bouchon
- Joint combiné

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11837281** | Silicone/PTFE | Transparent | 1000 |
| **11899420** | PTFE/butyle | Rouge | 1000 |
| **11819430** | Silicone/PTFE | Transparent | 1000 |
| **11889420** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1000 |

## Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central 4,3 mm



Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 22 mm
- PE
- Bouchon
- Orifice central

| Réf. | Matériau de revêtement | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11869420** | Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1000 |
| **11879420** | Silicone/PTFE | Transparent | 1000 |
| **11809430** | PTFE/butyle | Rouge | 1000 |

## Bouchon en PE de 22 mm, transparent, trou central




Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchon en PE de 22 mm
- Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l'utilisation d'outils de sertissage ou de débouchage

| Réf. | Hauteur | Qté |
|---|---|---|
| **11327381** | 9,1 mm | 1000 |
| **11859420** | 8,4 mm | 1000 |

## Septum assemblé 22 mm en PE, bouchon, transparent, orifice central 6 mm



Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.

- 22 mm
- PE
- Bouchonli>Orifice central 6 mm
- Joint combiné

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11829430** | 1000 |

## Bouchon en PE de 22 mm, transparent, trou central



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchon en PE de 22 mm
- Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l'utilisation d'outils de sertissage ou de débouchage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16338387** | 1000 |

## Septa

## Septum pour bouchon à vis de 11 mm



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- Septa de 11 mm

| Réf. | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **10041204** | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11864860** | Rouge | 1,5 mm | 1000 |
| **11824870** | Noir | 1 mm | 1000 |
| **11834870** | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **15512310** | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11854870** | Rouge | 1,3 mm | 1000 |
| **11864870** | Rouge-orange | 1 mm | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Septum pour bouchon à vis de 13 mm



Laminé d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le matériau de support.

- 13 mm
- Les matériaux du support ont des propriétés physiques et chimiques différentes ainsi qu'une résistance à la température, réinsertion, propreté, dureté et épaisseur différentes

| Réf. | Matériau | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11814960** | PTFE | Gris | 2 mm | 1000 |
| **11824960** | TEF | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11834960** | PTFE | Rouge | 1,6 mm | 1000 |
| **11854960** | PTFE | Rouge | 1,3 mm | 1000 |

## Septum pour bouchon à vis de 20 mm



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- Septa de 20 mm

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11815020** | Gris | 1000 |
| **11825020** | Gris | 1000 |
| **10255044** | Gris foncé | 1000 |
| **10602245** | Blanc | 1000 |
| **11895020** | Blanc | 1000 |
| **11805030** | Blanc | 1000 |
| **12666505** | Transparent | 1000 |
| **15373696** | Blanc | 1000 |
| **11845060** | Gris | 1000 |

## Septum pour bouchon à vis 8-425



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- Septa de 8 mm

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11828961** | Blanc | 1000 |
| **11830772** | Rouge | 1000 |
| **11841653** | Blanc | 1000 |
| **11872663** | blanc | 1000 |
| **11821663** | Blanc | 1000 |
| **11848961** | Transparent | 1000 |
| **11787557** | Transparent | 1000 |
| **11850772** | Blanc | 1000 |
| **11840772** | Blanc | 1000 |
| **11868961** | Rouge | 1000 |
| **16160961** | Rouge-orange | 1000 |
| **11838961** | Noir | 1000 |
| **11858961** | Noir | 1000 |
| **10258004** | Rouge | 1000 |

## Septum pour bouchon à filetage court de 9 mm



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- Septa de 9 mm
- PTFE vierge
- Shore D 53°
- 0,2 mm d'épaisseur

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11854820** | Transparent | 1000 |
| **10621981** | blanc | 1000 |
| **11864820** | Blanc | 1000 |
| **11874820** | Rouge | 1000 |
| **11884820** | Blanc | 1000 |

## Septum assemblé 9 mm PP avec capsule à filetage court, lié, trou central



Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Élimination du risque d'enfoncement des septa
- Meilleure capacité d'étanchéité
- Meilleure compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
- Souplesse de la sélection du meilleur septum pour votre instrument et vos applications

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11707587** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Septum pour bouchon à vis 10-425



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

• Septa

| Réf. | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11350850** | blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11844820** | Blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **10422614** | Blanc | 0,25 mm | 1000 |

## Septum pour bouchons à vis 13-425



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

• Septa de 12 mm

| Réf. | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11894940** | Rouge | 1,5 mm | 1000 |
| **11804950** | blanc | 0,25 mm | 1000 |
| **11814950** | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11824950** | Blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **11834950** | Transparent | 1 mm | 1000 |
| **11844950** | Blanc | 1 mm | 1000 |
| **11894950** | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11757597** | Rouge | 1,3 mm | 1000 |

## Septum pour bouchon à filetage de précision universel magnétique



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

• Septa de 17 mm

| Réf. | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|
| **11894990** | 1,5 mm | 1000 |
| **11815000** | 1,3 mm | 1000 |
| **11825000** | 1,3 mm | 1000 |
| **11835000** | 1,3 mm | 1000 |

## Septum pour bouchon à filetage de précision universel magnétique



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

• Septa de 17 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11805000** | 1000 |

## Septum pour bouchons à vis en PP de 18 mm



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

• Septa de 16 mm

| Réf. | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11844990** | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11767607** | blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **11854990** | Blanc | 1,7 mm | 1000 |
| **11917061** | Rouge | 1,6 mm | 1000 |
| **11874990** | Rouge | 2 mm | 1000 |
| **11884990** | Rouge | 1,3 mm | 1000 |
| **15592330** | blanc | 1,5 mm | 1000 |

## Septum pour bouchons en PE de 22 mm



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

• Septa de 19 mm

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11855010** | Transparent | 1000 |
| **11865010** | blanc | 1000 |
| **11875010** | Rouge | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Septum pour bouchon à vis 24-400



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- Septa de 22mm

| Réf. | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **16328387** | Blanc | 3 mm | 1000 |
| **11825070** | Transparent | 1,3 mm | 1000 |
| **11835070** | Rouge | 1,6 mm | 1000 |
| **11845070** | Rouge | 2,5 mm | 1000 |
| **11815070** | blanc | 1,5 mm | 1000 |
| **12635887** | Blanc | 1,3 mm | 1000 |
| **15397827** | Bleu | 1,5 mm | 1000 |

## Septum pour bouchon à vis 24-400



Laminé d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le matériau de support.

- Septum de 22 mm
- Silicone blanc / PTFE beige
- 45° shore A
- 3,2 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11787617** | 1000 |

## Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11884950** | 1000 |

## Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- Shore A 55°
- Résistance chimique élevée et barrière inerte entre l'échantillon et le portoir

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11834990** | 1000 |

## Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT

| Réf. | Couleur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **16368387** | Blanc crème | 3,2 mm | 500 |
| **16378387** | Rouge | 1,6 mm | 500 |
| **16388387** | Rouge | 2,5 mm | 500 |

## Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11849430** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11859440** | 1000 |

## Septa de port d'injection GC



Septa universels à longue durée de vie pour chromatographie en phase gazeuse. Septa de port d'injection GC Fisherbrand™ transparents prêts à l'emploi. Plusieurs tailles et formats pour une grande compatibilité avec tous les systèmes de chromatographie en phase gazeuse courants.

- Universel, septa GC longue durée
- Produit adapté à des températures d'entrée de 340C maximum
- Faible ressuage (libération de siloxanes)
- Bonnes propriétés de pénétration et d'étanchéité (faible fragmentation)

| Réf. | Diamètre externe | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|
| **10756825** | 12,5 mm | Tracor (220, 222) | 1 |
| **11937061** | 17 mm | Thermo Scientific Quest (Trace), Fisons/Carlo Erba (série 8000), Finnigan (GCQ™/Trace™) | 25 |
| **11388631** | 9,5 mm | Agilent HP (séries 5700/5880) ; Varian (Type d'injecteur : Colonnes compressées) ; Varian (CP - tous les modèles) ; Tra | 25 |
| **11824860** | 10 mm | Agilent HP (séries 5890/6890/5700/5880) ; Varian (Type d'injecteur : Colonnes conditionnées ou divisées/non divisées) | 25 |

## Kits de vials

## Kit de vials 1,5 ml en verre transparent 8 mm à filetage 8-425, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND8
- 8-425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Volume | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **11555924** | 1,9 ml | Non | 100 |
| **12980861** | 1,9 ml | Non | 100 |
| **11575924** | 1,9 ml | Non | 100 |
| **10475792** | 1.9 ml | Non | 100 |
| **10670843** | 1,9 ml | Non | 100 |
| **12990871** | 1,9 ml | Oui | 100 |

## Kit de vials de 8 mm, filetage 8-425, verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND8
- 8-425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Matériau de revêtement | Qté |
|---|---|---|
| **10336202** | Silicone/PTFE | 100 |
| **10000842** | Caoutchouc naturel / TEF | 100 |
| **12950871** | PTFE vierge | 100 |

## Kit de vials de 8 mm, filetage 8-425, verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, bouchon fermé



Comprend 100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés, les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et le bouchon tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble

- ND8
- 8-425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15502320** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Kit de vials 1,5 ml en verre transparent 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9 mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Volume | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **11787497** | 1,85 ml | Non | 100 |
| **12951251** | 1,85 ml | Non | 100 |
| **11890892** | 1,85 ml | Oui | 100 |
| **12970881** | 1,85 ml | Oui | 100 |
| **12570186** | 1,85 ml | Oui | 100 |
| **12910901** | 1.85 ml | Oui | 100 |
| **11860972** | 1,85 ml | Oui | 100 |
| **15532320** | 1,85 ml | Oui | 100 |
| **12990861** | 1,85 ml | Non | 100 |
| **12950891** | 1,85 ml | Non | 100 |
| **12960891** | 1,85 ml | Non | 100 |
| **12940901** | 0,4 ml | Non | 100 |
| **15124649** | 1,85 ml | Non | 100 |

## Kit de vials à filetage court de 9 mm, PP, transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9mm
- PP
- Transparent

| Réf. | Forme | Pré-fendu | Qté |
|---|---|---|---|
| **12910891** | Cône interne | Non | 100 |
| **12940891** | Cône interne | Non | 100 |
| **12990891** | Fond de forme légèrement concave | Non | 100 |
| **13459748** | Fond de forme légèrement concave | Oui | 1PK |

## Kit de vials 1,5 ml en verre transparent certifiés 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone/PTFE




Kit certifié, Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- Kit ND9 certifié
- 9mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15562320** | 100 |

## Kit de vials à filetage court de 9 mm, PP, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en RedRubber / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11505934** | 100 |
| **12306202** | 100 |
| **15186425** | 1SET |

## Kit de vials à filetage court de 9 mm en verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en caoutchouc naturel / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Couleur de bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **12970901** | Bleu | 100 |
| **12941251** | Transparent | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Kit de vials 1,5 ml en verre transparent 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en PTFE / silicone / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9 mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12990881** | 100 |

## Kit de vials à filetage court de 9 mm, PP, ambré, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en PTFE / silicone / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12981251** | 100 |

## Kit de vials 1,5 ml en verre transparent 10 mm à filetage 10-425, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND10
- 10-425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|
| **12930861** | 1,3mm | 100 |
| **12950861** | 1,5mm | 100 |

## Kit de vials de 13 mm, filetage 13-425, verre transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en silicone/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND13
- 13-425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **10224662** | Sans fente croisée | 100 |
| **12910941** | Fente croisée | 100 |

## Kit de vials de 13 mm, filetage 13-425, verre transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en PTFE / silicone / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND13
- 13-425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12950931** | 100 |

## Kit de vials de 13 mm, filetage 13-425, verre transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND13
- 13-425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10672923** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Kit de vials de 15 mm, filetage de 15-425, verre transparent, 8 ml, bouchon à vis en PP, bouchon fermé, septum en butyl / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND15
- 15-425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12920941** | 100 |

## Kit de vials de 8 mm, filetage 8-425, verre ambré, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND8
- 8-425
- Verre
- Ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12960871** | 100 |
| **12970871** | 100 |
| **12980871** | 100 |

## Kit de vials à filetage court de 9 mm, verre ambré 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9mm
- Verre
- Ambré

| Réf. | Couleur de bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **12920901** | Bleu | 100 |
| **11585924** | Bleu | 100 |
| **11595924** | Bleu | 100 |
| **16368367** | Transparent | 100 |
| **12980881** | Bleu | 100 |

## Kit de vials 1,5 ml en verre ambré 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone / PTFE



Kit certifié, Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- Kit ND9 certifié
- 9mm
- Verre
- Ambré

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **13439748** | avec étiquette, épaisseur de 1,0 mm, shore A 45° | 100 |
| **15572320** | Certifié MS, SureStop, 1,0 mm d'épaisseur | 100 |

## Kit de vials 1,5 ml en verre ambré 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9 mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12930891** | 100 |

## Kit de vials à filetage court de 9 mm en verre ambré, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en caoutchouc naturel / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9mm
- Verre
- Ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12900901** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Kit de vials 1,5 ml en verre ambré 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en caoutchouc naturel / PTFE

Kit certifié, Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- Kit ND9 certifié
- 9mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15313298** | 1 |

## Kit de vials à filetage court de 9 mm en verre ambré, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en caoutchouc naturel / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9mm
- Verre
- Ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12920891** | 100 |

## Kit de vials de 13 mm, filetage 13-425, verre ambré, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en caoutchouc naturel / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND13
- 13-425
- Verre
- Ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10571973** | 100 |

## Kit de vials, 13 mm, filetage à vis 13-425, verre, transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en caoutchouc nat./PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa préassemblés.

- ND13
- 13 / 425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16338377** | 100 |

## Kit de vials de 13 mm, filetage 13-425, verre ambré, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en silicone/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND13
- 13-425
- Verre
- Ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10778874** | 100 |

## Kit de vials à sertir 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc naturel/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND11
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml

| Réf. | Matériau de revêtement | Qté |
|---|---|---|
| **15542320** | Caoutchouc naturel / TEF | 100 |
| **15552320** | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | 100 |
| **12696655** | Caoutchouc naturel / TEF | 100 |
| **10571383** | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Kit de vials à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc rouge / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND11
- Verre
- Transparent
- 1,5ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10789814** | 100 |

## Kit de vials avec bouchon à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc nat./PTFE, pré-serti



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND1
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml

| Réf. | Matériau de revêtement | Qté |
|---|---|---|
| **12910921** | Caoutchouc naturel / TEF | 100 |
| **12930921** | Caoutchouc naturel / butyle / TEF | 100 |
| **12940921** | Caoutchouc naturel / TEF | 100 |

## Kit de vials avec bouchon à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc nat./PTFE, pré-serti



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND1
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12900921** | 100 |

## Kit de vials à sertir de 11 mm, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en silicone/ PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND11
- Verre
- Transparent
- 1,5 ml

| Réf. | Description | Pastille de marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **10406552** | 1,3 mm d'épaisseur, shore A 45° | Non | 100 |
| **11880892** | avec étiquette, épaisseur de 1,3 mm, shore A 45° | Oui | 1PK |
| **12940911** | avec étiquette, fendu, épaisseur de 1,5 mm, shore A 55° | Oui | 100 |

## Kits de vials avec capsules à sertir de 20 mm, espace de tête, verre transparent, bouchon en aluminium, septum en silicone/PTFE, pré-sertis



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND20
- Verre
- Transparent
- 10ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12694657** | 100 |

## Kit de vials, sertissage de 11 mm, verre, ambré, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc naturel / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND11
- Verre
- Ambré
- Réparés

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11326451** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Kit de vials à sertir 11 mm, verre ambré, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc naturel/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND11
- Verre
- Ambré
- Réparés

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10692143** | 100 |

## Kit de vials, sertissage de 11 mm, verre ambré, bouchon en aluminium, septum en caoutchouc naturel / PTFE, pré-serti



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND11
- Verre
- Ambré
- Réparés

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12920921** | 100 |

## Kits de vials à sertir de 11 mm, verre ambré, bouchon en aluminium, septum en silicone/PTFE, pré-sertis



Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés,

- ND11
- Verre
- Ambré
- Réparés

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16328377** | 100 |

## Kit de vials cylindriques, 8 mm, verre transparent, bouchon en PE



Inclut 100 flacons et
100 bouchons avec septa préassemblés

- ND8
- Verre
- Transparent
- Bouchon de type capsule

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **10306062** | 1,1 ml | 100 |
| **10145424** | 1.4 ml | 100 |

## Kit de vials cylindriques, verre transparent, bouchon en PE



Recommandé pour une utilisation en HPLC.

- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11555914** | 100 |
| **12980911** | 100 |

## Kit de vials cylindriques, verre en PP, bouchon en PE



Recommandé pour une utilisation en HPLC.

- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **11561404** | 1,28 ml | 100 |
| **12980941** | 4 ml | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Kit de vials cylindriques, 8 mm, verre ambré, bouchon en PE



Inclut 100 flacons et
100 bouchons avec septa préassemblés

- ND8
- Verre
- Ambré
- 1 ml

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **10224852** | 1 ml | 100 |
| **10506075** | 1,4 ml | 100 |

## Kit de vials cylindriques, verre ambré, bouchon en PE



Recommandé pour une utilisation
en HPLC.

- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Une combinaison flacon / bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11565914** | 100 |

## Kit de vials, à clipser de 11 mm, verre, transparent, bouchon en PE, septum en caoutchouc naturel / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND11
- Verre
- Transparent
- Bouchon à anneau à clipser

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12950911** | 100 |

## Kit de vials de 11 mm, bouchon à anneau à clipser, verre transparent, bouchon en PE, septum en silicone/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND11
- Verre
- Transparent
- 1,5ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11595994** | 100 |

## Kit de vials EPA 24-400, filetage à vis, verre transparent, bouchon à vis en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND24
- 24-400
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12990991** | 100 |

## Kit de vials EPA 24-400, filetage à vis, verre ambré, bouchon à vis en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND24
- 24-400
- Verre
- Ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12911251** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Pinces à sertir et dessertir

### Dispositif de suspension avec équilibreur pour outil de sertissage pneumatique de base



À utiliser avec la pince à sertir pneumatique de base

- Dispositif de suspension avec équilibreur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11808951** | 1 |

### Pince à sertir manuelle, en acier, pour capsules amovibles ou à déchirer



Ces outils de sertissage permettent de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.

- Pince à sertir
- Manuel
- Acier
- Non autoclavable

| Réf. | Diamètre du bouchon | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|
| **11801613** | 20 mm | Pour flacons à couvercle rabattable/ bascule | 1 |
| **11875050** | 20 mm | Pour bouchons à bascule déchirables | 1 |
| **11777597** | 13 mm | Pour flacons à couvercle rabattable/ bascule | 1 |

### Pince à sertir manuelle en acier inox pour salle propre, réglable



Permet de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.

- Acier inoxydable
- Stérilisable pour les applications en salle blanche
- Manuel
- Autoclavables

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **12686835** | Pince à sertir de 32 mm | 1 |
| **11747746** | Pince à sertir de 13 mm | 1 |

### Outil de sertissage pneumatique basic



Réduit les contraintes exercées sur la main par rapport au sertissage manuel.

- Régulateur de pression inclus
- Valve de sécurité et tuyau enroulé en nylon (PA)
- Pneumatique
- Acier

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11898941** | 1 |

### Support avec interrupteur à pédale pour pince à sertir pneumatique basique



À utiliser avec la pince à sertir pneumatique de base

- Support avec interrupteur à pédale

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11818951** | 1 |

### Têtes de sertissage pour outil de sertissage pneumatique et portatif



À utiliser avec l'outil de sertissage pneumatique à la main.

- Tête de sertissage
- Pneumatique
- Acier

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11865050** | Tête de sertissage 20 mm | 1 |
| **12980981** | Tête de sertissage 20 mm | 1 |
| **11898951** | Tête de sertissage 7,5mm | 1 |
| **11868981** | Tête de sertissage 8mm | 1 |
| **11844890** | Tête de sertissage 11mm | 1 |
| **11824970** | Tête de sertissage 13mm | 1 |
| **11869440** | Tête de sertissage 32mm | 1 |
| **11879440** | Tête de sertissage 32mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pince à sertir manuelle, en acier, pour capsules en aluminium / acier



Permet de fermer les flacons de façon reproductible et sécurisée.

- Pince à sertir
- Manuel
- Acier
- Non autoclavable

| Réf. | Diamètre du bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **11815863** | 32 mm | 1 |
| **11550525** | 20 mm | 1 |

## Décapsuleur manuel, acier, non autoclavable



Les outils de dessertissage manuel permettent de retirer facilement et sans casse les joints en aluminium.

- Décapsuleur
- Manuel
- Acier

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11500535** | Décapsuleur 20mm | 1 |
| **11768276** | Décapsuleur 11 mm | 1 |
| **11758276** | Décapsuleur 8mm | 1 |
| **10621210** | Décapsuleur 32mm | 1 |
| **11787597** | Décapsuleur 13mm | 1 |
| **11849440** | Décapsuleur 28mm | 1 |

## Têtes de dévissage pour pince à sertir pneumatique manuelle



À utiliser avec l'outil de sertissage pneumatique portatif

- Tête de dévissage
- Pneumatique
- Acier

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11854890** | Tête de décapsuleur de 11mm | 1 |
| **11854970** | Tête de décapsuleur de 13mm | 1 |
| **11885050** | Tête de décapsuleur de 20mm | 1 |
| **11889440** | Tête de décapsuleur de 32 mm | 1 |

## Décapsuleur manuel en acier inox pour salle blanche



Pour un retrait facile des joints en aluminium sans les abîmer

- Acier inoxydable
- Stérilisable pour les applications en salle blanche
- Manuel
- Autoclavables

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11586034** | Décapsuleur 13mm | 1 |
| **11845722** | Décapsuleur 11 mm | 1 |
| **11520535** | Décapsuleur 20mm | 1 |
| **15259968** | Décapsuleur 32mm | 1 |

# Tubulures et connecteurs

## Connecteurs capillaires GC universels




Pour des connexions précises de colonnes capillaires à silice fondue en chromatographie en phase gazeuse. Les connecteurs capillaires GC universels Fisherbrand™ sont de forme droite ou en Y pour raccorder toutes les colonnes d'un diamètre intérieur de 0,20 à 0,53 mm et d'un diamètre extérieur de 0,30 à 0,75 mm.

- Connecteur capillaire droit pour la connexion de 2 colonnes
- Connecteur capillaire en Y pour la connexion de 3 colonnes

| Réf. | Raccordements | Qté |
|---|---|---|
| **16358347** | Droit | 10 |
| **11838951** | En forme de Y | 1 |

# Plaques à puits avec inserts

## Plaque à 96 puits en PP avec 96 inserts en verre et bouchons à clipser en PE avec septum



Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes

- 96 puits
- Silicone/PTFE
- Transparents
- En verre

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **11521404** | 400 µl | 1 |
| **12940851** | 1 000 µl | 1 |
| **11531404** | 1 200 µl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Seringues étanches aux gaz

### Seringues jetables en plastique Luer-Lock



L'évaluation du volume se fait aisément grâce aux repères gradués. Les seringues jetables en plastique Fisherbrand™ sont disponibles avec des raccords Luer-lock ou Luer-Slip.

- Graduée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12921031** | 100 |

### Seringues jetables en plastique Luer



L'évaluation du volume se fait aisément grâce aux repères gradués. Les seringues jetables en plastique Fisherbrand™ sont disponibles avec des raccords Luer-lock ou Luer-Slip.

- Graduée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12931031** | 100 |

## Papier pour chromatographie

### Papier de chromatographie grade 508



Convient aux travaux de chromatographie et d'électrophorèse. Le papier de chromatographie Fisherbrand™ de qualité 508 est utilisé pour la séparation et l'identification d'échantillons dont la composition est inconnue dans les laboratoires de recherche.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11567393** | 50 |

### Papier de chromatographie grade 501



Le papier de chromatographie Fisherbrand™ de qualité 501 est un papier de chromatographie de qualité standard pour une analyse simple ou de routine.

- Grade 501
- Papier chromatographique standard pour analyses simples et de routine

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11718742** | 100 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Creusets

# Boules de coton non stériles




Utilisez ces boules de coton pour une large gamme d'applications. Les boules de coton non stériles Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.

- Forme et taille uniforme
- En coton pur, naturel et blanchi pour une absorption accrue
- Disponibles en taille moyenne, grande, très grande ou en un mélange de plusieurs tailles

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15810000** | 2000 |

# Creusets en porcelaine à forme haute




Supporte des températures allant jusqu'à 1150°C (2102°F)

- Glaçages interne et externe, sauf pour la surface et la bordure extérieures du fond

| Réf. | Capacité | Hauteur | Épaisseur | Poids | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **13459699** | 1.3mL | 15mm | 1.5 mm | 4 g | 6 |
| **13479699** | 5 ml | 20mm | 1.8 mm | 8 g | 6 |
| **13469699** | 10mL | 26mm | 2 mm | 12 g | 6 |
| **13439699** | 15mL | 29mm | 2 mm | 15 g | 6 |
| **13449699** | 30mL | 37mm | 2 mm | 26 g | 6 |
| **13409709** | 40mL | 40mm | 12 mm | 32 g | 6 |
| **13489699** | 50 ml | 43mm | 2.1 mm | 37 g | 6 |
| **13499699** | 100mL | 54mm | 2.1 mm | 64 g | 6 |

# Creusets en porcelaine à forme large




Supporte des températures allant jusqu'à 1150°C (2102°F)

- Glaçages interne et externe, sauf pour la surface et la bordure extérieures du fond

| Réf. | Capacité | Hauteur | Diamètre externe | Poids | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **13409719** | 8mL | 20mm | 32mm | 10 g | 6 |
| **13419719** | 17mL | 26mm | 41mm | 17 g | 6 |
| **13429719** | 30mL | 31mm | 50mm | 26 g | 6 |
| **13439719** | 50 ml | 37mm | 61mm | 35 g | 6 |
| **13449719** | 100mL | 46mm | 76mm | 55 g | 6 |
| **13459719** | 150mL | 52mm | 84mm | 90 g | 6 |
| **13469719** | 250mL | 60mm | 102mm | 124 g | 6 |

# Couvercles de creuset en porcelaine



À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large


- Vitrées à l'intérieur et à l'extérieur, à l'exception de la surface extérieure du fond
- Avec poignée perforée
- Il est fortement recommandé que les vitesses de chauffage et de refroidissement ne dépassent pas 200°C par heure et la température d'utilisation maximale de 1100°C

| Réf. | Hauteur | Épaisseur | Poids | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **13439709** | 5,5mm | 1,75mm | 10 g | 6 |
| **13429709** | 6mm | 1,9mm | 14 g | 6 |
| **13449709** | 7mm | 2,3mm | 24 g | 6 |
| **13459709** | 7mm | 2,5mm | 33 g | 6 |
| **13469709** | 7mm | 2,5mm | 40 g | 6 |
| **13479709** | 8mm | 2,75mm | 56 g | 6 |
| **13499709** | 9mm | 3 mm | 119 g | 6 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cryoboîtes et récipients de stockage

# Cryoboîtes en polypropylène avec couvercle, autoclavable, pour flacons Headspace



Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.

- Pour flacons Headspace de 5 ml, 10 ml et 20 ml
- Bleu
- Couvercle inclus
- L x l xH : 130 x 130 x 102 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12381113** | 1 |

# Boîtes de stockage de flacons cryogéniques



Pour le stockage à très basse température des flacons cryogéniques à filetage interne et externe

- Boîtes de stockage de 81 places en PC blanc
- À utiliser dans des congélateurs mécaniques et de l'azote liquide Dewars
- Le couvercle est imprimé d'une grille numérotée 9 × 9 à des fins d'inventaire.
- Empilables

| Réf. | Hauteur | Hauteur | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11788029** | 2 in | 5 cm | Flacons cryogéniques filetés de 1.2 à 2 ml | 4 |
| **11798029** | 3.75 in | 9.5 cm | Flacons cryogéniques filetés de 5 ml | 4 |

# Cryoboîtes plates pour congélateur



Elles ont une durée de vie plus longue que les alternatives en carton tout en réduisant les risques de formation de moisissure. Les boîtes de congélation plates Fisherbrand™ peuvent congeler et décongeler plusieurs fois sans problème.

- Les cryoboîtes sont fournies en conditionnement plat, éliminant le fardeau de l'empilage et limitant ainsi l'espace nécessaire au stockage
- Les boîtes s'adaptent aux racks pour congélateur standard
- Montage facile
- En polypropylène ondulé

| Réf. | Couleur | Matrice de tubes | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15306548** | Naturel | 4 x 4 | 16 x 50 ml Tubes | 145 x 147 x 120 mm | 10 |
| **15396528** | Bleu | 9 x 9 | Tubes 81 x 1.5/2.0 ml | 133 x 133 x 51 mm | 10 |
| **15356528** | Naturel | 9 x 9 | Tubes 81 x 0.5 ml | 133 x 130 x 42 mm | 10 |
| **15366538** | Naturel | 6 x 6 | Tubes 36 x 15 ml | 145 x 147 x 120 mm | 10 |
| **15376538** | Bleu | 6 x 6 | Tubes 36 x 15 ml | 145 x 147 x 120 mm | 10 |

# Cryoboîtes en polypropylène



Stockez jusqu'à 81 microtubes et des flacons cryogéniques dans des boîtes aux couleurs vives. Les boîtes de stockage de microtubes en polypropylène Fisherbrand™ sont conçues pour une identification visuelle rapide et un accès facile dans un format compact. Convient au stockage à basse température.

- En PP
- Stockage de microtubes ou de flacons cryogéniques
- Couvercle emboîtant facile à ouvrir
- Convient au stockage à basse température

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **10273222** | Bleu | 5 |
| **10050182** | Vert | 5 |
| **10070182** | Rose | 5 |
| **10325002** | Jaune | 5 |
| **10385042** | Orange | 5 |
| **10243272** | Bleu, vert, orange, violet, jaune | 5 |
| **10500203** | Naturel | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

# Cryoboîtes en polycarbonate Arctic Squares™



Stockez en toute sécurité les flacons dans des congélateurs mécaniques et de l'azote liquide. Avec les boîtes en PC Fisherbrand™ Arctic Squares™, orientez et identifiez les flacons sans problème, et accédez-y tout aussi facilement. Les boîtes sont pourvues d'orifices d'aération et d'évacuation, empilables et autoclavables. Avec forceps et couvercle à charnière pour un accès aisé.

- Stockez en toute sécurité les flacons de -196 à +121°C dans des congélateurs mécaniques ainsi que dans de l'azote liquide
- Disponibles en différentes couleurs et tailles, y compris deux options de hauteur pour la boîte de 81 flacons
- Empilables et autoclavables, toutes les boîtes sont pourvues d'orifices d'aération et d'évacuation
- Conception exclusive facilitant l'orientation, l'identification et l'accessibilité des flacons

| Réf. | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Couleur | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11978004** | 100 flacons de 1.5 à 2.0 ml | 133 x 133 x 53 mm | Bleu | Couvercle à charnière, pinces | 4 |
| **11938084** | 25 flacons de 1.5 à 2.0 ml | 76 x 76 x 53 mm | Rouge | Couvercle | 8 |
| **11998004** | 81 flacons de 1.5 à 3.0 ml | 133 x 133 x 53 mm | Assortiment (rouge, violet, bleu, vert) | Couvercle à charnière, pinces | 4 |

# Cryoboîtes en carton, 136 mm



Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ résistent aux températures jusqu'à -80° et sont idéales pour le stockage à très basse température.

- Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée

| Réf. | Couleur | Dimensions (L x l x H) | Qté |
|---|---|---|---|
| **11507623** | Blanc | 136 x 136 x 32 mm | 10 |
| **11852443** | Bleu | 136 x 136 x 32 mm | 10 |
| **11862443** | Rouge | 136 x 136 x 32 mm | 10 |
| **11872443** | Vert | 136 x 136 x 32 mm | 10 |
| **11547623** | Jaune | 136 x 136 x 32 mm | 10 |
| **11812453** | Bleu | 136 x 136 x 50 mm | 10 |
| **11822453** | Rouge | 136 x 136 x 50 mm | 10 |
| **11587623** | Vert | 136 x 136 x 50 mm | 10 |
| **11842453** | Jaune | 136 x 136 x 50 mm | 10 |
| **11507633** | Blanc | 136 x 136 x 75 mm | 10 |
| **11872453** | Rouge | 136 x 136 x 75 mm | 10 |
| **11882453** | Vert | 136 x 136 x 75 mm | 10 |
| **11557633** | Blanc | 136 x 136 x 100 mm | 10 |
| **11812463** | Bleu | 136 x 136 x 100 mm | 10 |
| **11822463** | Rouge | 136 x 136 x 100 mm | 10 |
| **11832463** | Vert | 136 x 136 x 100 mm | 10 |
| **11842463** | Jaune | 136 x 136 x 100 mm | 10 |
| **11852463** | Blanc | 136 x 136 x 130 mm | 10 |
| **11862463** | Bleu | 136 x 136 x 130 mm | 10 |
| **11527643** | Rouge | 136 x 136 x 130 mm | 10 |
| **11802473** | Vert | 136 x 136 x 130 mm | 10 |
| **11812473** | Jaune | 136 x 136 x 130 mm | 10 |

# Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard



Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ à revêtement hydrofuge standard résistent aux températures jusqu'à –80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.

- Flexibilité accrue : Les cryoboîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée

| Réf. | Hauteur | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11557623** | 50 mm | Blanc | 10 |
| **10573815** | 32 mm | Blanc | 10 |
| **10568815** | 50 mm | Vert | 10 |
| **10231545** | 50 mm | Jaune | 10 |
| **11822483** | 75 mm | Blanc | 10 |
| **10739884** | 75 mm | Vert | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cryoboîtes en PP



Utilisez ces boîtes en PP avec séparateurs pour le stockage à ultra-basse température. Les boîtes cryogéniques en PP Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.

- Autoclavable, résistant aux températures comprises entre -90°C et +121°C.
- PP de haute qualité
- Disponible en couleur naturelle et dans différentes couleurs
- 81 emplacements, grille de 9 x 9, code numérique

| Réf. | Couleur | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|
| **11856893** | Naturel | 1 à 2 ml | 5 |
| **12972141** | Noir | Pour tubes cryogéniques de 1.2 à 2 ml | 5 |
| **11826903** | Jaune | 1 à 2 ml | 5 |
| **11836903** | Rouge | 1 à 2 ml | 5 |
| **11846903** | Vert | 1 à 2 ml | 5 |
| **11856903** | Bleu | 1 à 2 ml | 5 |
| **11866903** | Naturel | 3 à 5 ml | 5 |
| **11876903** | Jaune | 3 à 5 ml | 5 |
| **11886903** | Rouge | 3 à 5 ml | 5 |
| **11896903** | Vert | 3 à 5 ml | 5 |
| **11806913** | Bleu | 3 à 5 ml | 5 |

## Cryoboîtes en polypropylène avec couvercle antidérapant



Utilisez ces boîtes en polypropylène avec séparateurs pour le stockage de jusqu'à 100 tubes. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.

- Cryoboîtes avec couvercle antidérapant, PP, format 133 x 133 mm
- Polypropylène haute qualité (PP)
- Disponible en coloris naturel et autres
- Les boîtes sont réglables en hauteur

| Réf. | Couleur | Type | Matrice de tubes | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12603145** | Naturel | Boîte cryogénique, À code numérique | 9 x 9 | 5 |
| **12613145** | Jaune | Boîte cryogénique, À code numérique | 9 x 9 | 5 |
| **12623145** | Rouge | Boîte cryogénique, À code numérique | 9 x 9 | 5 |
| **12633145** | Vert | Boîte cryogénique, À code numérique | 9 x 9 | 5 |
| **12643145** | Bleu | Boîte cryogénique, À code numérique | 9 x 9 | 5 |
| **12653145** | Noir | Boîte cryogénique, Sans code | 10 x 10 | 5 |
| **12663145** | Assortiment | Boîte cryogénique, À code numérique | 9 x 9 | 5 |
| **12861593** | Naturel | Boîte cryogénique, À code numérique | 10 x 10 | 5 |
| **12851593** | Jaune | Boîte cryogénique, À code numérique | 10 x 10 | 5 |
| **12841593** | Rouge | Boîte cryogénique, À code numérique | 10 x 10 | 5 |
| **12871593** | Vert | Boîte cryogénique, À code numérique | 10 x 10 | 5 |
| **12881593** | Bleu | Boîte cryogénique, À code numérique | 10 x 10 | 5 |
| **12801603** | Assortiment | Boîte cryogénique, À code numérique | 10 x 10 | 5 |

## Séparateurs en carton avec couvercle



Combinez ces séparateurs aux cryoboîtes pour un stockage à température ultra-basse. Les séparateurs en carton Fisherbrand™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant à des températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Largeur | Qté |
|---|---|---|
| **12902151** | 68 mm | 10 |
| **12922151** | 128 mm | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cryoboîtes en carton, 133 mm




Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ résistent aux températures jusqu'à -80° et sont idéales pour le stockage à très basse température.

- Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée

| Réf. | Couleur | Hauteur | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11567643** | Bleu | 32 mm | 0,2 à 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | 10 |
| **11842473** | Rouge | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | 10 |
| **11852473** | Vert | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | 10 |
| **11872473** | Blanc | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | 10 |
| **11882473** | Bleu | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | 10 |
| **11892473** | Rouge | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | 10 |
| **11832483** | Bleu | 75 mm | 50 ml | 133 x 133 x 75 mm | 10 |
| **11842483** | Rouge | 75 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | 10 |
| **11872483** | Jaune | 100 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | 10 |
| **11892483** | Bleu | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | 10 |
| **11802493** | Rouge | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | 10 |
| **11812493** | Vert | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | 10 |
| **11822493** | Jaune | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | 10 |
| **11832493** | Blanc | 130 mm | 15 à 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | 10 |
| **11842493** | Bleu | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | 10 |
| **11852493** | Rouge | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | 10 |
| **11587663** | Vert | 130 mm | 15 à 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | 10 |
| **11597663** | Jaune | 130 mm | 15 à 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | 10 |

## Cryoboîtes avec film en polypropylène



Plus durable que les boîtes en carton qui peuvent se ramollir et produire de la poussière avec une structure en film de polypropylène. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ offrent une alternative beaucoup plus économique aux boîtes en polycarbonate.

- La construction en polypropylène réduit considérablement les risques de moisissure
- Boîtes faciles à monter expédiées à plat
- Plus durable que les boîtes en carton, car elles ne sont pas sensibles à l'humidité
- Séparateurs fournis avec les boîtes

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15610785** | Blanc | 10 |
| **15620785** | Bleu | 10 |
| **15640785** | Violet | 10 |

## Cryoboîte en carton avec séparateur et couvercle



Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre

- Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
- Carton résistant aux températures ultra-basses

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12767125** | 10 |

## Cryoboîte, en carton, bleue



Fisherbrand™ Cryoboîte, carton, bleue, comprend des couvercles et des séparateurs et convient au stockage de matériaux de valeur dans des congélateurs mécaniques.

- Fabrication en carton
- Boîtier extérieur bleu
- Comprend les séparateurs et le couvercle
- Convient au stockage mécanique des congélateurs

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11517633** | 10 |

## Cryoboîtes en carton, 133 mm



Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ résistent aux températures jusqu'à -80° et sont idéales pour le stockage à très basse température.

- Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11862473** | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard



Une boîte en carton ultra-basse température résistante avec une finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Offrent une flexibilité extraordinaire
- Peut être associé à une grande variété de séparateurs différents

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10637584** | 10 |

## Séparateur



Organisez les tubes à échantillons avec ce séparateur en carton. Les séparateurs Fisherbrand™ s'adaptent à des boîtes de 133 x 133 x 30 mm (L x l x H) pour stocker les tubes dans une grille de 4 x 4.

- Séparateurs pour boîtes cryogéniques
- 133 x 133 x 30 mm (L x l x H)
- Blanc, en carton
- 10/boîte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11892493** | 10 |

## Cryoboîtes



Charnière robuste avec couvercle à clipser fiable, empilable

- Polypropylène de haute qualité
- Disponible en coloris naturels et ambrés
- 81 places, grille 9 x 9, code numérique
- Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12982141** | 5 |

## Cryoboîtes en carton



Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ standard résistent aux températures jusqu'à -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.

- Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Flexibilité accrue : Les cryoboîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12992141** | 10 |

## Cryoboîtes pour microtubes noire à 81 puits



Une boîte de stockage pour échantillons sensibles à la lumière au format microtube et flacon cryogénique avec des dimensions compactes.

- En PP
- Stockage de microtubes ou de flacons cryogéniques
- Couvercle emboîtant facile à ouvrir
- Convient au stockage à basse température

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15558319** | 5 |

## Cryoboîtes en PP ondulé



Dépasse les solutions de rechange pour boîtes en carton susceptibles d'adoucir et de produire de la poussière. Les boîtes de congélation en PP ondulé Fisherbrand™ peuvent congeler et décongeler plusieurs fois sans problème.

- Fabriqué en PP
- Boîtes auto-assemblées faciles livrées dans un emballage à plat
- Non sensibles à l'humidité, elles sont plus durables que les boîtes en carton
- Réduit considérablement les risques de moisissure

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15226996** | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Inserts pour Cryoboîtes en carton, 133 mm



Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d'un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Hauteur | Grille | Qté |
|---|---|---|---|
| **11802513** | 25 mm | 9 x 9 | 10 |
| **11882513** | 25mm | 16 x 16 | 10 |
| **11517703** | 30 mm | 7 x 7 | 10 |
| **11852513** | 30mm | 10 x 10 | 10 |
| **11892513** | 30mm | 16 x 16 | 10 |
| **11822513** | 40 mm | 9 x 9 | 10 |
| **11812523** | 65 mm | 16 x 16 | 10 |

## Inserts pour Cryoboîtes en carton, 136 mm



Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d'un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Hauteur | Grille | Qté |
|---|---|---|---|
| **11892523** | 25 mm | 8 x 8 | 10 |
| **10394053** | 40 mm | 4 x 4 | 10 |
| **11872523** | 40 mm | 7 x 7 | 10 |
| **11812533** | 40 mm | 8 x 8 | 10 |
| **10384573** | 40 mm | 9 x 9 | 10 |
| **10465703** | 65 mm | 4 x 4 | 10 |
| **10232963** | 65 mm | 7 x 7 | 10 |
| **10130033** | 65 mm | 9 x 9 | 10 |

## Inserts pour Cryoboîtes en carton, 133 mm



Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d'un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Hauteur | Grille | Qté |
|---|---|---|---|
| **11882493** | 25mm | 4 x 4 | 10 |
| **11557693** | 25 mm | 7 x 7 | 10 |
| **10084213** | 25 mm | 8 x 8 | 10 |
| **11842513** | 25 mm | 10 x 10 | 10 |
| **11812513** | 30 mm | 9 x 9 | 10 |
| **11802503** | 40mm | 4 x 4 | 10 |
| **11577703** | 40 mm | 7 x 7 | 10 |
| **11882503** | 40 mm | 8 x 8 | 10 |
| **11862513** | 40mm | 10 x 10 | 10 |
| **11802523** | 40 mm | 16 x 16 | 10 |
| **11812503** | 65 mm | 4 x 4 | 10 |
| **12681565** | 65 mm | 7 x 7 | 10 |
| **11892503** | 65 mm | 8 x 8 | 10 |
| **11832513** | 65mm | 9 x 9 | 10 |
| **11872513** | 65 mm | 10 x 10 | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Inserts pour Cryoboîtes en carton, 136 mm



Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d'un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Hauteur | Grille | Qté |
|---|---|---|---|
| **10130903** | 25mm | 4 x 4 | 10 |
| **10008872** | 25mm | 9 x 9 | 10 |
| **11547673** | 25 mm | 10 x 10 | 10 |
| **11826893** | 25mm | 16 x 16 | 10 |
| **10314633** | 30 mm | 4 x 4 | 10 |
| **11862523** | 30 mm | 7 x 7 | 10 |
| **11802533** | 20 mm | 8 x 8 | 10 |
| **11932421** | 30mm | 9 x 9 | 10 |
| **11507683** | 30mm | 10 x 10 | 10 |
| **11836893** | 50 mm | 16 x 16 | 10 |
| **10354003** | 40 mm | 10 x 10 | 10 |
| **11577683** | 40 mm | 16 x 16 | 10 |
| **10767093** | 65 mm | 8 x 8 | 10 |
| **10797093** | 65mm | 10 x 10 | 10 |
| **11816913** | 65 mm | 16 x 16 | 10 |

## Inserts pour Cryoboîtes en carton, 136 mm



Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d'un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12757125** | 10 |

## Inserts pour Cryoboîtes en carton



Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d'un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10199882** | 10 |

## Inserts pour Cryoboîtes en carton, 136 mm



Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d'un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12747125** | 10 |

## Cryoboîtes en carton, 136 mm



Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ résistent aux températures jusqu'à -80° et sont idéales pour le stockage à très basse température.

- Disponible avec une finition standard hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Flexibilité accrue : Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11892453** | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Inserts pour Cryoboîtes en carton, 133 mm



Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d'un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12797125** | 10 |

## Inserts pour Cryoboîtes en carton, 133 mm



Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d'un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.

- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d'échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu'à -80°C
- Finition hydrofuge

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12707135** | 10 |

Set Your Lab in Motion
Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !
**En savoir plus ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Contenants, pots et bidons

### Pots en verre à bords droits à col large ambrées avec bouchons en polypropylène blanc



La conception à col large en verre sodocalcique USP de type III ambrée est parfaite pour les grands échantillons de solides et permet l'élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d'échantillonnage des sols et environnementales

Conçus sans bords pour une capacité de stockage maximale.

Col large pour faciliter le remplissage.

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16104487** | 240 ml | 12 |
| **16114587** | 120 ml | 24 |

### Pots droits en verre ambré à col large, sans bouchons



La conception à col large en verre sodocalcique USP de type III ambrée est parfaite pour les grands échantillons de solides et permet l'élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d'échantillonnage des sols et environnementales

Conçus sans bords pour une capacité de stockage maximale.

Col large pour faciliter le remplissage.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16154647** | 24 |

### Pots en verre à bords droits transparents sans bouchons



La conception transparente à col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l'élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d'échantillonnage des sols et environnementales

- Les parois latérales droites permettent l'élimination totale du contenu
- Disponibles dans une variété de tailles allant de 1 à 32 oz.

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16184487** | 240 ml | 12 |
| **16174557** | 60 ml | 144 |
| **16184557** | 120 ml | 24 |
| **16124627** | 480 ml | 12 |
| **16184647** | 30 ml | 384 |
| **16194647** | 60 ml | 12 |

### Pots en verre à col large à bords droits transparents à revêtement de sécurité avec bouchons en polypropylène blanc



Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.

- Revêtus d'une couche de plastisol
- Le revêtement résistant aux chocs réduit les risques de casse
- En cas de rupture, le revêtement de sécurité conservera le contenu suffisamment longtemps pour être éliminé
- Le revêtement antidérapant permet également une plus grande facilité de stabilité, humide ou à sec

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16134397** | 60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16184467** | 480 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16194467** | 240 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16104477** | 240 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16134487** | 480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pots en verre transparentes à parois droites avec bouchons en PP blanc



La conception transparente à
col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l'élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d'échantillonnage des sols et environnementales

Les parois droites permettent l'élimination complète du contenu
Disponibles dans une grande variété de tailles, de 1 à 32 oz

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16164427** | 480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16174427** | 960 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16184427** | 60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16194427** | 125 mL | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16104437** | 240 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16164437** | 480 mL | Pâte / vinyle | 12 |
| **16174437** | 60 mL | Pâte / vinyle | 24 |
| **16184437** | 960 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16194437** | 120 ml | Pâte / vinyle | 24 |
| **16104447** | 240 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16134457** | 60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 144 |
| **16194507** | 30 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 48 |
| **16154517** | 30 ml | Pâte / vinyle | 48 |
| **16104657** | 30 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 384 |

## Pots de test à col large en verre transparents avec bouchons en polypropylène blanc



Fabriqués à partir de verre sodocalcique transparent, les flacons à col large sont idéals pour les échantillons secs et visqueux

Conçus sans épaulement pour maximiser la capacité de stockage

| Réf. | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|
| **16124907** | Pâte / vinyle | 180 |
| **16144547** | Mousse de PTFE / polyéthylène | 180 |

## Pots en verre transparents à parois droites avec bouchons phénoliques noirs



La conception transparente à
col large en verre sodocalcique USP type III est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l'élimination complète du contenu. Parfaits pour les applications d'échantillonnage des sols et environnementales

Les parois latérales droites permettent l'élimination totale du contenu

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16104667** | 24 |

## Pot cylindrique à col vissé en verre transparent



Peuvent être utilisées pour des échantillons de sols.

- 50 ml
- Collet ND40

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15692757** | 125 |

## Flacons droits certifiés nettoyés



Parfaits pour les applications d'échantillonnage des sols et environnementales. Les flacons à paroi droite certifiés nettoyés Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.

- Nettoyés selon les directives de l'EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les PCB et les métaux
- Les parois latérales droites permettent l'élimination totale du contenu
- Les flacons sont autoclavables, pas les bouchons

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11794289** | 125 ml | 24 |
| **11714299** | 500 ml | 12 |
| **11724299** | 1 l | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pots droits en verre transparent certifiés propres



Bocaux en verre transparent à côtés droits idéaux pour l'échantillonnage du sol et les applications environnementales.
Les bocaux en verre transparent à côtés droits Fisherbrand™ avec bouchons sont conçus pour faciliter la distribution et le remplissage.

- Parfaits pour les applications d'échantillonnage des sols et environnementales
- Les parois latérales droites permettent l'élimination totale du contenu
- Non autoclavable
- Les flacons sont conditionnés avec les bouchons fixés

| Réf. | Capacité | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11784289** | 60 ml | 53-400 mm | 24 |
| **11704299** | 250 ml | 70-400 mm | 24 |

## Pots en polystyrène à bords droits transparents avec bouchons en polypropylène blanc



La conception à col large est parfaite pour les grands échantillons de solides et permet l'élimination complète du contenu

- Comprennent un col large et des côtés droits qui facilitent la récupération du contenu
- Les cuves en polystyrène transparentes rigides offrent une clarté semblable au verre grâce à une surface lisse antidérapante

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16144457** | 30 ml | 72 |
| **16184627** | 480 ml | 24 |
| **16194627** | 950 ml | 24 |
| **16104637** | 60 ml | 48 |
| **16114637** | 120 ml | 36 |
| **16124637** | 240 ml | 36 |

## Pots à bords droits avec bouchons en polypropylène blanc



Les cuves à bords droits Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont idéales pour les grands échantillons de solides et permettent l'élimination complète du contenu.

- Translucides et durables
- Les cuves sont idéales pour le stockage et le prélèvement d'échantillons et de fournitures de laboratoire
- Le col large et les côtés droits facilitent la récupération du contenu
- Le polypropylène offre une plus grande tolérance aux températures élevées que le PEHD et une meilleure clarté des contacts

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16184567** | 480 ml | 24 |
| **16194567** | 30 ml | 72 |
| **16104577** | 60 ml | 48 |
| **16114577** | 950 ml | 24 |
| **16134577** | 240 ml | 36 |

## Pots droits en polypropylène naturel avec bouchons en polypropylène blanc non revêtus



La conception à col large est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l'élimination complète du contenu

- Les cuves en polypropylène naturel sont translucides et durables.
- Les cuves sont idéales pour le stockage et le prélèvement d'échantillons et de fournitures de laboratoire.
- Le col large et les côtés droits facilitent la récupération du contenu.
- Le polypropylène offre une plus grande tolérance aux températures élevées que le PEHD et une meilleure clarté des contacts

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16124577** | 36 |

## Pots droits en polypropylène naturel sans bouchons



La conception à col large est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l'élimination complète du contenu

- Les cuves en polypropylène naturel sont translucides et durables.
- Les cuves sont idéales pour le stockage et le prélèvement d'échantillons et de fournitures de laboratoire.
- Le col large et les côtés droits facilitent la récupération du contenu.
- Le polypropylène offre une plus grande tolérance aux températures élevées que le PEHD et une meilleure clarté des contacts.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16174627** | 432 |

## Flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel avec bouchons revêtus de mousse de PE en polypropylène blanc



Le polyéthylène haute densité, couleur naturelle, offre une bonne résistance chimique, tandis que l'ouverture à col large est idéale pour le stockage des solides

- Les flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel offrent une conception peu encombrante pour la paillasse.
- Les flacons sont dotés d'une ouverture à col large, idéale pour l'échantillonnage de solides et de poudres.
- Le PEHD offre une excellente protection contre l'humidité et résiste aux chocs.
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l'expédition.

| Réf. | Capacité | Finition de col | Qté |
|---|---|---|---|
| **16184537** | 125 ml | 38-400 | 500 |
| **16194537** | 250 ml | 43-400 | 250 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel sans bouchons



Le polyéthylène haute densité, couleur naturelle, offre une bonne résistance chimique, tandis que l'ouverture à col large est idéale pour le stockage des solides

- Les flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel offrent une conception peu encombrante pour la paillasse.
- Les flacons sont dotés d'une ouverture à col large, idéale pour l'échantillonnage de solides et de poudres.
- Le PEHD offre une excellente protection contre l'humidité et résiste aux chocs.
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l'expédition.

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16174617** | 500 ml | 160 |
| **16184617** | 1 000 ml | 116 |

## Flacons rectangulaires en PEHD avec bouchons en polypropylène



Le polyéthylène haute densité, couleur naturelle, offre une bonne résistance chimique, tandis que l'ouverture à col large est idéale pour le stockage des solides

- Les flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel offrent une conception peu encombrante pour la paillasse.
- Les flacons sont dotés d'une ouverture à col large, idéale pour l'échantillonnage de solides et de poudres.
- Le PEHD offre une excellente protection contre l'humidité et résiste aux chocs.
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l'expédition.

| Réf. | Capacité | Finition de col | Qté |
|---|---|---|---|
| **16174537** | 125 ml | 38-400 | 48 |
| **16104547** | 250 ml | 43-400 | 48 |
| **16124547** | 500 ml | 43-400 | 24 |

## Bidon en acier inox gradué avec couvercle à charnière



Obtenez des résultats optimaux de nettoyage et de stérilisation avec moins d'effort. Le bidon en acier inox Fisherbrand™ gradué avec couvercle à charnière est le matériau de choix pour les applications nécessitant des surfaces stériles. Versez plus facilement grâce à ce bidon en acier inox 304 transparent, à bec verseur et durable. Toutes les surfaces sont non réactives, très polies et offrent une absorption nulle facilitant le nettoyage.

- Matériau de choix pour les applications nécessitant des surfaces stériles
- Conviennent aux applications pharmaceutiques et de laboratoire
- Bec verseur facilitant le versement
- Conception interne transparente avec un rebord évasé pour une durabilité optimale

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15218846** | 500 ml | 1 |
| **15238846** | 1 000 ml | 1 |
| **15268846** | 2 000 ml | 1 |

## Bidon rond à col étroit avec bouchon en polyproylène blanc 3.7L



Les bidons ronds à col étroit Fisherbrand™ avec bouchon en mousse PE en polypropylène blanc offrent une excellente barrière contre l'humidité et sont résistants aux chocs.

- Le col étroit permet un versement minutieux et empêche les déversements

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16104887** | 4 |

## Bidon rond en PEHD naturel à col étroit avec bouchons en PE blanc avec mousse PE 2L



Pour stocker de grands volumes de produits. Les bidons ronds en PEHD naturel Fisherbrand™ avec bouchon en mousse PE en polypropylène blanc offrent une excellente barrière contre l'humidité et sont résistants aux chocs.


Le col étroit permet un versement minutieux et empêche les déversements

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16134887** | 40 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cuves type macro

### Cellules rectangulaires pour fluorescence : Macro cellules avec couvercles en PTFE, 4 parois transparentes



S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 10 mm
- Réduire l'utilisation de réactifs avec des micro cellules
- La gamme de longueurs d'ondes de toutes les cellules est comprise entre 200 et 2500 nm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15216043** | 2 |
| **15296053** | 4 |

### Cellules rectangulaires pour fluorescence : Macro cellule avec bouchon en PTFE, 4 parois transparentes



S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Réduire l'utilisation de réactifs avec des micro cellules
- La gamme de longueurs d'ondes de toutes les cellules est comprise entre 200 et 2500 nm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15246043** | 2 |

### Cellules rectangulaires pour fluorescence : Micro cellules avec couvercles en PTFE, 3 parois transparentes




S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Réduire l'utilisation de réactifs avec des micro cellules
- La gamme de longueurs d'ondes de toutes les cellules est comprise entre 200 et 2500 nm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15205993** | 1 |

### Macro cellules d'absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE



S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Disponible avec une grande variété de matériaux de fenêtre pour une large gamme de tests
- Disponibles en quatre matériaux, par ex. quartz, quartz optique, verre optique spécial et verre optique

| Réf. | Capacité | Matériau | Longueur du trajet optique | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15266013** | 3,5 ml | Quartz | 1 mm | 2 |
| **15276013** | 1,5 ml | Quartz | 5 mm | 2 |
| **15286013** | 3,5 ml | Quartz | 10 mm | 2 |
| **15296013** | 3,5 ml | Quartz | 10 mm | 4 |
| **15226023** | 0,35 mL | Quartz | 1 mm | 2 |
| **15246023** | 3,5 ml | Quartz | 10 mm | 2 |
| **15276023** | 3,5 ml | Verre optique | 10 mm | 2 |
| **15286023** | 3,5 ml | Quartz optique | 10 mm | 2 |
| **15206033** | 3,5 ml | Verre optique | 10 mm | 4 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cuves type micro

### Macro cellules d'absorption rectangulaires Quartz avec bouchon en PTFE



S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- La cellule mesure 12,5 mm de largeur
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 10 mm
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu'aux infrarouges

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15216023** | 4 |

### Macro cellules d'absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE



S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Disponible avec une grande variété de matériaux de fenêtre pour une large gamme de tests
- Disponibles en quatre matériaux, par ex. quartz, quartz optique, verre optique spécial et verre optique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15236023** | 4 |

## Cuves type macro

### Macro cuves en PS pour longueurs d'ondes visibles



Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d'échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les macro cuves en PS pour longueurs d'ondes visibles Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.

- Très faible variation du coefficient d'extinction
- Excellente portée de transmission optique
- Triées par cavité
- Transparence d'environ 90 % dans le domaine spectral compris entre 400 nm et 800 nm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11537692** | 100 |
| **11837832** | 1000 |

### Macro cuves en PS pour longueurs d'onde visibles et UV



Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d'échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les macro cuves en PS pour longueurs d'ondes visibles et UV Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.

- Très faible variation du coefficient d'extinction
- Excellente portée de transmission optique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10349334** | 100 |

### Macro cuves en PS pour longueurs d'onde visibles et UV



Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d'échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les macro cuves en PS pour longueurs d'ondes visibles et UV Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.

- Très faible variation du coefficient d'extinction
- Excellente portée de transmission optique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11817922** | 1000 |

## Cuves type micro

### Micro cellules d'absorption rectangulaires Quartz avec couvercle en PTFE



S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 10 mm
- Réduire l'utilisation de réactifs avec des micro cellules
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu'aux infrarouges

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15266083** | 2 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Micro cellules d'absorption rectangulaires Quartz avec couvercle en PTFE



S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 10 mm
- Réduire l'utilisation de réactifs avec des micro cellules
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu'aux infrarouges

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15216093** | 2 |

## Cellules d'absorption rectangulaires semi-micro en quartz avec couvercle en PTFE



S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 10 mm
- Réduisez l'utilisation de réactifs avec des cellules semi-micro
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu'aux infrarouges

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15226033** | 2 |
| **15246033** | 4 |

## Ultra-micro cellules d'absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE



S'adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard

- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d'une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Réduire l'utilisation de réactifs avec des cellules ultra-micro
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu'aux infrarouges

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15296103** | 1 |

## Cuve semi-micro avec couvercle en PTFE



Contient des parois de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu'aux infrarouges.

- Réduit l'utilisation du réactif avec les micro cellules
- Contient deux parois transparentes en quartz
- Avec couvercle en PTFE

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15246013** | 1 |

## Semi-micro cuves en PS pour longueurs d'onde visibles et UV



Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d'échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les semi-micro cuves en PS pour longueurs d'onde visibles et UV Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.

- Très faible variation du coefficient d'extinction
- Excellente portée de transmission optique
- Triées par cavité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10594175** | 100 |

## Semi-micro cuves en PS pour longueurs d'onde visibles et UV




Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d'échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les semi-micro cuves en PS pour longueurs d'onde visibles et UV Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.

- Très faible variation du coefficient d'extinction
- Excellente portée de transmission optique
- Triées par cavité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11827922** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Semi-micro cuves en PS pour longueurs d'ondes visibles



Utilisez ces cuves pour obtenir des températures d'échantillon plus stables pendant les mesures photométriques. Les semi-micro cuves en PS pour longueurs d'ondes visibles Fisherbrand™ offrent une excellente portée de transmission optique et une faible épaisseur de paroi pour un transfert de chaleur accru.

- Capacité de 1,6 ml
- Transparence d'environ 90 % entre 400 nm et 800 nm
- Intervalle de 336 à 850 nm
- Trajet optique : 10 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11547692** | 100 |
| **11847832** | 1000 |

## Cuves spécialisées

## Cuves à flux absorption rectangulaire en quartz



Choisir des cuves avec des parois en quartz pour la transformation de l'ultraviolet lointain à l'infrarouge

- Taille compacte
- Toutes les cellules mesurent 12,5 $mm^2$
- Tubes d'entrée et de sortie fusionnés
- Avec deux parois transparentes et deux parois noires

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15236073** | 1 |

## Cuve en quartz avec bouchon en PTFE



Contient des parois de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu'aux infrarouges.

- Permet une absorption semi-micro
- Gamme de longueurs d'ondes comprise entre 200 et 2500 nm
- Avec bouchon en PTFE

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15236033** | 2 |

## Cuvettes à usage unique

## Cuves jetables



Polystyrène ou méthacrylate

- Cuves jetables de longueur d'acheminement de 10 mm conçues pour les dosages visibles et UV/Vis
- Les cuves transparentes à quatre côtés sont idéales pour la fluorimétrie, la néphélométrie et la spectrophotométrie
- Réduisez les volumes de dosage et économisez sur les réactifs en utilisant des cuves semi-micro d'une capacité de 1,5 ml
- La flèche moulée indique le sens de la transmission sur les cuves standard et semi-micro—pour en garantir l'uniformité

| Réf. | Capacité | Type | Matériau | Gamme de longueurs d'ondes | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11682599** | 4,5 mL | Cuve standard | PS | De 340 à 750 nm | 500 |
| **11944385** | 4,5 mL | Cuve standard | PMMA | De 285 à 750 nm | 500 |
| **11602609** | 1,5 ml | Cellule semi-micro | PS | De 340 à 750 nm | 500 |
| **11904385** | 1,5 ml | Cellule semi-micro | Méthacrylate | De 285 à 750 nm | 500 |
| **11954395** | 4,5 mL | Cuvette | Polystyrène | De 340 à 750 nm | 500 |
| **11924405** | 4,5 mL | Cuvette | PMMA | De 285 à 750 nm | 500 |

## Cuvettes d'électroporation

## Cuves d'électroporation Plus™



Les cuves à code couleur et à usage unique s'adaptent à la plupart des électroporateurs. Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et conditionnées individuellement.

- PC transparent de qualité médicale pour une grande visibilité
- L'aluminium poli réduit la fréquence des arcs
- Le bouchon rond permet le retrait d'une seule main
- Le modèle FB102 contient des électrodes en aluminium

| Réf. | Capacité | Largeur de fente | Qté |
|---|---|---|---|
| **15532423** | 90 µl | 1 mm | 50 |
| **15542423** | 400 µl | 2 mm | 50 |
| **15552423** | 800 µl | 4 mm | 50 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *colorimètres*

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Dessiccateurs

# Dessiccateur en acrylique



Stockage sans poussière ni humidité dans les réfrigérateurs, les congélateurs et sur les paillasses

- Conviennent parfaitement à la conservation de composés biologiques et chimiques anhydres ou hygroscopiques, de blocs électroniques et de tout composant nécessitant des conditions de stockage contrôlées
- Le joint en néoprène sur la porte assure l'étanchéité.
- La porte est fixée avec deux loquets en acier inox (le système de grande taille comporte trois loquets) et une charnière sur toute la hauteur.
- Plateau à lèvre amovible pour dessiccants solides

| Réf. | Hauteur | Nbre d'étagères | Qté |
|---|---|---|---|
| **11997864** | 17.8 cm | 2 étagères amovibles, réglables et ventilées | 1 |
| **11907874** | 30.5 cm | 3 étagères amovibles, réglables et ventilées | 1 |
| **11917874** | 45.7 cm | 4 étagères amovibles, réglables et ventilées | 1 |

# Dessiccateur avec poignée en verre



En verre borosilicaté 3.3 SIMAX. Le dessiccateur Fisherbrand avec poignée en verre est conçu pour une variété de travaux sous vide.

- En verre borosilicaté 3.3 SIMAX
- Conçu pour une variété de travaux sous vide
- Utilisé pour la dessiccation d'échantillons, le stockage de matériaux sensibles à l'humidité

| Réf. | Type de produit | Diamètre interne | Diamètre externe | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15534625** | Dessiccateur (100 mm) | 94 mm | 153 mm | 191 mm | 1 |
| **15584625** | Dessiccateur (150 mm) | 143 mm | 215 mm | 261 mm | 1 |
| **15534635** | Dessiccateur (200 mm) | 192 mm | 270 mm | 311 mm | 1 |
| **15584635** | Dessiccateur (250 mm) | 239 mm | 320 mm | 363 mm | 1 |
| **15534645** | Dessiccateur (300 mm) | 285 mm | 380 mm | 438 mm | 1 |

# Dessiccateurs avec raccord 24/29 et vanne



En verre borosilicaté 3.3 SIMAX. Dessiccateurs Fisherbrand avec embout 24/29 et vanne conçus pour une variété de travaux sous vide.

- En verre borosilicaté 3.3 SIMAX
- Conçu pour une variété de travaux sous vide
- Utilisé pour la dessiccation d'échantillons, le stockage de matériaux sensibles à l'humidité

| Réf. | Type de produit | Diamètre interne | Diamètre externe | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15594625** | Dessiccateur (150 mm) | 143 mm | 215 mm | 247 mm | 1 |
| **15544635** | Dessiccateur (200 mm) | 192 mm | 270 mm | 300 mm | 1 |
| **15594635** | Dessiccateur (250 mm) | 239 mm | 320 mm | 349 mm | 1 |

# Plaque en porcelaine pour dessiccateurs



À utiliser avec les dessiccateurs

| Réf. | À utiliser avec | Diamètre externe | Qté |
|---|---|---|---|
| **15564645** | Dessiccateur (dia. : 100 mm) | 90 mm | 1 |
| **15574645** | Dessiccateur (dia. : 150 mm) | 140 mm | 1 |
| **15584645** | Dessiccateur (dia. : 200 mm) | 190 mm | 1 |
| **15594645** | Dessiccateur (dia. : 250 mm) | 235 mm | 1 |
| **15504655** | Dessiccateur (dia. : 300 mm) | 280 mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Distributeurs de parafilm et aluminium

### Feuille d'aluminium




Pour le scellage, la pesée et le transfert d'échantillons

- conditionnement en boîtes distributrices individuelles avec bord de découpe
- Les rouleaux épais (0,024 mm d'épaisseur) offrent une meilleure résistance au pliage et sont recommandés pour recouvrir les bords tranchants

| Réf. | Longueur | Épaisseur | Largeur | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11759408** | 25 pieds | 18 µm | 30 cm | 7,6 m | 1 |
| **11749408** | 200 pieds | 18 µm | 31 cm | 60 m | 1 |
| **11779408** | 25 pieds | 24 µm | 46 cm | 7,6 m | 1 |

### Rouleau de papier aluminium



Coupez vos morceaux de papier aluminium à la longueur souhaitée. Le rouleau de papier aluminium Fisherbrand™ peut être utilisé seul ou avec le distributeur de papier aluminium Mini Bin.

- Il est facile de créer des morceaux de papier aluminium de taille personnalisée pour couvrir de petites surfaces telles que des béchers, flacons, tubes et boîtes de Pétri
- Parfaits pour l'autoclavage, la congélation, l'incubation, la protection des articles de laboratoire, la doublure, le scellage et le stockage général
- 152,4 m de papier aluminium disponibles en deux largeurs : 102 mm ou 153 mm
- Jetable

| Réf. | Largeur | Qté |
|---|---|---|
| **11967994** | 102 mm | 1 |
| **11977994** | 153 mm | 1 |

### Distributeur de film de scellage Parafilm™



Découpe et distribue le film en toute sécurité. Le distributeur de film de scellage Fisherbrand™ Parafilm™ est fourni avec deux lames de coupe de sécurité.

- Distributeur en plastique ABS conçu avec une lame de sécurité qui glisse et coupe sans danger pour les doigts.
- Fourni avec deux lames de coupe facilement interchangeables.
- Le distributeur contient un ou deux rouleaux de 50 mm (2 pouces) ou un rouleau de 100 mm (4 pouces)

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11350040** | Bleu | 1 |
| **11865993** | Vert | 1 |
| **11875993** | Rouge | 1 |

### Boîte distributrice de Parafilm™ M pour dessus de récipients



Le distributeur pour dessus de boîte est facile à utiliser et ne génère pas de désordre.

- Peut accueillir deux rouleaux Parafilm™ M de 50 mm (2 po) ou un rouleau de 100 mm (4 po)
- Utilisation facile, placez simplement le distributeur au-dessus du récipient à recouvrir de Parafilm™ M et tirez le film de scellage. Il n'est pas nécessaire de retirer les rouleaux de l'emballage
- La lame de sécurité intégrée glisse et découpe sans danger pour les bouts des doigts et élimine l'utilisation de ciseaux
- Fourni avec deux lames de sécurité ; des lames de rechange supplémentaires sont disponibles à l'achat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16390412** | 1 |

### Distributeur d'aluminium Mini Bin™



Coupez la feuille d'aluminium en toute sécurité à n'importe quelle taille. Distributeur de feuilles d'aluminium Fisherbrand™ Mini Bin™ : crée une feuille d'aluminium de n'importe quelle longueur sans gaspillage de rouleaux géants ou dépenses de carrés pré-coupés. La conception compacte est idéale pour les espaces de travail limités. Fabriqué en plastique ABS robuste avec une base antidérapante et une protection de sécurité intégrée.

- Idéal pour l'autoclavage, la congélation, l'incubation, la protection des articles de laboratoire, la doublure, l'étanchéité et le stockage général
- La taille compacte s'adapte à des espaces de travail limités et est facile à transporter
- Lame de découpe précise protégée par un dispositif de protection intégré au couvercle
- La bande de mousse empêche la feuille de se rétracter dans l'unité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11957994** | 1 |

### Distributeur de Parafilm™ en acrylique



Pour stocker, distribuer et découper le film de scellage. Le distributeur de Parafilm™ acrylique Fisherbrand™ est doté d'une lame de découpe dentelée pour couper facilement le film. Le distributeur robuste contient des rouleaux de 50 mm ou 100 mm sans encombrer votre espace de travail. Les côtés transparents facilitent la surveillance du niveau d'inventaire.

- Construction robuste pour une durabilité accrue
- Idéal pour Parafilm™, rouleaux, étiquettes et Tough-Tags™
- Distributeur en acrylique transparent et robuste avec lame de découpe dentelée
- Contient deux rouleaux de 50 mm côte à côte ou un rouleau de 100 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11937994** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Analyse de pH

# Papier indicateur de pH



Mesurez le pH simplement et facilement. Les papiers indicateurs de pH Fisherbrand™ produisent une couleur distincte qui correspond ensuite à l'échelle de couleurs à des intervalles spécifiés pour des lectures faciles et fiables. Ces rouleaux de papier indicateur prêts à l'emploi sont fabriqués à partir de papier filtre de haute qualité dans une variété de gammes de pH.

- Fournis dans des bobines en plastique pour assurer une stabilité à long terme et protéger contre les conditions environnementales
- Les échelles de couleur correspondent parfaitement à la couleur de réaction du papier pour des lectures simples et précises
- Le papier indicateur est toujours prêt à l'emploi et peut être coupé à n'importe quelle longueur
- Le système de contrôle de la qualité ISO 9001 garantit une qualité et une fiabilité optimales

| Réf. | Plage de pH | Qté |
|---|---|---|
| **15374174** | 0,5 à 5,5 | 4 |
| **15314184** | 9 à 13 | 4 |

# Papier indicateur de pH, qualitatif, sans nuancier





Fournit des dosages simples d'acide/de base à un point de transition de pH défini. Le papier indicateur de pH, qualitatif, sans nuancier de Fisherbrand™ est un papier indicateur simple et complètement imprégné utilisé pour indiquer si le pH d'une solution est supérieur ou inférieur à la plage de transition (changement de couleur).

- Facile : Les déterminations chimiques sophistiquées sont simplifiées pour un processus Plonger & Lire
- Rapidité : Résultats immédiats pour l'analyse sur site
- Précision : Des papiers de haute qualité garantissent des résultats optimaux
- Stable : Fournis dans des bobines en plastique pour protéger contre les conditions environnementales

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15324184** | 4 |

# Bandelettes indicatrices de pH



Mesurez rapidement et facilement la valeur de pH directement au niveau du point d'intérêt. Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ sont toujours prêtes à l'emploi et sans étalonnage, réglage ou entretien. Par conséquent, elles conviennent parfaitement à différents types d'environnements, par exemple : laboratoires chimiques, industrie, produits laitiers, production, universités, écoles et transformation des aliments.

- Permettent d'effectuer des mesures extrêmement précises en toute sécurité sur la gamme de pH indiquée
- L'échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur qui se développe sur le tampon de bandelette de test
- L'indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas dans l'échantillon – peut être laissé dans l'échantillon pour une durée indéterminée sans contamination
- Le manche en plastique hydrophobe protège l'utilisateur de l'échantillon et permet de tester le pH dans des récipients étroits et profonds

| Réf. | Plage de pH | Qté |
|---|---|---|
| **10642751** | 0 à 14 | 100 |
| **11316454** | 2 à 9 | 100 |
| **10333501** | 4,5 à 10 | 100 |
| **10353641** | 3,6 à 6,1 | 100 |
| **11376454** | 5,1 à 7,2 | 100 |
| **11386454** | 6 à 7,7 | 100 |
| **11396454** | 7.5 à 9.5 | 100 |
| **11346454** | 0.3 à 2.3 | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bandelettes pH-Fix, 7,9-9,8



Permettent d'effectuer des mesures extrêmement précises en toute sécurité sur la gamme de pH indiquée. Les bandelettes de test Fisherbrand™ pH-Fix, 7,9-9,8 sont suffisamment longues pour éviter tout contact entre les doigts et l'échantillon testé.

- Disponibles dans une boîte plate afin qu'elles tiennent dans votre poche
- L'échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur qui se développe sur le tampon de bandelette de test
- Le manche en plastique hydrophobe protège l'utilisateur de l'échantillon et permet de tester le pH dans des récipients étroits et profonds
- L'indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas dans l'échantillon peut être laissé dans l'échantillon pour une durée indéterminée sans contamination

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11306464** | 100 |

## Bandelettes pH-Fix, 1,7-3,8



Permettent d'effectuer des mesures extrêmement précises en toute sécurité sur la gamme de pH indiquée. Les bandelettes de test Fisherbrand™ pH-Fix, 1,7-3,8 sont suffisamment longues pour éviter tout contact entre les doigts et l'échantillon testé.

- Disponibles dans une boîte plate afin qu'elles tiennent dans votre poche
- L'échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur qui se développe sur le tampon de bandelette de test
- Le manche en plastique hydrophobe protège l'utilisateur de l'échantillon et permet de tester le pH dans des récipients étroits et profonds
- L'indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas dans l'échantillon peut être laissé dans l'échantillon pour une durée indéterminée sans contamination

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10017950** | 100 |

## Bandelettes indicatrices de pH Fisherbrand™



Offrent une qualité optimale et des mesures fiables. Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ sont fournies dans des bobines en plastique qui garantissent une stabilité et une protection à long terme contre de nombreux facteurs externes.

- Prêtes à l'emploi
- En papier filtre de haute qualité
- Les couleurs de l'échelle sont spécialement mélangées pour correspondre parfaitement à la couleur de réaction du papier indicateur

| Réf. | Plage de pH | Qté |
|---|---|---|
| **15920872** | 1 à 11 | 4 |
| **15930872** | 1 à 14 | 4 |

## Bandelettes indicatrices de pH



Mesurez rapidement et facilement la valeur de pH directement au niveau du point d'intérêt. Les bandelettes de papier indicateur de pH Fisherbrand™ sont toujours prêtes à l'emploi et ne nécessitent aucun étalonnage, réglage ou entretien.

- Permettent d'effectuer des mesures extrêmement précises en toute sécurité sur la gamme de pH indiquée
- L'échelle de couleur sur la boîte de bandelette de test permet une comparaison exacte avec la couleur qui se développe sur le tampon de bandelette de test
- L'indicateur est lié de façon covalente sur les tampons et ne déteint pas dans l'échantillon – peut être laissé dans l'échantillon pour une durée indéterminée sans contamination
- Le manche en plastique hydrophobe protège l'utilisateur de l'échantillon et permet de tester le pH dans des récipients étroits et profonds

| Réf. | Plage de pH | Qté |
|---|---|---|
| **10018080** | 0 à 6 | 100 |
| **10271751** | 7 à 14 | 100 |

## Rouleau de papier indicateur de pH



Les papiers indicateurs universels prêts à l'emploi sont fournis dans des boîtes à couvercle rotatif pour assurer une protection contre les influences externes.

- La couleur de réaction du papier est comparée à l'échelle de couleurs incluse et le pH est luPermet une mesure de pH très simpleÉtalon adapté à de nombreuses applications

| Réf. | Plage de pH | Qté |
|---|---|---|
| **15940872** | 4 à 7 | 4 |
| **15950872** | 6,4 à 8 | 4 |
| **15960872** | 8 à 10 | 4 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Rouleau de papier Litmus




Papiers indicateurs sans échelle de couleur. Pour l'orientation et le réglage des valeurs de pH.

- Papiers indicateurs imprégnés
- Permet l'ajustement du pH pendant les procédures chimiques spéciales, sans détermination exacte du pH
- Aucune échelle de couleurs fournie

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15980872** | 4 |
| **15990872** | 4 |

## Papier à la phénolphtaléine



Détermination rapide et facile pour l'analyse de neutralisation.

- Livre blanc
- Change de couleur en rouge lorsque le pH dépasse 8,3 pour les conditions alcalines (rouge à pH >10)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15970872** | 4 |

## Papier indicateur de pH universel



Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.

- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Disponibles dans une variété de formats pour répondre aux besoins individuels
- Le tableau de référence montre les changements de couleur dans les étapes de pH2

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12345378** | 1 |

## Papier indicateur de pH universel




Fourni avec un nuancier pour déterminer le changement de couleur.

- Rouleau distributeur avec bandelettes indicatrices de 5 m de long
- Gamme de pH de 1 à 14
- 4/boîte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10482341** | 4 |

## Papier indicateur de pH universel



Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.

- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Gamme économique de pH 0 à 14

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11537392** | 4 |

## Papier indicateur de pH universel



Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.

- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Gamme économique de pH 0 à 14

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10455532** | 200 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Papier indicateur de pH universel



Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.

- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Gamme économique de pH 0 à 14

| Réf. | Plage de pH | Qté |
|---|---|---|
| **11703564** | 5 à 9 | 1 |
| **11783554** | 0 à 10 | 1 |
| **11763554** | 1 à 14 | 1 |

## Papier indicateur de pH universel qualité 911



Permet des mesures rapides et précises du pH.

- Papier filtre imprégné avec un ou plusieurs indicateurs de pH colorés
- Trempez le papier dans le liquide à tester pendant quelques secondes et retirez-le de la solution de test, puis comparez les couleurs obtenues avec le guide des couleurs imprimé sur le couvercle
- Livré sous forme de rouleau distributeur de 5 m
- Gamme de pH de 1 à 11

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11773554** | 1 |

## Papier indicateur de pH universel X3 Recharge, pH 1-14



Mesurez rapidement et facilement la valeur de pH de la solution au niveau du point d'intérêt grâce à ce papier imprégné d'une solution d'indicateur universel. Le rouleau de papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ présente des changements de couleur lisses sur une plage de valeurs de pH allant de 1 à 14.

- Prêt à l'emploi.
- Pas d'étalonnage, de configuration ou de maintenance.
- Convient à de nombreux environnements.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10151622** | 3 |

## Thermoréacteur Eco25 pour l'analyse de la DCO



Permet à l'utilisateur de déterminer des paramètres tels que la DCO, les composés azotés et phosphorés. Le thermoréacteur ECO25 de Fisherbrand™ pour l'analyse de la DCO permet la préparation d'échantillons par digestion humide pour la détermination des éléments métalliques et non métalliques dans les matériaux organiques et inorganiques.

- Analyse de la DCO en 30 minutes seulement
- Signal sonore et coupure automatique à la fin de chaque cycle
- Cinq températures sélectionnables : (70°C, 100°C, 120°C, 150° et 160°C)
- Couvercle du tube à essai, protection du bloc chauffant et thermostat de sécurité pour améliorer la sécurité et la fiabilité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11751304** | 1 |

## Support de cellule pour thermoréacteurs Eco8/Eco25



Facilite le processus d'analyse de la DCO. Les porte-cellules Fisherbrand™ pour les thermoréacteurs Eco8/Eco25 ont la capacité pour 12 cellules rondes.

- Maintient solidement les tubes à essai en verre
- Traitement de l'échantillon

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11775674** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Anses d'inoculation

### Aiguilles d'inoculation SmartPicks™



Isolez les colonies individuelles à l'aide d'aiguilles fabriquées à partir de bois de bouleau blanc. Les aiguilles d'inoculation SmartPicks™ Fisherbrand™ sont naturellement biodégradables et jetables, mais elles sont également autoclavables et adaptées aux contacts avec les denrées alimentaires.

- Naturellement biodégradable, fabriquées à 100 % à partir de bois de bouleau blanc cultivé aux États-Unis
- Fabriquées dans une usine homologuée par la FDA et conforme aux normes de la FDA en matière de contact avec les denrées alimentaires
- Disponibles en points semi ou aiguilles pour des opérations délicates

| Réf. | Conception | Qté |
|---|---|---|
| **15306568** | Semi-point | 1600 |
| **15316568** | Point d'aiguille | 1500 |

## Louches d'échantillonnage

### Louches d'échantillonnage en acier inoxydable



Prélevez et expédiez vos échantillons de manière optimale à partir d'une seule source avec la louche d'échantillonnage en acier inoxydable. Une louche d'échantillonnage de laboratoire avec coupelle conique ; les louches d'échantillonnage en acier inoxydable Fisherbrand™ peuvent être utilisées avec la plupart des liquides.

- Louche d'échantillonnage de laboratoire avec coupelle conique
- Spécification d'acier inoxydable 304
- 18/8 non magnétique, finition brillante
- Manche argobrasé sur la coupelle pour une durabilité accrue et conception sans fissures

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11548122** | 230 ml | 1 |
| **11538122** | 120 ml | 1 |
| **11558122** | 300 ml | 1 |
| **11518122** | 60 ml | 1 |
| **11508122** | 10 ml | 1 |

### Louches d'échantillonnage en acier inoxydable



Ces louches d'échantillonnage en acier inoxydable avec coupes coniques sont parfaites pour les laboratoires, les recherches et autres environnements.

- Louche pour échantillonnage en laboratoire, coupe coniques, en acier inoxydable 304 spec 18/8 finition non magnétique et brillante
- Style de coupe - Conique
- Les coupes ont un bec verseur
- Manche argobrasé sur la coupelle pour une durabilité accrue et conception sans fissures

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11528122** | 1 |

## Pelles

### Pelles de pesée à fond rond en acier inox



Obtenez des résultats optimaux pour la pesée et la manipulation d'échantillons et d'autres matériaux de laboratoire avec des pelles à fond rond. Parfaites pour peser n'importe quel type de matériau, de liquides aux gemmes et autres matériaux, les pelles de pesée à fond rond en acier inox Fisherbrand™ sont un accessoire idéal à avoir si vous possédez une nacelle de pesée.

- Particulièrement adapté à l'échantillonnage pharmaceutique et environnemental
- Idéal pour la pesée et la manipulation d'échantillons
- Idéal pour peser des ingrédients malpropres, des objets minuscules et des portions
- Excellent accessoire à avoir si vous possédez une nacelle de pesée

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11513452** | 70mm | 5 |
| **11523452** | 90mm | 5 |
| **11533452** | 105mm | 5 |
| **11543452** | 120mm | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pelles cylindriques en acier inoxydable avec manche



Prélevez des matériaux sans crainte de débordement. Les pelles cylindriques avec poignée en acier inox Fisherbrand™ permettent d'éviter tout risque de déversement avec une forme arrondie.

- Fabriquées en acier inox
- Leur forme cylindrique évite tout risque de déversement des matériaux
- Poignée intégrée

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11553452** | 1 |
| **11563452** | 1 |
| **11573452** | 1 |
| **11583452** | 1 |

## Pelles cylindriques en acier inoxydable



Obtenez des résultats optimaux pour la pesée et la manipulation d'échantillons et d'autres matériaux de laboratoire avec des pelles cylindriques. Parfaites pour peser n'importe quel type de matériau, de liquides aux gemmes et autres matériaux, les pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable Fisherbrand™ sont particulièrement adaptées aux applications pharmaceutiques.

- Écopes cylindriques sans soudure en acier inoxydable 304L
- Particulièrement adaptées aux applications pharmaceutiques
- Toutes les surfaces sont non réactives
- Permettent une absorption nulle répondant aux exigences BPF

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **12971521** | 150 ml | 1 |
| **12981521** | 500 ml | 1 |
| **11588092** | 1000 ml | 1 |
| **11508102** | 4000 ml | 1 |

## Pelles cylindriques sans soudure en acier inoxydable



Ces pelles sans fissure, en acier inoxydable, sans soudure, avec une finition brillante conviennent particulièrement aux applications pharmaceutiques.

- Sans fissure, acier inoxydable, sans soudure, spécifications 316, finition brillante
- Pelle cylindrique sans soudure en acier inox 316
- Particulièrement adapté aux applications pharmaceutiques
- Toutes les surfaces sont non réactives et offrent une absorption nulle satisfaisant les exigences BPF

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11598092** | 1 |

# Spatules

## Spatules jetables



Permettent de distribuer ou de collecter des échantillons de poudres ou de solides mous. Les spatules colorées jetables Fisherbrand™ sont autoclavables et disponibles dans plusieurs coloris. Elles sont conçues pour s'adapter aux tubes standard de 15 et 1,5 ml.

- Conception adaptée à la taille pour s'adapter parfaitement aux tubes standard de 15 et 1,5 ml
- Idéales pour la distribution ou la collecte d'échantillons de poudres ou de solides mous
- Résistantes aux chocs dans l'azote liquide
- Résistant aux acides et aux bases dilués

| Réf. | Couleur | Stérilité | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15346558** | Opaque | Non stérile | 210 x 7mm | 300 |
| **15366558** | Vert | Non stérile | 310 x 10 mm | 150 |
| **15376558** | Opaque | Stérile | 210 x 7 mm | 100 |

## Spatules antistatiques à usage unique



Pour la distribution ou le prélèvement des échantillons de poudres ou de solides mous. Les spatules antistatiques à usage unique Fisherbrand™ sont autoclavables. Elles sont conçues pour s'adapter aux tubes standard de 15 et 1,5 ml.

- Conception adaptée à la taille pour s'adapter parfaitement aux tubes standard de 15 et 1,5 ml
- Idéales pour la distribution ou la collecte d'échantillons de poudres ou de solides mous
- Résistantes aux chocs dans l'azote liquide
- Résistantes aux acides et aux bases

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15356558** | 300 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Entonnoirs de filtration

### Entonnoir Büchner en verre avec fritté



Fabriqué en verre borosilicaté et disponible dans une variété de capacités. Filtre d'entonnoir en verre Fisherbrand™ avec filtres circulaires en verre fritté pour précipités de milieu à porosité de 16 à 40 µm et 10 à 14 µm respectivement.

- Entonnoirs en verre borosilicaté.
- Filtres pour entonnoirs en verre fritté.
- Filtrent les précipités moyens avec une porosité de grade 3 et de grade 4.

| Réf. | Capacité | Porosité | Diamètre du disque | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11902148** | 35 ml | 3 | 30 mm | 1 |
| **11912148** | 35 ml | 4 | 30 mm | 1 |
| **11922148** | 80 ml | 3 | 40 mm | 1 |
| **11932148** | 80 ml | 4 | 40 mm | 1 |
| **11942148** | 125 ml | 3 | 65 mm | 1 |
| **11952148** | 125 ml | 4 | 65 mm | 1 |
| **11962148** | 500 ml | 3 | 95 mm | 1 |

### Entonnoir en verre borosilicaté



Entonnoir en verre lisse fabriqué en verre borosilicaté. L'entonnoir en verre borosilicaté Fisherbrand™ est idéal pour le passage des liquides dans le cadre d'applications de laboratoire.

Entonnoir en verre lisse fabriqué en verre borosilicaté

| Réf. | Diamètre supérieur | Diamètre de la tige | Longueur du tube | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11572423** | 55 mm | 8mm | 60 mm | 10 |
| **11582423** | 75 mm | 9mm | 80mm | 10 |
| **11592423** | 100 mm | 12mm | 110mm | 10 |
| **11502433** | 155mm | 19mm | 150mm | 1 |
| **11512433** | 200 mm | 24 mm | 180mm | 1 |

## Entonnoirs en verre

### Entonnoir à tige courte en verre sodocalcique



En verre sodocalcique. L'entonnoir à tige courte en verre sodocalcique Fisherbrand™ est moins susceptible de s'obstruer lors du passage de substances plus épaisses.

- En verre sodocalcique.
- Entonnoir à tige courte
- Moins susceptible de s'obstruer lors du passage de substances plus épaisses.

| Réf. | Diamètre supérieur | Diamètre de la tige | Longueur du tube | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **10710105** | 30 mm | 6mm | 30 mm | 10 |
| **10042222** | 35 mm | 7 mm | 35 mm | 10 |
| **10720295** | 45 mm | 8 mm | 50 mm | 10 |
| **10730295** | 50 mm | 8 mm | 50 mm | 10 |
| **10124352** | 55 mm | 8 mm | 60 mm | 10 |
| **10134352** | 60 mm | 8 mm | 60 mm | 10 |
| **10082242** | 75 mm | 8 mm | 70 mm | 10 |
| **10767414** | 80 mm | 8 mm | 85 mm | 10 |
| **10123682** | 100 mm | 12 mm | 100 mm | 10 |
| **10082252** | 120 mm | 17 mm | 120 mm | 10 |

### Entonnoir en verre sodocalcique



Entonnoir en verre lisse fabriqué en verre sodocalcique. L'entonnoir en verre sodocalcique Fisherbrand™ est idéal pour le passage des liquides dans le cadre d'applications de laboratoire.

Entonnoir en verre lisse fabriqué en verre sodocalcique

| Réf. | Diamètre supérieur | Longueur du tube | Qté |
|---|---|---|---|
| **11512423** | 45 mm | 45 mm | 1 |
| **11522423** | 50 mm | 50 mm | 1 |
| **11532423** | 55 mm | 55 mm | 1 |
| **11542423** | 60 mm | 60 mm | 1 |
| **11552423** | 75 mm | 70 mm | 1 |
| **11562423** | 100 mm | 100 mm | 1 |

### Entonnoir en verre sodocalcique



Utilisez l'entonnoir en verre sodocalcique Fisherbrand™ pour verser des liquides pour les applications de laboratoire. L'entonnoir est fabriqué en verre sodocalcique transparent et comporte une tige qui mesure 40 mm.

- Verre sodocalcique
- Forme conique
- 1/boîte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11502423** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Entonnoir pour usage intensif

### Entonnoirs à usage général robustes



La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives

- En PP durable avec rainures et nervures externes pour éviter les bouchons de vapeur
- Autoclavables à 120°C (248°F)

| Réf. | Capacité | Diamètre supérieur | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11997934** | 40 ml | 6,5cm | 9 cm | 72 |
| **11907944** | 100 ml | 8,7 cm | 11 cm | 72 |
| **11917944** | 140 ml | 10.3 cm | 11.5 cm | 72 |
| **11927944** | 210 ml | 12,5cm | 14,1 cm | 72 |
| **11917914** | 410 ml | 15.5 cm | 17.7 cm | 24 |
| **12622445** | 500 ml | 20,3 cm | 20.5 cm | 3 |

## Entonnoirs à tige longue

### Entonnoirs analytiques à tige longue



PP moulé avec rainures externes et nervures extérieures pour éviter les bouchons de vapeur

- Pentes intérieures à rainures pour une filtration rapide
- Utilisent des papiers filtres standard
- Autoclavables à 120°C (248°F)
- Angle du bol : 58°

| Réf. | Capacité | Hauteur | Longueur du tube | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11947914** | 12 ml | 7,5 cm | 5,2cm | 36 |
| **11967914** | 37 ml | 10,2 cm | 6,1cm | 36 |
| **11977914** | 50 ml | 10.9 cm | 6.5 cm | 36 |
| **11987914** | 100 ml | 14,1 cm | 8cm | 36 |
| **11977904** | 150 ml | 16,1 cm | 8,8 cm | 24 |
| **11987904** | 225 ml | 17.7 cm | 9.9 cm | 24 |

## Entonnoirs à poudre

### Entonnoir à poudre en verre borosilicaté



Fabriqué en verre borosilicaté. L'entonnoir à poudre en verre borosilicaté est moins sujet aux bouchons ou aux agglomérats lors du passage de substances poudreuses.

- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Entonnoir à tige courte
- Les substances pulvérulentes sont moins susceptibles de durcir ou d'obstruer l'entonnoir lors de leur passage

| Réf. | Diamètre de la tige | Diamètre supérieur | Longueur du tube | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12983591** | 13mm | 50mm | 20mm | 1 |
| **12993591** | 16mm | 70 mm | 25 mm | 1 |
| **12903601** | 22 mm | 100 mm | 25 mm | 1 |

### Entonnoirs à poudre



Les tiges parallèles minimisent la formation de ponts avec les poudres

- PP durable
- Nervures externes pour empêcher la formation de poches d'air
- Autoclavables

| Réf. | Capacité | Diamètre supérieur | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11997914** | 50 ml | 6.5 cm | 6.6 cm | 36 |
| **11907924** | 100 ml | 7.5 cm | 8.4 cm | 36 |
| **12642435** | 225 ml | 10.5 cm | 10.3 cm | 6 |
| **12652435** | 750 ml | 15 cm | 13.7 cm | 4 |

## Ampoules à décanter

### Ampoule à décanter conique en verre avec robinet d'arrêt en PTFE



Fabriqué en verre borosilicaté et certifié ISO 4800. L'entonnoir de séparation conique en verre Fisherbrand™ avec robinet d'arrêt en PTFE est fourni avec un bouchon en verre et en plastique. Disponible avec un robinet d'arrêt interchangeable en verre ou en PTFE.

- En verre borosilicaté
- Certifié ISO 4800
- Fourni avec un bouchon en verre et en plastique
- Disponible avec un robinet d'arrêt interchangeable en verre ou en PTFE

| Réf. | Capacité | Rodage de bouchon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11562782** | 50 ml | 19/26 | 1 |
| **11572782** | 100 ml | 19/26 | 1 |
| **11582782** | 250 mL | 24/29 | 1 |
| **11592782** | 500 ml | 24/29 | 1 |
| **11502792** | 1000 mL | 29/32 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Ampoule à décanter piriforme en verre avec robinet d'arrêt en PTFE



En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L'entonnoir de séparation piriforme en verre Fisherbrand™ avec robinet d'arrêt en PTFE sépare les mélanges en solvants non miscibles. Disponible avec robinet d'arrêt interchangeable en verre ou en PTFE, mais fourni avec un bouchon en verre et en plastique.

- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.
- Certifié ISO 4800.
- Un bouchon facile à ouvrir permet de réduire l'accumulation de pression pendant le traitement.

| Réf. | Capacité | Rodage de bouchon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11942138** | 50 ml | 19/26 | 1 |
| **11952138** | 100 ml | 19/26 | 1 |
| **11962138** | 250 ml | 24/29 | 1 |
| **11972138** | 500 ml | 24/29 | 1 |
| **11982138** | 1000 ml | 29/32 | 1 |

## Sabots de pesée

## Sabots de pesée en verre borosilicaté



Introduction de la poudre par l'intermédiaire de la tige tubulaire. Les entonnoirs de pesée en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont parfaits pour peser de petites quantités de poudre.

Idéal pour peser de petites quantités de poudres.

La poudre peut être introduite par l'intermédiaire de la tige tubulaire.

| Réf. | Hauteur | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|
| **11572902** | 70 mm | 3 ml | 1 |
| **11582902** | 85 mm | 6 ml | 1 |
| **11592902** | 100 mm | 10 ml | 1 |

## Entonnoirs à usage unique

## Mini-entonnoirs en papier jetables



S'adaptent à une grande variété d'ouvertures et peuvent être utilisés avec pratiquement n'importe quel liquide* ou poudre. Les mini-entonnoirs en papier jetables Fisherbrand™ se décomposent naturellement dans le flux de déchets standard pour donner lieu à un produit plus respectueux de l'environnement.

- Le pliage innovant permet le versement mains libres
- Flexibilité maximale : coupez la tige selon n'importe quelle taille ou forme pour répondre à vos besoins

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15346568** | 25 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Verrerie, éprouvettes de classe A

### Éprouvette graduée de classe A en verre borosilicaté



Mesurez les liquides avec précision dans les éprouvettes graduées en verre de classe A. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ sont dotées de graduations en céramique bleue et d'une base hexagonale.

- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduation en céramique bleue
- Base hexagonale
- Numéro de lot individuel sur chaque article

| Réf. | Capacité | Graduations | Qté |
|---|---|---|---|
| **11517832** | 10 ml | 0,2 ml | 2 |
| **11527832** | 25 mL | 0,5 ml | 2 |
| **11537832** | 50 ml | 1 ml | 2 |
| **11547832** | 100 ml | 1 ml | 2 |
| **11557832** | 250 ml | 2 ml | 2 |
| **11577832** | 1000 ml | 10 ml | 2 |
| **11567832** | 500 ml | 5 ml | 2 |

## Éprouvettes en verre

### Éprouvette graduée en verre borosilicaté



Mesurez les liquides dans des éprouvettes en verre avec graduations en céramique bleue. Éprouvette graduée en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec base hexagonale et bec verseur

- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduation en céramique bleue
- Verre borosilicaté
- Base hexagonale

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11567702** | 2 |

### Éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse



Mesurez les liquides grâce à cette éprouvette en verre de forme basse. L'éprouvette graduée en verre borosilicaté de forme basse Fisherbrand™ possède des graduations en céramique bleue et une base hexagonale.

- Éprouvette de mesure graduée
- Basse
- Classe B.
- Verre borosilicaté

| Réf. | Capacité | Graduations | Qté |
|---|---|---|---|
| **11942158** | 250 ml | 5 ml | 2 |
| **11922158** | 50 ml | 2 ml | 2 |

### Éprouvette graduée en verre borosilicaté avec bouchon



Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec bouchon constituent une solution fiable pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.

- Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages bleus en céramique, diverses capacités disponibles
- Bouchon hexagonal : PP bleu à usage intensif et ajustement parfait pour les mélanges
- Classe B.
- Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788

| Réf. | Capacité | Graduations | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12065645** | 50 ml | 1 ml | 200 mm | 2 |
| **11903365** | 100 ml | 1 ml | 260 mm | 2 |
| **12075645** | 250 ml | 2 ml | 335 mm | 2 |
| **11708265** | 500 ml | 5 ml | 390 mm | 2 |
| **12055645** | 1000 ml | 10 ml | 470 mm | 2 |

## Éprouvettes en polypropylène

### Éprouvettes graduées en polypropylène



Étalonnés "pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné" à 20°C

- Cylindres translucides
- Graduations moulées larges et faciles à lire
- Grande base arrondie rainurée pour offrir renfort et stabilité
- Large bec verseur ; le modèle 10 ml comporte une partie supérieure conique pour faciliter le remplissage et le versement

| Réf. | Capacité | Graduations | Qté |
|---|---|---|---|
| **11947884** | 10 ml | 0.2 ml | 12 |
| **11957884** | 25 ml | 0.5 ml | 12 |
| **11967884** | 50 ml | 1 ml | 12 |
| **11997874** | 100 ml | 1 ml | 8 |
| **11907884** | 250 ml | 2 ml | 8 |
| **11967874** | 500 ml | 5 ml | 6 |
| **11937874** | 1000 ml | 10 ml | 4 |
| **11927874** | 2000 ml | 20 ml | 2 |

## Éprouvettes en polyméthylpentène

### Éprouvettes graduées en polyméthylpentène



Étalonnés "pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné" à 20°C

Cylindres translucides avec graduations en relief larges Faciles à lire Large base arrondie, nervurée pour assurer le renforcement et la stabilité Bec de versement généreux; le format de 10mL est doté d'un haut conique pour un remplissage.

- Et un versement plus faciles
- Non mouillant
- Résistant aux produits chimiques
- Contact transparent.

| Réf. | Capacité | Graduations | Qté |
|---|---|---|---|
| **11977884** | 100 ml | 1 ml | 12 |
| **11987884** | 250 ml | 2 ml | 12 |
| **11917884** | 500 ml | 5 ml | 8 |
| **11977874** | 1000 ml | 10 ml | 6 |
| **11947874** | 2000 ml | 20 ml | 4 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Étiquetage

# Feuilles d'étiquettes cryogéniques en polyoléfine



Résistent aux conditions de stockage en congélateur cryogénique ainsi qu'à l'autoclavage, aux bains-marie à ébullition et à la centrifugation. Les feuilles d'étiquettes cryogéniques en polyoléfine Fisherbrand™ sont des étiquettes prédécoupées détachables conçues pour une utilisation à des températures cryogéniques.

- Résistance aux températures de -196°C à 150°C.
- Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C et autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Chimiquement inertes, résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques
- Adhèrent à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), verres et métaux sans se craqueler, se décoller ni se détériorer

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12652580** | 1040 |

# Étiquettes pour tubes Tough Spots™



Assurez-vous que les étiquettes de microtubes restent placées dans toute procédure de laboratoire. Les étiquettes pour tubes Fisherbrand™ Tough Spots™ ne se décollent ou ne se déplacement pas, même avec une exposition à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation. Les étiquettes rondes prédécoupées en deux tailles sont disponibles dans une variété de couleurs. 1 000 étiquettes par rouleau.

- En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
- Adhère à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal ainsi qu'à d'autres éléments
- Les étiquettes ne se décollent ou ne se déplacent pas pour qu'elles puissent glisser facilement dans les rotors à centrifuger sans liaison ni accrochage
- Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12358817** | Blanc | 1000 |
| **12398817** | Bleu | 1000 |
| **12388817** | Vert | 1000 |

# Étiquettes pour microtubes Tough-Tags™



Adhèrent à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal sans se craqueler, se décoller ni se détériorer. Les étiquettes pour microtubes Fisherbrand™ Tough-Tags™ sont en polyoléfine souple et en adhésif acrylique.

- Résistance à la plupart des solvants et agents caustiques
- Adhérent à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal sans se craqueler, se décoller ni se détériorer
- Les feuilles d'étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12328817** | 1000 |

# Étiquettes cryogéniques en polyoléfine - Rouleau



Conçues pour adhérer sans se casser dans des conditions de congélation cryogénique. Les étiquettes cryogéniques en polyoléfine Fisherbrand™ peuvent résister à des températures extrêmes, à l'ébullition, à l'autoclavage, aux agents caustiques et à la centrifugation sans se craqueler, se décoller ou se détériorer. Disponibles en rouleaux ou en feuilles d'imprimante, en deux dimensions différentes.

- Étiquettes jetables en polyoléfine flexible et chimiquement inerte
- L'adhésif acrylique adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), au verre et aux métaux
- La combinaison unique étiquette / adhésif se développe et se contracte en fonction des variations de température
- Étiquettes prédécoupées et détachables, fournies en deux dimensions différentes avec 1000 étiquettes/rouleau ou sous forme de feuilles d'imprimante, pour éviter les bourrages

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12632580** | 1700 |

# Station d'étiquettes Tough-Tags™



Il vous suffit de poser la boîte dans la station et d'introduire le papier dans la fente. La station d'étiquettes Fisherbrand™ Tough-Tags™ peut accueillir jusqu'à six boîtes de taille standard.

- La station en acrylique comprend une surface d'écriture, un bord de coupe et des pieds antidérapants pour faciliter la distribution.
- Les trous contrepercés permettent de fixer l'unité au mur si nécessaire.
- Étiquettes vendues séparément du support et affichées à des fins d'illustration.
- Dimensions : 280 x 120 x 89 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11947994** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Feuilles d'étiquettes Cryotags™



Feuilles d'étiquettes adhésives pour un étiquetage sûr et sans compromis des cryotubes et d'autres équipements de laboratoire.

- Résistance à une température de –196°C à +150°C
- Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C et autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Chimiquement inerte et résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques
- Adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), verres et métaux sans se craqueler, se décoller ni se détériorer

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15810808** | 600 |

## Étiquettes d'expédition




Pour l'expédition de substances infectieuses et d'échantillons diagnostiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16478115** | 12 |

## Rouleau d'étiquetage 19 mm



Le rouleau d'étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d'étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.

- Solide, durable et résistant aux huiles, à l'eau et aux acides
- Excellent pour le codage couleur
- Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent

| Réf. | Couleur | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15874555** | Blanc | 55 m | 4 |
| **15884555** | Jaune | 55 m | 4 |
| **15894555** | Vert | 55 m | 4 |
| **15804565** | Rose | 55 m | 4 |
| **15814565** | Rouge | 55 m | 4 |
| **15824565** | Orange | 55 m | 4 |
| **15834565** | Bleu | 55 m | 4 |
| **15844565** | Gris | 55 m | 4 |
| **15854565** | Violet | 55 m | 4 |
| **15844575** | Blanc | 13 m | 4 |
| **15854575** | Jaune | 13 m | 4 |
| **15864575** | Vert | 13 m | 4 |
| **15334961** | Rose | 13 m | 4PK |
| **15874575** | Rouge | 13 m | 4 |
| **15884575** | Orange | 13 m | 4 |
| **15894575** | Bleu | 13 m | 4 |
| **15804585** | Gris | 13 m | 4 |

## Rouleau d'étiquettes coloré, 25 mm de large



Le rouleau d'étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d'étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.

- Solide, durable et résistant aux huiles, à l'eau et aux acides
- Excellent pour le codage couleur
- Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent

| Réf. | Couleur | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15894535** | Blanc | 13 m | 3 |
| **15804545** | Jaune | 13 m | 3 |
| **15814545** | Vert | 13 m | 3 |
| **15824545** | Rose | 13 m | 3 |
| **15834545** | Rouge | 13 m | 3 |
| **15844545** | Orange | 13 m | 3 |
| **15854545** | Bleu | 13 m | 3 |
| **15864545** | Gris | 13 m | 3 |
| **15874545** | Violet | 13 m | 3 |
| **15864565** | Blanc | 55 m | 3 |
| **15874565** | Jaune | 55 m | 3 |
| **15884565** | Vert | 55 m | 3 |
| **15894565** | Rose | 55 m | 3 |
| **15804575** | Rouge | 55 m | 3 |
| **15814575** | Orange | 55 m | 3 |
| **15824575** | Bleu | 55 m | 3 |
| **15834575** | Gris | 55 m | 3 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Rouleau d'étiquetage coloré, boîte d'assortiment de couleurs (13 mm) ; 24 rouleaux




Le rouleau d'étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d'étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.

- Solide, durable et résistant aux huiles, à l'eau et aux acides
- Excellent pour le codage couleur
- Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12737527** | 24 |

## Bandes et points Micryo™ pour le stockage cryogénique, feuilles d'imprimante laser, 85 étiquettes / feuille



Utilisations prévues dans le cadre d'un stockage cryogénique, d'applications impliquant de l'azote liquide, d'une réfrigération et d'une congélation à très basse température.

- Aucune lamination nécessaire
- Les étiquettes plus fines permettent aux tubes de s'adapter à la plupart des systèmes de stockage
- Disponibles dans plusieurs couleurs et dimensions
- Elles ne se décolleront pas dans le cadre d'une utilisation normale (sous réserve du respect des instructions par l'utilisateur)

| Réf. | À utiliser avec | Dimensions | Qté |
|---|---|---|---|
| **16468115** | Tubes de 1,5 à 2 ml | 0,5 x 1,25 in | 1700 |
| **15295788** | Racks, boîtes | 1 x 2,6 po | 600 |

## Rouleau d'étiquetage 13 mm x 55 m



Le rouleau d'étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d'étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.

- Solide, durable et résistant aux huiles, à l'eau et aux acides
- Excellent pour le codage couleur
- Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15884545** | blanc | 6 |
| **15804555** | Vert | 6 |
| **15824555** | Rouge | 6 |
| **15854555** | Gris | 6 |
| **15814585** | Blanc | 6 |
| **15824585** | Jaune | 6 |
| **15834585** | Vert | 6 |
| **15844585** | Rose | 6 |
| **15864585** | Orange | 6 |
| **15874585** | Bleu | 6 |
| **15884585** | Gris | 6 |
| **15894585** | Violet | 6 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Rouleau d'étiquetage coloré 13 m x 13 m ; Rouge



Le rouleau d'étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d'étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.

- Solide, durable et résistant aux huiles, à l'eau et aux acides
- Excellent pour le codage couleur
- Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15854585** | 6 |

## Feuilles d'étiquettes Laser Tough-Spots™



Adhèrent à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal sans se craqueler, se décoller ni se détériorer. Les feuilles d'étiquettes Fisherbrand™ Laser Tough-Spots™ sont en polyoléfine souple et en adhésif acrylique.

- Résistance à la plupart des solvants et agents caustiques
- Les feuilles d'étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
- Sur feuilles - 20 feuilles par boîte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12672580** | 1 |

## Étiquettes pour tubes Tough Spots™



Assurez-vous que les étiquettes de microtubes restent placées dans toute procédure de laboratoire. Les étiquettes pour tubes Fisherbrand™ Tough Spots™ ne se décollent ou ne se déplacement pas, même avec une exposition à des températures extrêmes, à des agents caustiques ou à la centrifugation. Les étiquettes rondes prédécoupées en deux tailles sont disponibles dans une variété de couleurs. 1 000 étiquettes par rouleau.

- En polyoléfine fine chimiquement inerte avec un adhésif acrylique solide
- Adhère à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal ainsi qu'à d'autres éléments
- Les étiquettes ne se décollent ou ne se déplacent pas pour qu'elles puissent glisser facilement dans les rotors à centrifuger sans liaison ni accrochage
- Large assortiment de couleurs pour une identification facile des échantillons ou des chercheurs

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12308827** | 1000 |

## Étiquettes cryogéniques en polyoléfine - Rouleau



Conçues pour adhérer sans se casser dans des conditions de congélation cryogénique. Les étiquettes cryogéniques en polyoléfine Fisherbrand™ peuvent résister à des températures extrêmes, à l'ébullition, à l'autoclavage, aux agents caustiques et à la centrifugation sans se craqueler, se décoller ou se détériorer. Disponibles en rouleaux ou en feuilles d'imprimante, en deux dimensions différentes.

- Étiquettes jetables en polyoléfine flexible et chimiquement inerte
- L'adhésif acrylique adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), au verre et aux métaux
- La combinaison unique étiquette / adhésif se développe et se contracte en fonction des variations de température
- Étiquettes prédécoupées et détachables, fournies en deux dimensions différentes avec 1000 étiquettes/rouleau ou sous forme de feuilles d'imprimante, pour éviter les bourrages

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12388797** | 1000 |

## Étiquettes cryogéniques en polyoléfine, feuilles



Conçues pour adhérer sans se casser dans des conditions de congélation cryogénique. Les étiquettes cryogéniques en polyoléfine Fisherbrand™ peuvent résister à des températures extrêmes, à l'ébullition, à l'autoclavage, aux agents caustiques et à la centrifugation sans se craqueler, se décoller ou se détériorer. Disponibles en rouleaux ou en feuilles d'imprimante, en deux dimensions différentes.

- Étiquettes jetables en polyoléfine flexible et chimiquement inerte
- L'adhésif acrylique adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), au verre et aux métaux
- La combinaison unique étiquette / adhésif se développe et se contracte en fonction des variations de température
- Étiquettes prédécoupées et détachables, fournies en deux dimensions différentes avec 1000 étiquettes/rouleau ou sous forme de feuilles d'imprimante, pour éviter les bourrages

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12642580** | 1200 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Unités de filtration

# Entonnoirs de filtration PES jetables



Augmentez la protection des échantillons grâce aux entonnoirs de filtration jetables stériles Fisherbrand avec membranes en PES. Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent un faible taux de substances extractibles et possèdent une faible liaison protéique pour une filtration et une clarification stériles du sérum et des milieux de culture cellulaire.

Video

- La membrane en PES présente une faible liaison protéique pour maintenir l'équilibre protéique
- La membrane en PES présente un faible taux de substances extractibles pour maintenir la pureté des milieux
- référence de catalogue, type de membrane, taille des pores, numéro de lot et date d'expiration indiqués pour faciliter la traçabilité
- Non pyrogènes et non cytotoxiques

| Réf. | Volume | Diamètre de la membrane | Porosité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15953307** | 150 ml | 50 mm | 0,20 µm | 12 |
| **15963307** | 150 ml | 50 mm | 0,45 µm | 12 |
| **15973307** | 500 ml | 75 mm | 0,20 µm | 12 |
| **15983307** | 500 ml | 75 mm | 0,45 µm | 12 |
| **15993307** | 1000 ml | 91 mm | 0,20 µm | 12 |

# Unités de filtration PES jetables



Améliorez la protection des échantillons de culture cellulaire grâce aux unités Fisherbrand de filtration à vide jetables et stériles avec membranes en PES. Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent un faible taux de substances extractibles et possèdent une faible liaison protéique pour une filtration et une clarification stériles du sérum et des milieux de culture cellulaire.

Video

- La membrane en PES présente une faible liaison protéique pour maintenir l'équilibre protéique
- La membrane en PES présente un faible taux de substances extractibles pour maintenir la pureté des milieux
- La taille des pores, le type de membrane, le numéro de catalogue, le numéro de lot et la date d'expiration sont clairement indiqués sur la chambre supérieure des unités de filtrations
- Non pyrogènes et non cytotoxiques

| Réf. | Volume | Porosité | Diamètre de la membrane | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15973297** | 150 ml | 0,20µ m | 50 mm | Filtration stérile des milieux et du sérum | 12 |
| **15983297** | 150 ml | 0,45 µm | 50 mm | Clarification des liquides et élimination des particules | 12 |
| **15993297** | 250 ml | 0,20 µm | 50 mm | Filtration stérile des milieux et du sérum | 12 |
| **15903307** | 250 ml | 0,45µ m | 50 mm | Clarification des liquides et élimination des particules | 12 |
| **15913307** | 500 ml | 0,20µ m | 75 mm | Filtration stérile des milieux et du sérum | 12 |
| **15923307** | 500 ml | 0,45µ m | 75 mm | Clarification des liquides et élimination des particules | 12 |
| **15933307** | 1000 ml | 0,20µ m | 90 mm | Filtration stérile des milieux et du sérum | 12 |
| **15943307** | 1000 ml | 0,45 µm | 90 mm | Clarification des liquides et élimination des particules | 12 |

## Flacons collecteurs

# Flacons de stockage en polystyrène



Réduisez le risque de contamination croisée grâce aux flacons de culture stériles et à usage unique en polystyrène. À utiliser avec les filtres adaptables sur flacons ou comme récipients de rechange ou supplémentaire pour les unités de filtration. Parfaits comme récipients de stockage à usage unique.

Video

- Arrondie avec des poignées moulées
- PS
- Graduations moulées
- Stérile

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **15903317** | 150 ml | 24 |
| **15913317** | 250 ml | 24 |
| **15923317** | 500 ml | 12 |
| **15933317** | 1000 ml | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Disques de filtration en fibre de verre

### Filtres microfibre de verre



Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les disques de filtre micro fibre de verre Fisherbrand™ sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l'acide fluorhydrique).

- Ne contiennent aucun liant
- Convient pour une utilisation jusqu'à 500°C
- Résistants à l'humidité
- Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines

| Réf. | Diamètre | Qté |
|---|---|---|
| **11708563** | 70 mm | 100 |
| **11714626** | 90 mm | 50 |
| **11724626** | 109 mm | 50 |

### Filtres en microfibre de verre, grade 259



Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ qualité 259 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l'acide fluorhydrique).

- Ne contiennent aucun liant
- Convient pour une utilisation jusqu'à 500°C
- Résistants à l'humidité
- Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines

| Réf. | Diamètre | Qté |
|---|---|---|
| **11714073** | 25 mm | 100 |
| **11724073** | 45,7mm | 100 |
| **11798762** | 55 mm | 100 |
| **11455238** | 70mm | 100 |
| **11465238** | 90 mm | 100 |
| **11475238** | 109 mm | 100 |
| **11774073** | 124 mm | 100 |
| **11784073** | 149mm | 100 |

### Filtres en microfibre de verre, grade 260



100 % en microfibres de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ de grade 260 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l'acide fluorhydrique).

- Ne contiennent aucun liant
- Convient pour une utilisation jusqu'à 500°C
- Résistants à l'humidité
- Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines

| Réf. | Diamètre | Qté |
|---|---|---|
| **11714103** | 47mm | 50 |
| **11744616** | 54,8mm | 50 |
| **11754616** | 60 mm | 50 |

### Filtres en microfibre de verre, grade 261



Fabriqués à partir 100 % de microfibres de verre borosilicaté sans liant. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ sont particulièrement adaptés à la microfiltration grâce à leurs fibres très fines.

- Capacité de charge élevée
- Excellents niveaux de rétention des particules (taille de pores de 0,7 à 2,7 µm)
- Résistance chimique à de nombreux solvants et réactifs
- Non hygroscopique et biologiquement inerte

| Réf. | Diamètre | Qté |
|---|---|---|
| **11512083** | 25 mm | 100 |
| **11704083** | 47 mm | 100 |
| **11532083** | 70 mm | 100 |
| **11714083** | 90 mm | 100 |
| **11724083** | 110 mm | 100 |
| **11734083** | 125 mm | 100 |
| **11744083** | 150 mm | 100 |

### Filtres en microfibre de verre, grade 262



Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ qualité 262 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l'acide fluorhydrique).

- Ne contiennent aucun liant
- Convient pour une utilisation jusqu'à 500°C
- Résistants à l'humidité
- Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11714113** | 50 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Filtres en microfibre de verre MF 300



Conviennent à la filtration de solvants, l'analyse HPLC des échantillons et la filtration de protéines et solutions biochimiques. Les disques de filtre microfibre de verre Fisherbrand™ MF 300 sont adaptés pour les applications nécessitant l'élimination de particules fines.

- Capacité de charge élevée
- 100 % verre borosilicaté
- Compatibles avec de nombreux solvants et réactifs
- Aucun liant

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11754083** | 100 |

## Filtres microfibre de verre



Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les disques de filtre micro fibre de verre Fisherbrand™ sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l'acide fluorhydrique).

- Ne contiennent aucun liant
- Convient pour une utilisation jusqu'à 500°C
- Résistants à l'humidité
- Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11764083** | 100 |

## Filtres microfibre de verre



100 % microfibre de verre borosilicaté. Les disques filtrants en microfibre de verre Fisherbrand™ sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils font preuve d'une résistance chimique à la plupart des solvants et des réactifs (à l'exception de l'acide fluorhydrique).

- Capacité de charge élevée
- 100 % verre borosilicaté
- Compatibles avec de nombreux solvants et réactifs
- Aucun liant

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11764093** | 25 |

## Filtres microfibre de verre



Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les disques de filtre micro fibre de verre Fisherbrand™ sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l'acide fluorhydrique).

- Ne contiennent aucun liant
- Convient pour une utilisation jusqu'à 500°C
- Résistants à l'humidité
- Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11774093** | 25 |

## Filtres à membrane

## Membranes de filtration en cellulose



Convient à la clarification et à la stérilisation de la filtration des liquides biologiques. Les filtres à membrane en cellulose Fisherbrand™ sont composés d'acétate de cellulose pure modifié pour offrir aux chercheurs les filtres de liaison les plus bas disponibles.

- Filtration stérile de solutions aqueuses (milieux nutritifs, sérums, tampons)
- Stérilisation de la filtration des protéines et des enzymes
- Assure des débits élevés
- Réduit les changements de filtre lors du filtrage des solutions protéiques

| Réf. | Point de bulle | Diamètre | Qté |
|---|---|---|---|
| **11795305** | 4 bar | 25mm | 100 |
| **11705315** | 4 bar | 47 mm | 100 |
| **11715315** | 3.1bar | 25 mm | 100 |
| **11725315** | 3.1bar | 47 mm | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

# Membranes de filtration d'esters de cellulose mixte



Les filtres non stériles à membrane d'ester de cellulose mixte Fisherbrand™ sont composés d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.

- Membranes largement utilisées dans les applications de recherche et d'analyse
- Naturellement hydrophile, biologiquement inerte et offrant une stabilité thermique
- Caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que la membrane en nitrocellulose pure, ce qui facilite la détection des particules et un niveau de rétention élevé

| Réf. | Diamètre | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|---|
| **16437040** | 25 mm | 0,2 µm | 200 |
| **16202772** | 47mm | 0,2 µm | 200 |
| **11715295** | 25 mm | 0,45 µm | 100 |
| **11725295** | 47mm | 0,45 µm | 100 |
| **11745295** | 47 mm | 0,65 µm | 100 |
| **11765295** | 47 mm | 0,8 µm | 100 |
| **11785295** | 47 mm | 1,2 µm | 100 |
| **11705305** | 47 mm | 3 µm | 100 |
| **11725305** | 47 mm | 5 µm | 100 |
| **11745305** | 47 mm | 8 µm | 100 |

# Membranes de filtration en nylon



Membrane hydrophile naturelle conçue pour se mouiller uniformément et conserver sa résistance supérieure lors de l'utilisation dans la filtration générale ou dans les dosages médicaux.

- Membrane hydrophile naturelle
- Conçue pour se mouiller uniformément et conserver sa résistance supérieure lors de l'utilisation dans la filtration générale ou dans les dosages médicaux
- Flexibles, durables et résistants aux déchirures
- Autoclavable à 135°C

| Réf. | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|
| **11735315** | 0,22 µm | 100 |
| **11745315** | 0,22 µm | 100 |
| **11755315** | 0,45 µm | 100 |
| **11765315** | 0,45 mu;m | 100 |

# Membranes de filtration en PES



Les membranes en PES Fisherbrand™ sont dotées d'une structure de pores hautement asymétrique qui offre une capacité de charge efficace et un débit élevé.

- La structure de pores hautement asymétrique offre une capacité de charge efficace et un débit élevé
- Hydrophiles et fabriquées avec un polymère de polyéthersulfone
- Conçues pour éliminer les particules lors d'une filtration générale
- Les caractéristiques de faible liaison protéique et médicamenteuse les rendent parfaitement adaptées aux applications des sciences de la vie

| Réf. | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|
| **11755305** | 0,2 µm | 100 |
| **11765305** | 0,2 µm | 100 |
| **11775305** | 0,45 µm | 100 |
| **11785305** | 0,45 µm | 100 |

# Membranes de filtration en PTFE



La membrane en PTFE Fisherbrand™ est un filtre hydrophobe en polytétra-fluoréthylène laminé avec une couche en PP.

- Filtre hydrophobe en polytétra-fluoréthylène laminé avec une couche en PP
- Résistantes aux produits chimiques (pH 1-14), également utilisées pour les solvants et les acides
- Grâce à leurs caractéristiques hydrophobes, elles doivent être préhumidifiées avec de l'éthanol ou du méthanol avant la filtration de solutions aqueuses

| Réf. | Diamètre | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|---|
| **16292762** | 25mm | 0,2 µm | 200 |
| **11785275** | 47 mm | 0,2 µm | 100 |
| **11705285** | 47 mm | 0,45 µm | 100 |
| **11715285** | 25 mm | 5µ m | 100 |
| **11725285** | 47 mm | 5 µm | 100 |

# Membranes de filtration en ester de cellulose mixte stériles



Les filtres stériles à membrane d'ester de cellulose mixte Fisherbrand™ sont composés d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.

- Membranes largement utilisées dans les applications de recherche et d'analyse
- Naturellement hydrophile, biologiquement inerte et offrant une stabilité thermique
- Caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que la membrane en nitrocellulose pure, ce qui facilite la détection des particules et un niveau de rétention élevé
- Les membranes quadrillées sont utilisées dans de nombreuses techniques microbiologiques, notamment le comptage des colonies après incubation

| Réf. | Seuil de filtration | Couleur | Couleur de la grille | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11735285** | 0,45 µm | Blanc | Noir | 100 |
| **11745285** | 0,45 µm | Noir | Blanc cassé | 100 |
| **11765285** | 0,2 µm | Blanc | Noir | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Filtres à seringue et seringues filtrantes

### Filtres pour seringues en HPLC ProFill, membrane en cellulose régénérée



Test des performances HPLC

- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Cellulose régénérée (CR)
- Membranes et boîtier peu extractibles

| Réf. | Diamètre | Préfiltre | Qté |
|---|---|---|---|
| **12646745** | 17 mm | Non | 100 |
| **12696825** | 30 mm | Oui | 100 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *pompes*

**Explorer maintenant ›**

### Filtres pour seringues HPLC ProFill, membrane en PTFE



Test des performances HPLC

- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- PTFE
- Membranes et boîtier peu extractibles

| Réf. | Diamètre | Seuil de filtration | Préfiltre | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12626745** | 17 mm | 0,2 µm | Non | 100 |
| **12636745** | 17 mm | 0.45µm | Non | 100 |
| **15522380** | 25 mm | 0,2 µm | Non | 100 |
| **15532380** | 25 mm | 0.45µm | Non | 100 |
| **12676825** | 30 mm | 0,2 µm | Oui | 100 |
| **12686825** | 30 mm | 0.45µm | Oui | 100 |

### Filtres pour seringues HPLC ProFill, membrane en nylon (PA)



Test des performances HPLC

- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Nylon (PA)
- Membranes et boîtier peu extractibles

| Réf. | Diamètre | Seuil de filtration | Préfiltre | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **16348377** | 17mm | 0,2 µm | Non | 100 |
| **16358377** | 17mm | 0.45µm | Non | 100 |
| **12686815** | 25 mm | 0,2 µm | Non | 100 |
| **10257393** | 25 mm | 0.45µm | Non | 100 |
| **12376253** | 30 mm | 0.45µm | Oui | 100 |

### Filtres pour seringues en HPLC ProFill, membrane en PVDF



Test des performances HPLC

- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Membrane en PVDF
- Membranes et boîtier peu extractibles

| Réf. | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|
| **12676745** | 0,2 µm | 100 |
| **12335263** | 0.45µm | 100 |

### Filtre pour seringue en nylon non stérile



Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en nylon non stérile Fisherbrand™ est équipé d'une membrane en nylon dans un boîtier en PP pour filtrer les solutions aqueuses agressives dans une seringue standard. Membranes de 25 mm de diamètre disponibles avec des tailles de pores de 0,2 ou 0,45 µm.

- Conçu pour une utilisation avec des solutions aqueuses agressives
- Idéal pour la filtration courante de mélanges aqueux et aqueux/solvants
- Membrane hydrophile en nylon de 25 mm de diamètre
- Boîtier en polypropylène robuste et résistant aux produits chimiques

| Réf. | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|
| **15121499** | 0,2 µm | 50 |
| **15131499** | 0,45 µm | 50 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Filtre pour seringue hydrophile en PTFE non stérile



Utilisé pour la filtration de solutions protéiques.

- Idéal pour les analyses de routine quotidiennes
- La membrane est composée d'un matériau en PTFE
- Faible liaison protéique
- Membrane hydrophile

| Réf. | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|
| **15101499** | 0,45 µm | 50 |
| **15181489** | 0,2 µm | 50 |

## Filtre pour seringue en PTFE non stérile




Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en PTFE non stérile Fisherbrand™ comprend une membrane en PTFE hydrophile pour la filtration de solutions HPLC organiques. Disponible dans deux diamètres de membrane (13 et 25 mm) et deux porosités (0,2 et 0,45 µm).

- Idéal pour la filtration des solvants
- Haut débit d'échantillons et faible liaison protéique
- Membrane en PTFE hydrophobe résistante aux produits chimiques
- Boîtier en polypropylène robuste

| Réf. | Seuil de filtration | Diamètre | Qté |
|---|---|---|---|
| **15141499** | 0,2 µm | 25 mm | 50 |
| **15151499** | 0,45 µm | 25mm | 50 |
| **15171499** | 0,45 µm | 13 mm | 100 |

## Filtre pour seringue en PVDF stérile



Utilisé pour la filtration de solutions protéiques.

- Haut débit d'échantillons
- Faible liaison protéique
- Nature hydrophile
- Offre une résistance chimique moyenne

| Réf. | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|
| **15181499** | 0,2 µm | 50 |
| **15191499** | 0,45 µm | 50 |

## Filtres pour seringues HPLC ProFill, membrane en fibre de verre




Test des performances HPLC

- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Membrane en fibre de verre
- Membranes et boîtier peu extractibles

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15562340** | 100 |

## Seringues jetables en plastique Luer-Lock



L'évaluation du volume se fait aisément grâce aux repères gradués.

- Graduée
- Gamme complète de capacités disponibles

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12981021** | 100 |

## Seringues jetables en plastique Luer



L'évaluation du volume se fait aisément grâce aux repères gradués.

- Graduée
- Gamme complète de capacités disponibles

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **12991021** | 2 ml | 100 |
| **12911031** | 5 ml | 100 |
| **12951031** | 20 ml | 100 |

## Filtre pour seringue en PES stérile



Conçu pour la filtration et la purification en milieu stérile. Le filtre à seringue en PES stérile Fisherbrand™ est doté d'une membrane en PES dans un boîtier en polypropylène pour la purification de solutions de culture tissulaire à partir d'une seringue standard. Membranes d'un diamètre de 33 mm disponibles avec des porosités de 0,2 ou de 0,45 µm.

- Idéal pour la purification de solutions et de tampons de culture tissulaire
- Haut débit d'échantillons avec faible liaison protéique
- Membrane en polyéthersulfone (PES) hydrophile de 33 mm
- Boîtier en polypropylène robuste et résistant aux produits chimiques

| Réf. | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|
| **15206869** | 0,2 µm | 50 |
| **15216869** | 0,45 µm | 50 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Filtre pour seringue en PTFE non stérile



Conçu pour les analyses de routine quotidiennes. Le filtre pour seringue en PTFE non stérile Fisherbrand™ comprend une membrane en PTFE hydrophile pour la filtration de solutions HPLC organiques. Disponible dans deux diamètres de membrane (13 et 25 mm) et deux porosités (0,2 et 0,45 µm).

- Idéal pour la filtration des solvants
- Haut débit d'échantillons et faible liaison protéique
- Membrane en PTFE hydrophobe résistante aux produits chimiques
- Boîtier en polypropylène robuste

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15161499** | 100 |

## Kit de filtres à membrane en PTFE




Pour une utilisation avec le contrôleur de pipette Accumax.

- Disponible en deux tailles différentes : 0,20 µm et 0,45 µm
- Pour une utilisation avec le contrôleur de pipette Accumax
- Fournis par kits de 5

| Réf. | Seuil de filtration | Qté |
|---|---|---|
| **15880043** | 0,20 µm | 5 |
| **15890043** | 0,45 µm | 5 |

## Filtres de rechange RF1000



Remplace les filtres utilisés. Les filtres de rechange Fisherbrand™ sont en PTFE et logés dans un boîtier en polypropylène.

- Filtre PTFE
- Boîtier en polypropylène
- 25 mm de diamètre
- 0,45 µm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11304035** | 5 |

## Papier filtre qualitatif

## Papier filtre qualitatif rapide cellulose grade 111



Pour un filtrage rapide des particules.

- Qualité de pureté
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha d'environ 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0,06 %

| Réf. | Format | Diamètre du disque | Qté |
|---|---|---|---|
| **11495198** | Disque uni | 55 mm | 100 |
| **11405208** | Disque uni | 70 mm | 100 |
| **11415208** | Disque uni | 90mm | 100 |
| **11425208** | Disque uni | 110 mm | 100 |
| **11435208** | Disque uni | 125 mm | 100 |
| **11445208** | Disque uni | 150mm | 100 |
| **11455208** | Disque uni | 185mm | 100 |
| **11704173** | Disque uni | 240 mm | 100 |
| **11764233** | Disque plié | 185 mm | 100 |
| **11495208** | Disque plié | 240 mm | 100 |

## Papier filtre qualitatif en cellulose de grade 113 pour filtration moyenne



Filtre les particules fines.

- Qualité de pureté
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha d'environ 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0,06 %

| Réf. | Format | Diamètre du disque | Qté |
|---|---|---|---|
| **11754193** | Disque uni | 125 mm | 100 |
| **11764193** | Disque uni | 150 mm | 100 |
| **11774193** | Disque uni | 185 mm | 100 |
| **11794193** | Disque uni | 240 mm | 100 |
| **11754263** | Disque plié | 110 mm | 100 |
| **11764263** | Disque plié | 125 mm | 100 |
| **11774263** | Disque plié | 150 mm | 100 |
| **11784263** | Disque plié | 185 mm | 100 |
| **11704273** | Disque plié | 240 mm | 100 |
| **11760235** | Disque plié | 270mm | 100 |
| **11714273** | Disque plié | 320 mm | 100 |
| **11780235** | Disque plié | 500 mm | 100 |

## Papier filtre qualitatif à filtration lente en cellulose de qualité 114



Filtre les particules métalliques.

- Qualité de pureté
- En fibres de cellulose
- Teneur en cellulose alpha d'environ 100 % selon des normes précises
- Teneur en cendres : 0,06 %

| Réf. | Format | Diamètre du disque | Qté |
|---|---|---|---|
| **11734203** | Disque uni | 125 mm | 100 |
| **11704213** | Disque uni | 185 mm | 100 |
| **11724283** | Disque plié | 185 mm | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Papier filtre quantitatif à filtration moyenne sans cendres de qualité 13



Utilisé pour les précipités fins
tels que le phosphate d'ammonium de magnésium et l'oxalate de calcium.

- Papier filtre à pores moyensFabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
- Lavé avec de l'acide et nettoyé avec de l'eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- La teneur en cendres est de 0,007 %
- Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et analyse atmosphérique

| Réf. | Diamètre | Qté |
|---|---|---|
| **11724183** | 70 mm | 100 |
| **11734183** | 90mm | 100 |
| **11744183** | 110 mm | 100 |

## Papier filtre qualitatif à filtration lente sans cendres de grade 14



Utilisé pour les précipités fins tels
que le dioxyde de plomb et le fluorure de calcium.

- Papier filtre à pores étroitsFabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
- Lavé avec de l'acide et nettoyé avec de l'eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- La teneur en cendres est de 0,007 %
- Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et analyse atmosphérique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11744203** | 100 |

## Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 122



Vitesse de filtration très élevée.
Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.

- Vitesse de filtration très élevée
- Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
- Industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons

| Réf. | Format | Diamètre du disque | Qté |
|---|---|---|---|
| **11758742** | Disque uni | 190 mm | 100 |
| **11788752** | Disque uni | 330 mm | 100 |
| **11788742** | Disque plié | 130 mm | 100 |

## Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 600



Utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse. Le papier filtre à usage général en cellulose calibre 600 Fisherbrand™ est économique.

- Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires

| Réf. | Diamètre du disque | Format | Qté |
|---|---|---|---|
| **11728772** | 47 mm | Disque uni | 100 |
| **11718772** | 90 mm | Disque uni | 100 |
| **11718553** | 125 mm | Disque uni | 100 |
| **11728553** | 150 mm | Disque uni | 100 |
| **11734166** | 185mm | Disque uni | 100 |
| **11832723** | 150 mm | Disque plié | 100 |
| **11852723** | 330 mm | Disque plié | 100 |
| **11862723** | 400 mm | Disque plié | 100 |

## Papier filtre à usage général en cellulose de grade 601



Utilisé dans les travaux d'analyse en laboratoire. Le papier filtre en cellulose de grade 601 Fisherbrand™ à usage général présente une vitesse de filtration moyenne.

- Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires

| Réf. | Format | Qté |
|---|---|---|
| **11502013** | Disque uni | 100 |
| **11765345** | Disque uni | 100 |
| **11705365** | Feuille, 570 x 460 mm | 100 |
| **11724766** | Feuille, 450 x 450 mm | 500 |

## Papier filtre de calibre 601 à usage général



Papier filtre utilisé dans les travaux d'analyse en laboratoire, vitesse de filtration moyenne.

- 73 g/m² poids
- Épaisseur : 0,16mm
- Taille des pores de 5 à 13 µm
- Vitesse de filtration de 88 secondes

| Réf. | Diamètre | Qté |
|---|---|---|
| **11572003** | 42,5 mm | 100 |
| **11546873** | 55 mm | 100 |
| **11556873** | 70 mm | 100 |
| **11582003** | 85 mm | 100 |
| **11566873** | 90 mm | 100 |
| **11576873** | 110 mm | 100 |
| **11425248** | 125 mm | 100 |
| **11435248** | 150 mm | 100 |
| **11445248** | 185 mm | 100 |
| **11592003** | 240 mm | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Papier filtre spécial pour filtration moyenne de grade 602



Convient à tous les travaux en laboratoire. Le papier filtre spécial pour filtrage moyen 602 Fisherbrand™ est utilisé pour la filtration de divers produits et l'emballage de produits pharmaceutiques (pilules, poudres, pansements et comprimés).

- Couleur : Gris vélin

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11714166** | 500 |

## Papier filtre de calibre 122 à usage général



Papier filtre à usage général utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire pour une filtration excellente et homogène.

- Vitesse de filtration très élevée
- Disponible en plusieurs tailles
- Disponible sous forme de disques simples ou pliés
- Convient pour les applications des hôpitaux, des laboratoires de recherche, des écoles, des industries chimiques et pharmaceutiques, etc.

| Réf. | Diamètre | Format | Qté |
|---|---|---|---|
| **11748742** | 70 mm | Disque uni | 100 |
| **11812512** | 90 mm | Disque uni | 100 |
| **11728752** | 150 mm | Disque uni | 100 |
| **11778742** | 150 mm | Disque plié | 100 |
| **11798742** | 190 mm | Disque plié | 100 |
| **11748752** | 330 mm | Disque plié | 100 |

## Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 122



Vitesse de filtration très élevée. Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.

- Vitesse de filtration très élevée
- Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
- Industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11718752** | 100 |

## Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 122



Vitesse de filtration très élevée. Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.

- Vitesse de filtration très élevée
- Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
- Industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11768742** | 100 |

## Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 122



Vitesse de filtration très élevée. Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.

- Vitesse de filtration très élevée
- Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
- Industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11738752** | 100 |

## Papier filtre à usage général en cellulose de grade 122



Vitesse de filtration très élevée. Le papier filtre à usage général en cellulose Fisherbrand™ de grade 122 est utilisé pour tous les travaux généraux en laboratoire.

- Vitesse de filtration très élevée
- Utilisés dans les travaux généraux, les hôpitaux, les laboratoires de recherche
- Industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et des boissons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11788722** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Papier filtre à usage général en cellulose, calibre 600



Utilisé dans les écoles et comme papier protecteur de paillasse. Le papier filtre à usage général en cellulose calibre 600 Fisherbrand™ est économique.

- Utilisé dans les hôpitaux, laboratoires de recherche, écoles, industries chimiques, industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11788503** | 500 |

## Papier filtre quantitatif

### Papier filtre qualitatif à filtrage très lent en cellulose de calibre 115



Les papiers filtres qualitatifs à filtrage très lent en cellulose de grade 115 Fisherbrand™ sont fabriqués en fibres de cellulose.

- Grades de papier filtre pur en fibres de cellulose présentant une teneur en cellulose alpha d'environ 100 % selon des normes précises
- La teneur en cendres pour ces grades est d'environ 0,06 %

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11455198** | 100 |
| **11465198** | 100 |
| **11425198** | 100 |
| **11435198** | 100 |

### Papier filtre quantitatif renforcé sans cendre de calibre 51



Utilisé pour l'analyse quantitative.

- Disque uni, papier filtre sans cendres résistants à l'humidité
- 100 % fibres de linters de coton
- Le papier est lavé à l'acide
- Puis rincé à l'eau déminéralisée

| Réf. | Diamètre | Qté |
|---|---|---|
| **11742375** | 110 mm | 100 |
| **11752375** | 125 mm | 100 |
| **11542053** | 150mm | 100 |
| **11772375** | 185 mm | 100 |
| **11750205** | 240 mm | 100 |

### Papier filtre quantitatif renforcé sans cendre de calibre 53



Utilisé pour l'analyse quantitative.

- Disque uni, papier filtre sans cendres résistants à l'humidité
- 100 % fibres de linters de coton
- Le papier est lavé à l'acide
- Puis rincé à l'eau déminéralisée

| Réf. | Diamètre | Qté |
|---|---|---|
| **11732395** | 125 mm | 100 |
| **11742395** | 150 mm | 100 |

### Papier filtre quantitatif renforcé sans cendre de calibre 55



Adapté à une large gamme d'applications analytiques.

- Excellente résistance à l'humidité et aux produits chimiques
- Fabriqués en cellulose raffinée et linters de coton
- Lavé avec de l'acide et nettoyé avec de l'eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- Papier renforcé à faible teneur standard en cendres de 0,007 %

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11772405** | 100 |

### Papier filtre quantitatif à filtration rapide sans cendres de qualité 11



Utilisé pour les précipités épais et volumineux comme le fer, l'aluminium et les hydroxydes de chrome, la détermination du Si dans l'acier et l'analyse de la fonte brute.

- Papier filtre à pores larges
- Fabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
- Lavé avec de l'acide et nettoyé avec de l'eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- La teneur en cendres est de 0,007 %

| Réf. | Diamètre | Format | Qté |
|---|---|---|---|
| **11475188** | 110 mm | Disque uni | 100 |
| **11485188** | 125 mm | Disque uni | 100 |
| **11495188** | 150 mm | Disque uni | 100 |
| **11405198** | 185 mm | Disque uni | 100 |
| **11710035** | 150 mm | Disque plié | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Papier filtre quantitatif à filtration sans cendres de qualité 13



Utilisé pour les précipités fins
tels que le phosphate d'ammonium de magnésium et l'oxalate de calcium.

- Papier filtre à pores moyensFabriqué à 100 % en fibres de linters de coton
- Lavé avec de l'acide et nettoyé avec de l'eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- La teneur en cendres est de 0,007 %
- Applications : Industries chimiques, agroalimentaires et analyse atmosphérique

| Réf. | Diamètre | Qté |
|---|---|---|
| **11710125** | 42,5mm | 100 |
| **11708963** | 125 mm | 100 |
| **11718963** | 150 mm | 100 |
| **11798953** | 110 mm | 100 |

### Papier pour séparation de phases

## Papier de séparation de phase, grade : 902



Utilisé pour la séparation des solutions aqueuses et des solutions organiques

- Hydrophobe, avec papier imprégné de silicone
- La phase organique imprègne le filtre alors que les composants solides en phase aqueuse sont conservés
- Utilisable comme entonnoir de séparation jetable
- La densité de la phase organique n'a aucune influence sur le processus de séparation

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11784033** | 100 |
| **11794033** | 100 |
| **11704043** | 100 |


Inscrivez-vous pour être informé des offres exclusives Fisher Scientific
et des nouveaux produits et innovations
**S'inscrire maintenant ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons Erlenmeyer

### Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté




En verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont coniques et gradués.

- Gradué
- ISO 1773
- Verre borosilicaté
- Conique

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15409103** | 100 ml | 10 |
| **15449103** | 1000 ml | 10 |
| **15459103** | 2000 ml | 1 |
| **15429103** | 250 mL | 10 |
| **15469103** | 3000 ml | 1 |
| **15499093** | 50 mL | 10 |
| **15439103** | 500 mL | 10 |
| **15479103** | 5000 ml | 1 |

### Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté



En verre borosilicaté. Les Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont coniques et gradués.

- Gradué
- ISO 1773
- Verre borosilicaté
- Conique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15419103** | 10 |

### Flacons Erlenmeyer à col étroit réutilisables en verre



Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements

- Partie supérieure façonnée renforcée avec finition arrondie
- Corps à paroi épaisse
- Pastilles de marquage en émail de céramique blanc

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15446143** | 1000 ml | 6 |
| **15406143** | 125 ml | 12 |
| **15476133** | 25 ml | 12 |
| **15466143** | 4 l | 1 |
| **15496133** | 50 ml | 12 |
| **15436143** | 500 ml | 6 |

### Flacons Erlenmeyer coniques à col large en verre borosilicaté



Fabriqué en verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté conique Fisherbrand™ à col large sont gradués et disponibles en plusieurs tailles.

- Verre borosilicaté
- Gradué

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15499103** | 100 ml | 10 |
| **15409113** | 250 ml | 10 |
| **15419113** | 300 mL | 10 |
| **15489103** | 50 ml | 10 |
| **15429113** | 500 ml | 10 |
| **15466133** | 1 L | 10 |
| **11813452** | 2000 ml | 1 |

### Flacon de culture cellulaire Erlenmeyer en verre avec col rodé



Cultivez vos tissus à l'aide du flacon de culture cellulaire Erlenmeyer en verre Fisherbrand™ à col cannelé. Il est conçu pour garantir l'uniformité, la santé des cellules et la reproductibilité avec la surface et les accessoires que vous recherchez pour un flacon de culture tissulaire.

- Col rodé
- Pour les cellules adhérentes ou en suspension
- le bouchon à 1/3 de tour permet un fonctionnement à une seule main

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11532283** | 250 ml | 1 |
| **11542283** | 500 ml | 1 |
| **11552283** | 1000 ml | 1 |
| **11562283** | 2000 ml | 1 |

## Fioles à paroi épaisse

### Fioles à vide à parois épaisses réutilisables



Avec des parois plus épaisses que les flacons Erlenmeyer standard

- Échelle de capacité de tubulure latérale
- Conçu pour prendre 1 atmosphère de vide ou 29 po de mercure
- Les tailles de 25 à 1000 ml ont un connecteur de tuyau latéral conçu pour accueillir les tubulures flexibles de 5/16 po (0,3125) de dia. ext.
- Les tailles de 1000 ml et plus accueillent une tubulure de 3/8 po de dia. ext.

| Réf. | Capacité | Plage de graduations | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15446153** | 1000 ml | 300 à 1000 ml | 163 mm | 6 |
| **15426153** | 250 ml | 50 à 250 ml | 238 mm | 6 |
| **15466153** | 4 L | 1000 à 4000 ml | 380 mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons de culture

# Flacons de culture



Réduction du risque de contamination croisée

- Apyrogènes et non cytotoxiques
- En PC durable transparent avec graduations moulées
- Bouchon en PP avec un pore en PTFE de 0.22 µm
- Emballés individuellement pour faciliter le stockage et la manipulation

| Réf. | Capacité | Forme du fond | Type de bouchon | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11735373** | 125 ml | unie | Ventilation | 24 |
| **11765253** | 250 ml | unie | Ventilation | 12 |
| **11725263** | 500 ml | unie | Ventilation | 12 |
| **11755253** | 1000 ml | unie | Ventilation | 6 |
| **11775263** | 2000 ml | unie | Ventilation | 4 |
| **11765373** | 2800 ml | unie | Ventilation | 4 |
| **11735263** | 125 ml | unie | Non ventilé | 24 |
| **11725253** | 250 ml | unie | Non ventilé | 12 |
| **11785253** | 500 ml | unie | Non ventilé | 12 |
| **11705253** | 1000 ml | unie | Non ventilé | 6 |
| **11755263** | 125 ml | À baffles | Ventilation | 24 |
| **11735253** | 250 ml | À baffles | Ventilation | 12 |
| **11705263** | 500 ml | À baffles | Ventilation | 12 |
| **11715253** | 1000 ml | À baffles | Ventilation | 6 |
| **11725373** | 2000 ml | À baffles | Ventilation | 4 |
| **11775373** | 2800 ml | À baffles | Ventilation | 4 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *agitateurs*

**Explorer maintenant ›**

## Fioles jaugées

# Fioles jaugées en verre borosilicaté, transparentes



Menez des expériences en laboratoire avec les fioles jaugées en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™. Ils sont gradués pour une mesure précise.

- Gradué
- Bouchon à clipser en PE
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10014642** | 5 |

# Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté ambré avec bouchon



La fiole jaugée en verre borosilicaté ambré comprend un bouchon en polyéthylène interchangeable.

Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.

Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu'un code de renouvellement de commande individuel.

| Réf. | Capacité | Tolérance | Qté |
|---|---|---|---|
| **11379433** | 10 ml | ±0.04 ml | 5 |
| **11389433** | 20 ml | ±0.04 ml | 5 |
| **11399433** | 25 ml | ±0.04 ml | 5 |
| **11309443** | 50 ml | ±0.06 ml | 5 |
| **11319443** | 100 ml | ±0.08 ml | 5 |
| **11329443** | 200 ml | ±0.15 ml | 2 |
| **11339443** | 250 ml | ±0.15 ml | 2 |
| **11349443** | 500 ml | ±0.25 ml | 2 |
| **11359443** | 1000 ml | ±0.4 ml | 2 |

# Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent avec bouchon



Fabriquée en verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. La fiole jaugée classe A en verre borosilicaté transparent Fisherbrand™ avec bouchon est graduée à un seul trait et comprend un bouchon en PE interchangeable. Le "certificat de conformité de lot" Fisherbrand™ peut être téléchargé dans l'onglet "Documentation".

- Fabriquée en verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664.
- Graduées à un seul trait, avec bouchon en PE interchangeable.
- Chaque flacon inclut les détails suivants : la confirmation de conformité aux normes internationales ainsi qu'un code de renouvellement de commande individuel.

| Réf. | Capacité | Hauteur | Tolérance | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11576923** | 5 ml | 69 mm | ±0.025 ml | 5 |
| **11586923** | 10 ml | 89 mm | ±0.04 ml | 5 |
| **11596923** | 20 ml | 111 mm | ±0.04 ml | 5 |
| **11506933** | 25 ml | 110 mm | ±0.04 ml | 5 |
| **11516933** | 50 ml | 139 mm | ±0.06 ml | 5 |
| **11526933** | 100 ml | 170 mm | ±0.1 ml | 5 |
| **11536933** | 200 ml | 210 mm | ±0.15 ml | 2 |
| **11546933** | 250 ml | 220 mm | ±0.15 ml | 2 |
| **11556933** | 500 ml | 260 mm | ±0.25 ml | 2 |
| **11566933** | 1000 ml | 300 mm | ±0.4 ml | 2 |
| **11576933** | 2000 ml | 370 mm | ±0.6 ml | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

# Fiole volumétrique en verre borosilicaté de classe A



Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ sont dotées d'une balance en céramique bleue et d'une base hexagonale.

- Conforme aux normes ISO 1042, DIN 12664 Pt I et BS 1792
- Verre borosilicaté hautement résistant aux produits chimiques
- Chaque flacon numéroté individuellement pour l'identification et la traçabilité

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11883580** | 250 ml | 2 |
| **11893580** | 500 ml | 2 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Verrerie, flacons Boston ronds

# Flacon en verre ronds Boston ambrés avec bouchons en polypropylène blanc



Le verre sodocalcique de type III rond Boston ambré est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons. Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blanc fixés pour maintenir la propreté

- Flacons à usage général idéals lorsque l'intégrité du contenu et la protection contre les UV sont importantes
- Dotés d'une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d'un corps rond
- Le verre offre un minimum d'interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d'onde du spectre ultraviolet, garantit l'intégrité du stockage à long terme et offre une excellente protection pour le contenu sensible aux UV

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16144397** | 120 ml | Pâte / vinyle | 160 |
| **16154397** | 240 ml | Pâte / vinyle | 108 |
| **16164397** | 480 ml | Pâte / vinyle | 60 |
| **16144407** | 60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16154407** | 480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16164407** | 1 000 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16174407** | 120 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16184407** | 240 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16194407** | 60 ml | Pâte / vinyle | 288 |
| **16144417** | 950 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16154657** | 30 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 48 |

# Flacon en verre ronds Boston ambrés avec bouchons en polypropylène blanc



Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blanc fixés pour maintenir la propreté. Les flacons en verre ronds Boston ambrés Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont parfaits pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons.

- Idéals lorsque l'intégrité du contenu et la protection contre les UV sont importantes
- Dotés d'une ouverture à col vissant étroit, d'épaulements incurvés et d'un corps rond
- Le verre offre un minimum d'interférences chimiques avec le contenu
- Assurent l'intégrité du stockage à long terme et offrent une excellente protection du contenu sensible aux UV

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16184397** | 950 ml | 30 |
| **16124417** | 480 ml | 12 |
| **16134417** | 60 ml | 24 |
| **16154417** | 120 ml | 24 |
| **16164417** | 240 ml | 12 |

# Flacons en verre ronds Boston ambrés avec bouchons phénoliques noirs



Le verre sodocalcique de type III rond Boston ambré est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons. Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons phénoliques noirs fixés pour maintenir la propreté

- Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés et corps rond
- Le verre offre un minimum d'interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d'onde du spectre ultraviolet
- Les bouchons phénoliques noirs forment un joint exceptionnellement étanche et offrent une bonne protection contre les produits chimiques

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16124407** | 60 ml | Cône en polyéthylène | 24 |
| **16134407** | 120 ml | Cône en polyéthylène | 24 |
| **16104417** | 480 ml | Cône en polyéthylène | 12 |
| **16114417** | 950 ml | Cône en polyéthylène | 12 |
| **16104497** | 480 ml | Cône en polyéthylène | 60 |
| **16164497** | 120 ml | Cône en polyéthylène | 160 |
| **16184497** | 60 ml | Cône en polyéthylène | 288 |
| **16104507** | 240 ml | Cône en polyéthylène | 108 |
| **16164657** | 30 ml | Cône en polyéthylène | 48 |
| **16174657** | 120 ml | Caoutchouc | 24 |
| **16184657** | 240 ml | Caoutchouc | 12 |
| **16194657** | 950 ml | Caoutchouc | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons en verre ronds Boston ambrés avec bouchons phénoliques noirs



Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons phénoliques noirs fixés pour maintenir la propreté. Les flacons ronds en verre ambré Boston Fisherbrand™ avec bouchons phénoliques noirs sont parfaits pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons.

- Le verre offre un minimum d'interférences chimiques avec le contenu
- Les flacons en verre ambré absorbent toutes les longueurs d'onde du spectre ultraviolet
- Les bouchons phénoliques noirs forment un joint exceptionnellement étanche et offrent une bonne protection contre les produits chimiques
- Les revêtements se moulent eux-mêmes autour des zones d'étanchéité de la finition à mesure que le bouchon est vissé, éliminant presque complètement les fuites, l'évaporation, la contamination, la liaison et le retrait

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16194497** | 30 |

## Flacons en verre ronds Boston ambrés sans bouchons



Le verre sodocalcique de type III est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons

- Dotés d'une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d'un corps rond
- Le verre offre un minimum d'interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d'onde du spectre ultraviolet
- Assurent l'intégrité du stockage à long terme et de la protection du contenu sensible aux UV

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16124507** | 480 ml | 60 |
| **16144507** | 120 ml | 160 |
| **16154507** | 240 ml | 108 |
| **16164507** | 60 ml | 288 |

## Flacon rond en verre ambré Boston sans bouchon



Le flacon rond en verre ambré Boston sans bouchon Fisherbrand™ est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons.

- Dotés d'une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d'un corps rond
- Le verre offre un minimum d'interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d'onde du spectre ultraviolet
- Assurent l'intégrité du stockage à long terme et de la protection du contenu sensible aux UV

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16134507** | 30 |

## Flacons ronds Boston ambrés à prénettoyage personnalisé



Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons Boston ronds ambrés à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.

- Col étroit
- Prénettoyés pour les particules visibles à l'aide d'eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **13127474** | 500 ml | 12 |
| **11744289** | 60 ml | 24 |
| **13168063** | 250 ml | 12 |

## Flacons ronds Boston ambrés nettoyés certifiés



Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons ronds Boston ambrés nettoyés certifiés Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.

- Col étroit
- Nettoyés selon les directives de l'EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les métaux
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE

| Réf. | Capacité | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|---|
| **13117474** | 1000 ml | 33-400 mm | 12 |
| **11774299** | 250 ml | 24-400 mm | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

# Flacons en verre ronds Boston ambrés à revêtement de sécurité avec bouchons phénoliques noirs



Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.

- Revêtus d'une couche de plastique
- Le revêtement de sécurité conserve la substance suffisamment longtemps dans le flacon pour permettre une bonne élimination
- Faciles à saisir et difficiles à casser
- Dotés d'un corps rond, de bords incurvés et d'une ouverture à col vissant étroit

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16174497** | 120 ml | 24 |
| **16114507** | 950 ml | 12 |
| **16164547** | 480 ml | 12 |
| **16174547** | 240 ml | 12 |

# Flacons en verre ronds Boston transparents avec bouchons phénoliques noirs



Le verre sodocalcique de type III rond Boston transparent est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons. Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons phénoliques noirs fixés pour maintenir la propreté

- Flacons à usage général idéals lorsque l'intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
- Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés, corps rond
- Le verre offre un minimum d'interférences chimiques avec le contenu
- Le verre (flint) transparent est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n'est pas nécessaire

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16174417** | 480 ml | Cône en polyéthylène | 12 |
| **16184417** | 950 ml | Cône en polyéthylène | 12 |
| **16124427** | 480 ml | Caoutchouc | 12 |
| **16134427** | 950 ml | Caoutchouc | 12 |
| **16144427** | 120 ml | Caoutchouc | 24 |
| **16154427** | 240 ml | Caoutchouc | 12 |
| **16154447** | 30 ml | Cône en polyéthylène | 48 |
| **16164447** | 60 ml | Cône en polyéthylène | 24 |
| **16174447** | 120 ml | Cône en polyéthylène | 24 |
| **16184447** | 240 ml | Cône en polyéthylène | 12 |

# Flacon ronds en verre ronds Boston transparents avec bouchons en polypropylène blanc



Le verre sodocalcique de type III rond Boston transparent est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons. Conditionnés en boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blanc fixés pour maintenir la propreté

- Flacons à usage général idéals lorsque l'intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
- Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés et corps rond
- Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n'est pas nécessaire
- Les flacons sensibles à l'environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l'intégrité des produits pour un stockage à long terme

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16194397** | 120 ml | Pâte / vinyle | 160 |
| **16114407** | 240 ml | Pâte / vinyle | 108 |
| **16194417** | 60 ml | Pâte / vinyle | 24 |
| **16104427** | 480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16114427** | 950 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16114447** | 480 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16124447** | 950 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16134447** | 120 ml | Pâte / vinyle | 24 |
| **16144447** | 240 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16194447** | 60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16104457** | 120 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16114457** | 240 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16124457** | 60 ml | Pâte / vinyle | 288 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons en verre ronds Boston transparents sans bouchons



Le verre sodocalcique de type III est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons

- Flacons à usage général idéals lorsque l'intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
- Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés et corps rond
- Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n'est pas nécessaire
- Les flacons sensibles à l'environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l'intégrité des produits pour un stockage à long terme

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16164487** | 240 ml | 108 |
| **16114527** | 950 ml | 12 |
| **16154527** | 480 ml | 60 |
| **16164527** | 30 ml | 432 |
| **16104537** | 60 ml | 288 |
| **16114537** | 120 ml | 160 |

## Flacons en verre ronds Boston transparents à revêtement de sécurité sans bouchons



Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.

- Revêtus d'une couche de plastisol
- Le revêtement résistant aux chocs réduit les risques de casse
- En cas de rupture, le revêtement de sécurité conservera le contenu suffisamment longtemps pour être éliminé
- Le revêtement antidérapant permet également une plus grande facilité de stabilité, humide ou à sec

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16114487** | 240 ml | 108 |
| **16164517** | 480 ml | 60 |
| **16174517** | 950 ml | 30 |

## Flacons en verre ronds Boston transparents à revêtement de sécurité avec bouchons phénoliques noirs



Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.

- Revêtus d'une couche de plastisol
- Le revêtement résistant aux chocs réduit les risques de casse
- En cas de rupture, le revêtement de sécurité conservera le contenu suffisamment longtemps pour être éliminé
- Le revêtement antidérapant permet également une plus grande facilité de stabilité, humide ou à sec

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16184547** | 480 ml | Cône en polyéthylène | 12 |
| **16194547** | 1 000 ml | Cône en polyéthylène | 12 |
| **16104557** | 240 ml | Cône en polyéthylène | 12 |
| **16134657** | 480 ml | Caoutchouc | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons en verre ronds Boston transparents à revêtement de sécurité avec bouchons en polypropylène blanc



Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.

- Revêtus d'une couche de plastisol
- Le revêtement résistant aux chocs réduit les risques de casse
- En cas de rupture, le revêtement de sécurité conservera le contenu suffisamment longtemps pour être éliminé
- Le revêtement antidérapant permet également une plus grande facilité de stabilité, humide ou à sec

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16134467** | 240 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16144467** | 950 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16154467** | 240 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16164467** | 480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16174467** | 950 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |

## Flacons en verre ambrés ronds Boston transparents à revêtement de sécurité avec bouchons en polypropylène blanc



Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.

- Revêtus d'une couche de plastisol
- Le revêtement résistant aux chocs réduit les risques de casse
- En cas de rupture, le revêtement de sécurité conservera le contenu suffisamment longtemps pour être éliminé
- Le revêtement antidérapant permet également une plus grande facilité de stabilité, humide ou à sec

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16104467** | 950 ml | 12 |
| **16114467** | 240 ml | 12 |
| **16124467** | 480 ml | 12 |
| **16154497** | 120 ml | 24 |

## Flacons ronds Boston transparents à prénettoyage personnalisé



Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons. Les flacons Boston ronds transparents à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.

- Col étroit
- Prénettoyés pour les particules visibles à l'aide d'eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **13164634** | 250 ml | 12 |
| **11774289** | 1000 ml | 12 |

## Flacons ronds Boston certifiés à faible taux de particules



Solution de stockage idéale pour les solvants, les produits chimiques et les échantillons.
Les flacons Boston ronds certifiés à faible taux de particules Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique transparent.

- Col étroit, verre transparent
- Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d'analyse joint
- Cinq particules maximum par ml avec de l'eau pour injection (EPI) en salle blanche de classe 100/10

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **13171794** | 500 ml | 12 |
| **13187664** | 125 ml | 24 |
| **13178063** | 250 ml | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Verrerie, flacons carrés

# Flacons en verre carrés transparents sans bouchons



Le verre sodocalcique USP de type III transparent est idéal pour le stockage de solvants ou de produits chimiques, d'échantillons et l'observation d'échantillons

- Flacons à usage général idéals lorsque l'intégrité du contenu et la visibilité des échantillons ou des produits sont importantes
- Le verre transparent offre une interférence chimique minimale avec le contenu et est approprié lorsque la visibilité est importante, mais que la protection contre les rayons UV n'est pas nécessaire
- Les flacons sensibles à l'environnement aident à éliminer les déchets et à garantir l'intégrité des produits pour un stockage à long terme

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16194487** | 480 ml | 40 |
| **16134497** | 120 ml | 120 |
| **16124537** | 30 ml | 280 |
| **16134537** | 60 ml | 240 |
| **16144647** | 240 ml | 84 |

# Flacons en verre carrés transparents avec bouchons en polypropylène blanc



Le verre sodocalcique USP de type III transparent avec bouchon à vis en polypropylène blanc est idéal pour le stockage de solvants ou de produits chimiques, d'échantillons et l'observation d'échantillons

- Gain de place
- Faciles à remplir
- Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une inférence chimique minimale avec le contenu des flacons
- La conception carrée permet au flacon de conserver le volume maximum de contenu tout en prenant un espace de stockage et sur l'étagère minimum

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16104337** | 30 ml | Pâte / vinyle | 48 |
| **16114337** | 60 ml | Pâte / vinyle | 48 |
| **16124337** | 120 ml | Pâte / vinyle | 24 |
| **16134337** | 240 ml | Pâte / vinyle | 24 |
| **16144337** | 15 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 48 |
| **16154337** | 30 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 48 |
| **16164337** | 60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 48 |
| **16174337** | 120 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16184337** | 240 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16194337** | 480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16144347** | 60 ml | Pâte / vinyle | 240 |
| **16154347** | 120 ml | Pâte / vinyle | 120 |
| **16164347** | 240 ml | Pâte / vinyle | 84 |
| **16174347** | 480 ml | Pâte / vinyle | 40 |
| **16174647** | 15 ml | Pâte / vinyle | 576 |

# Flacons en verre carrés transparents avec bouchons phénoliques noirs



Le verre sodocalcique USP de type III transparent avec bouchon à vis phénolique noir est idéal pour le stockage de solvants ou de produits chimiques, d'échantillons et l'observation d'échantillons

- Les flacons carrés français permettent de gagner de la place et sont faciles à remplir
- Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une inférence chimique minimale avec le contenu des flacons
- La conception carrée permet au flacon de conserver le volume maximum de contenu tout en prenant un espace de stockage et sur l'étagère minimum
- L'ouverture à col large est idéale pour le mélange, le stockage et l'échantillonnage

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16104347** | 60 ml | Caoutchouc | 48 |
| **16114347** | 120 ml | Caoutchouc | 24 |
| **16124347** | 240 ml | Caoutchouc | 24 |
| **16134347** | 480 ml | Caoutchouc | 24 |
| **16184347** | 15 ml | Cône en polyéthylène | 48 |
| **16194347** | 30 ml | Cône en polyéthylène | 48 |
| **16104357** | 60 ml | Cône en polyéthylène | 48 |
| **16114357** | 120 ml | Cône en polyéthylène | 24 |
| **16174487** | 125 ml | Cône en polyéthylène | 120 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Flacons en verre gradués carrés transparents



Flacon carré français transparent USP de type III avec graduations et toute une gamme de bouchons

| Réf. | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|
| **16104567** | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16114567** | Pâte / vinyle | 12 |
| **16164647** | Caoutchouc | 12 |

## Flacons pour comprimés carrés transparents avec bouchon polyconique phénolique noir



Offrent une visibilité maximale du contenu.

Dotés d'une conception peu encombrante pour les paillasses avec un espace de stockage limité.

Les flacons à col large sont parfaits pour le mélange, le stockage et l'échantillonnage.

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16134907** | 30 ml | 288 |
| **16104917** | 60 ml | 144 |

## Flacons gradués carrés en verre transparent, sans bouchon inclus



Flacon carré français transparent USP de type III avec graduations et toute une gamme de bouchons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16124497** | 24 |

## Flacon d'injection, type 3



En verre transparent de type 3. Flacon d'injection Fisherbrand™, verre transparent de type 3 avec col serti de 20 mm.

- Verre de type 3
- Transparent
- Col serti

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15303428** | 88 |

Verrerie, flacons pour milieux de culture

## Flacons et bonbonnes de culture en verre réutilisables avec bouchon



Comporte une bague anti-goutte en PP transparente (naturel), anti-gouttes et remplaçable

- Pastille de marquage permanent en émail blanc
- Bouchon à vis GL 45
- Sans joint
- Autoclavables :jusqu'à 140°C

| Réf. | Capacité | Diamètre | Graduations | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15436123** | 338,1 oz., 10000 ml | 8,9 in | 2000 à 8000 ml | 16,1 in | 1 |
| **15416123** | 169,07 oz, 5 000 ml | 7,1 in | 1 000 à 4 000 ml | 12,9 in | 1 |
| **15446113** | 3,3 oz., 100 ml | 2,2 in | 20 à 80 ml | 3,9 in | 10 |
| **15456113** | 8,45 oz., 250 ml | 2,7 in | 50 à 200 ml | 5,4 in | 10 |
| **15476113** | 17 oz., 500 ml | 3,3 in | 100 à 400 ml | 6,9 po | 10 |
| **15486113** | 33,8 oz., 1000 ml | 3,9 in | 100 à 900 ml | 8,8 in | 10 |
| **15406123** | 67,62 oz, 2 000 ml | 5,3 in | 400 à 1 800 ml | 10,23 in | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons de culture en verre haute température avec bouchon rouge



Comporte une bague anti-goutte en PP transparente (naturel), anti-gouttes et remplaçable

- Pastille de marquage permanent en émail blanc
- Bouchon à vis GL 45
- Revêtement de bouchon en silicone/PTFE
- Autoclavables

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15886851** | 2 000 ml | 1 |
| **15896851** | 5 000 ml | 1 |
| **15806861** | 10 000 mL | 1 |
| **15816861** | 100 ml | 10 |
| **15826861** | 250 ml | 10 |
| **15836861** | 500 ml | 10 |
| **15846861** | 1 000 ml | 10 |

## Verrerie, flacons à col étroit

## Flacon en verre Alpha transparent



Fabriqués en verre de type 3 et dotés d'une capsule à vis inviolable. Les flacons en verre transparent Fisherbrand™ Alpha sont principalement utilisés dans les procédures de laboratoire et de pharmacologie.

- Léger
- Verre transparent
- Bouchon à visser

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15373408** | 60 ml | 127 |
| **15363408** | 30 ml | 156 |

## Flacon plasma Afnor



Stocke les plasmas dans un environnement stérile.

- Avec col à vis
- Matériau du col : verre inviolable
- Inviolable
- Non réactif

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15323428** | 24 |

## Flacon en verre Alpha



Utilisé pour stocker des réactifs chimiques médicaux.

- Flacons en verre ronds standard
- Flacons en verre légers
- Col identique, un bouchon pour toute la gamme
- Fabriqués en salle blanche

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **15323418** | 6.2 cm | 60 |
| **15343408** | 3,3 cm | 110 |

## Flacon en verre sodocalcique avec col vissant ajusté, ambré



Utilisez le flacon en verre sodocalcique Fisherbrand™ ambré avec col vissant ajusté en laboratoire comme flacon utilitaire pour milieux de laboratoire, y compris les solides et les liquides. Le col ajusté du flacon est doté d'un bouchon inviolable.

- Avec bouchon inviolable Vistop en polypropylène blanc et revêtement en polycone
- Verre sodocalcique ambré
- Certification ISO

| Réf. | Capacité | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|
| **12810944** | 150 ml | 123 mm | 20 |
| **12347128** | 100 ml | 104,8 mm | 20 |
| **10595924** | 1000 ml | 215,6 mm | 10 |
| **12830944** | 500 ml | 215,6 mm | 10 |
| **12337128** | 60 ml | 94 mm | 40 |

## Flacon en verre sodocalcique ambré avec col ajusté



Utilisez le flacon en verre sodocalcique Fisherbrand™ ambré avec bouchon de 28 mm en laboratoire pour stocker et manipuler des milieux de laboratoire pour l'expérimentation.

- Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
- Certification ISO
- Verre sodocalcique ambré

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **12890944** | 150 ml | 20 |
| **12880944** | 100 ml | 20 |
| **12800954** | 250 ml | 20 |
| **12820954** | 1000 ml | 10 |
| **12810954** | 500 ml | 10 |
| **11377114** | 60 ml | 40 |
| **11367114** | 30 ml | 40 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacon en verre sodocalcique transparent avec collet et col ajusté



Utilisez le flacon en verre sodocalcique Fisherbrand™ transparent avec bouchon ajusté de 28mm en laboratoire pour stocker et manipuler les milieux de laboratoire pour l'expérimentation.

- Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
- Certification ISO
- En verre sodocalcique transparent

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **12820884** | 150 ml | 20 |
| **12840884** | 300 ml | 20 |
| **12810884** | 100 ml | 20 |
| **12860884** | 1000 mL | 10 |
| **12800884** | 60 ml | 40 |
| **12890874** | 30 ml | 40 |

## Flacon en verre sodocalcique transparent avec col ajusté



Utilisez le flacon en verre sodocalcique Fisherbrand™ transparent avec bouchon ajusté de 28mm en laboratoire pour stocker et manipuler les milieux de laboratoire pour l'expérimentation.

- Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
- Certification ISO
- En verre sodocalcique transparent

| Réf. | Capacité | Diamètre | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12820894** | 150 ml | 51,6 mm | 122,8 mm | 20 |
| **12840894** | 300 ml | 65,6 mm | 151 mm | 20 |
| **12800894** | 100 ml | 46,1 mm | 104,8 mm | 20 |
| **12830894** | 250 ml | 62 mm | 143 mm | 20 |
| **12860894** | 1000 ml | 97,5 mm | 215,6 mm | 10 |
| **12850894** | 500 ml | 97,5 mm | 215,6 mm | 10 |
| **12890884** | 60 ml | 38,6 mm | 94 mm | 40 |
| **12880884** | 30 ml | 35 mm | 67 mm | 40 |

## Flacons alpha ronds à col étroit en verre



Stockez, versez ou partagez vos liquides de laboratoire à l'aide de flacons Alpha ronds à col étroit en verre. Fabriqués en verre borosilicaté ambré ou transparent, les flacons ronds sont indispensables en laboratoire.

- Col étroit
- Flacon rond en verre borosilicaté
- Verre ambré ou transparent
- Bouchons disponibles séparément

| Réf. | Capacité | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **12820914** | 100 ml | Ambré | 86 |
| **12800904** | 100 ml | Transparent | 86 |
| **12840904** | 250 ml | Transparents | 60 |
| **12870914** | 1000 ml | Ambré | 20 |
| **12860914** | 500 ml | Ambré | 35 |
| **12860904** | 500 ml | Transparents | 35 |
| **12850884** | 500 ml | Transparent | 10 |

## Flacon en verre sodocalcique ambré avec bouchon conique



Flacon en verre Alpha de type 3 avec un col de 28 mm équipé d'un bouchon inviolable en PP.

- Gamme ISO pour liquides.
- Avec bouchon inviolable Vistop en polypropylène blanc et revêtement polycone.
- Ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12850944** | 40 |

## Verrerie, flacons à col large

## Flacons en verre à col large standard transparents avec bouchons en polypropylène blanc



Verre sodocalcique de type III transparent, idéal pour un stockage général, petit à grand volume

- Dotés d'une ouverture à col large pour faciliter le transfert de contenu
- Les applications incluent les industries pharmaceutique, chimique, environnementale et de conditionnement et stockage alimentaire
- Fabriqués en verre flint transparent

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16104407** | 120 ml | Pâte / vinyle | 24 |
| **16114437** | 3 840 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 4 |
| **16124437** | 480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16134437** | 120 mL | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16144437** | 1 920 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 6 |
| **16154437** | 240 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16104517** | 950 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16114517** | 240 ml | Pâte / vinyle | 24 |
| **16124517** | 480 ml | Pâte / vinyle | 24 |
| **16134517** | 3 810 ml | Pâte / vinyle | 4 |
| **16144517** | 950 mL | Pâte / vinyle | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons en verre à col large standard transparents sans bouchons



Verre sodocalcique de type III transparent, idéal pour un stockage général, petit à grand volume

- Dotés d'une ouverture à col large pour faciliter le transfert de contenu
- Les applications incluent les industries pharmaceutique, chimique, environnementale et de conditionnement et stockage alimentaire
- Fabriqués en verre flint transparent

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16144487** | 2 000 ml | 6 |
| **16184527** | 120 ml | 24 |
| **16194527** | 240 ml | 24 |
| **16104627** | 950 ml | 12 |
| **16114627** | 3 840 ml | 4 |

## Flacons en verre gradués transparents sans bouchons



Les flacons en verre gradués transparents Fisherbrand™ sans bouchons sont dotés d'un large col pour faciliter l'élimination du contenu.

- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16174527** | 30 ml | 432 |
| **16134627** | 480 ml | 48 |
| **16144627** | 60 ml | 288 |
| **16154627** | 60 ml | 144 |
| **16164627** | 240 ml | 96 |

## Flacons en verre gradués transparents avec bouchons phénoliques noirs



Les flacons en verre gradués transparents Fisherbrand™ avec bouchons phénoliques noirs sont dotés d'un large col pour faciliter l'élimination du contenu.

- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16134387** | 60 ml | 48 |
| **16680654** | 240 ml | 48 |

## Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc



Les flacons en verre gradués transparents Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont dotés d'un large col pour faciliter l'élimination du contenu.

- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16124377** | 30 ml | 48 |
| **16134377** | 60 ml | 48 |
| **16144377** | 120 ml | 24 |
| **16154377** | 240 ml | 24 |
| **16164377** | 480 ml | 24 |
| **16164387** | 120 ml | 144 |
| **16174387** | 240 ml | 96 |
| **16184387** | 480 ml | 48 |

## Flacons en verre gradués transparents avec bouchon en polypropylène blanc



Les flacons en verre gradués transparents Fisherbrand™ avec bouchon en polypropylène blanc sont dotés d'un large col pour faciliter l'élimination du contenu.

- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16174377** | 30 ml | 48 |
| **16184377** | 60 ml | 48 |
| **16194377** | 120 ml | 24 |
| **16104387** | 240 ml | 24 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Verre, flacons gradués à col large

### Flacons en verre gradués transparents avec bouchons phénoliques noirs



Verre sodocalcique USP de type III transparent avec col large pour une élimination facile du contenu avec graduations en ml et onces

- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16124387** | 30 ml | Cône en polyéthylène | 48 |
| **16194387** | 60 ml | Cône en polyéthylène | 288 |
| **16104397** | 60 ml | Caoutchouc | 48 |
| **16114397** | 120 ml | Caoutchouc | 24 |
| **16124397** | 240 ml | Caoutchouc | 24 |
| **16184507** | 480 ml | Pâte / feuille d'étain | 24 |
| **16184517** | 60 ml | Pâte / feuille d'étain | 48 |
| **16194517** | 120 ml | Pâte / feuille d'étain | 24 |

### Flacons en verre gradués transparents avec bouchons en polypropylène blanc



Verre sodocalcique USP de type III transparent avec col large pour une élimination facile du contenu avec graduations en ml et onces

- Gradués en millilitres et en onces
- Les flacons en verre transparent sont conçus avec un léger bord pour faciliter le versement et la manipulation
- Le col large facilite le mélange, la manipulation et le transfert du contenu

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16114387** | 480 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16144387** | 30 ml | Pâte / vinyle | 432 |
| **16154387** | 60 ml | Pâte / vinyle | 288 |

## Verrerie, flacons d'échantillonnage à col large

### Flacons en verre col large ambrés à revêtement de sécurité avec bouchons en polypropylène blanc



Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d'échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.

- Revêtus d'une couche de plastique
- Le revêtement de sécurité conserve la substance suffisamment longtemps dans le flacon pour permettre une bonne élimination
- Faciles à saisir et difficiles à casser
- Dotés d'un corps rond, de bords incurvés et d'une ouverture à col vissant étroit

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16114477** | 500 ml | Pâte / vinyle | 12 |
| **16124477** | 500 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16134477** | 950 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16144477** | 250 ml | Pâte / vinyle | 24 |
| **16124487** | 250 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons en verre à col large ambrés avec bouchons



Verre sodocalcique ambré, USP type III, idéal pour le stockage d'échantillons sensibles à la lumière ou de poudres sèches. Suppression facile du contenu

- Dotés d'une grande ouverture
- La couleur ambrée filtre les longueurs d'onde ultraviolettes
- Souvent utilisés dans les applications chimiques et environnementales

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16144497** | 120 ml | 180 |
| **16124527** | 500 ml | 60 |
| **16134527** | 950 ml | 36 |
| **16144527** | 250 ml | 84 |

## Flacons en verre à col large ambrés avec bouchons phénoliques noirs



Verre sodocalcique ambré, USP type III, idéal pour le stockage d'échantillons sensibles à la lumière ou de poudres sèches. Suppression facile du contenu

- Dotés d'une large ouverture, ce qui les rend idéals pour une utilisation générale
- La couleur ambrée filtre les longueurs d'onde ultraviolettes et peut être utilisée pour les solides photosensibles
- Flacons de vitamines classiques pour le conditionnement pharmaceutique

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16144367** | 30 ml | 24 |
| **16154367** | 60 ml | 24 |
| **16164367** | 120 ml | 24 |

## Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc



Verre sodocalcique ambré, USP type III, idéal pour le stockage d'échantillons sensibles à la lumière ou de poudres sèches. Suppression facile du contenu

- Large ouverture pour faciliter le transfert de contenu
- La couleur ambrée filtre les longueurs d'onde ultraviolettes, pour les solides sensibles à la lumière
- Flacons à vitamines classiques pour emballage pharmaceutique
- Souvent utilisés dans les applications chimiques et environnementales

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16184357** | 30 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16194357** | 60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16104367** | 120 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16114367** | 250 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 24 |
| **16124367** | 500 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16134367** | 950 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16174367** | 60 ml | Pâte / vinyle | 216 |
| **16164457** | 1 250 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 6 |
| **16174457** | 15 ml | Pâte / vinyle | 624 |
| **16174477** | 6 ml | Pâte / vinyle | 720 |
| **16184477** | 2 500 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 12 |
| **16194477** | 8 ml | Pâte / vinyle | 912 |

## Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc



Les flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blancs sont parfaits pour le stockage d'échantillons photosensibles ou de poudres sèches.

- Disposent d'une large ouverture pour en faire le flacon à usage général idéal pour les solides
- La couleur ambrée filtre les longueurs d'onde ultraviolettes, faisant ainsi des conditionnements ambrés des conditionnements idéals pour les solides photosensibles
- Les conditionnements ambrés sont les flacons pour vitamines classiques et sont souvent utilisés dans le conditionnement pharmaceutique
- Transfert facile du contenu

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16124357** | 30 ml | 24 |
| **16134357** | 60 ml | 24 |
| **16144357** | 120 ml | 24 |
| **16154357** | 250 ml | 24 |
| **16164357** | 500 ml | 12 |
| **16174357** | 950 ml | 12 |
| **16184367** | 120 ml | 180 |
| **16194367** | 250 ml | 84 |
| **16104377** | 500 ml | 60 |
| **16114377** | 950 ml | 36 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons à col large ambré certifiées nettoyées



Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées certifiées nettoyées Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.

- Col large, verre ambré
- Nettoyés selon les directives de l'EPA pour les produits semi-volatiles, les pesticides, les biphényles polychlorés (PCB) et les métaux
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE

| Réf. | Capacité | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|---|
| **12548716** | 60 ml | 33-400 mm | 24 |
| **11754299** | 250 ml | 45-400 mm | 12 |

## Flacons à col large ambrées à prénettoyage personnalisé



Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.

- Col large pour un accès facile
- Prénettoyés pour les particules visibles à l'aide d'eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11704289** | 60 ml | 24 |
| **11724289** | 250 ml | 24 |
| **11734289** | 500 ml | 12 |
| **11714289** | 125 ml | 24 |
| **11764299** | 500 ml | 12 |
| **11734299** | 30 ml | 24 |
| **12558716** | 950 ml | 12 |
| **11744299** | 125 ml | 12 |

## Flacons col large certifiées à faible teneur en particules




Conçus pour le stockage de poudres sèches. Les flacons pour conditionnement à col large certifiés à faible taux de particules Boston™ sont en verre sodocalcique transparent.

- Gradués, en verre transparent
- Col large pour un accès facile
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
- Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d'analyse joint

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **13158063** | 125 ml | 24 |
| **13174364** | 500 ml | 24 |

## Flacons col large certifiées à faible teneur en particules




Conçus pour le stockage de poudres sèches. Les empaqueteuses à col large certifiées Fisherbrand™ à faible taux de particules sont en verre sodocalcique transparent.

- Gradués, en verre transparent
- Col large pour un accès facile
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
- Certifiés nettoyés pour un faible taux de particules, certificat d'analyse joint

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11784299** | 24 |

## Flacons en HDPE

## Flacons à col étroit HDPE étanches



Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint

- PEHD translucide
- Col étroit
- Rebord anti-goutte pour un versement sûr et propre
- Bouchons à vis sans revêtement fixés

| Réf. | Capacité | Diamètre du col | Qté |
|---|---|---|---|
| **11745383** | 2 oz, 59.1 ml | 20-410 | 72 |
| **11755383** | 4 oz, 118.3 ml | 24-410 | 72 |
| **11765383** | 8 oz, 236.5 ml | 24-410 | 72 |
| **11775383** | 16 oz, 473 ml | 28-410 | 48 |
| **11785383** | 32 oz, 946 ml | 38-430 | 24 |

## Flacons à col étroit ambré en HDPE



Protection des matières photosensibles pendant l'échantillonnage, l'expédition ou le stockage

- En PE haute densité ambré
- Disponibles en diverses capacités

Les récipients en HDPE Fisherbrand peuvent être utilisés pour un stockage à long terme, mais l'exposition directe aux UV est déconseillée.

| Réf. | Capacité | Diamètre du col | Qté |
|---|---|---|---|
| **11937944** | 4.2 oz, 125 ml | 24-400 | 72 |
| **11947944** | 8.45 oz, 250 ml | 24-400 | 72 |
| **11947924** | 17 oz, 500 ml | 28-400 | 48 |
| **11927914** | 32 oz, 1000 ml | 38-430 | 24 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons d'échantillonnage à col étroit



Conditionnés en vrac pour l'échantillonnage, le transport et le stockage de liquides pratiques

- En PEHD pour une excellente résistance chimique
- Rigides et translucides
- Conviennent idéalement pour l'échantillonnage sur site

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11907974** | 125 ml | 500 |
| **11937964** | 250 ml | 250 |
| **11997954** | 500 ml | 125 |
| **11977924** | 1000 ml | 50 |

## Flacons cylindriques en HDPE naturel avec bouchons en polypropylène blanc



Polyéthylène haute densité, couleur naturelle, bonne résistance chimique

- Le style de bord permet de verser de petites quantités sans éclaboussures
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale de l'expédition interétatsBouchons revêtus de PTFE/mousse de PE en polypropylène :
- Offrent une bonne résistance aux impacts, une durabilité, une résistance thermique et une bonne flexibilité
- Autoclavables

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16114557** | 120 ml | 48 |
| **16124557** | 480 ml | 24 |
| **16134557** | 950 ml | 12 |
| **16408135** | 60 ml | 800 |
| **16418135** | 480 ml | 180 |
| **16428135** | 950 ml | 77 |

## Flacons à col étroit à usage général



Utilisez ces flacons à usage général pour le stockage et l'échantillonnage de liquides. Les flacons à col étroit à usage général Fisherbrand™ offrent une excellente résistance chimique. Les flacons peuvent être recyclés.

- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis en PP

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11547433** | 30 ml | 72 |
| **11557433** | 125 ml | 72 |
| **11567433** | 250 ml | 72 |
| **11577433** | 500 ml | 48 |
| **11587433** | 1000 ml | 24 |

## Flacons gradués translucides



Utilisez ces flacons pour une grande variété d'applications. Les flacons gradués translucides Fisherbrand™ sont étanches et offrent une excellente résistance chimique.

- Bouchon en PEHD
- Autoclavables

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11561933** | 250 ml | 10 |
| **11571933** | 500 ml | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons à col large en HDPE étanches



Flacons rigides et translucides

- Étanches†
- Taux température-utilisation plus élevé que pour PEHD — jusqu'à 120°C (248°F) sur de courtes périodes et 110°C (230°F) pour une utilisation en continu
- Température de fragilité de 100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, à l'OEt ou chimiquement

| Réf. | Capacité | Diamètre du col | Qté |
|---|---|---|---|
| **11775243** | 1 oz, 30 ml | 28 mm | 72 |
| **10576499** | 2 oz, 60 ml | 28 mm | 12 |
| **12971261** | 4.2 oz, 125 ml | 38 mm | 12 |
| **10062439** | 8.45 oz, 250 ml | 43 mm | 12 |
| **10705340** | 17 oz., 500 ml | 53 mm | 12 |
| **11528062** | 32 oz, 1000 ml | 63 mm | 6 |

## Flacons rectangulaires en HDPE

## Flacons rectangulaires en HDPE avec bouchons en polypropylène



Les flacons rectangulaires en PEHD Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène offrent une bonne résistance chimique avec une ouverture à col large idéale pour le stockage des solides.

- Les flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel offrent une conception peu encombrante pour la paillasse
- Les flacons sont dotés d'une ouverture à col large, idéale pour l'échantillonnage de solides et de poudres
- Le PEHD offre une excellente protection contre l'humidité et résiste aux chocs
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l'expédition

| Réf. | Capacité | Diamètre du col | Qté |
|---|---|---|---|
| **16144537** | 1 000 ml | 53-400 | 116 |
| **16154537** | 1 000 ml | 53-400 | 12 |
| **16418125** | 500 ml | 43-400 | 168 |

## Flacons HDPE à col large

### Flacons HDPE translucides



Utilisez ces flacons pour une grande variété d'applications de laboratoire. Les flacons en PEHD translucides Fisherbrand™ sont dotés d'un col large pour un versement facile.

- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis en PP

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11597423** | 125 ml | 12 |
| **11507433** | 250 ml | 12 |
| **11517433** | 500 ml | 12 |
| **11527433** | 1000 ml | 6 |

### Flacons d'échantillonnage à col large



Conditionnés en vrac pour un échantillonnage, un transport et un stockage des liquides plus pratiques

- Excellente résistance chimique
- Rigides et translucides

| Réf. | Capacité | Diamètre du col | Qté |
|---|---|---|---|
| **11917974** | 4.2 oz, 125 ml | 38 mm | 500 |
| **11947964** | 8.45 oz, 250 ml | 43 mm | 250 |
| **11907964** | 17 oz, 500 ml | 53 mm | 125 |
| **11987924** | 32 oz, 1000 ml | 53 mm | 50 |

### Flacons ronds à col large en HDPE naturel sans bouchon



Suggérés pour une utilisation avec des produits chimiques à base d'eau et certains produits alimentaires. Les flacons ronds à col large en PEHD naturel Fisherbrand™ sont dotés d'une large ouverture, ce qui les rend parfaits pour les solides.

- Les flacons ronds à col large en PEHD naturel sont parfaits pour une utilisation générale en laboratoire avec des solides et des poudres.
- Offrent une excellente protection contre l'humidité, sont translucides et résistent aux chocs.
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l'expédition.
- Les flacons translucides permettent une visualisation limitée du contenu

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **16174567** | 950 ml | 72 |
| **16498125** | 250 ml | 260 |

### Flacons à col large en HDPE ambré



Réduisez la transmission de lumière UV pour protéger les liquides photosensibles.

Flacon d'échantillonnage polyéthylène LDPE ambré col large.

- Flacon d'échantillonnage ambré.

| Réf. | Capacité | Taille du bouchon | Diamètre du col | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11957944** | 2 oz, 60 ml | 28 mm | 28 mm | 72 |
| **12672415** | 125 ml (4.2 oz) | 38 mm | 38 mm | 12 |
| **12682415** | 8.45 oz, 250 ml | 43 mm | 43 mm | 12 |
| **12602425** | 500 ml (17 oz) | 53 mm | 53 mm | 12 |
| **11937914** | 32 oz, 1000 ml | 63 mm | 63 mm | 24 |
| **12692415** | 32 oz, 1000 ml | 63 mm | 63 mm | 6 |

## Flacons LDPE

### Flacons ronds Boston en LDPE naturel avec bouchons phénoliques noirs



Les flacons ronds Boston en LDPE naturel sont très flexibles avec une résistance élevée aux impacts. Excellents pour les tampons doux et forts, bonne résistance chimique

- Les flacons conservent leur résistance aux impacts à des températures très basses
- Les bouchons forment un joint étanche et offrent une bonne protection contre les produits chimiques
- Le revêtement se moule lui-même autour des zones d'étanchéité de la finition à mesure que le bouchon est vissé, éliminant presque complètement les fuites, l'évaporation, la contamination, la liaison et le retrait

| Réf. | Capacité | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|
| **16174507** | 16 oz. | 480 ml | 24 |
| **16154547** | 4 oz. | 120 ml | 48 |
| **16194557** | 1 oz. | 30 ml | 48 |

### Flacons compte-gouttes à col étroit en LDPE naturel avec bouchons



Fabriqués en LDPE compressible et résistant et fournis avec bouchon et sur-bouchon protecteur.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16154487** | 48 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Flacons LDPE à col large

# Flacons à col large en polyéthylène basse densité (LDPE)



Non gradués, translucides pour une meilleure visibilité

- Quasiment incassables et pourtant très souples
- Résistance chimique à la plupart des acides faibles et forts et des solvants organiques, mais peuvent être attaqués lentement par de puissants agents oxydants et certains solvants pouvant provoquer un ramollissement et un gonflement
- Température d'utilisation maximale de 80°C (176°F) avec une température de fragilité de -100°C (-148°F)
- Les flacons peuvent être stérilisés par irradiation, au gaz, à l'OEt ou chimiquement ; Non autoclavables

| Réf. | Capacité | Diamètre du col | Qté |
|---|---|---|---|
| **12622415** | 1 oz, 30 ml | 28 mm | 12 |
| **12602415** | 2 oz., 60 ml | 28 mm | 12 |
| **12692405** | 4,2 oz, 125 ml | 38 mm | 12 |
| **12632415** | 8.45 oz, 250 ml | 43 mm | 12 |
| **12642415** | 500 ml (17 oz) | 53 mm | 12 |
| **12652415** | 32 oz, 1000 ml | 63 mm | 6 |

# Flacons LDPE translucides



Utilisez ces flacons pour de nombreuses applications générales de stockage en laboratoire. Les flacons en LDPE translucide Fisherbrand™ sont étanches et offrent une bonne résistance chimique.

- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis bleu en polypropylène

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11547443** | 30 ml | 12 |
| **11553232** | 60 ml | 12 |
| **11563232** | 125 ml | 12 |
| **11583232** | 250 ml | 12 |
| **11593232** | 500 ml | 12 |
| **11513242** | 1000 ml | 6 |

## Flacons MDPE à col large

# Flacons translucides en polypropylène



Utilisez ces flacons à usage général pour le stockage et l'échantillonnage de liquides. Les flacons en polypropylène translucide Fisherbrand™ sont étanches et offrent une excellente résistance chimique. Autoclavables avec bouchon desserré - Idéal pour les applications générales de laboratoire.

- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis en PP

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11523242** | 30 ml | 10 |
| **11543242** | 125 ml | 10 |
| **11553242** | 150 ml | 10 |
| **11563242** | 250 ml | 10 |
| **11573242** | 500 ml | 10 |
| **11583242** | 1000 ml | 5 |

## Flacons PET à col large

# Flacons pour conditionnement à col large en PET transparents avec bouchons en polypropylène blanc



La conception optimise l'espace de stockage. Large col idéal pour les solides

- Transparent pour faciliter l'identification des échantillons
- Le PET est résistant aux contraintes et aux chocs
- Offrent une bonne protection contre l'alcool et les solvants

| Réf. | Capacité | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16154457** | 120 ml | Mousse de polyéthylène | 48 |
| **16194457** | 250 ml | Mousse de polyéthylène | 48 |
| **16184877** | 60 ml | Mousse de polyéthylène | 48 |
| **16438135** | 120 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène | 576 |

## Flacons PETG

# Flacons de culture stériles en PETG



Réduisez le risque de contamination croisée grâce à ces flacons de culture stériles et à usage unique

- Une alternative peu coûteuse et incassable aux flacons de culture en verre
- Apyrogènes et non cytotoxiques pour protéger les cellules
- Les graduations moulées ne s'effacent pas
- Fabriqués en copolyester de polyéthylène téréphtalate transparent, léger (PETG), ils présentent d'excellentes propriétés de résistance aux chocs et d'étanchéité aux gaz

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **12074118** | 125 ml | 24 |
| **12084118** | 250 ml | 24 |
| **12064118** | 500 ml | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons pour milieux de culture en PETG



Une alternative peu onéreuse et incassable aux flacons en verre.

Non pyrogène et non cytotoxique pour protéger les cellules.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12094118** | 12 |

## Flacons en PP à col large

## Flacons à col large en PP



Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.

- Peuvent supporter une température pouvant atteindre les 120°C (248°F)† sur de courtes périodes et les 100°C (212°F) de manière continue
- Température de fragilité de 0°C (32°F)
- Parois rigides
- Excellente résistance chimique

| Réf. | Capacité | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11927934** | 60 ml | 33 mm | 72 |
| **11937934** | 125 ml | 38 mm | 72 |
| **11947934** | 250 ml | 45 mm | 72 |
| **11927924** | 500 ml | 55 mm | 48 |
| **11957904** | 1000 ml | 65 mm | 24 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *distributeurs adaptables sur flacons*

**Explorer maintenant ›**

## Flacons ronds à col large avec bouchons en polypropylène blanc



Idéals pour une utilisation avec des produits chimiques à base d'eau et certains produits alimentaires. Les flacons ronds à col large Fisherbrand™ avec bouchons en polypropylène blanc sont dotés d'une large ouverture, ce qui les rend adaptés aux solides.

- Idéals pour une utilisation générale en laboratoire avec des solides et des poudres
- Offrent une excellente protection contre l'humidité, sont translucides et résistent aux chocs
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l'expédition
- Les flacons translucides permettent une visualisation limitée du contenu

| Réf. | Capacité | Finition de col | Qté |
|---|---|---|---|
| **16438125** | 2 000 ml | 89-400 | 75 |
| **16124567** | 500 ml | 53-400 | 180 |
| **16448125** | 60 ml | 33-400 | 950 |
| **16144567** | 950 ml | 53-400 | 72 |
| **16458125** | 120 ml | 38-400 | 425 |
| **16468125** | 250 ml | 53-400 | 260 |
| **16144577** | 500 ml | 53-400 | 24 |
| **16154577** | 60 ml | 33-400 | 48 |
| **16164577** | 120 ml | 38-400 | 48 |
| **16174577** | 2 000 ml | 89-400 | 6 |
| **16184577** | 250 ml | 53-400 | 48 |
| **16194577** | 3 840 ml | 89-400 | 4 |
| **16104587** | 950 ml | 53-400 | 12 |

## Flacons en PP pour usage intensif

## Flacon à usage intensif




Utilisez ce flacon pour les applications générales en laboratoire. Le flacon à usage intensif Fisherbrand™ offre une excellente résistance aux produits chimiques.

- Autoclavables
- Bouchon à vis en polypropylène
- Étanche

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11533242** | 10 |

## Pissettes

## Pissettes Easy-Squeeze 500 ml




Faciles à remplir et prêtes à l'emploi

- Col large
- Translucides et sans projection
- Avec des étiquettes sérigraphiées à code couleur, faciles à lire
- Les pointes peuvent être réduites pour augmenter le débit.

| Réf. | Couleur | Marquage | Qté |
|---|---|---|---|
| **11745233** | Rouge | Acétone | 6 |
| **11755233** | Naturel | Décolorant | 6 |
| **11765233** | Bleu | Eau déminéralisée | 6 |
| **11775233** | Bleu | Eau distillée | 6 |
| **11785233** | Naturel | Éthanol | 6 |
| **11795233** | Jaune | Isopropanol | 6 |
| **11705243** | Vert | Méthanol | 6 |
| **11715243** | Naturel | Solution saline | 6 |
| **11725243** | Bleu | Savon | 6 |
| **11735243** | Naturel | Universelle | 6 |
| **11745243** | Bleu | Eau | 6 |
| **11755243** | Assortiment | Boîte d'assortiment de solvants | 6 |
| **11765243** | Assortiment | Boîte d'assortiment de nettoyage | 6 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Bouchons pour flacons

### Bouchon inviolable rainuré



Facilite la conservation des liquides dans les tubes à essai ou les flacons.

- Bouchon rainuré
- Matériau du col : PET inviolable
- Idéal pour conserver les liquides dans divers flacons, cuves et consommables de laboratoire
- Bande inviolable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15313428** | 100 |

### Bouchons phénoliques noirs



Le bouchon à vis phénolique noir avec revêtement Poly-Seal est fabriqué en polyéthylène basse densité. Pour une utilisation avec plusieurs flacons en verre moulés Fisherbrand

Le revêtement de cône unique offre un très bon maintien du couple et d'excellentes caractéristiques d'étanchéité

| Réf. | Finition de col | Qté |
|---|---|---|
| **16174397** | 38-400 | 1600 |
| **16498115** | 20-400 | 5500 |
| **16134587** | 20-400 | 576 |
| **16144587** | 24-400 | 576 |
| **16154587** | 22-400 | 576 |
| **16164587** | 15-425 | 576 |
| **16174587** | 18-400 | 576 |
| **16184587** | 28-400 | 576 |
| **16194587** | 33-400 | 576 |
| **16104597** | 38-400 | 576 |
| **16134617** | 28-400 | 3100 |

### Bouchons en polypropylène blanc



Les bouchons à vis en polypropylène blanc fournissent une surface transparente pour écrire sur le bouchon

- Le revêtement en polyéthylène expansé offre un joint étanche et une résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
- Le revêtement en polyéthylène expansé revêtu de PTFE offre une résistance chimique excellente pour les échantillons environnementaux, les produits pharmaceutiques et les réactifs de diagnostic
- Le revêtement en poly/vinyle offre une excellente protection contre l'humidité pour les acides doux, les alcalis, les solvants, les alcools, les huiles et les produits aqueux

| Réf. | Type de col | Joint de fermeture | Qté |
|---|---|---|---|
| **16408125** | 33-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 2100 |
| **16164477** | 53-400 | Pâte / vinyle | 1300 |
| **16124597** | 15-425 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16134597** | 18-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16144597** | 20-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16154597** | 22-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16174597** | 28-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16184597** | 33-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16194597** | 38-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16104607** | 43-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16114607** | 45-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16124607** | 48-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 100 |
| **16134607** | 53-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16144607** | 58-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 500 |
| **16154607** | 70-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 144 |
| **16164607** | 83-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 144 |
| **16174607** | 89-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 144 |
| **16184607** | 63-400 | Mousse de PTFE / polyéthylène | 288 |
| **16478125** | 53-400 | Mousse de polyéthylène | 1300 |
| **16488125** | 89-400 | Mousse de polyéthylène | 370 |
| **16124617** | 53-400 | Mousse de polyéthylène | 500 |
| **16114647** | 53-400 | Pâte / vinyle | 288 |

### Bouchons en polypropylène blanc



Les bouchons en polypropylène blanc Fisherbrand™ comprennent une surface transparente pour écrire afin de faciliter l'identification.

- Le revêtement en polyéthylène expansé offre un joint étanche et une résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
- Le revêtement en polyéthylène expansé revêtu de PTFE offre une résistance chimique excellente pour les échantillons environnementaux, les produits pharmaceutiques et les réactifs de diagnostic
- Le revêtement en poly/vinyle offre une excellente protection contre l'humidité pour les acides doux, les alcalis, les solvants, les alcools, les huiles et les produits aqueux

| Réf. | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **16114597** | 13-425 mm | 500 |
| **16194607** | 70-400 mm | 144 |
| **16144617** | 8-425 mm | 500 |
| **16104647** | 48-400 mm | 576 |
| **16144657** | 48-400 mm | 1700 |

### Bouchons Microlink



Utilisez les bouchons Microlink pour boucher les fioles jaugées. Ils constituent des revêtements en caoutchouc blanc en PTFE / à usage général très résistant aux effets chimiques

- PTFE
- Bouchon à vis
- Pour fioles jaugées de classe A avec poire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11542672** | 288 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bouchon phénolique renforcé à la fibre minérale lisse noir avec revêtement en caoutchouc



| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16124587** | 576 |

## Bouchons à vis à revêtement en PTFE rouge



Les bouchons à vis à revêtement en PTFE rouge Fisherbrand™ sont chimiquement inertes et conviennent pour refermer une variété de récipients de laboratoire filetés de la même façon.

- Fabrication en PTFE
- Chimiquement inerte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10023512** | 1 |

Conférences en ligne Fisher Scientific
Développez votre réseau et vos connaissances avec des experts universitaires et industriels majeurs.
En savoir plus ›



**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Broyeurs de tissus

### Homogénéiseurs Potter-Elvehjem



Conçus spécifiquement pour fonctionner avec des tissus plus mous. Les homogénéiseurs Fisherbrand™ Potter-Elvehjem sont en verre borosilicaté durable.

- Entièrement autoclavables
- Disponibles en plusieurs capacités
- Espace de broyage entre le pilon et le mortier de 0.076 - 0.126 mm
- En verre de haute précision avec un pilon en PTFE

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15381321** | 5 ml | 1 |
| **15391321** | 10 ml | 1 |
| **15301331** | 15 ml | 1 |
| **15311331** | 30 ml | 1 |
| **15321331** | 55 ml | 1 |

## Homogénéiseurs

### Homogénéiseurs portatif 150 watts



Traitez les échantillons de manière fiable, rapide et efficace. L'homogénéisateur portatif Fisherbrand™ 150 watts est un homogénéisateur de tissus léger à haute performance.

- Conçu pour une utilisation portative confortable / peut être monté sur support de moteur pour un traitement plus approfondi
- Les sondes de générateur à rotor / stator à connexion rapide interchangeables offrent une flexibilité pour traiter les échantillons de 200µ l à 100 ml
- Les sondes en acier inox (5 mm-10 mm de diamètre) sont conçues pour une longue durée de vie et sont faciles à démonter pour le nettoyage
- Les sondes en plastique éliminent pratiquement le risque de contamination croisée et de transfert entre les échantillons, peuvent être nettoyées pour être réutilisées dans la plupart des cas

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15575809** | 1 |

### Pack homogénéiseur 150



Comprend tous les outils nécessaires pour traiter des échantillons aussi petits que 200 µl à 100 ml. Le pack homogénéiseur 150 Fisherbrand™ comprend un moteur de 150 W ainsi que des accessoires tels que 2 sondes de générateur en acier inoxydable en dents de scie, des sondes de générateur jetables et bien plus.

- Traite les échantillons de laboratoire, de 200 µl à 100 ml
- Puissant moteur de 150 W
- Conception ergonomique légère
- Fonctionnement silencieux, moins de 72 dB

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15595809** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Hydromètres

### Densimètres à densité relative de précision 325-345 mm de long




Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.

- Utilisez le cylindre 08-530K, disponible séparément
- Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
- La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100
- Étalonnés conformément aux spécifications ASTM E 126

| Réf. | Longueur | Plage de densité relative | Qté |
|---|---|---|---|
| **11752263** | 330 mm | 0,76 à 0,83 | 1 |
| **11762263** | 345 mm | 0,82 à 0,89 | 1 |
| **11772263** | 340 mm | 0,88 à 0,95 | 1 |
| **11782263** | 325 mm | 0,94 à 1,01 | 1 |
| **11792263** | 340 mm | 1 à 1,07 | 1 |
| **11702273** | 330 mm | 1,06 à 1,13 | 1 |
| **11792273** | 340 mm | 1,24 à 1,31 | 1 |
| **11712283** | 345 mm | 1,36 à 1,43 | 1 |
| **11722283** | 345 mm | 1,42 à 1,49 | 1 |

### Densimètres Baumé



Balance “lourde” Baumé pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.

- Numéros de série individuels marqués de manière indélébile

| Réf. | Longueur | Plage de densité relative | Qté |
|---|---|---|---|
| **11796923** | 305 mm | 9° à 21°H | 1 |
| **11706933** | 310 mm | 19° à 31°H | 1 |

### Densimètres à densité relative ASTM™ pour les liquides plus légers que l’eau



La précision du densimètre atteint ou dépasse les spécifications ASTM™ E 100.

- Utilisez le cylindre 08-530K
- Température de normalisation : 60°F

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11757834** | 1 |

### Densimètres à densité relative ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau, volume de liquide de 260 ml



La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100

- Température de normalisation : 60°F
- Division : 0,001
- Longueur : 260 mm

| Réf. | Numéro ASTM | Plage de densité relative | Qté |
|---|---|---|---|
| **11797245** | 125H | 1 à 1,05 | 1 |
| **11707255** | 126H | 1,05 à 1,1 | 1 |

### Densimètres à densité relative 275 ml ASTM™ pour les liquides plus lourds que l’eau



La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100.

- Température de normalisation : 60°F
- Division : 0,0005
- Longueur : 330 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11707854** | 1 |

### Thermo-hygromètre à double affichage LCD




Thermohygromètre géant.

- Plage de températures -10 à +60°C.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11945148** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Lames de microscope et lamelles

### Lames de microscope à bords rodés




Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté. Les lames de microscope à bords rodés Fisherbrand™ sont disponibles en verre uni ou avec marge dépolie.
Lames de verre lavées et polies avec bords rodés à 90°.

- Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté
- Verre 76 mm x 26 mm
- Extrêmité double
- Rodées au niveau des quatre coins

| Réf. | Matériau | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11562203** | Double verre dépoli | de 0,8 à 1mm | 50 |
| **12373118** | Verre uni | de 0,8 à 1mm | 50 |
| **12383118** | Verre uni | de 1 à 1,2mm | 50 |

### Lames de microscope à bords rodés




Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté. Les lames de microscope à bords rodés Fisherbrand™ sont disponibles en verre uni ou avec marge dépolie.
Lames de verre lavées et polies avec bords rodés à 90°.

- Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté
- Verre 76 mm x 26 mm
- Disponible en verre simple ou dépoli
- Rodées au niveau des quatre coins

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12393118** | 50 |

### Lames de microscope à bords rodés, extrêmité double




Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté. Les lames de microscope Fisherbrand™ avec bords rodés sont lavées et polies avec bords rodés 90°.

- Enveloppées dans du cellophane pour plus de propreté
- Verre 76 mm x 26 mm
- Rodées au niveau des quatre coins

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11572203** | 50 |

### Lamelles rondes en verre borosilicaté




En verre borosilicaté. Les lamelles rondes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en deux épaisseurs et différents diamètres. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter toute casse.

- En verre borosilicaté
- Forme ronde
- Disponibles en deux épaisseurs et différents diamètres
- Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter toute casse

| Réf. | Diamètre | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **12323148** | 16 mm | de 0,16 à 0,19mm | 100 |
| **11507323** | 22 mm | de 0,16 à 0,19mm | 5 |
| **12313138** | 16 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 200 |
| **12323138** | 19 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 200 |
| **12333138** | 22 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 200 |

### Lamelle carrée en verre borosilicaté




En verre borosilicaté. Les lamelles carrées en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter toute casse.

- En verre borosilicaté
- Forme carrée
- Disponible en plusieurs tailles
- Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter toute casse

| Réf. | Longueur | Largeur | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12343138** | 18 mm | 18 mm | de 0,16 à 0,19mm | 200 |
| **12353138** | 20 mm | 20 mm | de 0,16 à 0,19mm | 200 |
| **12363138** | 22 mm | 22 mm | de 0,16 à 0,19mm | 200 |
| **12393138** | 24 mm | 24 mm | de 0,16 à 0,19mm | 200 |
| **12333128** | 22 mm | 22 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 200 |
| **11338503** | 24 mm | 24mm | de 0,13 à 0,17 mm | 200 |

### Lamelles rectangulaires en verre borosilicaté




En verre borosilicaté. Les lamelles rectangulaires en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter toute casse.

- En verre borosilicaté
- Forme rectangulaire
- Disponible en plusieurs tailles
- Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter toute casse

| Réf. | Dimensions (L x l) | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **12383138** | 22 x 50 mm | de 0,16 à 0,19mm | 100 |
| **12343128** | 22 x 26 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 200 |
| **12353128** | 22 x 32 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 100 |
| **12363128** | 22 x 40 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 100 |
| **12373128** | 22 x 50 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 100 |
| **12393128** | 24 x 32 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 100 |
| **11348503** | 24 x 40 mm | de 0,13 à 0,17 mm | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Lamelles n° 1 en verre borosilicaté



Cultivez et développez des cellules à l'aide des lamelles n° 1 en verre borosilicaté Fisherbrand™. Elles sont en verre borosilicaté et constituent une pièce essentielle de la microscopie.

- Verre borosilicaté blanc transparent
- Conditionnées dans des boîtes en plastique
- Exemptes de cloques et de défauts
- Coupe, épaisseur et dimensions homogènes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12323128** | 200 |

## Lamelles incassables





Plastique ; transparent, sans courbure

- 0,17 à 0,25 mm d'épaisseur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10452765** | 1000 |

## Rack de coloration et nettoyage de lentilles pour lames de microscope

### Rack à coloration modèle Lamb



Accepte 25 lames de microscope mesurant 76 x 26 mm.

- En acier inox
- Pour une utilisation avec le bac à coloration MNK-836-K
- Équipé d'une poignée pivotante pour facilement retirer le bac

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12848735** | 1 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**

des produits les plus populaires

**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Loupes

# Mini-loupe



Élargit les objets pour faciliter la visualisation. La mini-loupe Fisherbrand™ pivote pour faciliter l'observation.

- La mini-table lumineuse est parfaite pour la sélection rapide des plaques à 96 puits, des boîtes de Petri, des gels d'électrophorèse, des lames et des transparents.
- Nécessite 2 x piles AA (incluses)
- La lentille moulée pivotante permet un grossissement de 1,75X.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12816355** | 1 |



**Centre d'aide et de support**

Vidéos "Comment faire" et FAQ sur le site web Fisher Scientific

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Distributeurs adaptables sur flacon

# Distributeur adaptable sur flacons Beatus



Une distribution fiable et robuste, le distributeur adaptable sur flacons Fisherbrand™ Beatus est équipé d'une valve de recirculation qui permet de rediriger le liquide dans le flacon pour une distribution sans bulle et sans perte de réactif.

- Avec soupape de recirculation
- Buse d'administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
- Bouton de réglage du volume spécialement conçu, rotation à 180° pour un réglage simple et sans effort
- Adaptateur spécialement conçu avec rotation à 360° offrant une flexibilité totale

Video

| Réf. | Modèle | Volume | Précision | Incréments | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15598891** | BEAT-10 | 1 - 10 ml | 0,6 % (+/-0,060) | 0.2 ml | 1 |
| **15508901** | BEAT-100 | 10 - 100 ml | 0.6 % (+/- 0.600) | 2.0 ml | 1 |
| **15518901** | BEAT-2.5 | 0.25 - 2.5 ml | 0.6 % (+/- 0.015) | 0.05 ml | 1 |
| **15528901** | BEAT-30 | 2.5 - 30 ml | 0,6 % (+/-0,180) | 0.5 ml | 1 |
| **15538901** | BEAT-5 | 0.5 - 5 ml | 0.6 % (+/- 0.030) | 0.1 ml | 1 |
| **15548901** | BEAT-60 | 5 - 60 ml | 0.6 % (+/- 0.0360) | 1.0 ml | 1 |

# Distributeur adaptable sur flacons Ultimus



Allie fonctionnalité, simplicité d'utilisation et performances uniques. Le distributeur adaptable sur flacons Ultimus Fisherbrand™ offre dilution, rinçage, manipulation de deux liquides et recirculation en un seul équipement.

- Avec technologie à double entrée
- Buse d'administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
- Bouton de réglage du volume spécialement conçu, rotation à 180° pour un réglage simple et sans effort
- Adaptateur spécialement conçu avec rotation à 360° offrant une flexibilité totale

| Réf. | Modèle | Volume | Précision | Incréments | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15558901** | ULT-10 | 1 à 10 ml | 0,6 % (+/-0,060) | 0,2 ml | 1 |
| **15568901** | ULT-100 | 10 à 100 ml | 0,6 % (+/-0,600) | 2,0 ml | 1 |
| **15578901** | ULT-2.5 | 0,25 à 2,5 ml | 0,6 % (+/-0,015) | 0,05 ml | 1 |
| **15588901** | ULT-30 | 2,5 à 3 ml | 0,6 % (+/-0,180) | 0,5 ml | 1 |
| **15598901** | ULT-5 | 0,5 à 5 ml | 0,6 % (+/-0,030) | 0,1 ml | 1 |
| **15508911** | ULT-60 | 5 à 60 ml | 0,6 % (+/-0,0360) | 1,0 ml | 1 |

# Distributeur adaptable sur flacon MICROLIT SCITUS



Les distributeurs adaptables sur flacons MICROLIT SCITUS à soupape sans ressort Springless Valve™ sont des instruments de manipulation de liquides à haute précision qui offrent des fonctionnalités sophistiquées sur six gammes de volumes uniques.

- EasyKnob™ est un bouton de réglage du volume spécialement conçu qui permet une rotation à 180° pour régler le volume facilement et sans effort
- Équipé d'un piston en PTFE avec un joint torique en ETP qui facilite le mouvement homogène et sans effort et qui garantit une excellente compatibilité chimique
- Technologie Springless Valve™ qui garantit un fonctionnement régulier et sans bourrage
- Équipé de FlexiNozzle™, une buse d'administration réglable qui offre un niveau élevé de flexibilité et facilite la distribution dans les conditions de laboratoire particulièrement difficiles

| Réf. | Précision | Incréments | Volume | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15816895** | ±0,060 ml | 0,2 ml | 1 à 10 ml | 1 |
| **15826895** | ±0,600 ml | 2,0 ml | 10 à 100 ml | 1 |
| **15836895** | ±0,015 ml | 0,05 ml | 0,25 à 2,5 ml | 1 |
| **15846895** | ± 0.180 ml | 0.5 ml | 2.5-30 ml | 1 |
| **15856895** | ±0,030 ml | 0,1 ml | 0,5 à 5 ml | 1 |
| **15866895** | ±0,360 ml | 1,0 ml | 5 à 60 ml | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Pointes de distributeur de précision



Pointes de distributeur robustes, stables et durables pour diverses marques de pipeteurs. Pour la distribution de liquides à viscosité ou pression de vapeur élevée.

- Brand Handystep™ et Handystep™ électronique
- Eppendorf™ Multipette™ (sauf Multipette™ Plus)
- Gilson Distriman™
- Ritter Ripette™

| Réf. | Volume | Stérilité | Qté |
|---|---|---|---|
| **15163646** | 0,1 ml | Non stérile | 100 |
| **15133646** | 0,5 ml | Non stérile | 100 |
| **15173646** | 2,5 ml | Non stérile | 100 |
| **15103656** | 50 ml | Non stériles | 25 |
| **15133656** | 2,5 ml | Stérile | 100 |

## Adaptateur pour distributeur en PP



Adaptateur en PP 25/50 ml pour pointe de distributeur idéal dans la plupart des environnements de recherche, scientifiques et de laboratoire.

- Adaptateur 25/50 ml pour pointe de distributeur
- Non stérile
- Quantités : 10

| Réf. | Stérilité | Qté |
|---|---|---|
| **15193656** | Non stérile | 10 |
| **15103666** | Stérile | 5 |

## Pipettes en verre

## Pipettes type 1 classe AS graduées en verre



Pipetez les liquides avec précision. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe AS et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. La marque zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.

- Verre sodocalcique
- Type 1
- Graduations bleues
- Classe AS

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **15287925** | 2 ml | 2 |
| **15297925** | 5 ml | 2 |
| **15207935** | 10 ml | 2 |
| **15217935** | 25 ml | 2 |

## Pipettes type 1 classe B graduées en verre



Pipetez les liquides en toute sécurité. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe B et de type 1 sont fabriquées en verre sodocalcique. Le zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.

- Verre sodocalcique
- Graduations en céramique bleue
- Pipette de type 1
- Classe B.

| Réf. | Graduations | Tolérance | Volume | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11992168** | 0,05 mL | ± 0,05 ml | 1 ml | 5 |
| **11902178** | 0,2 ml | ± 0,20 ml | 5 ml | 5 |
| **11912178** | 0,2 ml | ± 0,20 ml | 10 ml | 5 |
| **11922178** | 0,1 mL | ± 0,10 ml | 25 ml | 5 |

## Pipettes type 2 classe B graduées en verre



Pipetez les liquides en toute sécurité. Les pipettes Fisherbrand™ graduées de classe B et de type 2 sont fabriquées en verre sodocalcique. La marque zéro se trouve sur la pointe des pipettes de type 2.

- Graduations en céramique bleue
- Pipettes de type 2
- Verre sodocalcique
- Tolérances de classe B.

| Réf. | Tolérance | Volume | Qté |
|---|---|---|---|
| **11932178** | ± 0,015 ml | 5 ml | 5 |
| **11942178** | ± 0,05 ml | 10 ml | 5 |
| **11952178** | ± 0,02 ml | 25 ml | 5 |

## Pipettes jaugées, un trait, classe B, BS 1583



Pipettage de précision, les pipettes Fisherbrand à un seul trait de classe B sont fabriquées en verre sodocalcique. Code couleur avec marquage bleu.

- Code couleur BS 3996
- Classe B.
- Verre sodocalcique
- Gradué

| Réf. | Couleur | Volume | Qté |
|---|---|---|---|
| **11942168** | Bleu | 1 ml | 5 |
| **11952168** | Blanc | 5 ml | 5 |
| **11962168** | Rouge | 10 ml | 5 |
| **11972168** | Bleu | 25 ml | 5 |
| **11982168** | Rouge | 50 ml | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pipettes jaugées, un trait, classe AS, certifiées ISO 648, DIN 12691



Pipette avec la plus grande précision. Les pipettes Fisherbrand à un seul trait de classe AS sont fabriquées en verre sodocalcique. Code couleur avec marquage bleu.

- Pipette à un trait pour mesurer la précision
- Pipette à un type avec la marque du zéro en haut
- Verre sodocalcique
- Certificat de conformité de lot téléchargeable

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **15227935** | 1 ml | 2 |
| **15237935** | 2 ml | 2 |
| **15247935** | 5 ml | 2 |
| **15257935** | 10 mL | 2 |
| **15267935** | 25 ml | 2 |

## Pipette graduée en verre sodocalcique



Compatible avec les poires ou les pipeteurs motorisés. Les pipettes graduées en verre sodocalcique Fisherbrand™ sont certifiées ISO 648, DIN 12691, de classe AS.

- Code couleur BS 3996
- Graduations en céramique bleue

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **15277935** | 50 ml | 2 |
| **15287935** | 100 ml | 2 |
| **15277925** | 1 ml | 2 |

## Pipette Pasteur en verre sodocalcique



Utilisez ces pipettes pour une variété d'applications. Les pipettes Pasteur en verre avec pointe ouverte Fisherbrand™ sont fabriquées en verre sodocalcique.

- Verre sodocalcique
- Fourni en paquets de 1 000

| Réf. | Longueur | Type | Type de pointe | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11546963** | 150 mm | Sans bouchon | Pointe standard | 1000 |
| **11506973** | 150 mm | Bouchon en coton | Ouverte | 1000 |
| **11566963** | 230 mm | Sans bouchon | Pointe standard | 1000 |
| **11765098** | 230 mm | Bouchon en coton | Pointe standard | 1000 |
| **11775098** | 230 mm | Sans bouchon | Pointe fermée (applications spéciales) | 1000 |
| **11785098** | 230 mm | Bouchon en coton | Pointe fermée (applications spéciales) | 1000 |
| **11755108** | 270 mm | Sans bouchon | Pointe standard | 1000 |
| **11795098** | 270 mm | Bouchon en coton | Pointe standard | 1000 |

## Pipettes sérologiques en plastique

## Pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement



Les pipettes offrent une meilleure clarté optique — Les repères noirs bien contrastés facilitent la lecture des volumes.

- La bande de grossissement à code de couleur s'étend sur la longueur de la pipette, ce qui rend le ménisque visible à un bras de distance — ce qui réduit les erreurs de lecture
- Pipettes stériles et hydrophobes
- Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
- Les pipettes de 1, 2, 5, 10, 25 et 50 ml possèdent des graduations ascendantes et descendantes

| Réf. | Volume | Type d'emballage | Tolérance | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11849181** | 1 mL | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique | ± 0,02 ml | 1000 |
| **11859181** | 2 ml | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique | ± 0,04 ml | 500 |
| **11869181** | 5 ml | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique | ± 0,1 ml | 200 |
| **11879181** | 10 ml | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique | ± 0,2 ml | 200 |
| **11839181** | 25 ml | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique | ± 0,5 ml | 200 |
| **11889181** | 50 ml | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique | ± 1 ml | 100 |
| **16338745** | 100 ml | Conditionnement individuel, emballage plastique | ± 2 % | 100 |
| **11819660** | 1 ml | Conditionnement individuel, emballage plastique | ±0,02 ml | 1000 |
| **11889650** | 1 ml | En vrac | ±0,02 ml | 1000 |
| **11879650** | 2 ml | Conditionnement individuel, emballage plastique | ± 0,04 ml | 500 |
| **11869650** | 2 ml | En vrac | ± 0,04 ml | 500 |
| **11829660** | 5 ml | Conditionnement individuel, emballage plastique | ± 0,1 ml | 200 |
| **11899650** | 5 mL | En vrac | ± 0,1 ml | 500 |
| **11839660** | 10 ml | Emballage en plastique | ± 0,2 ml | 200 |
| **11809660** | 10 ml | En vrac | ±0,02 ml | 500 |
| **11517752** | 25 ml | Conditionnement individuel, emballage plastique | ± 0,5 ml | 200 |
| **12559546** | 25 ml | En vrac | ± 0,5 ml | 200 |
| **11537752** | 50 ml | Conditionnement individuel, emballage plastique | ±1 ml | 100 |
| **11859660** | 50 ml | En vrac | ±1 ml | 100 |
| **16348745** | 100 ml | Conditionnement individuel, emballage papier-plastique | ± 2 % | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

# Pipettes sérologiques standard stériles jetables



Pipette en PS avec graduations négatives sur toutes les tailles

- Graduations ascendantes et descendantes sur l'ensemble des produits, sauf ceux les 1 ml et 2 ml
- Pipettes stériles et hydrophobes
- Tolérance de ±2 % à plein volume et extrémité proximale enfichable
- Sans bande de grossissement

| Réf. | Volume | Tolérance | Graduations | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11879660** | 1 ml | ±0,02 ml | 0,01 mL | 1000 |
| **11889660** | 2 ml | ± 0,04 ml | 0,01 mL | 500 |
| **11899660** | 5 ml | ± 0,1 ml | 0,10 mL | 500 |
| **11809670** | 10 ml | ± 0,2 ml | 0,1 mL | 500 |
| **11819670** | 25 ml | ± 0,5 ml | 0,2 ml | 200 |
| **11829670** | 50 ml | ±1 ml | 0,5 ml | 100 |

## Pipettes de transfert

# Pipettes de transfert graduées, stériles



En PE basse densité.

- De couleur transparente
- Contient des graduations
- Stérile

| Réf. | Volume | Longueur | Volume de distribution | Type d'emballage | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **13409118** | 3 ml | 155 mm | 40 µl | 25 boîtes intérieures de 20 | 500 |
| **13419118** | 1 ml | 150 mm | 33 µl | 50 boîtes intérieures de 10 | 500 |
| **13429118** | 1 ml | 150 mm | 33 µl | 25 boîtes intérieures de 20 | 500 |
| **13469108** | 3 ml | 155 mm | 40 µl | Emballage individuel | 500 |
| **13479108** | 3 ml | 155 mm | 40 µl | 50 boîtes intérieures de 10 | 500 |
| **13489108** | 1 ml | 150 mm | 33 µl | Emballage individuel | 500 |

# Pipettes de transfert transparentes non stériles en PEBD



Empêchent toute contamination croisée. Les pipettes de transfert transparentes non stériles Fisherbrand™ en PEBD sont fabriquées en plastique flexible incassable et sont conçues pour remplacer les pipettes Pasteur en verre. Pipettes graduées et non graduées disponibles dans différentes tailles et différents styles (par exemple, jumbo, tige fine, extra longues).

- La poire intégrée élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement, et d'autoclavage
- Les tiges flexibles se courbent pour échantillonner à partir de tubes étroits ou courts
- Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions
- Pipettes en plastique souple fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) non toxique

| Réf. | Volume | Gouttes/ml | Graduée | Type de pointe | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **13439108** | 3 ml | 25 | Oui | Standard | 500 |
| **13439118** | 1 ml | 30 | Oui | Long | 500 |
| **13449108** | 7 ml | 20 | Non | Extra long | 100 |
| **13449118** | 10 ml | 18 | Non | Jumbo | 200 |
| **13459108** | 4 ml | 50 | Non | Pointue fine | 500 |
| **13459118** | 4 ml | 30 | Non | Tige fine | 500 |
| **13469118** | 1 ml | 30 | Non | Standard | 400 |
| **13499108** | 1 ml | 30 | Oui | Standard | 500 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pipeteurs et micropipettes

### Pipeteur motorisé



Un contrôleur de pipette puissant, léger et ergonomique, compatible avec toutes les pipettes en verre ou en plastique couramment utilisées

- Pompe puissante, qui reste silencieuse
- Conception ergonomique
- Boutons-poussoirs à revêtement souple
- Double valve de sécurité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15840053** | 1 |

### Pipeteur motorisé



Un contrôleur de pipette puissant, léger et ergonomique, compatible avec toutes les pipettes en verre ou en plastique couramment utilisées

- Pompe puissante, qui reste silencieuse
- Conception ergonomique
- Boutons-poussoirs à revêtement souple
- Double valve de sécurité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15850053** | 1 |

### Pipeteur universel



Un fonctionnement facile à une main assure une titration précise. Un code couleur facilite l'identification.

- En polyéthylène de haute qualité
- Accepte les pipettes en verre et sérologiques
- Idéal pour les titrations d'acide et de savon
- Les marquages transparents facilitent la mesure

| Réf. | Couleur | Volume | Qté |
|---|---|---|---|
| **15239805** | Vert | 10 ml | 1 |
| **15229805** | Rouge | 25 ml | 1 |
| **15209805** | Bleu | 2 ml | 1 |

### Pipeteur



Un contrôleur durable et fiable de grande capacité limite la suraspiration

- Fonctionne avec des pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 100 ml
- Poire de soufflage à utiliser avec les pipettes de soufflage
- Le filtre à membrane hydrophobe réduit la pénétration des liquides
- Permet une aspiration jusqu'à 50 ml avec une compression

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15219805** | 1 |

### Cône pour pipette Pipeteur Accumax




Disponible en plusieurs couleurs.

- Autoclavables
- Pour une utilisation avec le pipeteur Accumax
- Choisissez entre le bleu, le rouge, l'orange ou le vert

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15840043** | Bleu | 1 |
| **15850043** | Vert | 1 |
| **15860043** | Orange | 1 |
| **15870043** | Rouge | 1 |

### Adaptateur pour pipette en silicone avec soupape de sécurité



Pour une utilisation avec le pipeteur Accumax.

- En silicone
- Avec soupape de sécurité pour fournir une protection contre la pénétration des liquides
- Permet de réaliser un pipetage rapide et précis

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15830043** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Kit de piles NiMH pour pipeteur Accumax




Fourni dans un kit de deux batteries.

- Durables
- Sans cadmium
- Pour une utilisation avec le contrôleur de pipette Accumax
- Permet de réaliser un pipetage rapide et précis

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15800053** | 2 |

## Support avec fixation murale pour pipeteur Accumax



Pour une utilisation avec le pipeteur Accumax.

- Fourni avec vis
- Pour une utilisation avec le contrôleur de pipette Accumax
- Permet de réaliser un pipetage rapide et précis

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15810053** | 1 |

## Support de bureau pour pipeteur Accumax



Pour une utilisation avec le pipeteur Accumax.

- Permet de recharger le contrôleur de pipette lorsqu'il est posé dessus
- Pour une utilisation avec le contrôleur de pipette Accumax
- Solution pratique de stockage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15820053** | 1 |

## Poire en caoutchouc rouge



Facile à saisir. Pour une utilisation avec un large éventail d'applications.

- En caoutchouc naturel
- Disponible en plusieurs tailles

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11977984** | 1 |

## Poire d'aspiration en caoutchouc



Utiliser des pipettes et des seringues avec une plus grande facilité. La poire d'aspiration en caoutchouc Fisherbrand™ est en caoutchouc naturel robuste avec une forme profilée et un col à paroi robuste pour une meilleure préhension. Disponible en plusieurs capacités pour une utilisation avec des pipettes de 6 à 8 mm de diamètre et des seringues.

- Forme de la poire profilée avec col à paroi robuste
- Améliore la préhension pour une utilisation plus facile avec les pipettes et les seringues
- En caoutchouc naturel robuste de couleur rouge vif

| Réf. | Volume | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11997984** | 60 ml | 54 mm | 80 mm | 1 |
| **11987984** | 30 ml | 46 mm | 66 mm | 1 |

## Poire de sécurité, rouge



Permet de remplir n'importe quelle pipette de taille standard sans risque de fissure ou d'ébrèchement. La poire pour pipette de sécurité Fisherbrand™ utilise un accessoire ABS avec un adaptateur en silicone qui scelle autour des pipettes sans torsion. Livrée avec une bande élastique pour une suspension pratique sur les flacons ou le poignet.

- La pipette ne vient pas en contact avec le plastique dur, ce qui réduit le risque de fissure et d'ébrèchement)
- Bande élastique pour la suspension sur le flacon de réactif ou le poignet
- La poire s'adapte aux pipettes de taille standard

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11779165** | 3 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Poire en caoutchouc, 150 ml, rouge



À utiliser avec les pipettes à grand volume de 6-8 mm de dia. ext.

- En caoutchouc naturel
- Capacité de 150 ml, 103 mm de L x 73 mm de dia. ext. (diamètre de trou de 6 mm)
- Nervures renforcées à utiliser avec les grandes pipettes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11314055** | 1 |

## Poires en caoutchouc pour pipettes



Idéales pour tous les milieux qui n'attaquent pas le caoutchouc. Les poires pour pipettes Fisherbrand™ sont dotées de trois clapets à bille de verre réglables par simple pression du doigt.

- Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
- Avec ca. Volume de 60 ml adapté aux pipettes de 2 à 50 ml
- Le produit de la pipette ne doit pas pénétrer dans le remplisseur de pipettes ; celui-ci pourrait provoquer un dysfonctionnement de la vanne

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11890950** | Rouge | 1 |
| **11552672** | Noir | 1 |
| **11562672** | Bleu | 1 |
| **11582672** | Jaune | 1 |

## Poires de sécurité Flip™



Réduisent les risques de pipetage lors de la manipulation de liquides toxiques, corrosifs, contaminés par des bactéries ou de mauvaise odeur. Fisherbrand™ - Les poires pour pipette de sécurité Flip™ sont fabriquées en caoutchouc naturel.

- Seulement deux points de fonctionnement
- Évacuer via la nouvelle soupape automatique
- La poire pour pipette de sécurité le plus simple disponible est la poire de conception à une seule main
- Possibilité de nettoyer l'intérieur de la poire en enlevant la soupape brevetée et en la rinçant

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11880950** | 1 |

## Pipettes multicanaux Elite™



La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu'un support pour la main et l'index pour un confort maximal.

- Entièrement autoclavables - l'ensemble du pipeteur peut être autoclavé à la vapeur
- Forces extrêmement faibles exercées sur le piston - permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés

Video

- Éjection des pointes souple—mécanisme à engrenages réduisant la force d'éjection jusqu'à 50 %
- Poignée confortable ergonomique et légère - prise en main confortable et fixation de pointe sans effort

| Réf. | Précision | Nombre de canaux | Volume | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11825772** | 1.3 à 5 % | 8 | 10 à 100 µl | 1 |
| **11855772** | 2,4 à 12 % | 12 | 1 à 10 µl | 1 |
| **11875772** | 1.5 à 5 % | 12 | 5 à 50 µl | 1 |
| **11865772** | 1.3 à 5 % | 12 | 10 à 100 µl | 1 |

## Pipettes multicanaux Elite™



La nouvelle conception, plus ergonomique, offre désormais un appuie-doigt ainsi qu'un support pour la main et l'index pour un confort maximal.

- Entièrement autoclavables - l'ensemble du pipeteur peut être autoclavé à la vapeur
- Forces extrêmement faibles exercées sur le piston - permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés
- Éjection des pointes souple—mécanisme à engrenages réduisant la force d'éjection jusqu'à 50 %

Video

- Poignée confortable ergonomique et légère - prise en main confortable et fixation de pointe sans effort

| Réf. | Volume | Nombre de canaux | Qté |
|---|---|---|---|
| **11815772** | 1 à 10 µl | 8 | 1 |
| **11835772** | 5 à 50 µl | 8 | 1 |
| **11845772** | 30 à 300µl | 8 | 1 |
| **11885772** | 30 à 300µl | 12 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

# Pipettes à volume réglable Elite™



Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.

- Entièrement autoclavable — la pipette complète peut être stérilisée dans un autoclave à vapeur
- Éjecteur de pointes à commande assistée — mécanisme de réglage réduisant la force requise pour l'éjection des pointes jusqu'à 50 %
- Poignée ergonomique légère et confortable — préhension confortable et fixation des pointes sans effort
- Ajustement optimal avec les pointes pour pipettes SureOne™ — meilleures performances de pipetage

Video

| Réf. | Précision | Volume | Incréments | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11815762** | 2.5 à 12 % | 0.2 à 2µl | 0.002 µl | 1 |
| **11825762** | 1.5 à 6 % | 0.5 à 5µl | 0.01 µl | 1 |
| **11835762** | 1 à 2,5 % | 1 à 10 µl | 0,02 µl | 1 |
| **11845762** | 1 à 3 % | 2 à 20 µl | 0,02 µl | 1 |
| **11855762** | 0,6 à 3 % | 5 à 50 µl | 0,1 µl | 1 |
| **11865762** | 0,8 à 3 % | 10 à 100 µl | 0,2 µl | 1 |
| **11875762** | 0.6 à 1.8 % | 20 à 200µl | 0.2 µl | 1 |
| **11885762** | 0,6 à 1 % | 100 à 1000 µl | 1 µl | 1 |
| **11895762** | 0.5 à 2 % | 0.5 à 5 ml | 0.01 ml | 1 |
| **11805772** | 0.5 à 2 % | 1 à 10 ml | 0.02 ml | 1 |

# Kit de pipettes Elite



Le kit inclut une vaste gamme de pipettes adaptées à plusieurs applications

- Quatre tailles de pipette les plus appréciées (0.2-2 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl) et support

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15268638** | 1 |

## Pointes de micropipette

# Pointes avec filtre contre les aérosols



Évitez tout risque de contamination croisée à l'aide de pointes avec barrière contre les aérosols performantes

- Le filtre à petit diamètre de pore unique empêche la contamination par les aérosols tout en laissant circuler l'air
- Utilisez des pointes avec barrière contre les aérosols pour garantir l'intégrité des résultats
- Les conditionnements en vrac sont autoclavables ; les produits stériles ne sont pas autoclavables
- Certifiées non stériles par un laboratoire indépendant ; apyrogènes et exemptes de RNase, de DNase et d'ADN

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11917734** | 960 |

# Pointes avec filtre contre les aérosols



Évitez tout risque de contamination croisée à l'aide de pointes avec barrière contre les aérosols performantes.

- Le filtre à petit diamètre de pore unique empêche la contamination par les aérosols tout en laissant circuler l'air
- Utilisez des pointes avec barrière contre les aérosols pour garantir l'intégrité des résultats
- Stériles ; RNase, DNase, ADN et apyrogènes

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **11927754** | 1 à 5 ml | 100 |
| **12942581** | 200 µL, étendue | 1632 |

# Pointes de pipettes standard spécifiques avec filtre contre les aérosols SureOne™



Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.

- Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
- Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons

| Réf. | Volume | Type de pointe | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11923466** | 0.1 à 10µl | Protection contre les aérosols, Micropoint, style Eppendorf | Adaptation universelle | 960 |
| **11933466** | 2 à 20 µl | MicroPoint | Pipeteur Eppendorf™ | 960 |

# Cônes de pipettes à alésage large MBP™



Élimine les cisaillements des cellules fragiles

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11917744** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pointes de pipettes standard, sans filtre SureOne Micropoint Nano



Pour une utilisation avec des pipettes microvolume

Video

- Couleur naturelle
- Moulées avec précision pour un pipetage à faible volume précis
- Certifiées par un laboratoire indépendant – Non stériles : sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes ; Stériles : exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR et apyrogènes

| Réf. | Format | Volume | Stérilité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11997724** | Portoir | 0,1 à 10 µl | Non stériles | 960 |
| **11907734** | Portoir | 0.1 à 10µl | Stérile | 960 |
| **11987724** | En vrac | 0.1 à 5µl | Stérile | 1000 |

## Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint



Video

Conçues pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d'échantillons. Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites. Alternative aux pipettes sérologiques

- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxines et d'ADN. Toutes les pointes non stériles en rack et pointes sans filtre en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADNCaractéristiques du rack SureOne
- Les inserts prêts à monter s'alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l'aération de l'autoclave

| Réf. | Format | Volume | Type de pointe | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11568442** | Rack à charnière | 100 à 1250µl | Rack à charnière, sans filtre, SureOne | Transparent | 960 |
| **11588442** | Recharge | 100 à 1250µl | Sans filtre, SureOne | Transparent | 960 |
| **10164694** | Rack à charnière | 100 à 1250 µl | MicroPoint | Transparent | 960 |
| **10778535** | En vrac | 100 à 1250µl | Jetable, sans filtre, SureOne | Bleu | 1000 |
| **10537014** | Rack à charnière | 100 à 1250µl | Rack à charnière, sans filtre, SureOne | Bleu | 960 |

## Pointes de pipettes Maxi



À utiliser avec des pipettes de grand volume

Video

- Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d'échantillons
- Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
- Alternative aux pipettes sérologiques
- Non stériles ; Certifiées exemptes de RNase, DNase, d'ADN et apyrogènes par un laboratoire indépendant

| Réf. | Volume | Type de pointe | Qté |
|---|---|---|---|
| **11987744** | 250 à 2500 µl | Adaptation universelle | 500 |
| **11997744** | 500 à 2500µl | Maxi | 500 |
| **11917754** | 1000 à 5000 µl | Macro | 250 |
| **11937754** | 1 à 5 ml | Universel | 250 |
| **11648138** | 5000 µl | Universel | 250 |

## Maxi pointes de pipettes



À utiliser avec des pipettes de grand volume

Video

- Conçu pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d'échantillons
- Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites
- Alternative aux pipettes sérologiques
- Non stérile ; certifié exempt de RNase, DNase, ADN et pyrogène par un laboratoire indépendant

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11957754** | 15.02 cm | 100 |
| **11947754** | 16.35 cm | 200 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pointes de distributeur



Pointes de distributeur robustes, stables et durables pour diverses marques de pipeteurs. Pour la distribution de liquides à viscosité ou pression de vapeur élevée.

- Brand Handystep™ et Handystep™ électronique
- Eppendorf™ Multipette™ (sauf Multipette™ Plus)
- Gilson Distriman™
- Ritter Ripette™

| Réf. | Volume | Stérilité | Qté |
|---|---|---|---|
| **15123656** | 0,5 ml | Stérile | 100 |
| **15143656** | 1,25 ml | Stérile | 100 |
| **15153656** | 5 ml | Stérile | 100 |
| **15173656** | 12,5 ml | Stérile | 100 |
| **15153646** | 1.25mL | Non stérile | 100 |
| **15143646** | 5,0 mL | Non stérile | 100 |
| **15193646** | 12,5 ml | Non stérile | 100 |
| **15183646** | 25 mL | Non stérile | 50 |
| **15113656** | 0,1 ml | Stérile | 100 |
| **15163656** | 25 ml | Stérile | 25 |
| **15183656** | 50 ml | Stérile | 25 |

## Pointe de pipette en PP naturel



Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette en PP naturel Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11597442** | 1000 |

## Pointe de pipette G en PP



Rendent le pipetage beaucoup plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette G en PP Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11577442** | 1000 |

## Pointe de pipette en PP bleu



Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette en PP bleues Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10787524** | 1000 |

## Pointes de pipettes en PP transparent Makro



Pointes de pipettes à utiliser avec les pipettes Gilson™ Pipetman™ et Neo. Les pointes de pipettes macro transparentes Fisherbrand™ en polypropylène offrent un niveau élevé et uniforme de qualité et de précision, et sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, à monocanal ou multicanaux.

Conçues pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d'échantillons.

Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11846943** | 250 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pointes de pipettes avec filtre contre les aérosols SureOne™



Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.

- Conçues pour une meilleure précision et compatibles avec les pipettes monocanal, multicanaux et électroniques
- Sans DNase / RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons

Video

| Réf. | Volume | Type de pointe | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11913466** | 0.1 à 10µl | Protection contre les aérosols, Micropoint, longue | Naturel | 960 |
| **11977714** | 0.1 à 20µl | Filtre, faible rétention, Micropoint, long | Transparent | 960 |
| **11973466** | 100 à 1000 µl | MicroPoint | Naturel | 960 |
| **11953466** | 10 à 100 µl | Biseauté | Naturel | 960 |
| **11943466** | 2 à 20 µl | Protection contre les aérosols, biseautée | Naturel | 960 |
| **11963466** | 20 à 200µl | Protection contre les aérosols, Micropoint | Naturel | 960 |
| **11987714** | 30 à 300µl | Filtre, faible rétention, Micropoint | Transparent | 960 |
| **11903466** | 0,1 à 10 µl | MicroPoint | Naturel | 960 |

## Pointes de pipettes en recharge SureOne™



Stériles et exemples de RNase, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxine et d'ADN.

Video

- Les puits décalés permettent l'empilement des pointes à filtre
- Les inserts rigides sont disponibles dans un format multicanaux garantissant une étanchéité parfaite des pointes
- Les inserts numérotés par lot pour la traçabilité incluent également un volume de pointe facile à lire et une référence catalogue Fisher
- Le conditionnement stérile avec coque externe protège les pointes de la contamination pendant le remplissage des inserts

| Réf. | Description | Volume | Type de pointe | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11997714** | Cône Micropoint Nano ; Gradué à 2,5 ul ; 0,1-5 ul | 0,1 à 5 µl | Universel | 960 |
| **11907724** | Cône Micropoint ; Gradué à 2 ul ; 0,1-10 ul | 0.1 à 10µl | Universel | 960 |
| **11947724** | Cône biseauté à faible rétention ; Non gradué ; 10-100 ul | 10 à 100µl | Biseauté, à filtre, faible rétention, adaptation universelle | 960 |
| **11937724** | Cône biseauté à faible rétention ; Non gradué ; 2-20 ul | 2 à 20 µl | Biseauté, à filtre, faible rétention, adaptation universelle | 960 |
| **11957724** | Cône Micropoint à faible rétention ; Gradué à 10, 50, 100, 200 ul ; 20-200 ul | 20 à 200µl | Long, à filtre, faible rétention, adaptation universelle | 960 |

## Pointes de pipettes spécialisées SureOne™, à filtre



Faites votre choix entre le format long ou à large orifice, stérile ou non stérile. Les pointes de pipettes spécialisées avec filtre Fisherbrand™ sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN.

Video

- Pointes longues et pointes à large orifice disponibles
- Articles non stériles certifiés exempts de RNase / DNase et d'ADN
- Les articles stériles sont stérilisés par irradiation électronique et certifiés exempts de RNase / DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR* et d'endotoxines
- Compatibles avec la plupart des marques connues de pipeteur (ajustement optimal grâce au pipeteur Fisherbrand Elite™)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11977744** | 960 |

## Pointes pour gel avec filtre contre les aérosols



Video

Contribuent à minimiser la rétention de liquides

- Pas de contamination par RNase ou DNase
- Couleur naturelle
- Pour une utilisation avec, sans s'y limiter : Biohit Proline™ Electronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Electronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **11967734** | 100 µl | 1020 |
| **12992571** | 20 µl | 1020 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Pointes de pipettes longues à filtre en recharge SureOne™



Stériles et exemples de RNase, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxine et d'ADN.

Video

- Les puits décalés permettent l'empilement des pointes à filtre
- Les inserts rigides sont disponibles dans un format multicanaux garantissant une étanchéité parfaite des pointes
- Les inserts numérotés par lot pour la traçabilité incluent également un volume de pointe facile à lire et une référence catalogue Fisher
- Le conditionnement stérile avec coque externe protège les pointes de la contamination pendant le remplissage des inserts

| Réf. | Volume | Type de pointe | Qté |
|---|---|---|---|
| **11917724** | 0.1 à 10µl | Long, à filtre, faible rétention, adaptation universelle | 960 |
| **11927724** | 0.1 à 20µl | Long, à filtre, faible rétention, adaptation universelle | 960 |
| **11977724** | 100 à 1000µl | Long, à filtre, adaptation universelle | 560 |
| **11967724** | 30 à 300µl | Long, à filtre, faible rétention, adaptation universelle | 960 |

## Pointes de pipettes SureOne™ universelle



Video

Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint

- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxines et d'ADN Toutes les pointes non stériles en rack et pointes sans filtre en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN Caractéristiques du rack SureOne
- Les inserts prêts à monter s'alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l'aération de l'autoclave

| Réf. | Volume | Type de pointe | Stérilité | Format | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11588402** | 0.1 à 10µl | Long | Non stériles | Rack à charnière | 960 |
| **10527014** | 0.1 à 10µl | Long | Non stérile | Rack à charnière | 960 |
| **11993446** | 5 à 300µl | MicroPoint | Non stériles | En vrac | 1000 |
| **11903456** | 5 à 300 µl | Biseauté | Non stérile | Rack à charnière | 960 |
| **11538442** | 5 à 300µl | Extrémités biseautées | Non stériles | Recharge | 960 |
| **10003414** | 5 à 300 µl | Biseauté | Stérile | Rack à charnière | 960 |
| **11548442** | 100 à 1250µl | Sans filtre, SureOne | Non stériles | En vrac, 1 000 cônes | 1000 |
| **11963456** | 100 à 1250 µl | MicroPoint | Non stériles | Recharge | 960 |
| **10492725** | 100 à 1250µl | Rack á charni ¿re, sans filtre, SureOne | Stérile | Rack à charnière | 960 |
| **11933416** | 0.1 à 10µl | Sans filtre, SureOne | Non stériles | En vrac | 1000 |
| **11953416** | 0.1 à 10µl | Rack á charni ¿re, sans filtre, SureOne | Non stériles | Rack à charnière | 960 |
| **11973416** | 0.1 à 10µl | Jetable, sans filtre, SureOne | Non stériles | Recharge | 960 |
| **10053014** | 0,1 à 10 µl | MicroPoint | Stérile | Rack à charnière | 960 |

## Pointes de pipettes biseautées SureOne, universelles : 1-200 µl



Video

Offrent une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles

- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxines et d'ADN
- Toutes les pointes sans filtre non stériles en rack et en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN

Caractéristiques du rack SureOne

- Les inserts prêts à monter s'alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l'aération de l'autoclave

| Réf. | Couleur | Stérilité | Format | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11578412** | Transparent | Non stériles | Recharge | 960 |
| **10678325** | Transparent | Non stériles | Rack à charnière | 960 |
| **11963426** | Transparent | Oui | Rack à charnière | 960 |
| **11983426** | Jaune | Non stérile | Rack à charnière | 960 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

# Pointes de pipettes Micropoint à paroi fine SureOne™, universelles



Video

Offrent une gamme complète de pointes de pipettes à paroi fine universelles

- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxines et d'ADN
- Toutes les pointes sans filtre en vrac et non stériles en rack sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN
- Volume : 1 à 200 µl
- Longueur hors tout : 2 poCaractéristiques du rack SureOne

| Réf. | Couleur | Format | Stérilité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11963436** | Jaune | En vrac | Non stérile | 1000 |
| **11538422** | Naturel | En vrac | Non stériles | 1000 |
| **11973436** | Jaune | Rack à charnière | Non stériles | 960 |
| **11993436** | Jaune | Recharge | Non stériles | 960 |
| **11953436** | Naturel | Recharge | Non stériles | 960 |
| **11933436** | Naturel | Rack à charnière | Non stériles | 960 |
| **11943436** | Naturel | Rack à charnière | Stérile | 960 |
| **11983436** | Jaune | Rack à charnière | Stérile | 960 |

# Pointes de pipette à biseau SureOne™, universelles, graduées



Video

Offre une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles

- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxines et d'ADN
- Toutes les pointes sans filtre en vrac et en rack non stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN

Caractéristiques des racks SureOne

- Les inserts prêts à monter s'alignent parfaitement avec le bord du rack pour ne pas gêner l'utilisation des pipettes multicanaux
- Le fermoir à cran permet de maintenir le couvercle entrouvert durant l'autoclavage

| Réf. | Type de pointe | Couleur | Format | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11903446** | Biseauté | Jaune | En vrac | 1000 |
| **11943446** | Biseauté | Transparent | En vrac | 1000 |
| **11913446** | Extrémités biseautées | Jaune | Rack à charnière | 960 |
| **11933446** | Biseauté | Jaune | Recharge | 960 |
| **12922521** | Extrémités biseautées | Transparent | Recharge | 960 |
| **11953446** | Biseauté | Transparent | Rack à charnière | 960 |
| **11963446** | Extrémités biseautées | Transparent | Rack à charnière, Stérile | 960 |
| **11923446** | Extrémités biseautées | Jaune | Rack à charnière | 960 |

# Pointe de pipette en PP naturel



Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette en PP naturel Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **11557452** | 1 à 250 µl | 1000 |
| **11567452** | 1 à 300 µl | 1000 |
| **11587452** | 200 à 1000 µl | 1000 |
| **11597452** | 250 à 1000 µl | 1000 |
| **11507462** | 500 à 2 500 µl | 250 |

# Pointe de pipette universelle en polypropylène naturel



Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette universelles Fisherbrand™ en polypropylène naturel sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **12329375** | 1 à 200 µl | 960 |
| **12369375** | 200 à 1 000 µl | 120 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pointe de pipette en PP Finntip™



Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette Finntip™s en PP Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **11527462** | 1 000 à 5 000 µl | 250 |
| **11567462** | 2000 à 10,000 µl | 100 |

## Pointe de pipette G en PP



Rendent le pipetage beaucoup plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette G en PP Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12399365** | 192 |

## Pointes de pipettes spécialisées SureOne™




Faites votre choix entre le format long ou à large orifice, stérile ou non stérile. Les pointes de pipettes spécialisées Fisherbrand™ sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN.

Video

- Pointes longues et pointes à large orifice disponibles
- Articles non stériles certifiés exempts de RNase / DNase et d'ADN
- Les articles stériles sont stérilisés par irradiation électronique et certifiés exempts de RNase / DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR* et d'endotoxines
- Compatibles avec la plupart des marques connues de pipeteur (ajustement optimal grâce au pipeteur Fisherbrand Elite™)

| Réf. | Volume | Stérilité | Déclaration de pureté | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11957744** | 100 à 1000 µl | Non stériles | Sans DNase, RNase ni ADN | 960 |
| **11967744** | 100 à 1000 µl | Stérile | exempt de DNase, de RNase, d'ATP, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxine, de pyrogènes | 960 |
| **11937744** | 1 à 200 µl | Stérile | exempt de DNase, de RNase, d'ATP, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxine, de pyrogènes | 960 |

## Pointes de pipettes biseautées SureOne, universelles : 1-200 µl



Video

Offrent une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles

- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxines et d'ADN
- Toutes les pointes sans filtre non stériles en rack et en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN

Caractéristiques du rack SureOne

- Les inserts prêts à monter s'alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l'aération de l'autoclave

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11933426** | Transparent | 1000 |
| **10124314** | Jaune | 1000 |

## Pointe de pipette transparente E en PP



Pointes de pipettes à utiliser avec toutes les pipettes disponibles dans le commerce. Les pointes de pipettes transparentes Fisherbrand™ en polypropylène E offrent un niveau élevé et uniforme de qualité et de précision, et sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, à monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11781983** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pointe de pipette E en PP jaune



Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette E en PP jaunes Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11587442** | 1000 |

## Pointe de pipette graduée en polypropylène naturel



Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette graduées Fisherbrand™ en polypropylène naturel sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11507452** | 1000 |

## Pointe de pipette biseautée graduée en PP jaune



Pointes de pipettes à utiliser avec toutes les pipettes disponibles dans le commerce. Les pointes de pipettes biseautées, graduées Fisherbrand™ en polypropylène jaune offrent un niveau élevé et uniforme de qualité et de précision, et sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, à monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11517452** | 1000 |

## Pointe de pipette en PP naturel



Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette graduées Fisherbrand™ en polypropylène naturel sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11527452** | 1000 |

## Pointe de pipette en PP naturel Makro II



Pointes de pipettes à utiliser avec toutes les pipettes disponibles dans le commerce. Les pointes de pipettes macro II Fisherbrand™ en polypropylène naturel offrent un niveau élevé et uniforme de qualité et de précision, et sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, à monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11557462** | 300 |

## Pointe de pipette non stérile en polypropylène naturel



Rendent le pipetage plus simple et sûr, même pour les applications les plus sensibles. Les pointes de pipette en PP bleues Fisherbrand™ sont parfaitement adaptées aux pipettes manuelles ou électroniques, monocanal ou multicanaux.

- En PP de haute qualité
- S'adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12339375** | 960 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Pointes pour gel, 1-200 µl



Choix idéal pour le chargement précis et facile des puits pour l'électrophorèse sur gel

- Pointe pour dépôts sur gel ronde
- Chargez facilement les gels de 0.6 mm
- Applications : gels d'ADN d'agarose, gels capillaires 2-D et SDS PAGE et séquençage
- Certifiées par un laboratoire indépendant

Video

| Réf. | Conditionnement | Stérilité | Qté |
|---|---|---|---|
| **11927734** | BP | Non Stérile | 1000 |
| **11937734** | HR, 10 × 96 | Non Stérile | 960 |
| **11367801** | HRS, 10 × 96 | Stérile | 960 |

## Pointes longues



Les pointes longues sont idéales pour les échantillons difficiles à atteindre

Video

- Accédez facilement au fond des tubes longs
- Minimisez la contamination de la pipette en empêchant la tige de la pipette d'entrer en contact avec le tube ou le récipient
- Couleur naturelle
- Certifiées un par laboratoire indépendant – Non stériles : sans RNase, DNase, ADN et apyrogènes ; Stériles : exemptes de RNase, de DNase, d'ADN, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, apyrogènes

| Réf. | Format | Qté |
|---|---|---|
| **11977734** | En vrac | 1000 |
| **11987734** | Rack à couvercle amovible | 1632 |
| **11997734** | Rack à couvercle amovible | 1632 |

## Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles et longues



Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint

Video

- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d'ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR, d'endotoxines et d'ADN Toutes les pointes non stériles en rack et pointes sans filtre en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN

| Réf. | Format | Qté |
|---|---|---|
| **11983416** | En vrac | 1000 |
| **11967714** | Recharge | 960 |

## Pointes de pipettes spécialisées SureOne™, à filtre



Faites votre choix entre le format long ou à large orifice, stérile ou non stérile. Les pointes de pipettes spécialisées avec filtre Fisherbrand™ sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN.

Video

- Pointes longues et pointes à large orifice disponibles
- Articles non stériles certifiés exempts de RNase / DNase et d'ADN
- Les articles stériles sont stérilisés par irradiation électronique et certifiés exempts de RNase / DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR* et d'endotoxines
- Compatibles avec la plupart des marques connues de pipeteur (ajustement optimal grâce au pipeteur Fisherbrand Elite™)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11947744** | 960 |

## Pointes de pipettes spécialisées SureOne™



Video

Faites votre choix entre le format long ou à large orifice, stérile ou non stérile. Les pointes de pipettes spécialisées Fisherbrand™ sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN.

- Pointes longues et pointes à large orifice disponibles
- Articles non stériles certifiés exempts de RNase / DNase et d'ADN
- Les articles stériles sont stérilisés par irradiation électronique et certifiés exempts de RNase / DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d'inhibiteurs de PCR* et d'endotoxines
- Compatibles avec la plupart des marques connues de pipeteur (ajustement optimal grâce au pipeteur Fisherbrand Elite™)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11927744** | 960 |

## Racks vides pour recharge SureOne




À utiliser avec les pointes de pipettes universelles Fisherbrand SureOne

Video

- Les inserts (non inclus) s'installent au ras du rack, facilitant le pipetage multicanaux.
- Fermoir cranté conçu pour ouvrir le couvercle pour l'évent de l'autoclave
- Le rebord du couvercle empêche les racks de glisser lorsqu'ils sont empilés et transportés sur un chariot dans un laboratoire.
- Le verrou de sécurité permet une ouverture et une fermeture d'une seule main — ouverture impossible en cas de chute.

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11993456** | Pointes de pipettes standard (1250 µl) | 10 |
| **11973456** | Cônes pour pipettes (10à20 µl standard) | 10 |
| **11983456** | Cônes pour pipettes (200à300 µl standard) | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Portoirs de pipettes

### Support de pipette Flip & Grip™



S'accroche sous une étagère pour contribuer à optimiser votre espace de travail. Le support pour pipettes Fisherbrand™ Flip & Grip accueille 12 pipettes monocanal ou une combinaison de 3 pipettes monocanal et 3 pipettes multicanaux.

- Les pipettes peuvent être maintenues dans des poignées en caoutchouc et/ou des crochets de piston
- Peut accueillir la plupart des marques les plus couramment utilisées
- Grâce aux poignées en caoutchouc, la pipette ne risque pas d'être rayée
- Le support tourne pour faciliter la sélection et le stockage des pipettes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15380360** | 1 |

### Support pour pipeteurs Elite™



- Portoir pour 6 micropipettes.

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11895772** | 1 |

### Support pour pipettes en acrylique



Portoir oblique pour supprimer tout danger de chute des pipettes. Avec le support pour pipettes en acrylique Fisherbrand™, les pipettes sont maintenues en deux endroits pour un maintien sûr.

- En acrylique
- Capacité de 6 pipettes
- Compatible avec la plupart des grandes marques de pipettes

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11384045** | Bleu transparent | 1 |
| **11394045** | Transparent | 1 |

### Portoir pour micropipettes



Contenez six pipettes à l'aide de ce support classique. Le support de micropipettes Fisherbrand™ offre un stockage pratique et sûr pour la plupart des grandes marques de pipettes. Support attrayant et solide de couleur bleue en ABS durable.

- Stockage pratique et sûr
- Support de pipettes classique à six emplacements conçu pour accueillir la plupart des grandes marques de pipettes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10563893** | 1 |

### Support pour pipette MagPette™



Se fixe à la plupart des surfaces métalliques avec quatre aimants puissants. Fisherbrand™ MagPette™ peut accueillir deux pipeteurs et convient à la plupart des marques de pipeteurs.

- En plastique ABS robuste
- Disponibles en couleurs vives translucides.
- Dimensions : (L x P x H) 131 x 112 x 76 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11932581** | 1 |

### Support de pipette à carrousel universel



Peut contenir jusqu'à 8 pipettes monocanal, 4 pipettes multicanaux ou une combinaison des deux pipettes. Le support pour pipette à carrousel universel Fisherbrand™ accueille pratiquement les pipettes de la plupart des grandes marques sur le marché, ce qui le rend véritablement universel.

- Idéal pour les laboratoires qui ne souhaitent pas être liés à une marque spécifique de pipettes ou qui travaillent déjà avec plusieurs marques
- La base lestée permet le retrait ou le remplacement facile des pipettes, d'une seule main
- Les pipettes sont maintenues en position verticale pour empêcher la contamination
- Rotation pratique de la tête du support pour sélectionner ou stocker les pipettes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15650785** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Support pour pipettes Clamp-ette™, trois pipettes



Se fixe aux paillasses et étagères d'une simple rotation. Le support pour pipettes Fisherbrand™ Clamp-ette™ est une pince en PP pour micropipettes.

- PP résistant aux produits chimiques
- Compatibles avec la plupart des grandes marques de pipettes
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11821582** | 1 |

## Rack pour pipettes en acrylique



Gardez vos boîtes ou pipettes de 0,1 à 50 ml à portée de main de manière organisée et sans risque de les abîmer. Le rack de pipettes Fisherbrand™ facilite l'organisation des pipettes en plastique et en verre et permet une bonne visibilité de n'importe quel angle.

- Quatre compartiments inclinés
- L'acrylique ultra-robuste permet une visualisation transparente sous n'importe quel angle
- Dimensions : 291 x 88 x 401 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11703926** | 1 |

## Portoir ABS pour pipettes



Gardez vos boîtes ou pipettes de 0,1 à 50 ml à portée de main de manière organisée et sans risque de les abîmer. Le rack pour pipettes Fisherbrand™ ABS comprend deux accessoires amovibles qui maintiennent les poires, les remplisseurs et les pompes des pipettes.

- Quatre compartiments inclinés
- Structure en plastique ABS
- Fenêtre d'observation découpée, avec deux accessoires amovibles qui maintiennent les poires, les remplisseurs et les pompes des pipettes
- Dimensions : 291 x 88 x 401 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11793849** | 1 |

## Racks aimantés pour pipettes



Protège et organise les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 50 ml

- Quatre compartiments inclinés
- ABS aimanté avec aimants forts des deux côtés
- Se monte solidement sur des surfaces métalliques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11757325** | 1 |

## Rack en plastique ABS pour pipettes




Protégez et organisez vos pipettes en verre et en plastique. Le rack de pipettes ABS Fisherbrand™ dispose de quatre étagères inclinées et robustes agrémentées de fenêtres de visualisation découpées. Utilisez les deux accessoires amovibles pour suspendre les poires, les remplisseurs et les pompes des pipettes. Fabriqué en ABS robuste pour un encombrement minimal de la paillasse.

- Protège et organise les pipettes en verre et en plastique sans encombrer
- Les compartiments inclinés permettent de garder les pipettes à portée de main tout en évitant de les endommager
- Fenêtres de visualisation découpées pour une visualisation et une identification aisées
- Fourni avec deux accessoires amovibles pour suspendre les poires, les remplisseurs et les pompes des pipettes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11791455** | 1 |

## Rack de pipettes Cargo™ Fisherbrand™



Configurez les bacs pour qu'ils s'adaptent à la surface disponible sur la paillasse. Le rack de pipettes Cargo™ Fisherbrand™ peut être configuré de plusieurs façons ou utilisé individuellement pour répondre aux besoins en matière d'espace de travail et de stockage. Les bacs robustes en plastique ABS avec étagères inclinées et couvercles de protection maintiennent les pipettes à portée du main, et ce, en toute sécurité.

- Idéal pour stocker et organiser des pipettes sérologiques de 1,0 à 50 ml
- Utilisez les bacs comme supports individuels ou joignez plusieurs bacs pour répondre à des besoins de stockage plus importants
- Emboîtez-les ensemble horizontalement ou verticalement pour obtenir la configuration souhaitée
- Les couvercles de protection ferment les bacs pour empêcher l'accumulation de poussière et dégager un espace supplémentaire sur l'étagère

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11958004** | 3 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cahiers de laboratoire

# Cahiers de laboratoire



Video

Conservez et organisez les informations en toute sécurité grâce à ces cahiers de laboratoire Fisherbrand™. Parfaits pour une variété d'applications, notamment l'enregistrement de données de recherche, de procédures expérimentales, de conception et d'idées de développement.

- Les pages exemptes d'acide de qualité archivistique sont numérotées et comprennent des espaces pour le titre, le numéro du projet, le numéro du livre, la date et la signature du témoin.
- Reste à plat lorsqu'il est ouvert
- Les données utilisateur, les instructions dans les carnets, la table des matières, la table périodique et les tables de conversion sont incluses dans chaque livre
- Le ruban marque-page tient est utile pour une référence rapide

| Réf. | Couleur de couverture | Type de pages | Nbre de pages | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15801658** | Noir | À carreaux | 100 | 6 |
| **15811658** | Noir | À carreaux | 200 | 6 |
| **15821658** | Noir | Lignées | 100 | 6 |
| **15831658** | Noir | Lignées | 200 | 6 |
| **15841658** | Bleu | À carreaux | 100 | 6 |
| **15851658** | Bleu | À carreaux | 200 | 6 |
| **15871658** | Bleu | Lignées | 200 | 6 |
| **16216870** | Vert | À carreaux | 100 | 6 |
| **16226870** | Vert | À carreaux | 200 | 6 |
| **16236870** | Vert | Lignées | 100 | 6 |
| **16246870** | Vert | Lignées | 200 | 6 |
| **15881658** | Rouge | À carreaux | 100 | 6 |
| **15891658** | Rouge | À carreaux | 200 | 6 |
| **15801668** | Rouge | Lignées | 100 | 6 |
| **15811668** | Rouge | Lignées | 200 | 6 |

## Règles

# Règles



Moulage en plastique blanc.

- 6 mm d'épaisseur par 25 mm de largeur
- 1 mètre de long
- Imprimée en noir

| Réf. | Type de mesure | Qté |
|---|---|---|
| **12989074** | Métrique | 10 |
| **12979074** | Métrique et impériale | 10 |

Set Your Lab in Motion

Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !


**En savoir plus ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Microplaques

### Plaques PCR à 96 puits sans jupe



Compatibles avec tous les thermocycleurs de 0.2 ml et les séquenceurs capillaires 310, 3100et 3700 ABI PRISM™

- En PP vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Plateau de plaque hautement rigide
- Conception à bord surélevé

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12104112** | Naturel | 25 |
| **12114112** | Rouge | 25 |
| **12124112** | Bleu | 25 |
| **12134112** | Vert | 25 |
| **12144112** | Jaune | 25 |

### Plaques en PS à 96 puits



Idéales pour le screening d'antibiotiques, les tests cellulaires et les composés de screening

- En PS
- Les plaques s'empilent facilement sans couvercle
- Disponibles avec des formes de puits plates ou arrondies
- Non stériles

Video

| Réf. | Fond | Qté |
|---|---|---|
| **11987944** | En forme de U | 80 |
| **11997944** | Plat | 80 |

### Plaques à 96 puits



Pour les EIA et autres applications

Plaque Immunologie polystyrène 96 puits.

- Traitement High Binding.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11997924** | 50 |

### Plaques PCR à jupe, bas profil, 96 puits



Adapté à la plupart des thermocycleurs

- En PP vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Empilables
- Conception à bord surélevé

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12154112** | Naturel | 25 |
| **12164112** | Rouge | 25 |
| **12174112** | Bleu | 25 |
| **12184112** | Vert | 25 |
| **12194112** | Jaune | 25 |

### Plaques PCR à demi-jupe 96 puits



Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les instruments ABI—peuvent être utilisés dans les séquenceurs à 96 puits ABI sans adaptateurs

- En PP vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Conception à bord surélevé
- Scellables à l'aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12104122** | Naturel | 25 |
| **12114122** | Rouge | 25 |
| **11889261** | Bleu | 25 |
| **12134122** | Vert | 25 |
| **12144122** | Jaune | 25 |

### Plaque à 96 puits en PP avec 96 inserts en verre et bouchons à clipser en PE avec septum



Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes

- 96 puits
- Silicone/PTFE
- Transparents
- En verre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11859620** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Plaque PCR à 96 puits carrés



Compatible avec tous les principaux thermocycleurs et séquenceurs capillaires MegaBACE™†

- Polypropylène vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Plateau de plaque hautement rigide
- Scellables à l'aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15265143** | 25 |

## Microplaques de 96 puits en polypropylène



Idéales pour le stockage—avec larges puits de 500 µl

- En PP
- Liaison minimum
- Résistance à de nombreux réactifs
- Supportent des températures de -80° à +121°C (-112° à +250°F)

Video

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11907954** | Naturel | 80 |
| **11927954** | Jaune | 80 |
| **11937954** | Bleu | 80 |

## Microplaques en polypropylène 96 puits DeepWell™



Idéales pour le stockage en raison des caractéristiques de faible liaison du PP

Video

- Accueillent des volumes utiles encore plus importants ; jusqu'à 1.0 ml ou 2.0 ml de volume de stockage par puits
- Les protéines et l'ADN ne peuvent pas adhérer au PP, ce qui permet une récupération complète des échantillons.
- Couleur naturelle
- Microplaques non stériles et stériles disponibles

| Réf. | Stérilité | Volume du puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **11381555** | Non stérile | 1 ml | 50 |
| **11391555** | Non stérile | 2 ml | 60 |
| **13515450** | Stérile | 1000 µl | 50 |
| **13545450** | Stérile | 2 ml | 60 |
| **13535450** | Non stérile | 2 ml | 60 |

## Plaque à 96 puits en PP avec 96 inserts en verre et tapis en silicone/ PTFE



Pour les applications UHPLC, LC et GC complexes.

- 96 puits
- Silicone/PTFE
- Transparents
- En verre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12636565** | 1 |
| **12646565** | 1 |

## Microplaques en PP à 384 puits ShallowWell



Applications de faible volume

- Compatibles avec l'automatisation, conformes à la norme ANSI
- Surface à faible liaison résistante aux produits chimiques
- Plaques en PP naturel pour le stockage ou les dosages colorimétriques
- Plaques blanches pour les tests de luminescence, y compris les tests de proximité par scintillation (SPA)

Video

| Réf. | Volume du puits | Stérilité | Couleur | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **13565450** | 120 µl | Non stériles | Blanc | Stockage ou dosages colorimétriques | 100 |
| **13575450** | 58 µl | Stérile | Blanc | Stockage ou dosages colorimétriques | 100 |
| **13595450** | 120 µl | Non stériles | Noir | Études de fluorescence | 100 |
| **13585450** | 120 µl | Non stériles | Blanc | Essais de luminescence | 100 |

## Plaques en PP 384 puits



Offrent une densité de puits supérieure pour l'utilisation économique de réactifs onéreux


- Conviennent parfaitement pour le stockage de bibliothèques de composés et d'acides nucléiques
- Résistant aux produits chimiques
- Supportent des températures allant de -80°C à +80°C (-112°F à +176°F)
- Encombrement conforme aux recommandations ANSI™ pour une utilisation optimale dans les systèmes de manipulation et de distribution des liquides automatisés

Video

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11957954** | Naturel | 120 |
| **11967954** | Rouge | 120 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Microplaques en polypropylène, 384 puits



Offrent une densité de puits supérieure pour l'utilisation économique de réactifs onéreux. Les microplaques en polypropylène Fisherbrand™, 384 puits, comprennent des puits ronds pour une récupération optimale des échantillons.

Video

- Conviennent parfaitement pour le stockage de bibliothèques de composés et d'acides nucléiques
- Résistance aux produits chimiques
- Supporte des températures comprises entre –80°C et +80°C
- Encombrement conforme aux recommandations ANSI™ pour une utilisation optimale dans les systèmes de manipulation et de distribution des liquides automatisés

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11977954** | Jaune | 120 |
| **11987954** | Bleu | 120 |

## Microplaques DeepWell 384 puits en PP



Capacité de stockage de matériaux accrue et idéales pour le stockage de bibliothèque de composés

Video

- Excellentes pour le stockage de DMSO et autres produits chimiques et solvants puissants
- La forme des puits optimise la récupération des échantillons
- Compatibles avec la robotique et l'automatisation
- Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l'effet (ou action) capillaire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13555450** | 60 |

## Plaques en PS à 384 puits



Traitez quatre fois plus d'échantillons que les plaques à 96 puits standard

Video

- Polystyrène hautement spécifié
- Idéal pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication et les matrices, ainsi que le stockage
- La surface inférieure du puits à fond plat offre une plus grande surface pour la liaison
- Volume utile : 10–100 µl

| Réf. | Couleur | Type de puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **11947954** | Transparent | Coins arrondis | 90 |
| **13565440** | Transparent | Triangulaire | 100 |
| **13555440** | Noir | Coins arrondis | 100 |
| **13545440** | Blanc | Coins arrondis | 100 |

## Plaques en PS à 1536 puits



Conçues pour le criblage à haut débit afin de permettre aux utilisateurs finaux de sélectionner quatre fois plus d'échantillons sur une seule plaque

Video

- Polystyrène hautement spécifié
- Disponible en noir, blanc ou transparent.
- Faible hauteur de plaque optimisée pour un empilage plus efficace
- Plage de volume utile : 1–10lµl/puits

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **13595440** | Blanc | 100 |
| **13575440** | Transparent | 100 |
| **13585440** | Noir | 100 |

## Couvercle pour plaques en polystyrène 96/384 puits



Protègent les échantillons de la contamination et de l'évaporation durant le dosage, l'incubation ou le stockage

Video

- transparent
- Non stériles

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11927964** | 180 |

## Feuilles adhésives pour plaques



Les films sont optiquement transparents pour les applications PCR

- Scellez la plupart des plaques
- De -40 à ±125 °C
- PP

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15963620** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Nacelles de pesée

### Papiers de pesée



Sans azote pour une surface très lisse et une bonne récupération des échantillons.

- Assez résistant pour supporter les matériaux denses
- 500/boîte
- 12 boîtes par malette
- Jetable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15630951** | 500 |

### Nacelles de pesée en aluminium



Boîtes en aluminium pour la pesée et la distribution

- Peuvent également servir de boîtes d'évaporation ou de couvercles antipoussière Légères mais robustes L'oreillette pratique servant de poignée peut être gravée pour l'identification avant la peséeÀ bords lisses
- Nacelles légères à rebords à bride Les bords légèrement inclinés facilitent l'empilement
- Particulièrement utile pour les matériaux qui ne peuvent être facilement éliminés de la surface de la boîte

| Réf. | Capacité | Profondeur | Diamètre de la base intérieure | Forme | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11789408** | 20 mL | 13 mm | 44 mm | Bords plissés | 1000 |
| **10297593** | 42 mL | 17 mm | 51 mm | Bords plissés | 144 |
| **11799408** | 65 mL | 16 mm | 69 mm | Bords plissés | 1000 |
| **11709418** | 70 mL | 17,3 mm | 68,2 mm | Bords lisses | 1000 |

### Nacelles en aluminium jetables à bords plissés, 60 ml



Utiles comme boîtes d'évaporation et boîtes à usage général

- En aluminium léger
- Fonds plats
- Bords plissés ou légèrement plissés
- Rebords à bride

| Réf. | Capacité | Diamètre du dessus intérieur | Diamètre de la base intérieure | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11739418** | 60 mL | 64 mm | 59 mm | 1200 |
| **11749418** | 75 mL | 62 mm | 46 mm | 1000 |
| **11774059** | 200 mL | 109 mm | 77 mm | 50 |
| **11784059** | 500 mL | 180 mm | 137 mm | 50 |

### Plateaux jetables de pesée / séchage en aluminium



Conçus pour la pesée, le séchage… Compatibles avec de nombreux analyseurs d'humidité et balances appréciés. Nacelles de 10,9 cm et 12,2 cm de diamètre au choix.

- Les plateaux de pesée à usage général sont également utilisés pour la distribution, le stockage, l'évaporation et le séchage
- Compatibles avec de nombreux analyseurs d'humidité et balances connus, notamment :
- Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™, entre autres
- Fabrication durable en aluminium pour résister aux usages en laboratoire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11754059** | 500 |

### Nacelles de pesée en aluminium aux parois plissées



Conçues pour les balances de mesure d'humidité. Les coupelles de pesée et de séchage en aluminium Fisherbrand™ sont idéales pour les applications générales de pesage, stockage, transformation des aliments ou séchage. Extra-larges et légères, les boîtes en aluminium mesurent 108 mm de diamètre. Avec 50 boîtes empilables jetables par boîte.

- Produit parfaitement adapté au pesage, à la distribution, au stockage, à la transformation des aliments, à l'évaporation ou au séchage
- Produit également idéal comme housse de protection pour les récipients ouverts ou comme porte-échantillons
- Fabriquées en aluminium de faible épaisseur, exempt d'huile, conforme à la FDA/à la qualité alimentaire
- Les parois coniques favorisent un empilement stable

| Réf. | Format | Diamètre | Qté |
|---|---|---|---|
| **11998084** | S | 43 mm | 100 |
| **11908094** | M | 57 mm | 100 |
| **11918094** | L | 70 mm | 100 |
| **11988084** | L | 101 mm | 50 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Nacelles de pesée en papier FSC™ Mix



Disponibles en petites et moyennes tailles en marron pour les échantillons de couleur claire et en blanc pour les échantillons foncés. Les nacelles de pesée en papier Fisherbrand™ FSC™ Mix sont une alternative respectueuse de l'environnement et facile à utiliser aux papiers de pesée classiques.

- Disponibles en petites et moyennes tailles en marron pour les échantillons de couleur claire et en blanc pour les échantillons foncés
- Fabriquées à partir de papier certifié FSC™ (FSC™ Mix) (Eco-IN) et lorsqu'elles sont éliminées dans le flux de déchets standard, elles se biodégradent naturellement (Eco-OUT)
- Présentez une solution véritablement verte pour la pesée des échantillons
- Contrôlez le contenu comme une nacelle de pesée en polystyrène

| Réf. | Couleur | Format | Qté |
|---|---|---|---|
| **15432214** | Marron | Moyen ; 47,6 × 47,6 × 14,2 mm | 500 |
| **15408113** | blanc | Petite ; 35 x 35 x 15,8 mm | 500 |
| **15442214** | Blanc | Moyen ; 47,6 × 47,6 × 14,2 mm | 500 |

## Nacelles de pesée hexagonales antistatiques



Versement précis pour une perte d'échantillon minimale. Les nacelles de pesée hexagonales antistatiques Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.

- Les nacelles flexibles peuvent être pliées pour former des becs verseurs.
- Les fonds plats et les côtés inclinés permettent un transfert précis.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).

| Réf. | Longueur | Largeur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15788187** | 64 mm | 51 mm | 500 |
| **15798187** | 102 mm | 76 mm | 500 |
| **15708197** | 127 mm | 89 mm | 500 |

## Nacelles de pesée Diamant



Versement précis pour une perte d'échantillon minimale. Les nacelles de pesée diamant Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.

- Des nacelles flexibles en forme de diamant pour un versement précis.
- Fond plat large pour résister au basculement
- 2 couleurs
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15768187** | Blanc | 500 |
| **15738197** | Noir | 500 |

## Nacelles de pesée Diamant antistatiques



Versement précis pour une perte d'échantillon minimale. Les nacelles de pesée Diamant antistatiques Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.

- Des nacelles flexibles en forme de diamant pour un versement précis.
- Fond plat large pour résister au basculement
- 2 couleurs
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15718197** | Blanc | 500 |
| **15728197** | Noir | 500 |

## Nacelle de pesée antistatique en forme de losange en PS



Conçue pour un versement précis et une perte minimale d'échantillon. La nacelle de pesée antistatique en PS et en forme de losange Fisherbrand™ dispose d'une surface lisse flexible. Les nacelles jetables présentent un fond plat et une surface antistatique et peuvent être utilisées pour une large gamme d'applications de laboratoire.

- Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
- Fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C

| Réf. | Couleur | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|
| **12992840** | Blanc | 5 mL | 500 |
| **11533432** | Blanc | 30 ml | 500 |
| **11543432** | Blanc | 100 ml | 500 |
| **12912860** | Noir | 5 ml | 500 |
| **12922860** | Noir | 30 mL | 500 |
| **12932860** | Noir | 100 ml | 500 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Nacelle de pesée standard en forme de losange en PS



Conçue pour un versement précis et une perte minimale d'échantillon. La nacelle de pesée standard en forme de losange en PS Fisherbrand™ présente une surface lisse flexible. Les nacelles jetables possèdent un fond plat et stable et peuvent être utilisées dans différents environnements de laboratoire et pour de nombreuses applications.

- Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
- Fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures de -10 à + 70°C

| Réf. | Capacité | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **12932840** | 5 ml | Blanc | 500 |
| **11573422** | 30 ml | Blanc | 500 |
| **12387552** | 100 ml | Blanc | 500 |
| **12952850** | 5 ml | Noir | 500 |
| **12962850** | 30 mL | Noir | 500 |
| **12972850** | 100 ml | Noir | 500 |

## Nacelles de pesée carrées



Versement précis pour une perte d'échantillon minimale. Les nacelles de pesée carrées Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.

- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
- Idéal pour la pesée de produits solides.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15758187** | 500 |

## Nacelles de pesée carrées, bleues



Versement précis pour une perte d'échantillon minimale. Les nacelles de pesée carrées Fisherbrand™, bleues, sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.

- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche.
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l'échantillon.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).

| Réf. | Longueur | Largeur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15728187** | 46 mm | 46 mm | 500 |
| **15738187** | 85 mm | 85 mm | 500 |
| **15748187** | 140 mm | 140 mm | 500 |

## Nacelles de pesée antistatiques carrées standard



Versement précis pour une perte d'échantillon minimale. Les nacelles de pesée antistatiques carrées standard Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.

- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche.
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l'échantillon.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).

| Réf. | Longueur | Largeur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15768167** | 46 mm | 46 mm | 500 |
| **15778167** | 85 mm | 85 mm | 500 |
| **15788167** | 140 mm | 140 mm | 500 |

## Nacelle de pesée antistatique de forme carrée en PS



Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée antistatique de forme carrée en polystyrène Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.

- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d'échantillon minimale
- Choisissez-les en blanc ou en noir pour obtenir un meilleur contraste de couleur
- Surface antistatique pour s'assurer que l'échantillon est complètement retiré
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement

| Réf. | Couleur | Capacité | Format | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12922850** | Blanc | 10 mL | S; 46 x 46 x 8 mm | 500 |
| **11680302** | Blanc | 85 ml | M; 85 x 85 x 24 mm | 500 |
| **12608513** | Blanc | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm | 500 |
| **12942860** | Noir | 10 ml | S; 46 x 46 x 8 mm | 500 |
| **12952860** | Noir | 85 ml | M; 85 x 85 x 24 mm | 500 |
| **12962860** | Noir | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm | 500 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Nacelles de pesée antistatiques Pour-Boat



Versement précis pour une perte d'échantillon minimale. Les nacelles de pesée antistatiques Fisherbrand™ Pour-Boat sont des nacelles en PS à surfaces lisses.

- La conception du bec verseur distribue facilement les échantillons sans plier la boîte.
- Les boîtes à fond plat sont fabriquées en polystyrène de 12 mm d'épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
- Idéal pour la pesée de produits solides.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.

| Réf. | Longueur | Largeur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15798167** | 58 mm | 43 mm | 500 |
| **15708177** | 83 mm | 132 mm | 500 |
| **15718177** | 108 mm | 83 mm | 500 |

## Nacelles de pesée Pour-Boat



Versement précis pour une perte d'échantillon minimale. Les nacelles de pesée Pour-Boat Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène à surfaces lisses.

- La conception du bec verseur distribue facilement les échantillons sans plier la boîte.
- Les boîtes à fond plat sont fabriquées en PS de 12 mil d'épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
- Idéal pour la pesée de produits solides.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.

| Réf. | Longueur | Largeur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15798177** | 43 mm | 58 mm | 500 |
| **15708187** | 83 mm | 132 mm | 500 |
| **15718187** | 108 mm | 83 mm | 500 |

## Nacelle de pesée standard de forme carrée en PS



Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.

- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d'échantillon minimale
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l'échantillon
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases

| Réf. | Couleur | Capacité | Format | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11344125** | Blanc | 10 ml | S; 46 x 46 x 8 mm | 500 |
| **11593422** | Blanc | 10 ml | S; 46 x 46 x 8 mm | 500 |
| **11354125** | Blanc | 85 ml | M; 85 x 85 x 24 mm | 500 |
| **11503432** | Blanc | 85 ml | M; 85 x 85 x 24 mm | 500 |
| **11364125** | Blanc | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm | 500 |
| **11513432** | blanc | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm | 500 |
| **11897172** | Naturel | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm | 500 |
| **12982850** | Noir | 10 mL | Petite ; 46 x 46 x 8 mm | 500 |
| **12992850** | Noir | 85 ml | M; 85 x 85 x 24 mm | 500 |
| **12902860** | Noir | 280 ml | L; 140 x 140 x 22 mm | 500 |

## Papiers de pesée de qualité 908




Papier lisse avec aspect satiné et résistance à l'état humide.

- Papier lisse 45 g/m2
- Avec aspect satiné, résistance à l'état humide

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11754576** | 250 |

## Papiers de pesée, grade 908



Papier lisse avec aspect satiné

- Aspect satiné
- Résistantes aux milieux humides

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11788563** | 250 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Perce-bouchons

### Perce-bouchons



Fabriqué en laiton et nickelé.

- Livré complet avec tige de poussée pour les alésages d'évidement
- Toutes les tailles ont une longueur de 100 mm
- Épaisseur de paroi du tube de 0,45 mm

| Réf. | Diamètre externe | Qté |
|---|---|---|
| **12970886** | 7,5mm | 1 |
| **12990886** | 10 mm | 1 |

## Pinces et pinces brucelles

### Pinces à pointe ronde en acier inoxydable



Fournit une surface non adhésive avec revêtement en PTFE auquel très peu de substances solides ou liquides adhérent de façon permanente. Les forceps à pointe émoussée en acier inox Nickel Electro™ avec d'excellentes propriétés hydrophobes facilitent le nettoyage et peuvent être stérilisés à la vapeur ou chimiquement.

- Résistants aux produits chimiques et autoclavables
- Liaison non protéique et favorise des surfaces bio-inertes
- Aucune quantité critique perdue en raison de l'adhérence
- Aucune accumulation sur les surfaces

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11592113** | 115 mm | 1 |
| **11502123** | 130 mm | 1 |
| **11512123** | 160 mm | 1 |

### Pinces à pointe tranchante en acier inoxydable



Fournit une surface non adhésive avec revêtement en PTFE auquel très peu de substances solides ou liquides adhérent de façon permanente. Les forceps à pointe tranchante en acier inox Nickel Electro™ ont d'excellentes propriétés hydrophobes qui facilitent le nettoyage et peuvent être stérilisés à la vapeur ou chimiquement.

- Résistants aux produits chimiques et autoclavables
- Liaison non protéique et favorise des surfaces bio-inertes
- Aucune quantité critique perdue en raison de l'adhérence
- Aucune accumulation sur les surfaces

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11562113** | 115 mm | 1 |
| **11572113** | 130 mm | 1 |
| **11582113** | 160 mm | 1 |

## Spatules

### Spatule Chattaway moyenne en nickel



Obtenez des résultats optimaux pour le transfert, ou l'application de poudres et de pâte comme des produits chimiques ou des traitements avec ces spatules de taille moyenne. Cette spatule Chattaway de taille moyenne en nickel Fisherbrand™ est essentielle pour tous les travaux en laboratoire.

- Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
- Idéales pour une large gamme de composés. Finition brillante
- Lame plate à une extrémité, à un angle de 45° à l'autre extrémité
- "Poids micro" – diamètre du corps central de 1,60 mm

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11814593** | 150 mm | 5 |
| **11824593** | 180 mm | 5 |
| **11834593** | 230 mm | 5 |
| **11716607** | 270 mm | 5 |

### Lames coniques plates en acier inox



Utilisée pour transporter diverses quantités de poudre et d'autres substances jusqu'aux balances ou à d'autres appareils de laboratoire. Fabriquées en nickel et en acier inox, les lames coniques plates en acier inox Fisherbrand™ sont essentielles pour tous les travaux en laboratoire.

- Spatules Chattaway en nickel et acier inox, corps de 3,6 mm
- Corps micro de 1,6 mm en nickel et en acier inox
- Lame de laboratoire conique plate
- En acier inox 304

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11776597** | 90 mm | 5 |
| **11786597** | 150 mm | 5 |

### Spatules Chattaway en acier inox



Racle et soulève les matériaux dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Nickel Electro™ sont non magnétiques avec une finition brillante. Peuvent être utilisées pour des applications stériles.

- Fabriquées en acier inox 304 18/8
- L'extrémité courbée et arrondie est utile pour racler ou soulever des matériaux dans des bouteilles ou des flacons
- Non magnétique
- Finition brillante

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11726607** | 100 mm | 5 |
| **11523502** | 300 mm | 5 |
| **11533502** | 350 mm | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

## Spatules en acier inox avec revêtement en PTFE aux extrémités et une extrémité cuillère



Obtenez de meilleurs résultats lorsque vous utilisez la spatule-cuillère pour vos principaux travaux en laboratoire. Fabriquée en acier inox et revêtue de PTFE, la spatule en acier inox avec revêtement en PTFE aux extrémités et une extrémité cuillère Fisherbrand™ est idéale pour la manipulation des produits chimiques et empêche la perte de quantités critiques dues à l'adhérence.

- Spatule à double extrémité
- Revêtement une couche en PTFE qui empêche l'accumulation sur les surfaces
- Empêche la perte de quantités critiques dues à l'adhérence
- Revêtement entièrement en PTFE : idéal pour la manipulation des produits chimiques

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11573512** | 120 mm | 1 |
| **11583512** | 150 mm | 1 |
| **11593512** | 210 mm | 1 |

## Micro-cuillères de laboratoire avec revêtement en PTFE en acier inox



Mesure des liquides et des poudres avec l'extrémité en forme de cuillère ; division et séparation des matériaux avec l'extrémité en forme de spatule. Les micro-cuillères de laboratoire avec revêtement en PTFE en acier inox Nickel Electro™ sont non magnétiques et sont dotées d'un revêtement anti-adhérent qui empêche toute perte critique de quantités de matériaux.

- En acier inox
- Combo spatule / cuillère à double usage
- Le revêtement en PTFE empêche les matériaux de coller aux ustensiles

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11503522** | 100 mm | 1 |
| **11513522** | 150 mm | 1 |

## Spatules Chattaway légères avec revêtement en PTFE en acier inox



Obtenez des résultats exceptionnels lorsque vous utilisez la spatule à revêtement en PTFE en acier inox pour vos principaux travaux de laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les spatules Chattaway légères avec revêtement en PTFE en acier inox Fisherbrand™ sont très utilisées, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.

- Résistent à la détérioration due à un contact avec de l'eau portée à ébullition, des acides, des bases et la plupart des solvants
- Parfaites pour une utilisation dans un large éventail de composés
- Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
- Largement utilisées, robustes et abordables

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11543502** | 150 mm | 1 |
| **11553502** | 200 mm | 1 |

## Spatules Chattaway moyennes avec revêtement en PTFE en acier inox



Obtenez des résultats exceptionnels lorsque vous utilisez la spatule à revêtement en PTFE en acier inox pour vos principaux travaux de laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les spatules moyennes à revêtement en PTFE en acier inox Fisherbrand™ Chattaway sont largement répandues, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.

- Résistent à la détérioration due à un contact avec de l'eau portée à ébullition, des acides, des bases et la plupart des solvants
- Parfaites pour une utilisation dans un large éventail de composés
- Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
- Largement utilisées, robustes et abordables

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11563502** | 100 mm | 1 |
| **11573502** | 150 mm | 1 |
| **11583502** | 180 mm | 1 |
| **11593502** | 200 mm | 1 |
| **11503512** | 230 mm | 1 |
| **11513512** | 350 mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Spatules Chattaway micros avec revêtement en PTFE en acier inox



Obtenez des résultats exceptionnels lorsque vous utilisez la spatule à revêtement en PTFE en acier inox pour vos principaux travaux de laboratoire. Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, les spatules Chattaway micros avec revêtement en PTFE en acier inox Fisherbrand™ sont très utilisées, robustes, abordables et résistantes à la plupart des solvants.

- Résistent à la détérioration due à un contact avec de l'eau portée à ébullition, des acides, des bases et la plupart des solvants
- Parfaites pour une utilisation dans un large éventail de composés
- Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques
- Largement utilisées, robustes et abordables

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11523512** | 100 mm | 1 |
| **11533512** | 150 mm | 1 |
| **11543512** | 200 mm | 1 |

## Spatules Chattaway en nickel



Racle et soulève les matériaux dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en nickel Fisherbrand™ sont non magnétiques et présentent une finition brillante.

- Fabriquées en nickel
- L'extrémité courbée et arrondie racle et soulève des matériaux dans des bouteilles et des flacons

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11553462** | 100 mm | 5 |
| **11583462** | 200 mm | 5 |

## Micro-spatules Chattaway en nickel



Obtenez des résultats optimaux lorsque vous utilisez les micro-spatules en nickel pour vos principaux travaux en laboratoire. Idéale pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques, la micro-spatule Chattaway en nickel Fisherbrand™ est très utilisée, robuste, abordable et résistante à la plupart des solvants.

- Excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs
- Conductivités thermique et électrique élevées
- Faible teneur en gaz et faible pression de vapeur
- Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11706447** | 100 mm | 5 |
| **11503482** | 150mm | 5 |
| **11513482** | 200 mm | 5 |
| **11533472** | 230mm | 5 |

## Ustensiles combinés cuillère / spatule double usage en nickel



Utilisez un seul outil pour deux tâches. Les ustensiles combinés cuillère / spatule à double usage en nickel mesurent les liquides et les poudres avec l'extrémité en forme de cuillère et divisent et séparent les matériaux avec l'extrémité en forme de spatule.

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11716567** | 120mm | 1 |
| **11726567** | 150 mm | 1 |
| **11736567** | 180mm | 1 |
| **11746567** | 210mm | 1 |

## Spatules à lame conique plate en nickel



Obtenez des résultats constants à grâce à ces spatules à lame conique plate. Dotées d'une lame en acier inox plate et flexible, les spatules à lame conique plate en nickel Fisherbrand™ sont idéales pour le lissage, le mélange ou le nettoyage après les expériences.

- Lame plate en acier inox flexible avec finition brillante
- Idéale pour le lissage, le mélange ou le nettoyage après les expériences
- Spécifications de nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %)
- Outil polyvalent parfait pour le mélange, le lissage, le marquage, etc.

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11573492** | 120 mm | 5 |
| **11583492** | 180 mm | 1 |

## Spatules Chattaway en acier inox



Racle et soulève les matériaux dans des bouteilles ou des flacons. Les spatules Chattaway en acier inox Fisherbrand™ sont non magnétiques avec une finition brillante.

- Fabriquées en acier inox
- L'extrémité courbée et arrondie racle et soulève des matériaux dans des bouteilles et des flacons

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11513472** | 150mm | 5 |
| **11523472** | 178 mm | 5 |
| **11573482** | 200 mm | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Micro-spatules Chattaway en acier inoxydable



Permet de gratter et de prélever des matières dans des bouteilles ou des flacons de petites dimensions. Les spatules Chattaway en acier inox Fisherbrand™ non magnétiques ont une finition brillante.

- En acier inox
- L'extrémité courbée et arrondie racle et soulève des matériaux dans des bouteilles et des flacons
- Convient pour les flacons et les bouteilles présentant un goulot d'un diamètre ≥ 4 mm

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11523482** | 100 mm | 5 |
| **11533482** | 130 mm | 5 |
| **11543482** | 150 mm | 5 |
| **11553482** | 200mm | 5 |

## Ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox



Utilisez un seul outil pour deux tâches. Les ustensiles combinés cuillère / spatule en acier inox Nickel Electro™ mesurent les liquides et les poudres avec l'extrémité en forme de cuillère et divisent et séparent les matériaux avec l'extrémité en forme de spatule.

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11756597** | 120mm | 5 |
| **15977961** | 150 mm | 10 |

## Micro-cuillères en acier inox



Conçues avec des composants de grande qualité, ces micro-cuillères présentent une qualité naturelle et une finition brillante.

- Spatules, corps Chattaway en nickel et acier inox de 3,6 mm, corps micro en nickel et acier inox de 1,6 mm
- Conçues avec des composants de haute qualité, ces micro-cuillères présentent une qualité naturelle et une finition brillante
- Micro-cuillère de laboratoire, en acier inox 304 18/8 non magnétique, finition brillante
- Longueur = 100 mm de long

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11746607** | 0.2mL | 5 |
| **11593482** | 150 ml | 5 |

## Spatule Scoopula™



Creusement des matériaux, du noyau et agitation facile

- Minimise les déversements lors de la manipulation de petites quantités de matériaux
- Polyvalence accrue
- Une extrémité pointue, une extrémité franche
- Acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16448115** | 6 |

## Spatules cuillères doubles en acier inox




En acier inox lourd. Le combiné cuillère-spatule en acier inox Fisherbrand™ combine l'efficacité de deux outils en un seul.

- En acier inox
- Combo spatule / cuillère à double usage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11533462** | 5 |

## Spatules en acier inoxydable

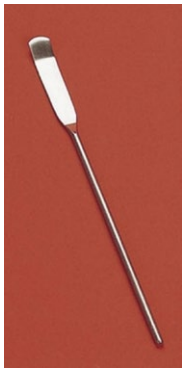

Conçues avec des composants en acier inox et en nickel de haute qualité, ces spatules présentent de bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs.

- Spatules, corps Chattaway en nickel et acier inox de 3,6 mm, corps micro en nickel et acier inox de 1,6 mm
- Comprend une cuillère sur une extrémité et une lame incurvée sur l'autre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11593452** | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Spatules Chattaway légères en acier inox




Conçues avec des composants en acier inox de haute qualité, ces spatules présentent de bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs.

- Spatule de laboratoire Chattaway, en acier inox 304 norme 18/8 non magnétique avec finition brillante

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11563482** | 5 |

## Spatules Nuffield en acier inox



En acier inox. La spatule Nuffield en acier inox Fisherbrand™ est destinée aux applications stériles.

- Modèle Nuffield
- Stérile
- Acier inox
- Une extrémité arrondie et courbée, et une extrémité en forme de pelle

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11513492** | 10 |

## Spatules Chattaway en acier inox



Conçues à l'aide de composants en acier inox et en nickel de haute qualité, ces spatules à dépression sont idéales dans la plupart des environnements de laboratoire, de recherche et autres.

- Spatules, corps Chattaway en nickel et acier inox de 3,6 mm, corps micro en nickel et acier inox de 1,6 mm.
- Spatule à dépression, extrémité à lame à dépression mesurant 8 mm de large x 50 mm de long x 1,5 mm de profondeur
- Fabriquée en acier inox norme 304
- Pour des applications stériles

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11503492** | 5 |

## Cuillères déportées en acier inox



La cuillère, avec sa forme incurvée unique et déportée, permet d'accéder à tous les coins de bouteilles et de récipients, ce qui réduit les pertes d'échantillons.
L'extrémité alternative peut être utilisée comme un grattoir pour retirer des éclats d'échantillons durs ou comme spatule pour l'échantillonnage ou le soulevage.

- Spatule cuillère coudée de laboratoire
- Acier inox 304 18/8 non magnétique, finition brillante
- Utilise le meilleur acier inox 304 résistant à la corrosion
- La cuillère, avec sa forme incurvée unique et déportée, permet d'accéder à tous les coins de bouteilles et de récipients, ce qui réduit les pertes d'échantillons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11533492** | 1 |

## Spatules à dépression avec revêtement en PTFE en acier inox



Conçues à l'aide de composants en acier inox de haute qualité, ces spatules à dépression avec revêtement en PTFE sont idéales dans la plupart des environnements de laboratoire, de recherche et autres.

- Dimension de la lame à dépression : 8 x 50 x 1,5 mm (l x L x P), avec revêtement en PTFE
- Longueur totale : 150 mm
- Excellente résistance thermique et grande stabilité cryogénique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11553512** | 1 |

## Spatules Trulla en acier inox



Conçues à l'aide de composants en acier inox de haute qualité, ces spatules Trulla sont idéales dans la plupart des environnements de laboratoire, de recherche et autres.

- Spatules, corps Chattaway en nickel et acier inox de 3,6 mm, corps micro en nickel et acier inox de 1,6 mm
- Utilise le meilleur acier inox 304 résistant à la corrosion

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11523492** | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Spatules Trulla avec revêtement en PTFE en acier inox



Idéales pour les applications biologiques, microbiologiques et pharmaceutiques

- Spatule Trulla avec revêtement en PTFE
- Conditionnées en boîtes standard de 1
- Excellente résistance thermique et grande stabilité cryogénique
- Appliqué comme un revêtement en PTFE unique à auto-amorçage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11563512** | 1 |

## Pinces en PFTE droites en acier inox



Obtenez des résultats maximaux grâce à des pinces de laboratoire pour les réactions chimiques à haute température. Fabriqués en acier inox durable, ces pinces droites en acier inox Clifton™ assurent un contrôle précis de la préhension, du levage, de la rotation et du transfert de matériaux résistants à la chaleur et autres dans un environnement de laboratoire.

- En acier inox durable
- Le mécanisme à action par ressort assure un contrôle précis
- Idéal pour le levage, la rotation et le transfert de matériaux
- Pince droite de laboratoire

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11523522** | 150mm | 1 |
| **11533522** | 200mm | 1 |

# Pinces à creuset

## Pinces droites en acier inox



Obtenez des résultats maximaux grâce à des pinces de laboratoire pour les réactions chimiques à haute température. Fabriqués en acier inox durable, ces pinces droites en acier inox Clifton™ assurent un contrôle précis de la préhension, du levage, de la rotation et du transfert de matériaux résistants à la chaleur et autres dans un environnement de laboratoire.

Acier inox 304 18/8 non magnétique, finition brillante

Conçue pour une résistance à la corrosion et une durabilité idéales pour les activités quotidiennes en laboratoire

Acier inox 304 le plus fin résistant à la corrosion

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11593492** | 150mm | 1 |
| **11503502** | 200mm | 1 |

## Pinces à creuset en acier inox




Avec une charnière aplatie.

- Modèle inclinable
- Les mâchoires ont des bords dentelés
- Disponible en plusieurs tailles

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11835151** | 200mm | 1 |
| **11845151** | 305mm | 1 |
| **11855151** | 381mm | 1 |
| **11865151** | 508mm | 1 |

## Pinces inclinables en acier doux




Conçues à l'aide de composants transparents en acier doux, ces pinces constituent un excellent ajout à tout laboratoire ou environnement de recherche.

- Pince inclinable de laboratoire en acier transparent, doux, avec finition brillante passivée
- Conditionnées en boîtes standard de 5
- Pinces de creuset avec joint inclinable et plat et charnière plate

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11552692** | 1 |

## Pinces inclinables en nickel



Conçus avec des composants en nickel 200 de haute qualité, ces pinces présentent de bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs.

- Pince inclinable de laboratoire, en nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %), finition brillante
- En nickel 200 qui est du nickel forgé commercialement pur (99,6 %)
- Dispose de bonnes propriétés mécaniques et d'une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs
- Présente des conductivités thermiques et électriques élevées, une faible teneur en gaz et une faible pression de vapeur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11563492** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pinces inclinables en acier inox

Conçues à l'aide de composants de haute qualité, ces pinces inclinables non magnétiques résistantes à la corrosion offrent une excellente résistance à la chaleur et une grande stabilité cryogénique.

- Pinces inclinables de laboratoire 18/8en acier inox 304 non magnétique avec mâchoires revêtues de PTFE
- Pinces inclinables non magnétiques résistantes à la corrosion
- Appliqué comme un revêtement en PTFE unique à auto-amorçage
- Excellente résistance thermique et grande stabilité cryogénique

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11543522** | 150mm | 1 |
| **11557872** | 203mm | 1 |

## Pinces à creuset




Pour la protection et la sécurité lors de la manipulation d'objets chauffants en laboratoire. Les pinces sont équipées d'un blindage circulaire pour protéger la main contre le rayonnement du four.

- Fabriqués en acier inox
- Pour la manipulation d'une grande variété de creusets, en particulier dans les fours à moufle
- Actionnés par le pouce d'une main

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11899601** | 590mm | 1 |
| **11869701** | 740mm | 1 |

## Pinces droites en nickel



Conçus avec des composants en nickel 200 de haute qualité, ces pinces présentent de bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs.

- Pince droite de laboratoire, en nickel 200 (teneur minimale en nickel de 99,6 %), finition brillante
- En nickel 200 qui est du nickel forgé commercialement pur (99,6 %)
- Dispose de bonnes propriétés mécaniques et d'une excellente résistance à de nombreux environnements corrosifs
- Présente des conductivités thermiques et électriques élevées, une faible teneur en gaz et une faible pression de vapeur£

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11543492** | 1 |

## Supports de tubes à essai en laiton



Acceptent les tubes d'un diamètre de 45 mm maximum.

- Avec poignée en bois
- Longueur totale de 225 mm
- Parfaits pour une utilisation générale en laboratoire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13068423** | 5 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Noix

### Noix de serrage



Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire.

- Avec boutons décalés pour une plus grande résistance
- Alliage en aluminium avec vis de serrage
- À utiliser avec des tiges d'un diamètre max. de 16 mm

| Réf. | Comprend | Qté |
|---|---|---|
| **11537722** | Vis de serrage à tête métallique | 5 |
| **11547722** | Vis de serrage à tête en plastique | 5 |

### Noix de serrage



Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire. Les noix de serrage R&L Entreprises™ ont des mâchoires décalées pour une plus grande résistance.

- Alliage en aluminium avec vis de serrage
- À utiliser avec des tiges d'un diamètre max. de 16 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11745386** | 1 |

### Noix de serrage en alliage de zinc



Pour maintenir les pinces en place de manière sécurisée sur les statifs de laboratoire. Les noix de serrage en alliage de zinc Fisherbrand™ sont fournies avec des vis de serrage plaquées dotées de têtes en plastique.

- Pour les tiges jusqu'à 16 mm de diamètre
- 5/boîte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10117184** | 5 |

### Noix de serrage en nickel / plastique




Pour une utilisation avec des tiges d'un diamètre maximal de 16 mm.

- Fournis individuellement
- Avec vis en acier nickelé

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11755386** | 1 |

## Pinces

### Pinces d'extension à trois broches longueur 22 x bras 13 cm




Maintenez des formes irrégulières à n'importe quel angle, sûrement et en toute sécurité

- Deux vis de réglage séparées garantissent une pression uniforme et précise sur le verre et minimisent les risques de casse
- Les pinces sont facilement réglables pour varier l'angle de maintien, la distance par rapport au support

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10526112** | 1 |

### Pince à 3 broches



Avec un manche vissé et une noix de serrage en laiton nickelé pouvant être vissée et déplacée vers le haut ou le bas sur le manche de 35 mm et verrouillée dans n'importe quelle position à l'aide d'un écrou à oreilles.

- Avec des mâchoires recouvertes de plastique résistant aux produits chimiques pour un maintien en toute sécurité
- La noix de serrage accueille des tiges jusqu'à 13 mm
- Les tiges sont fixées à l'aide d'une vis à oreilles en acier inox

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12926826** | 1 |

## Pinces Hoffman

### Clips Hoffman



À utiliser avec des tubes d'un diamètre max. de 15 mm en laboratoire.


- Avec charnières à vis de serrage
- Fabrication en nickel plaqué
- 10 par boîte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12744396** | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Plateaux à usage général

### Plateaux à usage général en plastique blanc



Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.

- Disponibles en différents formats pour un usage général ou l'utilisation de matières présentant un risque biologique ou de radiation
- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire
- Tous les plateaux sont fournis à l'achat avec un revêtement gratuit

| Réf. | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|
| **12347237** | 460 x 260 mm | 1 |
| **12357237** | 570 x 340 mm | 1 |
| **12367237** | 570 x 540 mm | 1 |
| **12377237** | 680 x 540 mm | 1 |
| **12387237** | 700 x 460 mm | 1 |
| **12397237** | 1130 x 540 mm | 1 |

### Plateau à 3 compartiments en polystyrène




Stockez et organisez du matériel de laboratoire de petite taille. Le plateau à 3 compartiments en polystyrène Fisherbrand™ s'adapte à l'intérieur de la plupart des tiroirs de taille standard.

- Protège les objets petits et fragiles de la casse ou de tout autre dommage
- S'adapte à la plupart des tiroirs standard ou emplacements de stockage sur bancs et étagères
- Dimensions :
- Dimensions globales (L x l x H) : 460 x 307 x 63 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11747444** | 1 |

## Plateaux pour déchets à risque biologique

### Plateaux Bio-Hazard en plastique blanc



Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.

- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire


| Réf. | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|
| **12377207** | 54 x 34 cm | 1 |
| **12387207** | 57 x 54 cm | 1 |
| **12397207** | 68 x 54 cm | 1 |
| **12307217** | 70 x 46 cm | 1 |
| **12317217** | 113 x 54 cm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Plateaux pour déchets à risque de radiation

### Plateaux pour produits à risque radiologique en plastique




Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.

- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire

| Réf. | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|
| **12307247** | 46 x 26 cm | 1 |
| **12327247** | 57 x 54 cm | 1 |
| **12357247** | 113 x 54 cm | 1 |

### Plateau pour produits à risque radiologique




Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.

- Plateau de rayonnement jaune 34 x 54 cm

| Réf. | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|
| **12317247** | 54 x 34 cm | 1 |
| **12347247** | 70 x 46 cm | 1 |

### Plateaux Bio-Hazard en plastique




Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.

- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12367207** | 1 |

### Plateau pour produits à risque radiologique



Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger le plan de travail de laboratoire.

- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l'avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire
- 68 x 54 cm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12337247** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

Poids pour balances

## Poids d'étalonnage micro en acier inox individuels, classe E2 avec certificat



Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d'étalonnage foliaire en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.

- Poids d'étalonnage de classe E2
- En conformité avec OIML R111
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15515099** | 1 mg | 1 |
| **15525099** | 2 mg | 1 |
| **15535099** | 5 mg | 1 |
| **15545099** | 10 mg | 1 |
| **15555099** | 20 mg | 1 |
| **15565099** | 50 mg | 1 |
| **15575099** | 100 mg | 1 |
| **15585099** | 200 mg | 1 |
| **15595099** | 500 mg | 1 |

## Poids d'étalonnage micro en acier inox individuels, classe E2



Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d'étalonnage foliaire en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.

- Poids d'étalonnage de classe E2
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15525089** | 1 mg | 1 |
| **15535089** | 2 mg | 1 |
| **15545089** | 5 mg | 1 |
| **15555089** | 10 mg | 1 |
| **15565089** | 20 mg | 1 |
| **15575089** | 50 mg | 1 |
| **15585089** | 100 mg | 1 |
| **15595089** | 200 mg | 1 |
| **15505099** | 500 mg | 1 |

## Poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe E2 avec certificat



Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe E2
- En conformité avec OIML R111
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15585059** | 1 g | 1 |
| **15505069** | 5 g | 1 |
| **15515069** | 10 g | 1 |
| **15525069** | 20 g | 1 |
| **15535069** | 50 g | 1 |
| **15545069** | 100 g | 1 |
| **15555069** | 200 g | 1 |
| **15565069** | 500 g | 1 |
| **15575069** | 1 kg | 1 |
| **15585069** | 2 kg | 1 |
| **15595069** | 5 kg | 1 |
| **15535189** | 10 kg | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe E2



Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe E2
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15545039** | 1 g | 1 |
| **15565039** | 5 g | 1 |
| **15575039** | 10 g | 1 |
| **15585039** | 20 g | 1 |
| **15595039** | 50 g | 1 |
| **15505049** | 100 g | 1 |
| **15515049** | 200 g | 1 |
| **15525049** | 500 g | 1 |
| **15535049** | 1 kg | 1 |
| **15545049** | 2 kg | 1 |
| **15555049** | 5 kg | 1 |
| **15595059** | 2 g | 1 |
| **15525189** | 10 kg | 1 |

## Poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F1 avec certificat



Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe F1
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15505079** | 1 g | 1 |
| **15515079** | 2 g | 1 |
| **15525079** | 5 g | 1 |
| **15535079** | 10 g | 1 |
| **15545079** | 20 g | 1 |
| **15555079** | 50 g | 1 |
| **15565079** | 100 g | 1 |
| **15575079** | 200 g | 1 |
| **15585079** | 500 g | 1 |
| **15595079** | 1 kg | 1 |
| **15505089** | 2 kg | 1 |
| **15515089** | 5 kg | 1 |
| **15555189** | 10 kg | 1 |

## Poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F1



Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d'étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe F1
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15565049** | 1 g | 1 |
| **15575049** | 2 g | 1 |
| **15585049** | 5 g | 1 |
| **15595049** | 10 g | 1 |
| **15505059** | 20 g | 1 |
| **15515059** | 50 g | 1 |
| **15525059** | 100 g | 1 |
| **15535059** | 200 g | 1 |
| **15545059** | 500 g | 1 |
| **15555059** | 1 kg | 1 |
| **15565059** | 2 kg | 1 |
| **15575059** | 5 kg | 1 |
| **15545189** | 10 kg | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe M1 avec certificat



À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M2.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe M1
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15575139** | 1 g | 1 |
| **15515149** | 2 g | 1 |
| **15555149** | 5 g | 1 |
| **15595149** | 10 g | 1 |
| **15535159** | 20 g | 1 |
| **15575159** | 50 g | 1 |
| **15515169** | 100 g | 1 |
| **15555169** | 200 g | 1 |
| **15595169** | 500 g | 1 |
| **15535179** | 1 kg | 1 |
| **15575179** | 2 kg | 1 |
| **15515189** | 5 kg | 1 |
| **15595189** | 10 kg | 1 |

## Poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe M1



À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M2.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe M1
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15565139** | 1 g | 1 |
| **15505149** | 2 g | 1 |
| **15545149** | 5 g | 1 |
| **15585149** | 10 g | 1 |
| **15525159** | 20 g | 1 |
| **15565159** | 50 g | 1 |
| **15505169** | 100 g | 1 |
| **15545169** | 200 g | 1 |
| **15585169** | 500 g | 1 |
| **15525179** | 1 kg | 1 |
| **15565179** | 2 kg | 1 |
| **15505189** | 5 kg | 1 |
| **15585189** | 10 kg | 1 |

## Poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F2 avec certificat



À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe F2
- Poids destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15555139** | 1 g | 1 |
| **15595139** | 2 g | 1 |
| **15535149** | 5 g | 1 |
| **15575149** | 10 g | 1 |
| **15515159** | 20 g | 1 |
| **15555159** | 50 g | 1 |
| **15595159** | 100 g | 1 |
| **15535169** | 200 g | 1 |
| **15575169** | 500 g | 1 |
| **15515179** | 1 kg | 1 |
| **15555179** | 2 kg | 1 |
| **15595179** | 5 kg | 1 |
| **15575189** | 10 kg | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F2



À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe F2
- Poids destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15545139** | 1 g | 1 |
| **15585139** | 2 g | 1 |
| **15525149** | 5 g | 1 |
| **15565149** | 10 g | 1 |
| **15505159** | 20 g | 1 |
| **15545159** | 50 g | 1 |
| **15585159** | 100 g | 1 |
| **15525169** | 200 g | 1 |
| **15565169** | 500 g | 1 |
| **15505179** | 1 kg | 1 |
| **15545179** | 2 kg | 1 |
| **15585179** | 5 kg | 1 |
| **15565189** | 10 kg | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage cylindriques en acier inox, classe E2



Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe E2
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15505109** | 1 g à 100 g | 1 |
| **15565119** | 200 g | 1 |
| **15585119** | 1 g à 1 kg | 1 |
| **15565129** | 1 g à 5 kg | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage cylindriques en acier inox, classe E2 avec certificat



Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe E2
- En conformité avec OIML R111
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15525109** | 1 g à 100 g | 1 |
| **15575119** | 200 g | 1 |
| **15595119** | 1 g à 1 kg | 1 |
| **15575129** | 1 g à 5 kg | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Kit de poids d'étalonnage cylindriques en acier inox, classe F1



Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d'étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe F1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15515109** | 1 g à 100 g | 1 |
| **15505129** | 1 g à 1 kg | 1 |
| **15585129** | 1 g à 5 kg | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage cylindriques en acier inox, classe F1 avec certificat



Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d'étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe F1
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15535109** | 1 g à 100 g | 1 |
| **15515129** | 1 g à 1 kg | 1 |
| **15595129** | 1 g à 5 kg | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage cylindriques en acier inox, classe F2



À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe F2
- Poids destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15525119** | 1 g à 100 g | 1 |
| **15525129** | 1 g à 1 kg | 1 |
| **15505139** | 1 g à 5 kg | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage cylindriques en acier inox, classe F2 avec certificat



À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe F2
- Poids destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15535119** | 1 g à 100 g | 1 |
| **15535129** | 1 g à 1 kg | 1 |
| **15515139** | 1 g à 5 kg | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage cylindriques en acier inox, classe M1



À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M2.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15545119** | 1 g à 100 g | 1 |
| **15545129** | 1 g à 1 kg | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Kit de poids d'étalonnage cylindriques en acier inox, classe M1 avec certificat



À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M2.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe M1
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Poids | Qté |
|---|---|---|
| **15555119** | 1 g à 100 g | 1 |
| **15555129** | 1 g à 1 kg | 1 |
| **15535139** | 1 g à 5 kg | 1 |

## Poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe E2



Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d'étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe E2
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15555039** | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage micro, classe F1



Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d'étalonnage micro Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou au calibrage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.

- Poids d'étalonnage de classe F1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15545109** | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage micro, classe F1 avec certificat



Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d'étalonnage micro Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou au calibrage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.

- Poids d'étalonnage de classe F1
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15555109** | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage micro, classe F2 avec certificat



À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.

- Poids d'étalonnage de classe F2
- Poids destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15565109** | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage micro, classe F2 avec certificat



À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.

- Poids d'étalonnage de classe F2
- Poids destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15575109** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Kit de poids d'étalonnage micro, classe M1



À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M2.

- Poids d'étalonnage de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15585109** | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage micro, classe M1 avec certificat



À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M2.

- Poids d'étalonnage de classe M1
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15595109** | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage micro, classe E2



Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d'étalonnage foliaire en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe E2
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15505119** | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage micro, classe E2 avec certificat



Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d'étalonnage foliaire en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l'étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.

- Poids d'étalonnage en acier inox de classe E2
- En conformité avec OIML R111
- Livrés avec un certificat d'étalonnage garantissant la traçabilité
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15515119** | 1 |

## Kit de poids d'étalonnage en laiton (acier inox), classe M1



À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d'étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M2.

- Poids d'étalonnage de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15525139** | 1 |

## Poids d'étalonnage en fils E2 certifié non magnétisables





Obtenez un étalonnage précis et des mesures comparatives. Le poids d'étalonnage en fils E2 certifié en acier spécial Fisherbrand™ offre une grande précision avec une masse nominale de 5 mg. Le poids en fils est conforme aux exigences de la classe E2 et est certifié ISO 17025.

- CCertifiés conformes aux exigences ISO 17025 pour une utilisation dans les laboratoires de test et d'étalonnage
- Disponibles dans différents poids nominaux, de 1 à 10 000 g
- Conviennent parfaitement aux procédures d'assurance qualité selon la norme ISO 9001 ff
- Instruments de réglage, de test et d'étalonnage pour balances de précision de classe I

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15336863** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Portoirs et supports

# Racks en polypropylène pour flacons d'échantillonnage automatique



Les racks pour flacons en polypropylène sont résistants à la plupart des solvants.

- Rack pour flacons
- 50 positions
- Bleu
- Empilable

| Réf. | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|
| **11767746** | 200 x 105 x 17 mm | Flacons de 1.5 ml | 1 |
| **12672495** | 230 x 117 x 28 mm | Flacons de 4 ml | 1 |

# Rack pour tubes Mega Rack™



Maximise l'espace et l'organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d'échantillons volumineux. Le portoir pour tubes cliniques Fisherbrand™ Mega Rack™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks de tubes.

- Entièrement assemblé, en PP
- Matériau robuste et léger pour un transport facile
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n'avez plus besoin de plusieurs racks de tube

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11720634** | 1 |

# Racks pour tubes à bouchon en PP



S'ouvrent et se verrouillent facilement pour une utilisation rapide. Les racks de tubes à bouchon en PP Fisherbrand™ sont compacts et dotés d'un faible encombrement pour les tubes de 15 et/ou 50 ml.

- En PP
- Facile à ouvrir – facile à fermer
- Conçus pour faciliter l'organisation des tubes 15 et 50 ml
- La grille imprimée facilite la récupération rapide

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11710634** | 2 |

# Racks pour tubes Delrin



Moulés en une pièce unique continue sans assemblage nécessaire. Les racks de tubes à essai Fisherbrand™ Delrin sont fabriqués en polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin.

- Les coordonnées d'index moulées et les zones d'étiquetage plates permettent d'organiser les échantillons
- Les racks demi-format sont pratiques pour les incubateurs, les hottes filtrantes, les réfrigérateurs et autres espaces restreints
- Autoclavables

| Réf. | Diamètre du puits | Longueur | Largeur | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15519821** | 13 mm | 104,14 mm | 104,14 mm | 58,42 mm | 8 |
| **15529821** | 16 mm | 127 mm | 127 mm | 68,58 mm | 8 |

# Rack métallique recouvert de PEHD



Ce rack métallique recouvert de PEHD est robuste pour le transport ou la manipulation des échantillons. Il est chimiquement résistant et convient aux tubes et flacons coniques, ronds ou plats ou en plastique.

- Racks métallique recouvert de PEHD résistant aux produits chimiques
- Les racks peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40°C et 121°C
- Accueille toutes les marques et tous les types de fonds coniques, ronds ou plats, en verre ou plastique, de tubes et/ou de flacons
- Les puits carrés et les trois niveaux de pont contribuent à la fixation des tubes

| Réf. | Grille | Diamètre du puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **16685824** | 6 × 12 | 10 à 13 mm | 1 |
| **16695824** | 9 × 12 | 10 à 13 mm | 1 |
| **16605834** | 4 × 10 | 13 à 16 mm | 1 |
| **16615834** | 4 × 12 | 13 à 16 mm | 1 |
| **16625834** | 9 × 12 | 13 à 16 mm | 1 |
| **16635834** | 4 × 10 | 16 à 20 mm | 1 |
| **16645834** | 8 × 10 | 16 à 20 mm | 1 |
| **16655834** | 4 × 10 | 20 à 24 mm | 1 |
| **16665834** | 4 × 10 | 20 à 25 mm | 1 |
| **16675834** | 8 × 10 | 20 à 25 mm | 1 |
| **16685834** | 3 × 8 | 20 à 25 mm | 1 |
| **16695834** | 6 × 8 | 25 à 30 mm | 1 |
| **16605844** | 3 × 8 | 30 à 40 mm | 1 |
| **16615844** | 6 × 8 | 30 à 40 mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Portoir pour tubes fixe



À utiliser avec l'agitateur à plateformes multiples et mini-agitateur pour microplaque Fisherbrand™

2 maximum par plateforme

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15783798** | Tubes (15 ml) | 1 |
| **15793798** | Tubes (25 ml) | 1 |
| **15703808** | Tubes (5 ml) | 1 |

## Portoir pour tubes réglable



À utiliser avec l'agitateur à plateformes multiples et mini-agitateur pour microplaque Fisherbrand™

2 maximum par plateforme

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15713808** | Tubes (18 mm) | 1 |
| **15723808** | Tubes (25 ml) | 1 |
| **15733808** | Tubes (5 ml) | 1 |

## Rack 4 combinaisons



Le portoir pour tubes cliniques à 4 combinaisons est le seul portoir pour tubes spécifiquement conçu pour maintenir des tubes de prélèvement sanguin et de culture ronds, plats et coniques. Il contient plusieurs tailles de tubes sans nécessité d'avoir plusieurs racks.

- Convient à toutes les marques de tubes de collecte de sang et de culture ronds, plats et à fond conique de 13 et 16 mm
- Seul rack à 4 combinaisons diponible dotés d'une connexion à six combinaisons
- Liez des puits de taille différentes ou identiques, de bout en bout ou côte à côte, dans n'importe quelle orientation
- Personnalisez le rack en fonction du nombre de puits requis, les unités infinies peuvent être liées ensemble ou utilisez une unité autonome

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **16340402** | Naturel | 5 |
| **16350402** | Bleu | 5 |
| **16360402** | Violet | 5 |

## Portoirs pour tubes grand format Delrin™, 40 x 20 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 40 x 20 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12327629** | Bleu | 1 |
| **15350390** | Vert | 1 |
| **15360390** | Magenta | 1 |

## Racks pour tubes demi-format Delrin™, 9 x 30 m



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai demi-format Fisherbrand™ Delrin™, 9 x 30 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l'orientation du tube

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12317629** | Bleu | 1 |
| **15360430** | Magenta | 1 |

## Portoirs pour tubes demi-format Delrin™, 36 x 13 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 36 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l'orientation du tube

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15300410** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Portoirs pour tubes grand format Delrin™, 72 x 13 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 72 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15380380** | Jaune | 1 |
| **15350380** | Bleu | 1 |
| **15370380** | Magenta | 1 |

## Portoirs pour tubes grand format en PP, 72 x 13 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format 72 x 13 mm en PP Fisherbrand™ sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- En PP.
- Bonnes résistances chimique et thermique (0 à 110°C)
- Non recommandés pour l'autoclavage
- Coordonnées moulées pour l'orientation du tube

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15300440** | 8 |

## Racks pour tubes en PP



S'ouvrent et se verrouillent facilement pour une utilisation rapide. Les racks pour tubes à bouchon en PP Fisherbrand™ sont compacts et dotés d'un faible encombrement pour les tubes de 15 et/ou 50 ml.

- En PP
- Facile à ouvrir – facile à fermer
- Conçus pour aider à organiser des tubes de 15 et 50 ml
- La grille imprimée facilite la récupération rapide

| Réf. | Couleur | Capacité | Diamètre de l'ouverture | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **12693466** | Violet | Tubes (17 mm) | 17 mm | Tubes à essai de 15 ml | 2 |
| **12603476** | Vert | Tubes (5 ml) | 30 mm | Tubes à essai de 50 ml | 2 |
| **12269309** | Rouge | Tubes (17 et 30 mm) | 17 mm et 30 mm | Tubes de 15 et 50 ml | 2 |

## Racks pour tubes grand format Delrin™, 24 x 30 m



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 24 x 30 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15360400** | Jaune | 1 |
| **15310400** | Blanc | 1 |
| **10257963** | Bleu | 1 |
| **15350400** | Magenta | 1 |

## Portoirs pour tubes grand format Delrin™, 72 x 16 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 72 x 16 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15390380** | Blanc | 1 |
| **15300390** | Bleu | 1 |
| **15310390** | Vert | 1 |

## Portoirs pour tubes demi-format Delrin™, 36 x 16 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 36 x 16 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l'orientation du tube

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15360410** | Bleu | 1 |
| **15380410** | Vert | 1 |
| **15390410** | Magenta | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Portoirs pour tubes demi-format Delrin™, 20 x 20 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 20 x 20 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l'orientation du tube

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15310420** | Blanc | 1 |
| **15350420** | Vert | 1 |
| **15370420** | Magenta | 1 |

## Portoirs pour tubes demi-format Delrin™, 16 x 25 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai dei-format Fisherbrand™ Delrin™, 16 x 25 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l'orientation du tube

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15380420** | Blanc | 1 |
| **15300430** | Bleu | 1 |

## Portoirs pour tubes grand format Delrin™, 40 x 25 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 40 x 25 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15370390** | Blanc | 1 |
| **15380390** | Bleu | 1 |
| **15390390** | Vert | 1 |
| **15300400** | Magenta | 1 |

## Portoirs pour tubes grand format en PP, 72 x 16 mm



Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format 72 x 16 mm en PP Fisherbrand™ sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.

- En PP.
- Bonnes résistances chimique et thermique (0 à 110°C)
- Non recommandés pour l'autoclavage
- Coordonnées moulées pour l'orientation du tube

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15360440** | 8 |

## Rack pour tubes Mega Rack™



Maximise l'espace et l'organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d'échantillons volumineux. Le portoir pour tubes cliniques Fisherbrand™ Mega Rack™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks de tubes.

- Entièrement assemblé, en PP
- Matériau robuste et léger pour un transport facile
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n'avez plus besoin de plusieurs racks de tube

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **14801442** | 1 |

## Rack pour tubes double Mega Rack™



Maximise l'espace et l'organisation pour les laboratoires à haut débit nécessitant un stockage d'échantillons volumineux. Le rack pour tubes double Mega Rack™ élimine la nécessité de disposer de plusieurs racks de tubes.

- Entièrement assemblé, en PP
- Matériau robuste et léger pour un transport facile
- Identification alphanumérique pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Placez différents groupes de tests dans un rack et vous n'avez plus besoin de plusieurs racks de tube

| Réf. | Dimensions (L x l x H) | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|
| **15509811** | 673 x 235 x 90 mm | Tubes (10 à 13 mm) | 1 |
| **15529811** | 673 x 267 x 90 mm | Tubes (13 à 16 mm) | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Rack en aluminium en forme de Z pour tubes



Résistants à la rouille et dotés d'une structure qui les empêche de basculer, ces portoirs pour tubes à essai en aluminium en forme de Z conviennent parfaitement pour maintenir vos tubes à essai fragiles dans un laboratoire ou un environnement de recherche.

- Les portoirs pour tubes à essai en aluminium en forme de Z résistent à la rouille
- Sa structure robuste de forme basse l'empêche de basculer

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11512672** | 1 |

## Rack en fil en acier à un puits



Disposez un seul tube à centrifuger vertical. Le rack en fil en acier à un puits Fisherbrand™ est la solution idéale pour un espace de travail limité. Un fil robuste en acier recouvert d'époxy est moulé pour former un puits agrémenté d'une bague d'appui circulaire maintenant le tube en place. Entièrement autoclavable et compatible avec les congélateurs.

- Idéal pour les petits espaces
- Stockage solide pour un seul tube de 50 ml
- Convient aux tubes à fond conique ou rond
- La bague d'appui circulaire moulée maintient le tube en place

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11717285** | 1 |

## Portoirs pour tubes à un puits à relier



Stockez un seul tube ou reliez autant de racks que nécessaire. Les portoirs pour tubes à essai à un puits à relier Fisherbrand™ sont idéals pour les espaces de travail confinés. Conçus pour maintenir fermement des tubes de 50 ml à fond conique et rond. En PP robuste entièrement autoclavable.

- Porte-tube robuste pour un tube destiné aux espaces de travail limités sur paillasse
- La base circulaire moulée maintient les tubes à fond conique ou rond en place
- Les portoirs emboîtables peuvent être utilisés seuls ou assemblés pour former une ligne
- Créez un portoir pour tubes à essai personnalisé en assemblant autant de portoirs que nécessaire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11727285** | 5 |

## Racks pour tubes à un puits Friction-Fit



Capacité de un tube de 50 ml. Les racks pour tubes à un puits Fisherbrand™ Friction-Fit constituent un choix économique d'optimisation d'espace pour les tests d'échantillons à petite échelle.

- En PS
- S'incorpore en douceur sur le paillasse
- Diamètre des puits : 29 mm
- Dimensions (L x H) : 92 x 30 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11354055** | 5 |

## Portoir métallique pour tubes



Transportez ou manipulez des échantillons fermés. Le portoir métallique pour tubes à essai Fisherbrand™ comprend un fond barré de rails pour maintenir les tubes à la verticale.

- Racks métalliques en acier recouvert d'époxy résistants aux produits chimiques
- Diamètre des puits : 18 mm
- Arrangement : 3 x 5
- Fond à fentes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11749128** | 1 |

## Portoirs pour tubes métalliques



Transportez et stockez des tubes à centrifuger de 50 ml avec bouchon dans des racks métalliques durables. Les portoirs pour tubes à essai métalliques Fisherbrand™ sont en acier recouvert d'époxy résistant aux produits chimiques. Les "rails" situés en bas garantissent la position parfaitement droite des tubes et la manipulation des échantillons en toute sécurité. Autoclavables.

- Portoirs pour tubes à essai en acier revêtu d'époxy durci à chaud
- Le revêtement est résistant aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Portoir à plusieurs étages avec "rails" inférieurs pour assurer la sécurité du stockage et du transport
- Peut accueillir jusqu'à huit grands tubes à échantillons fermés en position verticale

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11707285** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Portoir pour tubes universel



Peut contenir fermement une grande variété de tubes et de récipients. Le portoir pour tubes universel Fisherbrand™ est composé de puits adaptables qui peuvent devenir rapidement plus grands ou plus petits pour accueillir des tubes de différentes tailles. Ce rack en PP robuste est doté de grandes poignées et de références imprimées pour une manipulation et une utilisation aisées.

- Les ouvertures réglables maintiennent 12 tubes de taille similaire
- Convient aux tubes de 15 ml à 50 ml (16 mm à 30 mm de diamètre)
- La taille des ouvertures peut être modifiée en actionnant le bouton ou en insérant directement le tube
- Tr-s grandes poignées pour faciliter le transport

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11987994** | 1 |

## Rack de stockage à 96 puits PCR™ basse température



Permet de glisser, de régler, de travailler et de stocker des échantillons de PCR™. Le rack de stockage 96 puits PCR™ à basse température Fisherbrand™ comprend des poignées texturées pour fournir une cale sécurisée, un couvercle coulissant et rotatif unique et une base fermée

- Le couvercle ambidextre peut être commuté pour s'adapter à l'orientation gauche ou droite.
- Couvercle amovible.
- Peut contenir des tubes de 0,2 ml, individuels ou en bandes.
- Configuration de 96 puits 8 x 12.

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15758177** | Assortiment | 5 |
| **15778177** | Vert | 5 |

## Rack pour tube PCR en PP, réversible



Retournez le rack pour des puits de microtubes de taille différente. Le rack pour tube PCR™ en PP Fisherbrand™, réversible, comprend des puits pour tubes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5 ml. La charnière amovible s'adapte des deux côtés et le rack est entièrement autoclavable. En PP robuste de différentes couleurs.

- Le rack réversible comporte des puits pour microtubes des deux côtés
- Le côté PCR du rack peut accueillir 8 ou 12 bandes de tubes de 0,2 ml ou 168 tubes individuels (diamètre de puits : 5,5 mm)
- L'autre côté peut accueillir 40 tubes de 0,5 ml (diamètre de puits : 7,6mm)
- Les deux côtés du rack possèdent 12 puits pour tubes de 1,5 ml (diamètre du puits : 11,4mm)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11787265** | 5 |

## Boîte de stockage MagBox™ MagLab™



Créez un espace de stockage sans encombrer votre espace de travail limité. La boîte de stockage MagBox™ MagLab™ Fisherbrand™ dispose d'un montage magnétique pour stocker diverses fournitures de laboratoire et de bureau en dehors de votre paillasse. En plastique ABS durable de couleur vive.

- Organisez facilement les accessoires de laboratoire et de bureau courants en dehors de votre paillasse
- Le plastique ABS robuste est translucide pour faciliter l'identification et l'accès au contenu
- Dispose de quatre aimants puissants pour une maintien sécurisé sur la plupart des surfaces métalliques
- Fixez-le à des surfaces non métalliques à l'aide de la plaque de montage en métal auto-adhésive fournie

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11922591** | 1 |

## Support de pipette Flip & Grip™



S'accroche sous une étagère pour contribuer à optimiser votre espace de travail. Le support pour pipettes Fisherbrand™ Flip & Grip accueille 12 pipettes monocanal ou une combinaison de 3 pipettes monocanal et 3 pipettes multicanaux.

- Les pipettes peuvent être maintenues dans des poignées en caoutchouc et/ou des crochets de piston
- Peut accueillir la plupart des marques les plus couramment utilisées
- Grâce aux poignées en caoutchouc, la pipette ne risque pas d'être rayée
- Le support tourne pour faciliter la sélection et le stockage des pipettes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15291588** | 1 |

## Montage mural pour pipette universel



Économisez de l'espace précieux sur la paillasse en contenant et en stockant les pipettes dans le support de pipette à montage mural universel. Le support de pipette est fourni avec deux supports de montage mural pouvant contenir deux pipettes chacun et est fourni avec des segments supérieurs et inférieurs de couleur différente à glisser.

- Idéal pour les laboratoires qui ne souhaitent pas être liés à une marque spécifique de pipettes ou qui travaillent déjà avec plusieurs marques
- Peut contenir 2 pipettes monocanal ou 2 pipettes multicanaux ou une combinaison des deux
- Les pipettes sont maintenues en position verticale pour empêcher la contamination
- Les inserts des supports supérieurs peuvent être ajoutés ou retirés pour s'adapter à différentes largeurs de pipettes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15847944** | 2 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Boîtes pour microtubes



Conçus pour s'assurer que les tubes contenus resteront dans leurs puits désignés même si la boîte est renversée ou basculée lorsque le couvercle est en place. Les boîtes de microtubes Fisherbrandtrade; ont un profil bas et s'adaptent à la plupart des congélateurs standard.

ulliStockage dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur LN2 pour réduire les risques de dommages lors de l'élimination.

/liliS'adapte à la plupart des supports de congélateur standard/ liliAvec séparateurs de puits en boîtes de 10/li/ul.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15363178** | 10 |

## Portoirs pour microtubes réversibles 96 puits



Retournez le portoir pour stocker des microtubes de taille différente. Les portoirs pour microtubes réversibles 96 puits Fisherbrand™ sont dotés de languettes faciles à saisir pour une manipulation et un stockage en toute sécurité.

- En PP
- Grille 8 x 12 standard
- Languettes à chaque extrémité du portoir pour clipser le couvercle
- Puits de 0,5 ml séparés par des lignes de grille moulées, ce qui facilite leur visualisation

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11978014** | 5 |

## Portoirs pour tubes 4 combinaisons



Personnalisez votre portoir pour tubes à essai. Les portoirs pour tubes à quatre niveaux avec emboîtement Fisherbrand™ emploient un système ingénieux de portoirs 4 sens. Faites pivoter les portoirs pour accueillir des tubes de 50, 15, 1,5 ou 0,5 ml, puis associez-les pour obtenir la taille de portoir voulue. En PP robuste et autoclavable.

- Tubes de 50 ml, 4 puits (30 mm de diamètre), Tubes de 15 ml, 12 puits (17,5 mm de diamètre), Tubes de 0,5 ml, 32 puits (8,2 mm de diamètre), Tubes de 1,5/2,0 ml, 32 puits (11,6 mm de diamètre)
- Fabrication en PP
- Autoclavables

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11750334** | Naturel | 5 |
| **11770045** | Bleu | 5 |
| **11760334** | Vert fluorescent | 5 |
| **11780045** | Rose fluorescent | 5 |
| **11770334** | Jaune fluorescent | 5 |
| **11790045** | Orange fluorescent | 5 |
| **11700055** | Couleurs assorties (bleu, vert, orange, rose, jaune) | 5 |

## Combo Adapt-a-Rack™



Adapté aux tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 ml), le rack Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ Combo maintient fermement les tubes en position verticale.

- En polyoxyméthylène (POM)
- Les racks peuvent être assemblés ensemble pour une capacité de stockage supplémentaire (les racks assemblés doivent être soutenus pas le dessous lors du transport)
- Les côtés ouverts permettent de visualiser les étiquettes
- Base plate pour maintenir les tubes à la verticale

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15300370** | Bleu / Vert | 2 |
| **15320370** | Bleu / Jaune | 2 |

## Adapt-a-Rack™



Adapté aux tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 ml), Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ maintient fermement les tubes en position verticale.

- En polyoxyméthylène (POM)
- Les racks peuvent être assemblés ensemble pour une capacité de stockage supplémentaire (les racks assemblés doivent être soutenus pas le dessous lors du transport)
- Les côtés ouverts permettent de visualiser les étiquettes
- Base plate pour maintenir les tubes à la verticale

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15340370** | Bleu / Bleu | 2 |
| **15350370** | Blanc / Blanc | 2 |
| **15360370** | Rose / Rose | 2 |
| **15380370** | Jaune / Jaune | 2 |
| **15390370** | Vert / Vert | 2 |

## Portoirs pour microtubes réversibles 96 puits



Retournez le portoir pour stocker des microtubes de taille différente. Les portoirs pour microtubes réversibles 96 puits Fisherbrand™ sont dotés de languettes faciles à saisir pour une manipulation et un stockage en toute sécurité.

- En PP
- Grille 8 x 12 standard
- Languettes à chaque extrémité du portoir pour clipser le couvercle
- Puits de 0,5 ml séparés par des lignes de grille moulées, ce qui facilite leur visualisation

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11728174** | Assortiment (bleu, vert, violet, jaune, orange) | 5 |
| **11738174** | Naturel | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Rack en forme de cube transformable



Maintenez les tubes à la verticale ou créez une station de refroidissement. Le rack en forme de cube transformable Fisherbrand™ stocke en toute sécurité des tubes de 15 ml ou 50 ml à l'aide de puits avec inserts à clipser. Retirez les inserts pour stocker des éléments plus volumineux ou remplissez-le de glace pour créer une station de refroidissement temporaire. La boîte en PP facile à utiliser peut être autoclavée.

- Deux inserts amovibles pour :
- 16 tubes de 15 ml (diamètre des puits : 18 mm)
- 9 tubes de 50 ml (diamètre des puits : 31 mm)
- Maintient solidement les tubes à la verticale grâce aux puits à grille profonds

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11700634** | 5 |

## Portoir pour grands tubes Rota Rack™



Utilisez simultanément des grands tubes à essai de différentes tailles. Le portoir pour grands tubes à essai Rota Rack™ Fisherbrand™est composé de quatre modules pouvant être pivotés indépendamment afin de s'adapter à des tubes de différentes tailles. Il suffit de clipser chaque module dans la position voulue et d'y disposer des tubes.

- Chaque module peut pivoter indépendamment
- Utilisez simultanément des tubes à essai de différentes tailles
- Clipsez chaque module dans la position voulue et disposez-y les tubes
- Les racks peuvent être transportés en toute sécurité et sont entièrement autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11384085** | 1 |

## Rack pour tubes de petite taille Rota Rack™



Utilisez simultanément des microtubes à essai de différentes tailles. Le portoir pour petits tubes à essai Rota Rack™ Fisherbrand™ est composé de quatre modules pouvant être pivotés indépendamment afin de s'adapter à des tubes de différentes tailles. Il suffit de clipser chaque module dans la position voulue et d'y disposer des tubes. Les racks restent dans une position stable jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau pivotés.

- Chaque module peut pivoter indépendamment
- Utilisez simultanément des tubes à essai de différentes tailles
- Clipsez chaque module dans la position voulue et disposez-y les tubes
- Les racks peuvent être transportés en toute sécurité et sont entièrement autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11394085** | 1 |

## Portoir en PP pour tubes Rota Rack™ Duo



Transférez des solutions entre les tubes PCR de 0,2 ml et les microtubes à centrifuger de 0,5 à 1,5 ml. Fisherbrand™ Rota-Rack™ Duo offre une solution simple pour les études de dilution et de concentration.

- Rack rotatif pouvant contenir 48 tubes PCR de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5 ml
- En PP avec grille alphanumérique imprimée
- 4 combinaisons possibles
- Section bleue pouvant contenir 48 microtubes à centrifuger de 0,5 ml d'un côté et 48 microtubes à centrifuger de 1,5 ml de l'autre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11304095** | 1 |

## Portoir encliquetable pour tubes coniques



Maintenez les tubes coniques à la verticale. Le portoir encliquetable pour tubes coniques Fisherbrand™ est conçu pour une utilisation stable dans les bains-marie mais également sur les paillasses.

- Utilisez simultanément des tubes de 15 et 50 ml
- Livré à plat, facile à assembler
- La référence sur grille alphanumérique facilite l'identification des tubes
- Tubes :

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10753257** | 1 |

## Portoir pour tubes PCR à 96 puits



Idéal pour les applications d'échantillonnage pré ou post-PCR. Les portoirs pour tubes PCR à 96 puits Fisherbrand™ peuvent accueillir des tubes individuels de 0,2 ml ou des barrettes de 8 ou de 12.

- Fabrication en polypropylène
- Peut accueillir des tubes individuels ou des bandes
- Le couvercle à charnière amovible est plat
- Les puits accueillant les tubes sont facilement identifiés par des chiffres et des lettres en relief

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11948074** | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Rack pour tubes 10-17 mm



Comprend deux étagères pivotantes à charnière pouvant accueillir différentes tailles de tube. Le tube polyvalent de 10-17 mm Fisherbrand™ permet un pipetage plus confortable et permet une utilisation efficace en cas d'espace restreint.

- Le rack pour tubes de 10-17 mm est livré avec QUATRE segments de tube interchangeables.
- Poignées ergonomiques pour faciliter le transport du rack.
- Grille moulée sur les deux côtés des étagères pour une identification et une récupération rapides des échantillons.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15728177** | 1 |

## Boîte de stockage pour microtubes en polypropylène



Stockez des microtubes de 1,5 à 2,0 ml dans des boîtes sécurisées. La boîte de stockage pour microtubes en polypropylène Fisherbrand™ est dotée d'un couvercle facile à ouvrir et d'un fermoir à clipser, de lignes de grille moulées et de coordonnées imprimées pour faciliter l'identification. Les boîtes à 50 ou 100 puits sont fabriquées en polypropylène robuste et autoclavable dans une large gamme de couleurs.

- Stockage de microtubes de 1,5 à 2,0 ml ou de flacons cryogéniques
- Chaque puits a un diamètre de 12,3 mm
- Option 50 puits idéale pour le stockage d'échantillons ou d'études de cas

Option 100 puits idéale pour les besoins de stockage plus importantsConception conviviale

- Couvercle facile à ouvrir avec charnières à trois points et fermoir à clipser pour une fermeture sécurisée du couvercle

| Réf. | Positions | Couleur | Array | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11704316** | 50 | naturel | 5 x 10 | 5 |
| **10707992** | 50 | Assortiment | 5 x 10 | 5 |
| **11790334** | 100 | Naturel | 10 x 10 | 5 |
| **11700344** | 100 | Assortiment de couleurs | 10 x 10 | 5 |

## Rack pour microtubes TracRack™



Permet aux utilisateurs d'ouvrir, d'identifier et de retirer facilement uniquement les segments d'échantillons nécessaires. Le rack de microtubes Fisherbrand™ TracRack™ permet de réduire les risques de contamination croisée en ne sortant pas le rack entier d'échantillons hors du stockage à froid.

- Huit segments individuels par boîte
- Les segments de tubes sont en PP durable
- Permet de réduire la contamination croisée potentielle
- Permet d'économiser de l'espace de travail précieux et de disposer de plus de place pour la manipulation des échantillons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15346548** | 1 |

## Rack pour microtubes en polypropylène



Stockez des microtubes de 1,5 à 2,0 ml dans des portoirs à code couleur. Le portoir pour micro-tubes en polypropylène Fisherbrand™ peut accueillir jusqu'à 80 flacons à bouchon vissé pour l'utilisation sur une paillasse, le stockage ou le transport d'échantillons. Les portoirs à code couleur sont dotés de coordonnées d'identification et de poignées moulées pour une manipulation facile. Autoclavable et adapté à la congélation.

- Peut contenir 80 microtubes à bouchon à vis ou flacons cryogéniques dans des puits de 1 mm de diamètre
- Stockage de tubes de 1,5 à 2,0 ml dans un ensemble compact (5 x 16 emplacements)
- Code couleur permettant d'identifier facilement des procédures de laboratoire spécifiques ou des techniciens
- Coordonnées moulées pour faciliter l'organisation et l'identification des échantillons

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11720344** | Naturel | 5 |
| **11968074** | Bleu | 5 |
| **11978074** | Vert | 5 |
| **11988074** | Rose | 5 |
| **11998074** | Jaune | 5 |
| **11908084** | Orange | 5 |
| **11728084** | Assortiment | 5 |
| **11918084** | Rouge | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Rack pour tubes PCR™ à 96 puits



À utiliser pour les applications d'échantillonnage avant ou après PCR™. Le rack PCR™ à 96 puits en polypropylène Fisherbrand™ inclut 96 puits à tubes faciles à identifier. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.

- Tubes de 0,2 ml, 96 puits (5,2 mm de diamètre)
- En PP
- Peut accueillir des tubes individuels ou des bandes
- Le couvercle à charnière amovible est plat

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11710344** | Couleurs assorties (bleu, vert, orange, rose, jaune) | 5 |
| **11527593** | naturelle | 5 |

## Portoir en mousse pour tubes



Stockez 50 ou 100 microtubes à long terme avec un encombrement réduit. Les portoirs en mousse pour tubes à essai Fisherbrand™ sont fabriqués en mousse légère et sont conçus pour s'imbriquer et s'empiler avec une stabilité maximale. Un espace supplémentaire entre chaque puits facilite l'accès aux tubes.

- Les portoirs pour microtubes légers sont parfaits pour les études à long terme ou le stockage de tubes
- Les portoirs à deux pièces sont en mousse de polystyrène expansé (EPS)
- L'espacement supplémentaire entre les puits permet une saisie facile avec le bout des doigts
- Les portoirs s'empilent en toute sécurité grâce aux dispositifs d'emboîtage sur le couvercle et la base pour un encombrement réduit

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11774016** | 10 |

## Portoir pour microtubes 2 en 1 en polypropylène



Fabrication en polypropylène. Le portoir pour microtubes à centrifuger 2 en 1 en polypropylène Fisherbrand™ peut accueillir jusqu'à 96 tubes à centrifuger.

Les racks en PP sont dotés de 96 puits de chaque côté.

Un côté peut accueillir des microtubes de 0,5 ml et l'autre côté, des microtubes de 1,5 ml à 2 ml.

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11958014** | Bleu | 5 |
| **11968014** | Vert | 5 |

## Racks de stockage pour portoirs pour microtubes 80 puits



Stocke jusqu'à huit racks de microtubes à 80 puits. Les racks de stockage Fisherbrand™ sont en acrylique transparent robuste pour faciliter l'insertion et le retrait des portoirs.

- Fabriqué en acrylique transparent robuste
- Peut contenir jusqu'à huit portoirs pour microtubes à 80 puits remplis de microtubes de 1,5 ou 2,0 ml
- Beaucoup de place pour insérer et sortir les portoirs

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11710055** | 1 |

## Racks de stockage de microtubes étanches à la lumière



Protégez vos échantillons photosensibles. Les racks pour stockage de microtubes opaques Fisherbrand™ sont dotés de charnières à trois points et de fermoirs pour une fermeture du couvercle sécurisée. Les racks peuvent accueillir 100 puits.

- Pour des besoins de stockage plus importants de microtubes de 1,5 / 2,0 ml ou de flacons cryogéniques.
- La couleur noire opaque est idéale pour les échantillons sensibles à la lumière
- Couvercle à charnière facile à ouvrir avec fermoir à clipser
- 100 puits

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11918014** | 5 |

## Boîtes de stockage pour microtubes à 100 puits



Stockage jusqu'à 100 microtubes et flacons cryogéniques Les boîtes de stockage pour microtubes à 100 puits Fisherbrand™ permettent un stockage robuste et sécurisé des microtubes.

- Pour les besoins de stockage plus importants de microtubes ou flacons cryogéniques de 1,5 / 2,0 ml.
- Couvercle à charnière facile à ouvrir avec 100 puits à fermoir à clipser
- Dia. des puits de 1,23 cm
- Dimensions : 5,6 x 6 x 2,2 po (14,1 x 15,1 x 5,7 cm)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15459123** | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Rack pour microtubes




Stockez les racks lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le rack pour microtubes Fisherbrand™ offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la chaleur. Autoclavables.

- Racks pour tubes en nylon renforcé
- Les poignées assurent un transport facile et sûr et permettent aux racks d'être empilés
- Plage de températures de -40°C à +140°C
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15377997** | 4 |

## Rack réversible à 96 puits



Retournez le portoir pour qu'il convienne aux tubes de 0,5 ou 1,5 ml. Le rack réversible à 96 puits Fisherbrand™ est conçu en PP et peut contenir jusqu'à 96 microtubes.

- Autoclavables
- Dimensions du rack : 246 x 121 x 50 mm
- 8 x 12 grilles
- Le couvercle se clipse à l'aide des languettes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11364065** | 1 |

## Rack pour tubes 20 puits



Racks verrouillables pour un stockage accru des tubes

- Verrouillez plusieurs racks pour augmenter le stockage des tubes
- Les racks se verrouillent ensemble de chaque côté
- Retirez facilement les tubes à l'aide de la fente pour doigt "hold-it" située à l'avant du rack
- Grandes coordonnées moulées pour faciliter l'identification des tubes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11784016** | 6 |

## Rack en cube



Travaillez avec différentes tailles de tubes sur le même plan. Les racks cube Fisherbrand™ peuvent accueillir différentes tailles de tubes de chaque côté. Raccordez les cubes, orientés vers n'importe quel côté, pour un rack personnalisé et convivial. Fabriqués en polypropylène robuste, autoclavables, dans cinq couleurs assorties.

- Permet d'accéder à des tubes de différentes tailles sur le même plan
- Des cubes conviviaux raccordés pour une taille de rack personnalisable
- Faites simplement pivoter le cube pour accéder au puits du tube nécessaire
- 4 tubes de 50 ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11784726** | 5 |

## Rack pour tubes PCR™ à 96 puits en PP



À utiliser pour les applications d'échantillonnage avant ou après PCR™. Le portoir PCR™ à 96 puits en PP Fisherbrand™ inclut 96 puits à tubes faciles à identifier. La charnière amovible repose à plat et le rack est autoclavable. En PP robuste.

- Peut contenir des tubes individuels de 0,2 ml ou des barrettes de 8 ou 12 tubes
- Les puits accueillant les tubes sont facilement identifiés par des chiffres et des lettres en relief
- En PP robuste de différentes couleurs
- Le couvercle à charnière amovible est plat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11958074** | 5 |

## Portoir en mousse pour microtubes



Stockez 50 ou 100 microtubes à long terme avec un encombrement réduit. Les portoirs en mousse microtubes Fisherbrand™ sont fabriqués en mousse légère et sont conçus pour s'imbriquer et s'empiler avec une stabilité maximale. Un espace supplémentaire entre chaque puits facilite l'accès aux tubes.

- Les portoirs pour microtubes légers sont parfaits pour les études à long terme ou le stockage de tubes
- Les portoirs à deux pièces sont en mousse de polystyrène expansé (EPS)
- L'espacement supplémentaire entre les puits permet une saisie facile avec le bout des doigts
- Les portoirs s'empilent en toute sécurité grâce aux dispositifs d'emboîtage sur le couvercle et la base pour un encombrement réduit

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11948084** | 10 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Boîtes de stockage en polypropylène avec couvercle, autoclavable, pour flacons EPA



Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.

- Boîte de stockage
- Couvercle inclus
- Comporte une indexation alphanumérique pour faciliter l'identification des flacons
- Empilable pour un stockage plus efficace

| Réf. | Dimensions (L x l x H) | À utiliser avec | Nbre de positions | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12652505** | 130 x 130 x 80 mm | Pour flacons EPA de 20 ml | 16 cavités | 1 |
| **12652465** | 130 x 130 x 105 mm | Pour flacons EPA de 30 ml, 40 ml | 10 cavités | 1 |

## Boîtes de stockage de microtubes à 100 puits



Pour le stockage des petits flacons et des microtubes. Les boîtes de stockage de microtubes à 100 puits Fisherbrand™ permettent de maintenir le contenu en place avec leur couvercle à charnière à clipser.

- Pour des besoins de stockage plus importants de microtubes de 1,5 / 2,0 ml ou de flacons cryogéniques.
- Couvercle à charnière facile à ouvrir avec fermoir à clipser
- 100 puits
- Dia. de puits : 12,3mm

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15569811** | Bleu | 5 |
| **15579811** | Vert | 5 |
| **15589811** | Jaune | 5 |

## Rack métallique pour flacons à centrifuger



Peut accueillir des échantillons de grande taille et des flacons allant jusqu'à 60 mm de diamètre. Le porte-flacons à centrifugeuse métallique Fisherbrand™ peut être utilisé avec des récipients à fond conique, rond ou plat.

- Contient des flacons et des récipients jusqu'à 60 mm de diamètre
- Racks métalliques en acier recouvert d'époxy résistants aux produits chimiques
- Convient aux tubes et flacons en verre ou en plastique à fond conique, rond ou plat
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11805870** | 1 |

## Base de statif




Conception répondant aux normes les plus strictes. La base de support pour statif Fisherbrand™ peut accueillir des tubes à essai pour des expériences.

- Acier pressé fini dans une peinture acrylique texturée résistante à l'acide
- Trous filetés de 10 mm
- Le support à trou unique possède un trou situé au centre de la largeur
- Le support à double trou a un trou situé au centre de la largeur et un emplacement central sur toute la longueur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11548092** | 1 |
| **11558092** | 1 |
| **11568092** | 1 |
| **11578092** | 1 |

## Tiges de statif



Propose une structure de statif robuste en laboratoire. Les tiges de statif Fisherbrand™ sont fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium durable.

- Environ 13 mm de diamètre
- Disponible en plusieurs longueurs
- S'adapte aux connecteurs de statif Fisherbrand

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11587023** | 1 800 mm | 1 |
| **11577023** | 1 200 mm | 1 |
| **11567023** | 900 mm | 1 |
| **11557023** | 600 mm | 1 |

## Bases de statif rectangulaires




Excellentes pour aider à tenir sur l'équipement de paillasse et la verrerie. Les bases de support de statif rectangulaires Fisherbrand™ sont fabriquées en acier fini acrylique bleu.

- Sans tige
- Avec trou de 10 mm
- Équipé de pieds en caoutchouc
- Fileté au centre d'un côté court

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11518102** | 160 mm | 1 |
| **11528102** | 200 mm | 1 |
| **11538102** | 250 mm | 1 |
| **11548102** | 315 mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tubes de statif avec bouchons d'extrémité



Propose une structure de statif robuste en laboratoire. Les tubes de statif Fisherbrand™ avec bouchons d'extrémité sont fabriqués en acier inox durable.

- Diamètre : environ 13 mm
- Disponible en plusieurs longueurs
- S'adapte aux connecteurs de statif Fisherbrand

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11502672** | 1 |

## Anneaux pour statif



Avec section découpée pour faciliter le retrait de l'équipement.

- Avec anneaux recouverts de caoutchouc
- La longueur de la tige jusqu'au centre de la noix de serrage est d'environ 60 mm
- Fabriqués en acier doux avec des joints soudés
- Zingué

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **11745626** | 100 mm | 1 |
| **11765626** | 150 mm | 1 |
| **11725626** | 50mm | 1 |
| **11735626** | 75 mm | 1 |

## Anneaux de statif en acier avec tige




Offrent une grande facilité de raccordement sur les supports circulaires. Fisherbrand™ ; les anneaux de support en acier avec tige sont fabriqués en acier doux.

- Tiges de 8 mm de diamètre
- Longueur de tige de 140 mm
- Anneaux de différents diamètres

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **12388149** | 100 mm | 1 |
| **12976836** | 127 mm | 1 |
| **12986836** | 150 mm | 1 |
| **12946836** | 50 mm | 1 |
| **12956836** | 70 mm | 1 |

## Noix à tête creuse



Pour remplacer les vis de serrage sur les connecteurs d'échafaudage. Les noix à tête creuse Fisherbrand™ sont destinées à une utilisation avec des tiges ou des tubes de 13 mm de diamètre.

- Pour le serrage manuel
- Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10569961** | 10 |

## Noix pivotantes à deux voies



Utilisés pour fixer deux tiges ou tubes à n'importe quel angle l'un par rapport à l'autre. Les noix pivotantes à deux voies Fisherbrand™ peuvent être serrés manuellement.

- Avec vis de serrage
- Les deux composants sont retenus librement par une rondelle de tension

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11558112** | 1 |

## Noix pivotantes plates




Convient à la fabrication de cadres triangulaires ou carrés pour le support de grands articles à bride tels que des manteaux de chauffage et des entonnoirs. Les noix pivotantes plats Fisherbrand™ sont fournis avec une sangle en acier.

- Avec vis de serrage pour le serrage manuel
- Pour connecter deux tiges ou tubes convergents à n'importe quel angle

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11568112** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Noix à deux voies



Utilisés pour fixer trois tiges ou tubes mutuellement à des angles droits. Les noix à deux voies Fisherbrand™ peuvent être serrés manuellement.

- Avec vis de serrage
- Pour tiges et tubes de 6 à 13 mm de diamètre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11518112** | 1 |

## Noix pivotantes à trois voies



Utilisés pour fixer trois tiges ou tubes mutuellement à des angles droits. Les noix pivotantes à trois voies Fisherbrand™ peuvent être serrés manuellement.

- Avec vis de serrage
- Pour tiges et tubes de 6 à 13 mm de diamètre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11548112** | 1 |

## Pieds de statif




Fournit une base stable pour l'échafaudage de laboratoire. Les pieds d'échafaudage Fisherbrand™ sont livrés avec des trous qui permettent de visser le pied sur le banc, le sol ou le mur.

- Clé Allen fournie
- Fixation par vis à tête creuse pour tiges ou tubes de 13 mm de diamètre
- Fabriqués en acier inox ou en aluminium

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11588112** | 4 |

## Adaptateur pour pieds de statif



Fournit une base stable capable d'être étendue à des angles droits pour s'adapter aux pieds d'échafaudage. Les adaptateurs pour pieds d'échafaudage Fisherbrand™ accueillent des tiges ou des tubes de 3 x 13 mm de diamètre à des angles droits : deux perpendiculaires au bossage, le troisième étant aligné avec le bossage.

- Avec clé Allen et bossage
- Avec fixations à vis à tête creuse pour tiges ou tubes
- En acier inox durable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11598112** | 1 |

## Support en H



Fabriqués en fonte et peints en acrylique bleu pour une utilisation avec les agitateurs et plus encore.

- Pour une utilisation avec des tiges en acier nickelé de 18 mm de diamètre et 700 mm de longueur
- D'autres longueurs peuvent être fournies sur demande
- Longueur de pied de 270 mm, ouverture avant de 245 mm, poids de 5,5 kg
- Conçu pour répondre aux exigences d'un laboratoire moderne

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11719327** | 1 |

## Support-élévateur pour laboratoire



Support exceptionnellement rigide et robuste sans poids excessif.

- Fabriqués à des tolérances proches de l'aluminium avec vis de fonctionnement en acier inox
- Les plaques ont un fini anodisé bleu
- Conçu pour être totalement stable et exempt de mouvements à bascule

| Réf. | Description | Hauteur | Format | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12750027** | Charge max. de 25 kg | 290mm | 200 x 230mm | 1 |
| **11745396** | Charge max. de 30 kg | 470mm | 320 x 260mm | 1 |

## Supports élévateurs de laboratoire



Un réglage précis de la hauteur est possible en tournant un bouton. Les supports élévateurs pour laboratoire Fisherbrand™ sont fabriqués en alliage d'aluminium avec une vis de levage en acier inox.

- Le bouton en plastique actionne le mécanisme de levage à effet ciseau
- L'une ou l'autre des plaques peut être utilisée comme base
- Disponibles en plusieurs dimensions de plaque

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11597013** | 1 |
| **11507023** | 1 |
| **11517023** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Anneau de plomb à revêtement en vinyle



Stabilisez les récipients et les matériaux de laboratoire sans les rayer ou les marquer. Les anneaux en plomb à revêtement en vinyle Fisherbrand™ sont en forme d'O et adoptent un revêtement souple. Disponibles en quatre tailles pour s'adapter à un large éventail de flacons.

- Les anneaux en forme d'O stabilisent les récipients et les matériaux de laboratoire
- Peuvent également être utilisé pour immerger les récipients dans les bains-marie
- Les anneaux en plomb à revêtement en vinyle ne marquent ni ne rayent les paillasses et les matériaux de laboratoire
- Disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à un large éventail de flacons

| Réf. | Poids | Diamètre interne | Diamètre externe | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **10195573** | 220 g | 48 mm | 77 mm | Flacons (125 à 500 ml) | 1 |
| **11797884** | 500 g | 51 mm | 90 mm | Flacons (250 à 1 000 ml) | 1 |
| **11707894** | 635 g | 57 mm | 98 mm | Flacons (500 à 2 000 ml) | 1 |
| **11717894** | 970 g | 70 mm | 115 mm | Flacons (1 000 à 4 000 ml) | 1 |

## Anneaux en plomb à revêtement en vinyle




Stabilisez les récipients et le matériel de laboratoire ou immergez-les dans un bain-marie. Grâce aux anneaux en plomb à revêtement en vinyle Fisherbrand™, les flacons et autres matériaux de laboratoire sont lestés sans causer de dommages.

- Les anneaux en plomb à revêtement en vinyle ne marquent ni ne rayent les paillasses et les matériaux de laboratoire
- La forme de C permet de modifier la taille manuellement pour un ajustement personnalisé

| Réf. | Diamètre interne | Diamètre externe | Poids | Format | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11726725** | 42 mm | 75 mm | .277 kg | 125 à 500 ml | 1 |
| **11736725** | 51 mm | 90 mm | .472 kg | 250 à 1000 ml | 1 |
| **11746725** | 54 mm | 98 mm | .599 kg | 500 à 2000 ml | 1 |
| **11756725** | 66 mm | 113 mm | .907 kg | 1000 à 4000 ml | 1 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Protection de paillasse

### Tapis antidérapants en composé polymère Dychem



Fournit une surface sécurisée qui ancre des éléments tels que des godets, des plaques, des outils et une variété d'autres objets.

- Peut être lavé à l'eau et au savon
- Sans latex

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12846445** | 1 |

### Alèses absorbantes



Absorbent rapidement les liquides et empêchent les déversements de se propager

- Fabriqués à partir de fibres haute absorption
- Le dos en PE résiste aux produits chimiques et la couche supérieure en non tissé assure une durabilité même lorsqu'elle est humide
- Reposent à plat sur la paillasse et adhèrent pour éviter tout glissement
- Absorbent jusqu'à 750 ml/m22

| Réf. | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|
| **11957964** | 24 x 20 po (610 x 510 mm) | 250 |
| **11977964** | 100 pi x 20 po (30 m x 510 mm) | 400 |
| **11967964** | 250 pi x 20 po (76 m x 510 mm) | 250 |

### Alèses absorbantes



Les fibres à haut pouvoir absorbant absorbent les déversements.

- Absorbent rapidement les liquides et empêchent les déversements de se propager
- Reposent à plat sur la paillasse et adhèrent pour éviter tout glissement
- La surface matelassée protège la verrerie de laboratoire de la casse
- Le support en polyéthylène possède une résistance chimique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11917964** | 125 |

### Papier de protection de surface de grade 604



Conçu pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux.
Le papier de protection de surface Fisherbrand™ de grade 604 protège contre les dommages dus aux impacts et aux liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs.

- Disponible sous forme de feuilles ou de rouleaux
- Le papier absorbant 125 g/m2 avec support en polyéthylène absorbe rapidement les déversements et empêche leur écoulement sur la surface de travail

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11728742** | 100 |

### Papier de protection de surface de grade 604



Conçu pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux.
Le papier de protection de surface Fisherbrand™ de grade 604 protège contre les dommages dus aux impacts et aux liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs.

- Disponible sous forme de feuilles ou de rouleaux
- Le papier absorbant 125 g/m2 avec support en polyéthylène absorbe rapidement les déversements et empêche leur écoulement sur la surface de travail

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11714916** | 1 |

### Papier de protection de surface de grade 606



Utilisé comme papier absorbant pour la protection de la paillasse.
Le papier de protection de surface calibre 606 Fisherbrand™ est un papier ultra-absorbant blanc avec un revêtement unilatéral en PE.

- Capacité d'absorption : 200 g/m2
- Protège les paillasses de laboratoire contre les liquides acides, toxiques, corrosifs et radioactifs et les impacts de verre
- Facilite la récupération des matériaux de grande valeur tels que les métaux précieux
- Protection et aménagement des cages d'animaux

| Réf. | Longueur | Largeur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11704656** | 570 mm | 460 mm | 50 |
| **11738742** | 600 mm | 500 mm | 50 |
| **11730005** | 50 m | 0,6m | 1 |
| **11708513** | 50 m | 0,49m | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Racks de stockage cryogénique

### Rack pour tubes 40 places avec étagères pivotantes



Comprend deux étagères à charnière mobiles pouvant être pivotées en position haute ou basse pour s'adapter à la taille des tubes utilisés. Le rack pour tubes 40 place Fisherbrand™ avec étagères pivotantes est conçu pour accueillir 40 tubes de 5 ml ou 15 ml.

- Poignées ergonomiques pour faciliter le transport du rack
- Grille moulée sur les deux côtés des étagères pour une identification et une récupération rapides des échantillons
- Autoclavables

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15559115** | Violet | 1 |
| **15569115** | Bleu / vert | 1 |

### Cannes pour dewar en aluminium



Organisez les échantillons cryogéniques pour un stockage en congélateur ou une immersion dans un vase de Dewar. Les tiges de flacons en aluminium Fisherbrand™ se plient pour s'adapter à la plupart des principales marques de flacons cryogéniques. Disponibles en deux tailles pour contenir des flacons de 2,0 ml et 5,0 ml.

- Les tiges en aluminium contiennent des flacons pour le stockage ou l'immersion dans des flacons Dewar LN2.
- Pour une utilisation en phase liquide et vapeur ; utilisez uniquement des flacons approuvés
- Les tiges sont pliantes pour s'adapter à toutes les grandes marques de flacons cryogéniques
- Disponible dans deux tailles :

| Réf. | Longueur | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|
| **11958084** | 290 mm | Flacons jusqu'à 2.0 ml | 12 |
| **11968084** | 300 mm | Flacons jusqu'à 5.0 ml | 12 |

### Rack de stockage cryogénique en acier inox



Stockez les cryoboîtes dans des coffres de congélation grâce à ce rack. Le rack en acier inox Fisherbrand™ est doté d'une structure robuste avec des poignées pour un transport pratique.

- Rack de stockage en acier inox
- Surfaces pour un nettoyage parfait
- Les racks de stockage cryogénique peuvent être fournis avec n'importe quelle taille d'étagère pour n'importe quelle cryoboîte standard
- Format de cryoboîtes : 130 x 130 ; 133 x 133 et 136 x 136 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12757035** | 1 |

### Manchons pour cannes cryogéniques en PVC



Offrent une sécurité et une protection d'échantillon supplémentaire. Les manchons à tige cryogénique en PVC Fisherbrand™ sont plus résistants que les manchons en carton.

- Les cannes en aluminium abritent des flacons pour le stockage au congélateur ou dans des récipients de LN2
- À utiliser uniquement avec des flacons approuvés pour la phase liquide
- Les tiges conviennent à la plupart des grandes marques
- Les manchettes en PVC transparentes protègent les flacons dans les tiges en aluminium pendant la manipulation et le stockage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11734673** | 100 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *congélateurs ULT*

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Racks pour congélateurs

### Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température



Les racks de contrôle de l'inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s'adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.

- Contient des cryoboîtes standard
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Ouverture latérale avec poignées à l'avant pour faciliter la récupération des boîtes.

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15719539** | Boîtes de 2 po (9) | 1 |
| **15729539** | Boîtes de 2 po (12) | 1 |
| **15739539** | Boîtes de 2 po (15) | 1 |
| **15749539** | Boîtes de 2 ou 3 po | 1 |
| **15759539** | Boîtes (75 /3 racks) | 1 |
| **15769539** | Boîtes de 2 po (12) | 1 |
| **15779539** | Boîtes de 2 po (16) | 1 |
| **15789539** | Boîtes de 2 po (20) | 1 |
| **15799539** | N/A | 1 |
| **15709549** | Boîtes de 2 po (20) | 1 |
| **15719549** | N/A | 1 |

### Racks à plateau coulissant pour congélateur vertical ultra-basse température



Les racks de contrôle de l'inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s'adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.

- Contient des cryoboîtes standard
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Les plateaux coulissants offrent plus de flexibilité et un accès aisé aux boîtes

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15759559** | Boîtes de 2 po (12) | 1 |
| **15769559** | Boîtes de 2 po (15) | 1 |
| **15779559** | Boîtes de 2 po (16) | 1 |
| **15789559** | Boîtes de 2 po (20) | 1 |
| **15799559** | N/A | 1 |
| **15709569** | N/A | 1 |
| **15719569** | Boîtes de 2 po (20) | 1 |
| **15729569** | N/A | 1 |

### Racks à tiroirs pour congélateur verticaux ultra-basse température



Les racks de contrôle de l'inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s'adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.

- Contient des cryoboîtes standard
- Les tiroirs offrent un accès facile aux boîtes
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15729549** | Boîtes de 2 po (9) | 1 |
| **15739549** | Boîtes de 2 po (12) | 1 |
| **15749549** | Boîtes de 2 po (15) | 1 |
| **15759549** | Boîtes de 2 po (16) | 1 |
| **15769549** | Boîtes de 2 po (20) | 1 |
| **15779549** | N/A | 1 |
| **15789549** | Boîtes de 2 po (20) | 1 |

### Racks à tiroirs pour congélateur vertical, ultra-basse température pour tubes à centrifuger



Les racks de contrôle de l'inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Offrent une alternative idéale pour stocker de grandes quantités d'échantillons dans des tubes à centrifuger de 15 ml ou de 50 ml.

- Pour tubes à centrifuger 15 ml ou 50 ml
- 2 tiroirs, contient entre 78 et 160 tubes
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15799549** | Tubes coniques (160 x 15 ml) | 1 |
| **15709559** | Tubes coniques (78 x 50 ml) | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Racks pour congélateur vertical ultra-basse température pour plaques de microtitration



Racks de contrôle d'inventaire Fisherbrand pour plaques de microtitration à 96 puits et 384 puits. Ils s'adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.

- Peut contenir jusqu'à 96 plaques avec couvercle ou 120 plaques sans couvercle
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Ouverture latérale avec poignées à l'avant pour faciliter la récupération des plaques.

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15729559** | Plaques avec couvercle (70) | 1 |
| **15739559** | Plaques avec couvercle (84) | 1 |
| **15749559** | Plaques avec couvercle (96) | 1 |

## Rack à tiroir pour congélateur vertical ultra-basse température pour plaques de microtitration



Rack de contrôle d'inventaire Fisherbrand pour plaques de microtitration à 96 puits et 384 puits. Convient à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.

- 4 tiroirs
- Contient 72 plaques avec couvercle ou 96 plaques sans couvercle
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15719559** | 1 |

## Rack pour congélateur en acier inoxydable



Stockez plaques d'analyse et racks de tubes PCR en toute sécurité dans des racks pour congélateurs en acier. Deux modèles de racks pour congélateurs en acier inoxydable Fisherbrand™ sont disponibles : les racks à tige de verrouillage permettant d'empiler les plaques d'analyse ou les racks horizontaux à tiroirs facilitant l'accès aux boîtes. Ces deux modèles de racks comptent 16 compartiments de stockage sécurisé à ultra-basse température.

- Construit en acier inox résistant à la corrosion
- Pour le stockage des plaques d'analyse, des racks pour tubes PCR et des boîtes de tubes cryogéniques
- Conçu pour rentrer dans la plupart des congélateurs verticaux standard
- Récipients robustes avec 4 niveaux de stockage, fournissant 16 compartiments de stockage au total

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11786013** | 1 |

## Rack pour congélateur vertical



Peut accueillir une grande variété de racks et de boîtes de stockage. Le rack pour congélateur vertical Fisherbrand™ est doté d'une ouverture latérale avec des poignées à l'avant pour faciliter la récupération des boîtes.

- Acier inox résistant à la corrosion
- Convient à une utilisation dans les congélateurs à basse température.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12643476** | 1 |

## Rack en acier inox pour congélateurs verticaux



Conçu pour la plupart des grandes marques jusqu'à 53 cm de hauteur. Le rack pour congélateur vertical en acier inox Fisherbrand™ garantit un stockage sûr pour les échantillons de congélation.

- Des supports de montage robustes assurent que les poignées restent bien en place pour une utilisation facile
- Les racks stockent des boîtes de formats allant jusqu'à 135 x 135 mm et peuvent contenir des boîtes d'une hauteur allant jusqu'à 53 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11835390** | 1 |

## Racks pour congélateurs-coffres ultra-basse température



Les racks de contrôle de l'inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s'adaptent à tous les types standard de congélateurs-coffres ultra-basse température.

- Contient des cryoboîtes standard
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Barre de verrouillage incluse

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15779529** | Boîtes de 2 po (10) | 1 |
| **15789529** | Boîtes de 2 po (11) | 1 |
| **15799529** | Boîtes de 2 po (12) | 1 |
| **15709539** | Boîtes de 2 po (13) | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

# Séparateurs pour cryoboîte pour congélateurs à ultra-basse température



Organisez le stockage des flacons à l'intérieur des boîtes cryogéniques grâce à ces séparateurs pour boîte en carton.

- S'utilisent avec des boîtes de stockage en carton afin de diviser la boîte en grilles pour y stocker des flacons
- Séparateurs de boîtes pour des applications de stockage à froid disponibles en grille 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 ou 10 x 10

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11986924** | 12 |

Conférences en ligne Fisher Scientific
Développez votre réseau et vos connaissances avec des experts universitaires et industriels majeurs.
En savoir plus ›



Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

Recherche vétérinaire

## Poinçon d'oreille et étiquettes pour animaux



Le poinçon d'oreille Fisherbrand est utilisé pour perforer des trous dans l'oreille d'un animal à des fins d'étiquetage.

- Pour une utilisation avec des étiquettes d'oreille pour animaux
- Style pouce pour perforer les trous dans une partie fine de l'oreille de l'animal
- Style pince : Offre une poignée plus longue pour le préhension et le poinçonnage dans l'oreille de l'animal
- Fabriqué en acier inoxydable 400 résistant à la corrosion, série AS™ (899-94)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10688663** | 1 |

## Produits de culture des drosophiles, bouchons pour flacons BuzzPlugs™



Le tissage dense et non pelucheux en acétate de cellulose non toxique minimise l'évaporation et maintient les aliments frais plus longtemps

- Protection supérieure contre l'infestation par les acariens
- Ajustement précis avec des flacons de culture en plastique, étroits de 0,9 po (25 mm) ou larges de 1,1 po (28,5 mm) ou des flacons en verre ou des flacons de travail en plastique standard (dia. ≈24 mm)
- Les étirements préservent toutefois l'étanchéité dans le cadre de déposes et de fermetures répétées
- La surface plate accepte le stylo de marquage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10550152** | 1000 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**

des produits les plus populaires

**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Réservoirs à réactifs

### Réservoir à usage unique



Nettoyage rapide et pratique des cuvettes jetables

- Coins à versement facile pour une élimination rapide de l'excès de solution d'échantillonCuvettes à puit 25 ml
- Dimensions : 14,5 × 6,3 × 2,1 cm (5,7 × 2,4 × 0,8 po) (L x l x H)
- Cuvettes 50 ml
- Les côtés inclinés et le fond en V permettent une élimination facile de la solution d'échantillon

| Réf. | Capacité | Stérilité | Conditionnement | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12369175** | 50 ml | Non stérile | En vrac | 100 |
| **11988485** | 50 ml | Stérile | Sachet | 80 |
| **11978485** | 50 ml | Stérile | En vrac | 200 |
| **12399175** | 100 ml | Stérile | En vrac | 200 |

### Réservoir à usage unique compartimenté



Nettoyage rapide et pratique des cuvettes jetables

- Coins à versement facile pour une élimination rapide de l'excès de solution d'échantillon
- Cuvettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma
- Conditionnés dans des sachets faciles à ouvrir pour réduire les risques de contamination
- La conception à puits divisé permet le pipetage de deux réactifs en même temps

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16666015** | 50 |

### Dual Solution™ Réservoir



Comprend une cuvette de 50 ml standard d'un côté et 12 cuvettes de 5 ml de l'autre. Fisherbrand™ Le réservoir Dual Solution™ permet une récupération maximale des liquides avec des puits inclinés vers le bas et vers l'extérieur.

- Deux cuvettes en une
- Les puits inclinés guident les pointes de pipettes vers le centre pour éviter la contamination croisée et les déchets
- Les puits imprimés identifient les échantillons ; Les couvercles à raccord lâche empêchent l'évaporation et la contamination
- Non stérile Volume : 5/50 ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11978084** | 25 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Sacs à échantillons

### Sachets stériles avec fermeture à fil rond



Emballage souple, sûr et sans contaminants pour garantir la fiabilité des résultats d'analyse

- Sûr
- Sans contaminants
- Souple

| Réf. | Capacité | Couleur | Dimensions (L x l) | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11924385** | 120 mL | Transparents | 7 x 3 po | 3,5 mil | 500 |
| **11904395** | 532 mL | Transparents | 9 x 4,5 po | 3 mil | 500 |
| **11964405** | 800 mL | Transparents | 12 x 4,5 po | 3 mil | 500 |
| **11944395** | 710 mL | Transparents | 9 x 5,5 in | 3,5 mil | 500 |
| **11954385** | 120 mL | Imprimé | 7 x 3 po | 4 mil | 500 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *thermoscelleuses*

**Explorer maintenant ›**

### Sachets d'échantillonnage stériles avec fermetures à fil plat




Un moyen économique et efficace de recueillir, contenir et transporter des échantillons

- Stériles pour éviter la contamination des échantillons

| Réf. | Couleur | Capacité | Épaisseur | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **13158167** | Transparent | 24 oz | 3,5 mil | 9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm) | 500 |
| **11904405** | Imprimé | 24 oz | 3,5 mil | 9 x 5,5 po (22,9 x 14 cm) | 500 |
| **11914405** | Imprimé | 60 oz | 4 mil | 10 x 10 po (25,4 x 25,4cm) | 250 |
| **11738046** | Transparent | 100 oz | 4 mil | 14 x 10 po (35,6 x 25,4cm) | 250 |

### Sacs de stockage d'échantillons Bitran™



Choix de films d'élimination des odeurs Saranex™ pour le stockage à long terme ou du polyéthylène pour le stockage à court terme

- À utiliser pour la collecte, le transport et le stockage des échantillons de tissus
- Minimisent l'espace de stockage et facilitent l'élimination des fuites, des bris et la contamination
- Fermeture à glissière à double verrouillage refermable
- Conçue pour le stockage des tissus et des fixateurs et pour une utilisation en tant que mini-conditions d'anaérobie

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16488115** | 250 |



## Centre d'aide et de support

Vidéos "Comment faire" et FAQ sur le site web Fisher Scientific

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Boîtes de stockage

### Kit de rangement MagLab™




Crée un espace de stockage sans encombrer l'espace de travail restreint. Le kit de rangement Fisherbrand™ MagLab™ utilise un montage magnétique pour ranger divers consommables de laboratoire et de bureau en dehors de la paillasse. Quatre unités de stockage fabriquées en plastique ABS durable et coloré.

- Rangez facilement les accessoires de laboratoire et de bureau courants en dehors de votre paillasse
- Le plastique ABS robuste est translucide pour faciliter l'identification et l'accès au contenu
- Le kit modulaire comprend quatre pièces uniques
- MagRack™ contient quatre tubes de 50 ml et neuf tubes de 15 ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11942581** | 4 |

### Boîtes de stockage en polypropylène avec couvercle, autoclavables, à code alphanumérique



Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.

- Pour flacons de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml ou flacons de culture de 2 ml
- Couvercle inclus
- Dimensions (L x l x H) : 130 x 130 x 45 mm
- 81 cavités avec codage alphanumérique de toutes les marges 4 et des cavités situées au fond

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12692495** | Bleu | 1 |
| **12602505** | Rose | 1 |
| **12612505** | Jaune | 1 |
| **12622505** | Vert | 1 |
| **12632505** | Transparent | 1 |

## Plateaux de stockage

### Plateaux de stockage des échantillons



Séparez les éléments avec les séparateurs inclus ou retirez-les pour le stockage et le transport général des produits.

- Fabriquées en PP ondulé
- Résiste à l'humidité, ce qui réduit considérablement les risques de moisissure
- Léger et robuste pour contenir jusqu'à 24 récipients à échantillons complets
- Empilable avec d'autres plateaux

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15376548** | 10 |

## Récipients de transport

### Récipient de transport d'échantillons, transparent / bleu



Pour le transport d'échantillons biologiques, cliniques, d'instruments, de produits qui doivent être conservés propres et secs dans des conditions d'ambiance

- Un joint en silicone étanche à l'eau et trois couvercles à agrafe garantissent l'étanchéité de la fermeture
- La poignée de transport se replie entièrement dans l'espace du corps, ce qui permet d'empiler les unités
- Le couvercle s'ouvre complètement à 180° : l'accès au contenu est pratique et l'unité est facile à nettoyer
- Peut accueillir des tubes de 13 et de 16 mm dans un rack OneRack de 72 places, ou un rack de taille et/ou de marque similaire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15165564** | 1 |

## Récipients de transport isothermes

### Bacs et seaux à glace en mousse EVA avec couvercles



Les bacs et seaux à glace en mousse en mousse EVA avec couvercles Fisherbrand™ offrent une excellente isolation pour toute application cryogénique de paillasse, sans salir !

- L'éthylène-acétate de vinyle résistant à la transpiration ne fuira pas
- Compatible avec la glace, la glace sèche, l'azote liquide, l'alcool et les solutions salines
- Les bases et les couvercles sont dotés de poignées adaptées pour les gants
- Le nettoyage est rapide et facile grâce aux becs verseurs moulés

| Réf. | Capacité | Couleur | Description | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **16534241** | 1 l | Bleu | Bac avec couvercle | 1 |
| **16544241** | 1 l | Vert | Bac avec couvercle | 1 |
| **16554241** | 1 l | Violet | Bac avec couvercle | 1 |
| **16564241** | 4 l | Bleu | Bac avec couvercle | 1 |
| **16574241** | 4 l | Vert | Bac avec couvercle | 1 |
| **16584241** | 4 l | Violet | Bac avec couvercle | 1 |
| **16594241** | 9 l | Bleu | Bac avec couvercle | 1 |
| **16504251** | 9 l | Vert | Bac avec couvercle | 1 |
| **16514251** | 9 l | Violet | Bac avec couvercle | 1 |
| **16524251** | 2,5 L | Bleu | Seau avec couvercle | 1 |
| **16534251** | 2,5 L | Vert | Seau avec couvercle | 1 |
| **16554251** | 4 l | Bleu | Seau avec couvercle | 1 |
| **16564251** | 4 l | Vert | Seau avec couvercle | 1 |
| **16574251** | 4 l | Violet | Seau avec couvercle | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bacs à glace IcePan isothermes



Longue durabilité et excellente isolation. Les bacs à glace isothermes Fisherbrand™ sont des récipients idéals pour maintenir au froid les contenus les plus froids, y compris la glace sèche et l'azote liquide. Pratiques et faciles à utiliser, dotés de couvercles qui s'emboîtent fermement sous le bac. Disponibles en trois tailles à code couleur.

- Le polyuréthane rigide moulé unique assure une durabilité et une stabilité élevées lors du refroidissement des échantillons
- Excellentes propriétés d'isolation ; idéals pour une utilisation avec de l'azote liquide, de la glace sèche, de l'eau glacée, des boues de sel de glace et bien plus encore
- Le couvercle à ajustement étroit maintient l'évaporation au minimum et dispose d'un bouton encastré confortable
- Les récipients ne suent pas ou ne fuient pas et ne se cassent pas ou ne se déforment pas avec une utilisation normale

| Réf. | Couleur | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11324085** | Vert | 1 L | 26.7 x 19.55 x 11.4 cm | 1 |
| **11334085** | Bleu | 4 l | 38,1 x 25,4 x 14 cm | 1 |
| **11344085** | Rouge | 9 l | 52,1 x 29,2 x 16,3 cm | 1 |

## Seau à glace en mousse de polyuréthane True North™



Gardez vos réactifs et échantillons sensibles à la température au frais tout en travaillant à la paillasse. Le seau à glace en mousse de polyuréthane Fisherbrand™ True North™ possède un couvercle à ajustement serré pour réduire l'évaporation et se fixe sous le récipient lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Mousse de polyuréthane noire résistante et légère
- Le couvercle à ajustement serré permet de réduire l'évaporation et le déversement
- Se fixe sous le récipient lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher de le perdre
- Le bec verseur pratique permet d'éviter les déversements

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11314085** | 1 |

## Refroidisseur pour microtubes et tubes PCR CoolCube



Protège les enzymes et autres échantillons sensibles à la température de la dégradation tout en travaillant sur la paillasse de laboratoire. Le refroidisseur pour microtubes et tubes PCR CoolCube s'activent pendant la nuit dans le congélateur et fournissent un stockage à froid temporaire en éliminant le besoin de seaux à glace.

- Idéal pour stocker temporairement des échantillons sensibles à la température tout en configurant des réactions
- Maintient à 0°C pendant 4 heures
- Double face
- Peut contenir jusqu'à 36 microtubes de 1,5/2,0 ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16321338** | 1 |

## Boîtes d'expédition pour lames de microscope en polypropylène



Gardent les lames en toute sécurité et exemptes de dommages. Les boîtes pour lames de microscope en polypropylène Fisherbrand™ comprennent des fentes pour les canaux afin d'éviter toute rupture.

- Les récipients en polypropylène contiennent cinq lames standard (25 x 75 mm et 1 x 3»)
- La paroi intérieure comporte des canaux fendus pour séparer les lames et faciliter leur retrait
- Le couvercle se ferme parfaitement pour garder les lames en sécurité.
- 25/boîte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11714316** | 25 |

## Boîte d'expédition pour 2 lames en polypropylène



Stockez ou expédiez deux lames standard en toute confiance. La boîte d'expédition pour lames en polypropylène à 2 emplacements Fisherbrand™ possède des fentes côte à côte dans une coque en polypropylène robuste. Les grands clips à fixation facile assurent un stockage en toute sécurité. Les boîtes d'expédition jetables sont disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter le codage.

- Les protecteurs contiennent deux lames standard : 1 x 3 po ou 25 x 75 mm
- Les couvercles à clipser larges et faciles garantissent que les lames restent en toute sécurité dans la boîte d'expédition
- Les lames sont placées à plat dans des canaux séparés pour éviter le contact ou le déplacement des lames
- Variété de couleurs pour faciliter le codage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11745088** | 25 |

## Boîte d'expédition pour 5 lames, PP, ouverture à l'extrémité, naturel



Expédiez ou stockez des lames en toute sécurité. La boîte d'expédition pour cinq lames Fisherbrand™ est fabriquée en PP transparent ultra-résistant. Les rainures intérieures maintiennent les lames bien en place et les empêchent de se toucher. Le couvercle à clipser se ferme parfaitement pour garder les lames en sécurité. Jetable et pratique.

- La boîte peut contenir cinq lames standard (25 x 75 mm et 1 x 3 po)
- La paroi intérieure comporte des canaux fendus pour séparer les lames et faciliter leur retrait
- Le couvercle se ferme parfaitement pour garder les lames en sécurité
- Jetable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11719885** | 25 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tamis

# Tamis de test en acier inoxydable, 200 x 50 mm (Ø x H), tailles de maille en micromètres, ISO 3310/1



Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités inférieures à 1 mm.

- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 50 mm
- ISO 3310/1

| Réf. | Maille | Qté |
|---|---|---|
| **10760273** | 20 µm | 1 |
| **10488531** | 25 µm | 1 |
| **10248781** | 32µ m | 1 |
| **10594102** | 36 µm | 1 |
| **10594292** | 38 µm | 1 |
| **10730853** | 40µ m | 1 |
| **10504302** | 45 µm | 1 |
| **10005051** | 50 µm | 1 |
| **10229071** | 53 µm | 1 |
| **10015051** | 56 µm | 1 |
| **10360332** | 63 µm | 1 |
| **10126361** | 71 µm | 1 |
| **10279161** | 75 µm | 1 |
| **10505262** | 80 µm | 1 |
| **10320432** | 90 µm | 1 |
| **10166501** | 100 µm | 1 |
| **10437771** | 106 µm | 1 |
| **10370522** | 112 µm | 1 |
| **10447771** | 125 µm | 1 |
| **10749702** | 140 µm | 1 |
| **10370572** | 150 µm | 1 |

| Réf. | Maille | Qté |
|---|---|---|
| **10418541** | 160 µm | 1 |
| **10238641** | 180 µm | 1 |
| **10448731** | 200 µm | 1 |
| **10310722** | 212 µm | 1 |
| **10065001** | 224 µm | 1 |
| **10448921** | 0.25 mm | 1 |
| **10015041** | 280µ m | 1 |
| **10166121** | 300 µm | 1 |
| **10514112** | 315 µm | 1 |
| **10176121** | 355µ m | 1 |
| **10584682** | 400 µm | 1 |
| **10791233** | 425 µm | 1 |
| **10476811** | 450 µm | 1 |
| **10269021** | 500 µm | 1 |
| **10457581** | 560µ m | 1 |
| **10054931** | 600 µm | 1 |
| **10136411** | 630 µm | 1 |
| **10741623** | 710 µm | 1 |
| **10156601** | 800 µm | 1 |
| **10719132** | 850 µm | 1 |
| **10166601** | 900 µm | 1 |

# Tamis de test en acier inoxydable, 200 x 50 mm (Ø x H), tailles de maille inférieures ou égales à 10 mm, ISO 3310/1



Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités entre 1 mm et 10 mm.

- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 50 mm
- ISO 3310/1

| Réf. | Maille | Qté |
|---|---|---|
| **10536222** | 1 mm | 1 |
| **10799892** | 1,12mm | 1 |
| **10709902** | 1,18mm | 1 |
| **10700093** | 1,25mm | 1 |
| **10370622** | 1.4 mm | 1 |
| **10380622** | 1,6mm | 1 |
| **10750473** | 1,7mm | 1 |
| **10583532** | 1,8mm | 1 |
| **10514492** | 10mm | 1 |
| **10288781** | 2mm | 1 |
| **10015081** | 2,24mm | 1 |
| **10298781** | 2,36mm | 1 |
| **10208791** | 2,5mm | 1 |
| **10731243** | 2.8 mm | 1 |
| **10741243** | 3,15mm | 1 |
| **10741433** | 3,35mm | 1 |
| **10127171** | 3,55mm | 1 |
| **10116601** | 4 mm | 1 |
| **10688751** | 4,5mm | 1 |
| **10300672** | 4,75mm | 1 |
| **10320812** | 5mm | 1 |
| **10770273** | 5,6mm | 1 |
| **10208831** | 6,3mm | 1 |
| **10498531** | 6,7mm | 1 |
| **10780273** | 7,1mm | 1 |
| **10514302** | 8 mm | 1 |
| **10156071** | 9mm | 1 |
| **10075021** | 9,5mm | 1 |

# Tamis de test en acier inoxydable, 200 x 25 mm (Ø x H), tailles de maille inférieures ou égales à 10 mm, ISO 3310/1



Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités entre 1 mm et 10 mm.

- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 25 mm
- ISO 3310/1

| Réf. | Maille | Qté |
|---|---|---|
| **10065071** | 1 mm | 1 |
| **10789702** | 1,25mm | 1 |
| **10585832** | 1,7mm | 1 |
| **10196551** | 2mm | 1 |
| **10629881** | 8mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. x H), porosités supérieures à 10 mm, ISO 3310/1



Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités supérieures à 10 mm.

- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 25 mm
- ISO 3310/1

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10709892** | 1 |

## Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), tailles de maille supérieures à 10 mm, ISO 3310/1



Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de tailles de pores supérieures à 10 mm.

- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200mm
- Hauteur : 50mm
- ISO 3310/1

| Réf. | Maille | Qté |
|---|---|---|
| **10289111** | 11,2mm | 1 |
| **10277652** | 12,5mm | 1 |
| **10639911** | 13,2mm | 1 |
| **10649911** | 14mm | 1 |
| **10721813** | 16mm | 1 |
| **10731813** | 18mm | 1 |
| **10741813** | 19mm | 1 |
| **11750775** | 20mm | 1 |
| **10575832** | 22,4mm | 1 |
| **10084901** | 25mm | 1 |
| **10380522** | 26,5mm | 1 |
| **10609921** | 28mm | 1 |
| **10064951** | 31,5mm | 1 |
| **10074951** | 35,5mm | 1 |
| **10428541** | 37,5mm | 1 |
| **10084951** | 40mm | 1 |
| **10780083** | 45mm | 1 |
| **10670272** | 63mm | 1 |

## Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé, 200 mm de diamètre



Fabriqués en acier inox et disponibles dans une grande variété de tailles. Le tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé Fisherbrand™ mesure 200 mm de diamètre.

Tamis de test de 100 mm et 200 mm de diamètre avec cadre en acier inox et maille en fil tissé.

Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service.

| Réf. | Maille | Qté |
|---|---|---|
| **11557562** | 20 µm | 1 |
| **11547562** | 25 µm | 1 |
| **11537562** | 32 µm | 1 |
| **11527562** | 38 µm | 1 |
| **11517562** | 45 µm | 1 |
| **11507562** | 53 µm | 1 |
| **11597552** | 63 µm | 1 |
| **11587552** | 75 µm | 1 |
| **11577552** | 90 µm | 1 |
| **11537542** | 1,00 mm | 1 |
| **11527542** | 1,18mm | 1 |
| **11517542** | 1,40mm | 1 |
| **11507542** | 1,70mm | 1 |
| **11567552** | 106 µm | 1 |
| **11557552** | 125 µm | 1 |
| **11547552** | 150 µm | 1 |
| **11537552** | 180 µm | 1 |
| **11597532** | 2 mm | 1 |
| **11587532** | 2,36mm | 1 |
| **11577532** | 2,80mm | 1 |
| **11527552** | 212 µm | 1 |
| **11517552** | 250 µm | 1 |
| **11567532** | 3,35mm | 1 |
| **11507552** | 300 µm | 1 |
| **11597542** | 355 µm | 1 |
| **11587542** | 425 µm | 1 |
| **11577542** | 500 µm | 1 |
| **11567542** | 600 µm | 1 |
| **11557542** | 710 µm | 1 |
| **11547542** | 852 µm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Couvercles en acier inoxydable pour tamis de test



Garantit une fermeture sécurisée des tamis de test Fisherbrand™ en acier inox.

- Disponible en diamètres de 100 et 200mm
- Conforme à la norme BS 410 : Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000

| Réf. | Diamètre externe | Qté |
|---|---|---|
| **11592573** | 100mm | 1 |
| **11507033** | 200mm | 1 |

## Récepteur en acier inoxydable pour tamis de test



Pour la collecte des substances traitées par les tamis d'essais en acier inox Fisherbrand™.

- Disponible en diamètres de 100 et 200 mm
- Conforme à la norme BS 410 : Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000

| Réf. | Diamètre externe | Qté |
|---|---|---|
| **11502583** | 100mm | 1 |
| **11517033** | 200mm | 1 |

## Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé, 100 mm de diamètre



Fabriqués en acier inox et disponibles dans une grande variété de tailles. Le tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé Fisherbrand™ mesure 100 mm de diamètre.

Tamis de test de 100 mm et 200 mm de diamètre avec cadre en acier inox et maille en fil tissé.

Fournis avec un certificat de conformité et une fiche de service.

| Réf. | Maille | Qté |
|---|---|---|
| **11572163** | 1,18mm | 1 |
| **11582163** | 1,25mm | 1 |
| **11592163** | 1,4mm | 1 |
| **11502173** | 1,6mm | 1 |
| **11512173** | 1,7mm | 1 |
| **11562143** | 100 µm | 1 |
| **11572143** | 106 µm | 1 |
| **11582143** | 125 µm | 1 |
| **11592143** | 150 µm | 1 |
| **11502153** | 160 µm | 1 |
| **11512153** | 180 µm | 1 |
| **11562163** | 1 mm | 1 |
| **11522173** | 2mm | 1 |
| **11542173** | 2,5mm | 1 |
| **11532173** | 2,36mm | 1 |
| **11552173** | 2,8mm | 1 |
| **11522153** | 200 µm | 1 |
| **11532153** | 212 µm | 1 |
| **11542153** | 250 µm | 1 |
| **11582133** | 25 µm | 1 |

| Réf. | Maille | Qté |
|---|---|---|
| **11562173** | 3,35mm | 1 |
| **11552153** | 300 µm | 1 |
| **11562153** | 0,315mm | 1 |
| **11572153** | 355 µm | 1 |
| **11592133** | 38µ m | 1 |
| **11582153** | 400µ m | 1 |
| **11592153** | 425 µm | 1 |
| **11502143** | 45 µm | 1 |
| **11502163** | 500µ m | 1 |
| **11512143** | 53 µm | 1 |
| **11512163** | 600 µm | 1 |
| **11522163** | 630 µm | 1 |
| **11522143** | 63 µm | 1 |
| **11532163** | 710 µm | 1 |
| **11532143** | 75µ m | 1 |
| **11542163** | 800 µm | 1 |
| **11542143** | 80µ m | 1 |
| **11552163** | 850 µm | 1 |
| **11552143** | 90 µm | 1 |

## Tamis de test en acier inox 203,2 x 50,8 mm (dia. x H), certificat ISO, porosités en micromètres



Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités en micromètres.

- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 25 mm
- ISO 3310/1

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10467771** | 1 |

## Tamis de test en acier inox



Utilisez ces tamis de test pour tous les types d'échantillonnage et de granulométrie en laboratoire. Les tamis de test avec cadre en acier inox Endecotts™ peuvent être fournis avec des tailles d'ouverture allant de 125 mm à 20 microns en versions pleine et demi-hauteur.

- Fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement, disponibles en diamètres de 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 ou 450 mm ainsi que de 3, 8, 12 ou 18 pouces.
- Cadre de précision (garantit un emboîtement constant)
- Ouverture précise (conformément aux normes ISO 3310-1 , ASTM E11 ou autres spécifications)
- Filet naturel (écoulement libre de l'échantillon)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10543722** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Brosses à tamis

# Brosse pour tamis



Brosse à double extrémité à utiliser avec les tamis de test en acier inox Fisherbrand™.

- Effectue un brossage délicat
- Fabriqués en laiton avec des poils en nylon
- Deux tailles différentes : 30 x 135 mm et 20 x 230 mm

| Réf. | Format | Qté |
|---|---|---|
| **11502763** | 20 x 230 mm | 1 |
| **11512763** | 30 x 135 mm | 1 |

Set Your Lab in Motion
Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !
**En savoir plus ›**





**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Tapis

# Tapis d'entrée adhésifs



Les tapis autocollants généraux sont parfaits pour une utilisation dans les salles blanches de l'industrie électronique, de l'industrie pharmaceutique, des hôpitaux, des laboratoires et des industries agroalimentaires pour le maintien d'un environnement critique propre

- Particulièrement efficace pour enlever les poussières et simple d'emploi
- Film en PE enduit d'adhésif acrylique à base d'eau respectueux de l'environnement
- Élimination des poussières : 99 %
- Résistance à la traction : >1,5 kgf/cm2

| Réf. | Couleur | Dimensions (L x l) | Revêtement de surface | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11893181** | Blanc | 18 x 45 in | Adhésif puissant | 120 |
| **11823191** | Bleu | 18 x 45 in | Adhérence moyenne | 120 |
| **11843191** | Bleu | 24 x 45 po | Adhérence moyenne | 120 |

Inscrivez-vous pour être informé des offres exclusives Fisher Scientific
et des nouveaux produits et innovations
**S'inscrire maintenant ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tubes à centrifuger

### Tubes à centrifuger coniques en PP Easy Reader™



L'impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise

- Apyrogènes
- Fonds coniques
- Grande zone de marquage
- Modèles stériles et non stériles

| Réf. | Capacité | Type de bouchon | Conditionnement | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11899640** | 50 ml | Bouchon à joint | 25/rack | 500 |
| **11809650** | 50 ml | Bouchon à joint | 25/sachet | 500 |
| **11819650** | 50 mL | Bouchon plat | En rack | 500 |
| **11849650** | 15 ml | Bouchon plat | En rack | 500 |
| **11765075** | 15 ml | Bouchon à joint | Manchon | 500 |
| **11512303** | 50 mL | Bouchon plat | En vrac | 500 |
| **11755075** | 15 ml | Dessus plat | 25/sachet | 500 |

### Tubes à centrifuger coniques en polyéthylène téréphtalate Easy Reader™



Fabriqués avec du PET pour une clarté exceptionnelle

- Apyrogènes
- Fonds coniques
- Grande zone de marquage
- Bouchon à joint

| Réf. | Capacité | Graduations | Diamètre extérieur | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11879640** | 15 ml | 0,5 ml | 17 mm | 119 mm | 500 |
| **11839650** | 50 mL | 5 mL | 28 mm | 115 mm | 500 |

### Tubes à centrifuger coniques noirs



Disponible en noir pur pour les échantillons sensibles à la lumière. Les tubes à centrifuger coniques noirs Fisherbrand™ sont fournis avec des bouchons plats fixés pour une utilisation facile d'une seule main. Les tubes sont autoclavables et jetables.

- Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
- Traçabilité de lot à lot grâce à un emballage facile à déchirer
- Zone d'écriture et couvercles plats en PE pour faciliter l'étiquetage
- Bouchons plats fixés

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **15396548** | 15 ml | 500 |
| **15306558** | 50 mL | 500 |

### Tubes à centrifuger en polypropylène Easy Reader™



L'impression des graduations noires sur fond transparent assure une lecture précise

- Apyrogènes
- Fonds coniques
- Grande zone de marquage
- Choix entre les bouchons à joint et les bouchons à dessus plat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11889640** | 500 |

### Tubes à centrifuger en PP



Impression de graduations noires à espacement régulier permettant d'améliorer la lisibilité sans perdre en précision. Les tubes à centrifuger en PP Fisherbrand™ offrent une résistance chimique et une tolérance à la FCR élevées.

- Grande zone de marquage blanche facilitant le marquage des échantillons
- Bouchon à joint bleu disponible avec une conception filetée à double extrémité offrant une étanchéité sûre
- Conditionnés en pochettes, 25/pochette

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11829650** | 500 |

## Microtubes

### Microtube verrouillable avec Snap-Cap™ en polypropylène



Les couvercles verrouillables pratiques et perçables se clipsent d'une seule main

- Tubes en PP à dessus plat
- Idéaux pour les applications de manipulation d'échantillons, notamment la centrifugation, l'ébullition et la congélation, ainsi que l'incubation et le stockage
- Avec traits de graduation pour l'estimation du volume
- Sans RNase ni DNase

Les centrifugeuses qui développent une chaleur excessive peuvent endommager ce tube.

| Réf. | Capacité | Couleur | Force max. | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11976955** | 0.6 ml | Naturel | 30000 xG | 1000 |
| **11956955** | 2 ml | Naturel | 25000 xG | 500 |
| **11706467** | 1.5 ml | Naturel | 26000 xG | 500 |
| **11966955** | 1.5 ml | Assortiment | 26000 xG | 500 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Microtubes avec bouchon de verrouillage à clipser



Les microtubes à centrifuger en PP sont sans DNase / RNase et apyrogènes

- Sans DNase, RNase ni pyrogènes
- Autoclavables et capables de supporter des températures allant jusqu'à -86°C
- Les tubes gradués sont disponibles en trois tailles : 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml

| Réf. | Force max. | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|
| **15442545** | 25000xG RCF | 2,0 ml | 500 |
| **15432545** | 26000xG RCF | 1.5mL | 500 |
| **15422545** | 30000xG RCF | 0,5 ml | 500 |

## Microtubes à extrémité filetée, non stériles, sans bouchons



Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique

- Filetés pour accueillir des bouchons à vis colorés (vendus séparément)
- Tubes à fond conique siliconés / à faible rétention également disponibles

| Réf. | Capacité | Force max. | Qté |
|---|---|---|---|
| **15321129** | 0.5 ml | 30000 ×g | 500 |
| **15331129** | 1.5 ml | 18000 ×g | 500 |

## Microtubes stériles avec bouchons à vis



Choisissez le modèle à jupe ou à fond conique

- Avec bouchons non fixés
- Bouchons à vis de couleur naturelle avec joints toriques

| Réf. | Capacité | Force max. | Qté |
|---|---|---|---|
| **12350353** | 1.5 ml | 30000 ×g | 500 |
| **12390433** | 2 ml | 25000 ×g | 500 |

## Microtubes Low-Retention siliconés



Le couvercle Snap-Cap™ offre une étanchéité parfaite—même sur de longues périodes

- Fabriqués à partir de PP durable résistant aux produits chimiques
- Le tube de 0.6 ml est gradué par incréments de 0.2 ml, le tube de 1.5 ml, par incréments de 0.5 ml avec une graduation supplémentaire à 0.1 ml et le tube de 2.0 ml, par incréments de 0.5 ml.
- Conçus pour une utilisation dans des applications stratégiques où la récupération rapide d'échantillons est importante
- Résistent à des vitesses allant jusqu'à 30,000 xG

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11996955** | 0.6 ml | 500 |
| **11906965** | 2 ml | 250 |
| **11986955** | 1.5 ml | 250 |

## Microtubes Premium : 0,6 ml



Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d'ébullition prolongée.

- En PP haute pureté
- Gradués avec des marquages tous les 0,1 ml
- Résistent à des forces pouvant atteindre 30 000 G
- Bouchons à ouverture facile avec point d'insertion de l'aiguille et zone de marquage texturée

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12340393** | Ambré | 1000 |
| **12390393** | Orange | 1000 |
| **11916955** | Naturel | 500 |
| **15807081** | Jaune | 500 |

## Microtubes Premium : 1,5 ml



Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d'ébullition prolongée

- PP haute pureté
- Graduation par incréments de 0.1 et 0.25 ml
- Supportent des forces allant jusqu'à 30,000 × g
- Bouchons à ouverture facile avec point d'insertion de l'aiguille et zone de marquage texturée

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12300343** | Orange | 500 |
| **11926955** | Naturel | 500 |
| **12330343** | Rouge | 500 |
| **12350343** | Lavande | 500 |
| **12370343** | Jaune | 500 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Microtubes Premium : 2,0 ml



Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d'ébullition prolongée.

- En PP haute pureté
- Gradué par incréments de 0,25 ml
- Résistent à des forces pouvant atteindre 30 000 G
- Bouchons à ouverture facile avec point d'insertion de l'aiguille et zone de marquage texturée

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12380313** | Ambré | 500 |
| **12300323** | Bleu | 500 |
| **12320323** | Vert | 500 |
| **12330323** | Assortiment | 500 |
| **12360323** | Orange | 500 |
| **11393613** | Naturel | 500 |
| **12390323** | Rouge | 500 |
| **12320333** | Jaune | 500 |

## Microtubes en PP



Utilisez ces tubes pour les applications de centrifugation à vitesse élevée. Les microtubes à centrifuger en PP Fisherbrand™ disposent d'une zone d'écriture dépolie sur le bouchon et sur le côté du tube (à l'exception des tubes en coloris naturel) pour une identification facile et pratique des échantillons.

- Tubes en polypropylène gradués
- Résiste à la contrainte d'une centrifugation à grande vitesse jusqu'à 20 000 x g
- La construction en une seule pièce comprend un bouchon parfaitement ajusté et fiable et le fond est renforcé pour une protection supplémentaire contre les fuites
- Autoclavables

| Réf. | Capacité | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11588222** | 0,4 ml | Naturel | 1000 |
| **11508232** | 0.5 ml | Naturel | 1000 |
| **11558232** | 1.5 ml | Naturel | 1000 |
| **11578232** | 1.5 ml | Jaune | 1000 |
| **11588232** | 1.5 ml | Vert | 1000 |
| **11598232** | 1.5 ml | Rouge | 1000 |
| **11508242** | 1.5 ml | Bleu | 1000 |
| **11558252** | 2 ml | Naturel | 1000 |

## Microtubes en PP sans bouchon



Utilisez ces microtubes à centrifuger pour une variété d'applications. Les microtubes à centrifuger en polypropylène Fisherbrand™ sans bouchon sont parfaits pour la manipulation des besoins dans lesquels un bouchon à clipser peut interférer.

- Conique
- 1,5 ml

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11538252** | 1000 |

## Microtubes noirs : 1,5 ml



Disponible en noir pur pour les échantillons sensibles à la lumière. Microtubes à centrifuger noirs Fisherbrand™ : 1,5 ml, fournis avec bouchons plats fixés pour une utilisation facile d'une seule main. Ils sont en polypropylène 100 % vierge, autoclavables et jetables.

- Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
- Traçabilité de lot à lot grâce à un emballage facile à déchirer
- Zone d'écriture dépolie et bouchon perforable pour seringue
- Bouchons plats fixés

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15386548** | 500 |

## Tubes de culture

## Tubes de culture stériles : Polystyrène transparent



Parfaitement adaptés aux procédures de culture de tissu

- Irradié aux rayons gamma et stérilité testée ; prêt à l'emploi
- Aucun risque de contamination résiduelle
- Tous les tubes avec bouchon à vis comportent un filetage extérieur et un col non rétréci qui facilite le remplissage et le pipetage
- Tous les bouchons à clipser peuvent être positionnés pour des applications aérobies ou anaérobies

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16676015** | 125 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tubes de culture à parois fines en verre borosilicaté



Utilisez ces tubes pour les procédures de lavage des cellules. Les tubes de culture à parois fines en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.

- Tubes de qualité supérieure avec fond robuste et uniforme et longueurs constantes.
- Épaisseur moyenne des parois : 0,6 mm

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11517403** | 12 mm | 75 mm | 1000 |
| **11547403** | 16 mm | 100 mm | 1000 |
| **11557403** | 16 mm | 125 mm | 1000 |
| **11577403** | 16 mm | 150 mm | 1000 |
| **11587403** | 18 mm | 150 mm | 500 |

## Tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses



Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et les applications de chimie clinique. Les tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.

- Des tailles de diamètre externe de 10 et 12 mm sont disponibles
- Emballés dans des plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté de 125 ou 250 pour empêcher la contamination ou la casse

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12347279** | 10 mm | 75 mm | 4 mL | 1000 |
| **11527403** | 13 mm | 100 mm | 10 mL | 1000 |
| **11537403** | 15 mm | 85 mm | 13 mL | 1000 |
| **11597403** | 20 mm | 150 mm | 36 mL | 500 |

## Tubes de culture cellulaire en verre borosilicaté



Utilisez les tubes de culture cellulaire en verre borosilicaté Kimble™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.

- Disponible avec ou sans bords
- Fond rond
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11307534** | 100 |

## Tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique




Utilisez les tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique Fisherbrand™ pour analyser le matériel de culture cellulaire qui est essentiel aux diagnostics et à l'expérimentation.

- Verre sodocalcique
- Fond rond
- X 250

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11873360** | 10 mm | 75 mm | 250 |
| **11852393** | 11,5 mm | 75 mm | 250 |
| **11883360** | 12 mm | 75 mm | 250 |
| **11387554** | 13 mm | 100 mm | 250 |
| **11813370** | 16 mm | 100 mm | 250 |
| **11823370** | 16 mm | 160 mm | 250 |
| **11843370** | 18 mm | 180 mm | 100 |

## Tube de culture en verre sodocalcique



Utilisez le tube de culture en verre sodocalcique Fisherbrand™ pour visualiser les cultures cellulaires en laboratoire. Ce tube supérieur jetable en verre sodocalcique dont le couvercle a un rebord uni (non étiqueté) et présente un fond robuste et uniforme.

- Couvercle avec rebord
- Non marqué
- En verre sodocalcique transparent
- Fond uniforme

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11822383** | 8 mm | 40 mm | 200 |
| **11882393** | 10,5 mm | 40 mm | 500 |
| **11832383** | 9,5 mm | 50 mm | 200 |
| **11892393** | 11 mm | 55 mm | 500 |
| **11842383** | 11 mm | 70 mm | 200 |
| **11862393** | 16 mm | 125 mm | 250 |
| **10364713** | 16 mm | 150 mm | 250 |
| **11803370** | 12 mm | 120 mm | 500 |

## Tubes à essai de culture en verre sodocalcique



Utilisez les tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique Fisherbrand™ pour analyser le matériel de culture cellulaire qui est essentiel aux diagnostics et à l'expérimentation.

- Verre sodocalcique
- Fond rond
- X 250

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11863360** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Tube de culture à fond rond en verre sodocalcique avec bouchon en PP



Développez les cultures dans le tube de culture à fond rond en verre sodocalcique Fisherbrand™ avec bouchon en PP. En verre sodocalcique transparent et comporte un fond rond.

- En verre sodocalcique transparent
- Fond rond
- Bouchon en PP

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11853370** | 12 mm dia. | 100 |
| **11863370** | 100 mm long | 100 |
| **11873370** | 160 mm long | 100 |
| **11883370** | 180 mm long | 100 |

# Tubes à essai

## Tubes jetables en verre flint à bords lisses



Recuit spécialement pour réduire la casse le long des points de contrainte

- Fond rond
- Haut et bas lisses pour éviter les coupures

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Capacité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15135134** | 15 mm | 85 mm | 11 mL | 1000 |
| **10022253** | 6 mm | 50 mm | 1 mL | 1000 |

## Tubes jetables en verre borosilicaté avec bouchon à vis en polypropylène



Fournit la stabilité chimique et l'inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables

- Bouchon à vis sans revêtement en PP naturel
- Avec pastille de marquage

Idéal pour culture tissulaire, bactériologie, chimie clinique, procédures de détermination et de vérification des groupes sanguins

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **10421541** | 16 mm | 125 mm | 1000 |
| **11557413** | 16 mm | 150 mm | 1000 |
| **11567413** | 20 mm | 125 mm | 500 |
| **11517413** | 13 mm | 100 mm | 1000 |
| **11527413** | 16 mm | 100 mm | 1000 |

## Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté



Disponible avec ou sans pastille de marquage

- Fond rond
- Sans bouchons

| Réf. | Longueur | Capacité | Type d'étiquette | Diamètre du filetage | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11587413** | 100 mm | 8 mL | Pastille de marquage | 13-415 | 1000 |
| **12327279** | 100 mm | 12 mL | Pastille de marquage | 15-415 | 1000 |
| **11527423** | 125 mm | 16 mL | Pastille de marquage | 15-415 | 1000 |
| **11537423** | 150 mm | 20 mL | Pastille de marquage | 15-415 | 1000 |
| **11547423** | 125 mm | 25 mL | Pastille de marquage | 18-415 | 500 |
| **11567423** | 100 mm | 8 mL | Néant | 13-415 | 1000 |
| **11587423** | 150 mm | 30 mL | Néant | 18-415 | 500 |

## Tubes à essai en verre sodocalcique Durham



Détecte la production de gaz par les microorganismes. Les tubes à essai en verre sodocalcique Durham Fisherbrand™ permettent de visualiser les bulles d'air piégées.

- Utilisé en microbiologie
- Remplissez le Durham avec la solution et insérez-le à l'envers dans un deuxième tube
- Le tube sans rebord facilite l'exécution
- Épaisseur de paroi : 0,65mm

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15822275** | 6,5 mm | 30 mm | 300 |
| **15832275** | 7,5 mm | 50 mm | 1000 |
| **15852275** | 8 mm | 35 mm | 300 |

## Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3



Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Fisherbrand™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.

- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **11863380** | 100 mm | 100 |
| **11862373** | 130 mm | 100 |
| **11882373** | 130 mm | 100 |
| **11317544** | 150 mm | 100 |
| **11812363** | 150 mm | 50 |
| **11337544** | 180 mm | 100 |
| **11802383** | 180 mm | 100 |
| **11822363** | 200 mm | 50 |
| **10676423** | 200 mm | 50 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3



Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Fisherbrand™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique.
Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.

- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11852373** | 100 |

## Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3



Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Fisherbrand™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique.
Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.

- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11823380** | 100 |

## Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3



Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Fisherbrand™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique.
Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.

- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11812383** | 100 |

## Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3



Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Fisherbrand™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique.
Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.

- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11872373** | 100 |

## Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3



Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Fisherbrand™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique.
Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.

- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11347534** | 100 |

## Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3



Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Fisherbrand™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique.
Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.

- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11832363** | 50 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3




Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Fisherbrand™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.

- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11843380** | 50 |

## Tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1



Mesurez, mélangez et versez à l'aide des tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1 Fisherbrand™. Les tubes ont un rebord et sont disponibles en différentes longueurs.

- Jetable
- Verre borosilicaté transparent
- Fond rond
- Avec rebord

| Réf. | Longueur | Qté |
|---|---|---|
| **10288122** | 70 mm | 100 |
| **11852363** | 75 mm | 100 |
| **11862363** | 75 mm | 100 |
| **11872363** | 100 mm | 100 |
| **11882363** | 100 mm | 100 |
| **11892363** | 130 mm | 100 |
| **10116072** | 130 mm | 100 |
| **11822373** | 180 mm | 100 |
| **11832373** | 180 mm | 100 |
| **11882353** | 200 mm | 50 |
| **11892353** | 200 mm | 50 |


## Tube à essai en verre borosilicaté 5.1 sans rebord

Fabriqué en verre borosilicaté.

- Verre borosilicaté
- Fond rond
- Sans rebord

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13567240** | 1000 |

## Tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1



Mesurez, mélangez et versez à l'aide des tubes à essai jetables en verre borosilicaté 5.1 Fisherbrand™. Les tubes ont un rebord et sont disponibles en différentes longueurs.

- Jetable
- Verre borosilicaté transparent
- Fond rond
- Avec rebord

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11872353** | 50 |

## Tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses, Dia. ext. x L : 25 x 150 mm




Utilisez ces tubes pour la culture de tissus et les applications de chimie clinique. Les tubes jetables en verre borosilicaté à bords lisses Fisherbrand™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les variations de pH et les contaminants susceptibles de passer à travers le verre sodocalcique.

- Des tailles de diamètre externe de 10 et 12 mm sont disponibles
- Emballés dans des plateaux conditionnés sous film plastique thermorétracté de 125 ou 250 pour empêcher la contamination ou la casse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11507413** | 500 |

## Tubes à essai en verre borosilicaté jetables



Parois épaisses pour une résistance mécanique particulièrement bonne.

- DIN 12395
- Haute résistance aux chocs thermiques
- Autoclavables
- Le verre de type I est conforme à la norme USP/EP

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11812373** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tube à essai avec rebord à paroi claire en verre sodocalcique



En verre sodocalcique, à paroi légère. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi légère avec rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d'agitation et de laboratoire.

- Caractéristiques : parois légères avec rebord
- Supporte : un réchauffement modéré
- Conformité : ISO 4142

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11932188** | 12 mm | 75 mm | 100 |
| **11962188** | 16 mm | 150 mm | 100 |

## Tube à essai avec rebord à paroi claire en verre sodocalcique



En verre sodocalcique, à paroi légère. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi légère avec rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d'agitation et de laboratoire.

- Supporte un réchauffement modéré
- Légèreté
- Conformes à la norme ISO 4142

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15812265** | 12 mm | 75 mm | 100 |
| **15832265** | 12 mm | 100 mm | 100 |
| **15852265** | 16 mm | 125 mm | 100 |
| **15872265** | 16 mm | 150 mm | 100 |
| **15892265** | 18 mm | 150 mm | 100 |
| **15842275** | 24 mm | 150 mm | 50 |

## Tube à essai en verre sodocalcique à paroi moyenne sans rebord



Fabrication en verre sodocalcique avec structure à paroi moyenne. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi moyenne sans rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d'agitation et de laboratoire.

- Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
- À utiliser pour : performances bactériologiques
- Conformité : ISO 4142

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15822265** | 12 mm | 75 mm | 100 |
| **15862265** | 16 mm | 125 mm | 100 |
| **15812275** | 24 mm | 150 mm | 50 |

## Tube à essai avec rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté



En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai avec rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.

- Caractéristiques : parois moyennes avec rebord
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15812285** | 16 mm | 150 mm | 100 |
| **15852285** | 10 mm | 75 mm | 100 |
| **15862285** | 16 mm | 100 mm | 100 |
| **15872285** | 16 mm | 125 mm | 100 |
| **15882285** | 18 mm | 150 mm | 100 |
| **15892285** | 24 mm | 150 mm | 50 |

## Tube à essai en verre borosilicaté à paroi moyenne sans rebord



En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai sans rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.

- Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15862275** | 12 mm | 75 mm | 100 |
| **15802285** | 16 mm | 150 mm | 100 |
| **15842285** | 16 mm | 100 mm | 100 |
| **15822295** | 16 mm | 125 mm | 100 |
| **15832295** | 18 mm | 150 mm | 100 |

## Tubes à essai avec rebord, avec paroi pour usage intensif, en verre borosilicaté



Fabriqué en verre borosilicaté avec une paroi épaisse pour une résistance élevée à la chaleur et aux produits chimiques. Les tubes à essai avec rebord à parois épaisses en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont parfaits pour les travaux chimiques et biologiques.

- Caractéristiques : parois épaisses et lourdes, résistance mécanique supérieure
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15842295** | 16 mm | 125 mm | 100 |
| **15852295** | 24 mm | 150 mm | 50 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tubes à essai sans rebord, avec paroi pour usage intensif, en verre borosilicaté



Fabriqué en verre borosilicaté avec une paroi épaisse pour une résistance élevée à la chaleur et aux produits chimiques. Les tubes à essai sans rebord à parois épaisses en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.

- Caractéristiques : parois lourdes sans rebord, résistance mécanique supérieure
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15862295** | 100 |

## Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3



Utilisez des tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Fisherbrand™™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.

- Disponible avec ou sans bords
- Fond rond
- Autoclavables

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Description | Forme | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11377534** | 10 mm | 75 mm | Épaisseur : de 0,8 à 1,0mm | Fond rond, sans rebord | 100 |
| **11387534** | 12 mm | 75 mm | Tube à essai | Fond rond | 100 |
| **11893370** | 12 mm | 75 mm | Tube à essai | Fond rond | 100 |
| **11327534** | 12 mm | 100 mm | Épaisseur : de 0,9 à 1,0mm | Fond rond, avec rebord | 100 |
| **11883380** | 16 mm | 100 mm | Épaisseur : de 1,1 à 1,2mm | Fond rond, sans rebord | 100 |
| **11803380** | 16 mm | 100 mm | Tube à essai | Fond rond | 100 |
| **11802363** | 25 mm | 150 mm | épaisseur: 1,1 - 1,2 mm | Fond rond | 50 |
| **11892373** | 16 mm | 160 mm | Tube à essai ; Réutilisable | Fond rond, sans rebord | 100 |
| **11813380** | 16 mm | 160 mm | Tube à essai | Fond rond | 100 |
| **11833380** | 18 mm | 180 mm | Tube à essai | Fond rond | 100 |

## Tube à essai en verre borosilicaté



Permet de stocker les réactifs de test et le matériel. Les tubes à essai en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en différentes tailles.

- Tubes à essai en verre borosilicaté, qualité 3.3
- Toutes les normes ISO 4142

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15872275** | 12 mm | 75 mm | 100 |
| **15892275** | 16 mm | 125 mm | 100 |
| **15822285** | 24 mm | 150 mm | 50 |

## Tube en verre sodocalcique




Effectuez des recherches et des expériences avec le tube en verre sodocalcique Fisherbrade™. Ce tube à essai de base possède une extrémité ouverte, un fond rond et un bouchon.

- Réutilisable
- 200/boîte
- Verre sodocalcique transparent
- Avec bouchon

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11852383** | 19 mm | 40 mm | 200 |
| **11862383** | 22 mm | 45 mm | 200 |
| **11872383** | 21 mm | 50 mm | 200 |
| **11882383** | 30 mm | 50 mm | 200 |
| **11892383** | 24 mm | 52 mm | 200 |
| **11802393** | 27 mm | 55 mm | 200 |
| **11812393** | 25 mm | 70 mm | 200 |
| **11822393** | 28 mm | 75 mm | 200 |
| **11832393** | 30 mm | 80 mm | 200 |
| **11842393** | 30 mm | 100 mm | 200 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tube à essai sans rebord, en verre sodocalcique



Pour stocker vos réactifs et votre matériel. Les tubes à essai sans rebord en verre sodocalcique Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles pour répondre à vos besoins.

- Verre sodocalcique
- Sans rebord
- Jetables

| Réf. | Diamètre externe | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15802265** | 10 mm | 75 mm | 100 |
| **15842265** | 12 mm | 100 mm | 100 |
| **15882265** | 16 mm | 150 mm | 100 |
| **15802275** | 18 mm | 150 mm | 100 |

## Tubes de lyophilisation

### Septum pour bouchon à vis de 20 mm



La plupart des septa sont laminés d'un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l'échantillon et le portoir.

- Septa de 20 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11627958** | 2000 |

## Tubes d'hybridation

### Tubes à hybridation



Convient aux étuves d'hybridation FisherBiotech™ et à la plupart des systèmes qui acceptent des tubes de diamètre standard 35 ou 70 mm.

- Verre borosilicaté à paroi épaisse
- Comprend un bouchon en polypropylène
- Le joint torique est disponible pour les tubes de 35 mm (vendu séparément

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **11714919** | 1,37 in | 2 |
| **11791436** | 2,75 in | 1 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tubes BPT

### Tubulure de formulation pour pompe Catalyst PharMed BPT




Disponible en longueur standard de 15 m.

- En silicone durci au platine, deux TPE et une tubulure en PVC longue durée
- Disponibles avec deux configurations de paroi, fine et épaisse

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **15581295** | Tubulure de 0.8 mm | 1 |
| **15591295** | Tubulure de 1.6 mm | 1 |
| **15501305** | Tubulure de 3.2 mm | 1 |
| **15511305** | Tubulure de 4.8 mm | 1 |
| **15521305** | Tubulure de 6.4 mm | 1 |
| **15531305** | Tubulure de 8.0 mm | 1 |

### Ensembles de tubulures de précision à deux arrêts Catalyst PharMed BPT




Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Ensemble rapide à assembler
- Pour les grandes cartouches
- Quatre formulations pour différentes compatibilités chimiques
- À utiliser avec les tubulures / bobines d'extension Catalyst

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **15541365** | Tubulure de 0.8 mm de dia. int. | 12 |
| **15551365** | Tubulure de 1.6 mm | 12 |
| **15561365** | Tubulure de 3.2 mm | 12 |
| **15571365** | Tubulure de 4.8 mm | 12 |

### Ensembles de tubulures Microbore à deux arrêts Catalyst PharMed BPT




Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Pour les petites cartouches
- Ensemble rapide à assembler
- Quatre formulations pour différentes compatibilités chimiques
- À utiliser avec les tubulures / bobines d'extension Catalyst

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **15511385** | Tubulure de 0.25 mm de dia. int. | 12 |
| **15521385** | Tubulure de 0.89 mm de dia. int. | 12 |
| **15531385** | Tubulure de 1.42 mm de dia. int. | 12 |
| **15541385** | Tubulure de 2.06 mm de dia. int. | 12 |
| **15551385** | Tubulure de 2.79 mm de dia. int. | 12 |

### Tubulure d'extension pour pompe Catalyst PharMed BPT




À utiliser avec les pompes péristaltiques Catalyst.

- Quatre formulations pour différentes compatibilités chimiques
- À utiliser comme tubulure d'extension pour les liens / assemblages d'analyses automatiques arrêtés

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **15561385** | Tubulure de 0.25 mm | 1 |
| **15571385** | Tubulure de 0.89 mm | 1 |
| **15581385** | Tubulure de 1.42 mm | 1 |
| **15591385** | Tubulure de 2.06 mm | 1 |
| **15501395** | Tubulure de 2.79 mm | 1 |

## Tubes en Norprene

### Tubulure de formulation agro-alimentaire pour pompe Catalyst Norprene™




Disponible en longueur standard de 15 m.

- En silicone durci au platine, deux TPE et une tubulure en PVC longue durée
- Disponibles avec deux configurations de paroi, fine et épaisse

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **15541305** | Tubulure de 1.6 mm | 1 |
| **15551305** | Tubulure de 3.2 mm | 1 |
| **15561305** | Tubulure de 4.8 mm | 1 |
| **15571305** | Tubulure de 6.4 mm | 1 |
| **15581305** | Tubulure de 8.0 mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tubes durcis au platine

# Tubulure de formulation pour pompe en silicone durci au platine Catalyst



Disponible en longueur standard de 15 m.

- En silicone durci au platine, deux TPE et une tubulure en PVC longue durée
- Disponibles avec deux configurations de paroi, fine et épaisse

| Réf. | Diamètre interne | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15561315** | Tubulure de 4.8 mm | 1.6 mm | 1 |
| **15571315** | Tubulure de 6.4 mm | 1.6 mm | 1 |
| **15581315** | Tubulure de 8.0 mm | 1.6 mm | 1 |
| **15591315** | 4.8 mm | 2.4 mm | 1 |
| **15501325** | Tubulure de 6.4 mm | 2.4 mm | 1 |
| **15511325** | Tubulure de 8.0 mm | 2.4 mm | 1 |
| **15521325** | Tubulure de 9.5 mm | 2.4 mm | 1 |

# Assemblage de tubulures de formulation à arrêts en silicone durci au platine Catalyst




Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Disponible en silicone durci au platine, en TPE et en PVC
- Promet une longueur optimale de tubulure dans la tête de pompe

| Réf. | Diamètre interne | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15501355** | Tubulure de 0.8 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15511355** | Tubulure de 1.6 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15521355** | Tubulure de 3.2 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15531355** | Tubulure de 4.8 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15541355** | Tubulure de 6.4 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15551355** | Tubulure de 8.0 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15561355** | Tubulure de 4.8 mm | 2.4 mm | 12 |
| **15571355** | Tubulure de 6.4 mm | 2.4 mm | 12 |
| **15581355** | Tubulure de 8.0 mm | 2.4 mm | 12 |
| **15591355** | Tubulure de 9.5 mm | 2.4 mm | 12 |
| **15501365** | 1,6 mm | 1,6 mm | 6 |
| **15511365** | Tubulure de 3.2 mm | 3,2mm | 6 |
| **15521365** | Tubulure de 4.8 mm | 4,8mm | 6 |
| **15531365** | Tubulure de 6.4 mm | 6,4mm | 6 |

## Tubulures

# Assemblage de tubulures de formulation à arrêts Catalyst PharMed™ BPT




Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Disponible en silicone durci au platine, en TPE et en PVC
- Promet une longueur optimale de tubulure dans la tête de pompe

| Réf. | Diamètre interne | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15495623** | 3,2 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15531325** | 0,8 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15541325** | 4,8 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15551325** | 6,4 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15561325** | 8 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15571325** | 4,8 mm | 2,4 mm | 12 |
| **15581325** | 6,4 mm | 2,4 mm | 12 |
| **15591325** | 8 mm | 2,4 mm | 12 |
| **15501335** | 9,5 mm | 2,4 mm | 12 |
| **15425623** | 1,6 mm | 1,6 mm | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Assemblage de tubulures de formulation à arrêts en silicone durci au platine Catalyst



Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Ensemble rapide à assembler
- Quatre formulations pour différentes compatibilités chimiques
- À utiliser avec les tubulures / bobines d'extension Catalyst

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **15531375** | Tubulure de 0.25 mm | 6 |
| **15541375** | Tubulure de 1.42 mm | 6 |
| **15551375** | Tubulure de 2.06 mm | 6 |
| **15561375** | Tubulure de 2.79 mm | 6 |

## Assemblage de tubulures à arrêts pour la formulation de produits alimentaires Catalyst Norprene




Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Disponible en silicone durci au platine, en TPE et en PVC
- Promet une longueur optimale de tubulure dans la tête de pompe

| Réf. | Diamètre interne | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15511335** | 0,8 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15521335** | 1,6 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15531335** | 3,2 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15541335** | 4,8 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15551335** | 6,4 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15561335** | 8 mm | 1,6 mm | 12 |
| **15571335** | 4,8 mm | 2,4 mm | 12 |
| **15581335** | 6,4 mm | 2,4 mm | 12 |
| **15591335** | 8 mm | 2,4 mm | 12 |
| **15501345** | 9,5 mm | 2,4 mm | 12 |

## Assemblage de tubulures de formulation à arrêts Catalyst Tygon E-Food




Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Disponible en silicone durci au platine, en TPE et en PVC
- Promet une longueur optimale de tubulure dans la tête de pompe

| Réf. | Diamètre interne | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15511345** | Tubulure de 0.6 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15521345** | Tubulure de 1.6 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15531345** | Tubulure de 3.2 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15541345** | Tubulure de 4.8 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15551345** | Tubulure de 6.4 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15561345** | Tubulure de 8.0 mm | 1.6 mm | 12 |
| **15571345** | Tubulure de 4.8 mm | 2.4 mm | 12 |
| **15581345** | Tubulure de 6.4 mm | 2.4 mm | 12 |
| **15591345** | Tubulure de 8.0 mm | 2.4 mm | 12 |

## Assemblage de tubulures de formulation à arrêts Catalyst Tygon E-Food




Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Ensemble rapide à assembler
- Quatre formulations pour différentes compatibilités chimiques
- À utiliser avec les tubulures / bobines d'extension Catalyst

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **15591365** | Tubulure de 1.6 mm | 12 |
| **15501375** | Tubulure de 3.2 mm | 12 |
| **15511375** | Tubulure de 4.8 mm | 12 |

## Tuyau Tygon

## Tubulure de formulation pour pompe Catalyst Tygon™ E-Food




Disponible en longueur standard de 15 m.

- 
- En silicone durci au platine, deux TPE et une tubulure en PVC longue durée
- Disponibles avec deux configurations de paroi, fine et épaisse

| Réf. | Diamètre interne | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|---|
| **15591305** | Tubulure de 3.2 mm | 1.6 mm | 1 |
| **15501315** | Tubulure de 4.8 mm | 1.6 mm | 1 |
| **15511315** | Tubulure de 6.4 mm | 1.6 mm | 1 |
| **15521315** | Tubulure de 8.0 mm | 1.6 mm | 1 |
| **15531315** | Tubulure de 6.4 mm | 2.4 mm | 1 |
| **15541315** | Tubulure de 8.0 mm | 2.4 mm | 1 |

## Ensembles de tubulures Microbore à deux arrêts Catalyst Tygon E-Food




Liens et assemblages préconfigurés et prêts à l'emploi.

- Pour les petites cartouches
- Ensemble rapide à assembler
- Quatre formulations pour différentes compatibilités chimiques
- À utiliser avec les tubulures / bobines d'extension Catalyst

| Réf. | Diamètre interne | Qté |
|---|---|---|
| **15408914** | Tubulure de 2.06 mm | 12 |
| **15511395** | Tubulure de 0.19 mm | 12 |
| **15521395** | Tubulure de 0.25 mm | 12 |
| **15531395** | Tubulure de 0.89 mm | 12 |
| **15541395** | Tubulure de 1.42 mm | 12 |
| **15551395** | Tubulure de 2.79 mm | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Cryotubes

# Flacons de stockage cryogéniques à filetage externe ou interne



Choix de flacons à filetage externe avec bouchons en PEHD pour les applications aseptiques, ou de flacons à filetage interne équipés de bouchons en PP avec joint en silicone pour une étanchéité garantie

- Stériles ; Non autoclavables
- Non cytotoxiques, apyrogènes
- Grande zone d'écriture blanche
- Graduations par incréments de 0.5 ml

| Réf. | Type de filetage | Matériau du bouchon | Stérilité | Volume | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11777939** | Externe | PEHD | Stérile | 1,2 ml | 100 |
| **11787939** | Externe | PEHD | Stérile | 2 ml | 100 |
| **11797939** | Externe | PEHD | Stérile | 5 mL | 50 |
| **11311675** | Interne | PP | Stérile | 1,2 ml | 1000 |
| **11321675** | Interne | PP | Stérile | 2 mL | 1000 |
| **11331675** | Interne | PP | Non stérile | 5 mL | 1000 |

# Cryotubes gradués en polypropylène avec support



Polypropylène avec une translucidité optimale. Utilisez ces tubes pour le stockage et la conservation des cultures tissulaires et des échantillons biologiques. Les cryotubes en polypropylène gradués Fisherbrand™ sont parfaits pour les applications à -90°C en phase gazeuse de l'azote liquide ou dans les congélateurs.

- Stérilisés par irradiation bêta conformément à la norme EN ISO 11137
- Couvercle avec fonction d'étanchéité intégrée ; Pas de joint torique en silicone supplémentaire
- Fond conique interne pour un vidage complet
- Graduations blanches pour une mesure précise

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10083442** | 1000 |

## Flacons EPA

# Flacons en verre EPA



Conditionnés en plateaux compartimentés

- Flacons transparents en verre borosilicaté pour l'analyse générale ; flacons ambrés pour les matériaux photosensibles
- Filetage GPI, 24-400

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11553552** | 144 |

# Flacon à col vissant EPA en verre



Large gamme de flacons EPA en verre transparent et ambré.

- Les flacons EPA peuvent être livrés avec un certificat de propreté
- Les flacons EPA peuvent être fournis avec tout type de bouchon à vis ND24 déjà vissé
- En verre transparent et ambré
- Disponibles en 20, 30, 40 et 60 ml

| Réf. | Volume | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **10465982** | 40 ml | Transparents | 100 |
| **10000782** | 20 ml | Transparent | 100 |
| **10758874** | 30 ml | Transparents | 100 |
| **11510585** | 30 ml | Ambré | 100 |
| **11530585** | 40 ml | Ambré | 100 |
| **11540585** | 60 ml | Transparent | 100 |

# Kit de flacons EPA, filetage 24-400, verre transparent, bouchon en PP blanc, fermé, septum en silicone / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND24
- 24-400
- Verre
- Transparent

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **11500595** | 40 ml | 100 |
| **12911001** | 60 ml | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Kit de flacons EPA 24-400, à vis, verre transparent, bouchon en PP blanc, orifice central, septum en silicone / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND24
- 24-400
- Verre
- Transparent

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **12970991** | 40 ml | 100 |
| **12980991** | 60 ml | 100 |
| **12901001** | 20 ml | 100 |
| **11510595** | 40 ml | 100 |

## Flacons d'échantillonnage

## Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons, revêtement en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE



Avec joint en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE

- Flacons à usage général
- Fabriqué en verre borosilicaté de classe A, type I
- Les flacons de style court présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un stockage de composés
- Conditionnés en plateaux compartimentés

| Réf. | Diamètre externe | Volume | Diamètre du filetage | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11553542** | 17 mm | 4 ml | 15-425 | 38 mm | 200 |
| **11583532** | 23 mm | 24 ml | 20-400 | 85 mm | 144 |

## Flacons filetés en verre ambré de classe B avec bouchons montés



Verre borosilicaté ambré de type I, classe B

- Filetés
- Bouchons à vis phénoliques noirs fixés avec revêtements en caoutchouc 14B blancs revêtus de PTFE

| Réf. | Diamètre externe | Volume | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11573542** | 12 mm | 2 ml | 38 mm | 288 |
| **11583542** | 15 mm | 4 ml | 48 mm | 144 |
| **11309493** | 17 mm | 8 ml | 63 mm | 144 |
| **11513552** | 28 mm | 40 ml | 98 mm | 72 |
| **11503552** | 28 mm | 20 ml | 60 mm | 72 |

## Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons montés, doublure en cône en PE Poly-Seal™, doublure en cône en LDPE



Avec revêtements de cône Poly-Seal en polyéthylène

- Flacons à usage général
- Fabriqué en verre borosilicaté de classe A, type I
- Les flacons de style court présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un stockage de composés
- Conditionnés en plateaux compartimentés

| Réf. | Diamètre externe | Volume | Diamètre du filetage | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11660112** | 15 mm | 4 ml | 13-425 | 48 mm | 144 |
| **11537733** | 17 mm | 8 ml | 15-425 | 63 mm | 144 |
| **11547733** | 19 mm | 12 ml | 15-425 | 68 mm | 144 |
| **11553522** | 21 mm | 16 ml | 18-400 | 73 mm | 144 |
| **11563522** | 23 mm | 24 ml | 20-400 | 88 mm | 144 |
| **11573522** | 25 mm | 30 ml | 24-400 | 94 mm | 144 |
| **11593522** | 28 mm | 25 ml | 24-400 | 60 mm | 72 |

## Flacons de prélèvement en verre avec col à vis



Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces flacons en verre de forme haute ou basse. Les flacons de prélèvement en verre avec col à vis Fisherbrand™ sont disponibles dans différentes tailles. Les bouchons à vis en PP Fisherbrand™ sont vendus séparément.

- Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
- Options de forme trapue et haute avec des tailles de col standards
- 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
- Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d'échantillons, de stockage, d'affichage et de milieux de culture

| Réf. | Description | Volume | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15304789** | Forme haute | 10.5 ml | 15 mm | 399 |
| **15314789** | Forme haute | 14 ml | 18 mm | 264 |
| **15324789** | Forme haute | 21 ml | 18 mm | 231 |
| **15344779** | Forme basse | 7 ml | 18 mm | 264 |
| **15354779** | Forme basse | 14 ml | 22 mm | 190 |
| **15364779** | Forme basse | 28 ml | 28 mm | 140 |
| **15374779** | Forme haute | 1.75 ml | 10 mm | 882 |
| **15384779** | Forme haute | 3.5 ml | 10 mm | 666 |
| **15394779** | Forme haute | 7 ml | 15 mm | 399 |

## Flacons à échantillon à col vissant en verre



Convient aux applications de milieux de culture, de diagnostic, de stockage, d'affichage et de prélèvement d'échantillons. Les flacons d'échantillon à col vissant en verre Fisherbrand™ sont fabriqués à partir de verre neutre transparent de type 1B.

- Avec tailles de col standards
- Options de forme haute et basse
- 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 1/8 fl oz)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15334789** | 190 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fishersci.fr

## Flacons à échantillons en verre avec bouchon à clipser



Stockez et affichez vos échantillons facilement et en toute sécurité. Les flacons d'échantillonnage en verre avec bouchon poussoir Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Les bouchons à visser en polyéthylène Fisherbrand™ sont vendus séparément.

- Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
- La capacité polyvalente varie selon une variété de tailles
- 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
- Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d'échantillons, de stockage, d'affichage et de milieux de culture

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15314779** | 882 |

## Flacons à échantillons en verre avec bouchon à clipser



Stockez et affichez vos échantillons facilement et en toute sécurité. Les flacons de prélèvement en verre avec bouchon poussoir ou à clipser Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Les bouchons à visser ou à clipser en PE Fisherbrand™ sont vendus séparément.

- Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
- La capacité polyvalente varie selon une variété de tailles
- Peut être utilisé avec des bouchons à clipser ou poussoirs
- Rebord roulé pour une application facile de bouchon

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **15304779** | 28 ml | 140 |
| **15374769** | 10.5 ml | 190 |
| **15384769** | 14 ml | 162 |
| **15394769** | 21 ml | 162 |

## Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons, revêtement en caoutchouc 14B blanc revêtu de PTFE




Les flacons à échantillons en verre borosilicaté transparent de classe A, type 1 avec bouchons ajustés Fisherbrand™ sont équipés de bouchons phénoliques noirs ajustés avec revêtement polycone ou joint en caoutchouc blanc revêtu de PTFE.

- Fourni dans des plateaux compartimentés
- Également disponibles : flacons EPA (Environmental Protection Agency [Agence américaine de protection de l'environnement]) prénettoyés pour l'analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), avec ou sans certification, et bouchons avec opercule en polypropylène blancs ajustés avec septa en silicone revêtu de PTFE

| Réf. | Longueur | Volume (impérial) | Qté |
|---|---|---|---|
| **11503532** | 35 mm | 0,5 dr. | 288 |
| **11543542** | 28 mm | 0,5 dr. | 200 |
| **11523532** | 45 mm | 1 dr. | 144 |
| **11543532** | 60 mm | 2,16 dr. | 144 |
| **11563542** | 40 mm | 1,62 dr. | 200 |
| **11563532** | 65 mm | 3,2 dr. | 144 |
| **11573532** | 70 mm | 4,32 dr. | 144 |
| **11593532** | 95 mm | 8 dr. | 144 |
| **11533542** | 70 mm | 6,5 dr. | 72 |
| **11513542** | 60 mm | 5,4 dr. | 72 |

## Flacon de prélèvement en verre sodocalcique de type III



Utilisez ces flacons fiables pour le prélèvement, l'analyse et le stockage des petits échantillons. Les flacons de prélèvement en verre sodocalcique de type III Fisherbrand™ conviennent parfaitement à différentes applications diagnostiques, pharmaceutiques et de soins de santé.

- Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
- Avec bouchon poussoir

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **14801582** | 2 ml | 250 |
| **14811582** | 4 ml | 100 |
| **14801592** | 35 ml | 100 |

## Flacons de diagnostic en verre ambré de type 1



Offrent une excellente clarté et une précision dimensionnelle de flacon en flacon en raison de leur conception tubulaire. Les flacons de diagnostic en verre ambré de type 1 Fisherbrand™ sont fabriqués à l'aide d'un verre neutre de type 1 conforme aux exigences de l'USP type 1 pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière.

- Deux configurations de bouchons possibles : bouchon / bouchon de lyophilisation en PP ou bouchon pour urée revêtu d'EPE
- Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d'humidité très faible
- Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **14853582** | 3 ml | 320 |
| **14863582** | 5 ml | 320 |
| **14873582** | 10 ml | 154 |
| **14883582** | 20 ml | 130 |
| **14893582** | 25 ml | 99 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons en verre transparent de diagnostic de type 1



Offrent une excellente clarté et une précision dimensionnelle de flacon à flacon en raison de leur conception tubulaire. Les flacons de diagnostic en verre transparent Fisherbrand™ type 1 sont en verre neutre de type 1.

- Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d'humidité très faible
- Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
- Deux bouchons possibles - bouchon en PP et bouchon revêtu d'EPE pour urée pour lyophilisateur

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **14803582** | 3 ml | 320 |
| **14813582** | 5 ml | 320 |
| **14823582** | 10 ml | 154 |
| **14843582** | 25 ml | 99 |

## Flacons Bijou avec bouchon en PP



Fabriqués en verre sodocalcique de type III avec un bouchon en PP. Les flacons Bijou Fisherbrand™ avec bouchon en PP conviennent aux applications diagnostiques, de prélèvement d'échantillons et de milieux de culture.

- Verre sodocalcique de type III
- Bouchon à tête vissante en polypropylène
- Flacon coloré transparent
- Col vissant fileté

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **14813562** | 7 ml | 1715 |
| **14833562** | 30 ml | 500 |
| **14823562** | 28 ml | 125 |
| **14803562** | 7 ml | 245 |

## Flacons en verre moulé et transparent, avec bouchons à vis montés



Convient au stockage des milieux pathologiques. Les flacons en verre moulé et transparent Fisherbrand™, avec bouchons à vis fixés, sont fabriqués en verre neutre transparent de type 1.

- Avec col vissant
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs capacités
- Avec bouchon en caoutchouc et en aluminium ou bouchon en PP

| Réf. | Volume | Matériau du bouchon | Qté |
|---|---|---|---|
| **14863562** | 30 ml | PP | 144 |
| **14803572** | 28 ml | Aluminium | 20 |

## Flacons en verre moulé et transparent, avec bouchons à vis montés



Convient au stockage des milieux pathologiques. Les flacons en verre moulé et transparent Fisherbrand™, avec bouchons à vis fixés, sont fabriqués en verre neutre transparent de type 1.

- Avec col vissant
- Disponibles en plusieurs capacités
- Avec bouchons en caoutchouc en aluminium fixés

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **14853562** | 288 |

## Flacon d'échantillons, transparent, en verre borosilicaté, classe A, type 1 avec bouchon ajusté et revêtement polycone



Utilisez ces flacons pour les applications générales en laboratoire. Le flacon d'échantillon transparent en verre borosilicaté de type 1, classe A Fisherbrand™ avec bouchon ajusté et revêtement en polycone présente un profil bas pour une stabilité et un stockage composé accrus.

- Fourni dans des plateaux compartimentés
- Les flacons standards sont équipés de bouchons phénoliques noirs avec une doublure en polycone ou en caoutchouc blanc revêtu de PTFE
- Également disponibles : flacons EPA (Environmental Protection Agency [Agence américaine de protection de l'environnement]) prénettoyés pour l'analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), avec ou sans certification et bouchons avec opercule en polypropylène blancs ajustés avec septa en silicone revêtu de PTFE

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11583522** | 72 |

## Flacon à col vissant, filetage 15-425, verre transparent



À des fins de stockage.

- Fabriqué en verre de 1ère classe hydrolytique
- Transparent
- Fond plat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11576064** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Flacon à col vissant, filetage 15-425, en verre ambré



Flacons à col vissant à des fins de stockage en verre de classe hydrolytique 1.

- Col vissant
- 15-425
- Fond plat
- Verre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11506074** | 100 |

## Flacon TPX à filetage court de 9 mm avec micro-insert en verre intégré



Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques

- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d'autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11871653** | 1000 |

## Kit de flacons, 13 mm, vis 13-425, en verre transparent, 4 ml, avec bouchon à vis en PP et septum en caoutchouc naturel / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND13
- 13-425
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11737607** | 100 |

## Kit de flacons à filetage court de 9 mm, verre ambré 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9mm
- Verre
- Ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11395991** | 100 |

## Kit de flacons en verre transparent de 9 mm certifiés, à filetage court, 1,5 ml, avec bouchon à vis en PP à orifice central et septum en silicone / PTFE



Kit certifié, inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés.

- Kit ND9 certifié
- 9mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16475359** | 100 |

## Kit de flacons à filetage court de 9 mm en verre transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en caoutchouc naturel / PTFE



Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés

- ND9
- 9mm
- Verre
- Transparent

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12961251** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

## Flacon de culture en verre



Recommandé pour une utilisation en HPLC.

- Recommandé pour une utilisation en HPLC
- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11595884** | Transparents | 100 |
| **12960861** | Ambré | 100 |

## Kit de flacons cylindriques, verre ambré, bouchon en PE



Recommandé pour une utilisation en HPLC.

- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Une combinaison flacon / bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10455982** | 100 |

## Kit de vials cylindriques, 8 mm, verre transparent, bouchon en PE



Inclut 100 flacons et
100 bouchons avec septa préassemblés

- ND8
- Verre
- Transparent
- Bouchon de type capsule

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11561374** | 100 |

## Kit de flacons cylindriques, verre transparent, bouchon en PE




Recommandé pour une utilisation en HPLC.

- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11516074** | 100 |

## Flacons en verre sodocalcique

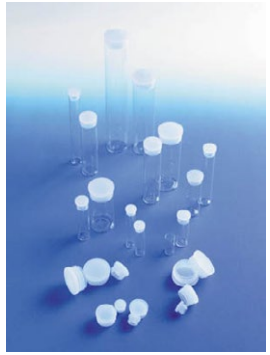

Utilisez ces flacons pour un mélange général et des travaux de laboratoire simples. Les flacons en verre sodocalcique résistent à un réchauffement modéré (par exemple, dans un bain-marie).

- Flacons transparents à fond plat
- Livrés avec des bouchons en polythène
- Disponible en plusieurs tailles

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **14831582** | 3 ml | 100 |
| **14891582** | 9 ml | 100 |
| **14861582** | 10 ml | 100 |
| **14871582** | 13.5 ml | 100 |

## Flacon à bouchon à clipser, verre transparent



Recommandé pour une utilisation en HPLC.

- Un flacon pratique et économique pour des analyses non critiques
- Transparents
- En verre
- Fond plat

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10495982** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Flacon en verre avec col à sertir de 8 mm



Peut être fermé avec des bouchons en aluminium de 8 mm, des bouchons en PE de 9 mm ou des bouchons poussoirs de 8 mm.

- Disponibles dans différents volumes
- Fond plat, rond ou conique
- Verre transparent ou ambré
- Pour presque tous les échantillonneurs automatiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11732408** | 1000 |

## Flacon 11 mm avec col à sertir, en verre transparent



Flacons standard pour GC et HPLC.

- Flacon avec col à sertir de 11 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11555904** | 100 |

## Flacon Headspace, col à sertir biseauté, verre transparent



Fond plat ou rond.

- Transparents
- En verre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10152512** | 100 |

## Flacons d'échantillonnage en polyéthylène avec bouchon à charnière



Destiné à un usage général.

- Polyéthylène léger et durable
- Produit incassable
- Résistance à des températures maximales de 80°C (176°F)
- Les couvercles à charnière à clipser ne peuvent pas être perdus et offrent un ajustement serré à la friction

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16428115** | 100 |

## Bouchons à vis en polypropylène blanc



Conviennent à la plupart des applications qui appellent des flacons à col vissant. Les bouchons à vis en polypropylène blanc Fisherbrand™ sont fabriqués en plastique de polypropylène robuste.

- Pour les filetages de 22 mm
- Idéal pour la microbiologie et le confinement de solvants volatils
- Excellent choix de bouchons pour flacons et flacons à col vissant

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **14823592** | 1000 |

## Flacon en plastique 9 mm à filetage court, à ouverture large



Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.

- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d'autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11824940** | 1000 |

## Kit de flacons cylindriques, verre en PP, bouchon en PE



Recommandé pour une utilisation en HPLC.

- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12970941** | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons à scintillation

### Flacons à scintillation en verre borosilicaté de 20 ml avec bouchons urée blancs



S'adapte à tous les compteurs courants

- Le verre sans potassium fournit constamment des comptages d'activité faibles et une excellente transmission de la lumière
- Les bouchons s'adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage

| Réf. | Type de bouchon | Matériau de revêtement | Qté |
|---|---|---|---|
| **12353317** | Bouchon à vis fixé | Feuille/liège | 500 |
| **12363317** | Bouchon à vis séparé | Feuille/liège | 500 |
| **12373317** | Bouchon à vis séparé | Plastique | 500 |

### Flacons à scintillation en verre borosilicaté, avec bouchons en PP blanc, 20 ml, PP blanc ; Revêtement en feuille de métal doublée de pâte ; Bouchons montés



Utilisez ces flacons à usage général avec tous les compteurs courants. Les flacons à scintillation en verre borosilicaté 20 ml Fisherbrand™ avec bouchons en PP blancs sont fabriqués en verre exempt de potassium, permettant des comptages d'échantillons de faible activité et une excellente transmission de la lumière.

- Les bouchons s'adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12383317** | 500 |

### Flacon à scintillation de 7 ml en verre borosilicaté



Le flacon de plus petite capacité permet d'économiser en termes de diminution de quantité de solvants à utiliser et à éliminer.

- Volume : 7 ml
- Bouchons : bouchon à vis en plastique blanc avec revêtement en feuille de métal doublé de liège

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **10523904** | 1000 |

### Flacons à scintillation en verre borosilicaté avec bouchons en polypropylène blancs



Utilisez ces flacons à usage général avec tous les compteurs courants. Les flacons à scintillation en verre borosilicaté 20 ml Fisherbrand™ avec bouchons en PP blancs sont fabriqués en verre exempt de potassium, permettant des comptages d'échantillons de faible activité et une excellente transmission de la lumière.

- Les bouchons s'adaptent à la finition de filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12393317** | 500 |

### Flacons à scintillation en PEHD 20 ml avec bouchon en PP



S'adapte à tous les compteurs courants

- Fournissent des comptages à faible fond et une excellente transmission de la lumière
- Résistent aux fuites et aux gonflements causés par la dégradation des solvants
- Les bouchons s'adaptent au filetage GPI 22-400 et sont adaptés au marquage

| Réf. | Type d'emballage | Qté |
|---|---|---|
| **12361599** | En vrac | 1000 |
| **12351599** | En vrac, bouchons fixés | 500 |
| **12341599** | En vrac, bouchons séparés | 500 |

### Flacons à scintillation en PEHD de 7 ml



Flacon à col large avec bouchon en polyéthylène blanc.

- Dimensions : 17 x 54 mm
- Finition filetage GPI 15-425

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12371599** | 1000 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Flacons à échantillons en verre avec bouchon à clipserr



Stockez et affichez vos échantillons facilement et en toute sécurité. Les flacons de prélèvement en verre avec bouchon poussoir ou à clipser Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Les bouchons à visser ou à clipser en PE Fisherbrand™ sont vendus séparément.

- Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
- La capacité polyvalente varie selon une variété de tailles
- Peut être utilisé avec des bouchons à clipser ou poussoirs
- Rebord roulé pour une application facile de bouchon

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15364769** | 190 |

## Bouchons pour vial

## Bouchon à clipser en PE, transparent, pour flacon à bouchon à clipser



Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.

- Bouchons à clipser en PE
- Transparents
- Bouchons fermés
- Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l'utilisation d'outils de sertissage ou de débouchage

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11797617** | 1000 |

## Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central



Présente un joint étanche solide.

- Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
- Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11712418** | 1000 |

## Accessoires pour vial

## Racks en acrylique pour flacons d'échantillonnage automatique



Manipulation et transport faciles des flacons d'échantillons

- Rack pour flacons
- Acrylique
- Le remplissage est visible grâce au matériau acrylique transparent
- Position debout stable

| Réf. | Dimensions (L x l x H) | Positions | Qté |
|---|---|---|---|
| **11708256** | 173 x 91 x 20 mm | 50 | 1 |
| **11767597** | 173 x 95 x 20 mm | 50 | 1 |
| **11728256** | 175,8 x 115,5 x 20 mm | 40 | 1 |
| **11738256** | 160 x 160 x 30 mm | 25 | 1 |

## Boîtes de stockage en polypropylène avec couvercle, autoclavables, à code alphanumérique



Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.

- Pour flacons de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml ou flacons de culture de 2 ml
- Couvercle inclus
- Dimensions (L x l x H) : 130 x 130 x 45 mm
- 81 cavités avec codage alphanumérique de toutes les marges 4 et des cavités situées au fond

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12682495** | 1 |

## Boîtes de stockage en PP avec couvercle, autoclavables, pour flacons 4 ml



Résistantes aux températures situées entre -80° et +100°.

- Pour flacons de 4 ml ou flacons cylindriques de 4 ml
- Rouge
- Couvercle inclus
- L x l x H : 130 x 130 x 52 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12642505** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

# Inserts à code couleur pour flacons de stockage cryogénique à filetage externe et interne



Pour l'identification des échantillons

- Pour identification des échantillons par code couleur
- En PS
- Non stériles

| Réf. | Couleur | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|
| **11927974** | Blanc | Pour flacons à filetage externe | 500 |
| **11937974** | Jaune | Pour flacons à filetage externe | 500 |
| **11947974** | Vert | Pour flacons à filetage externe | 500 |
| **11957974** | Bleu | Pour flacons à filetage externe | 500 |
| **11967974** | Rouge | Pour flacons à filetage externe | 500 |
| **11977974** | Blanc | Pour flacons à filetage interne | 500 |
| **11987974** | Jaune | Pour flacons à filetage interne | 500 |
| **11997974** | Vert | Pour flacons à filetage interne | 500 |
| **11907984** | Bleu | Pour flacons à filetage interne | 500 |
| **11917984** | Rouge | Pour flacons à filetage interne | 500 |

# Bouchons à vis en polypropylène noirs pour flacons d'échantillonnage en verre



Se vissent solidement sur le col fileté des flacons de prélèvement en verre de forme haute ou basse pour les fermer hermétiquement. Les bouchons à vis noirs en PP Fisherbrand™ pour flacons de prélèvement en verre sont revêtus d'une feuille de métal et disponibles en plusieurs tailles pour convenir à de nombreux flacons de forme haute ou basse.

- Spécialement conçu pour une utilisation avec les flacons d'échantillonnage à col vissant en verre Fisherbrand™
- Structure en polypropylène avec revêtement en feuille de métal
- S'adapte aux flacons de forme haute et trapue
- Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux spécifications en matière de flacons

| Réf. | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **15304799** | 18 mm | 300 |
| **15324799** | 28 mm | 300 |
| **15384789** | 10 mm | 300 |
| **15394789** | 15 mm | 300 |

# Bouchons poussoirs en polyéthylène pour flacons d'échantillonnage en verre



S'insèrent fermement sur le col pour fermer hermétiquement les flacons de prélèvement en verre. Les bouchons à pression en PE Fisherbrand™ pour flacons de prélèvement en verre sont disponibles dans de nombreuses tailles spécifiquement conçues pour une utilisation avec les flacons de prélèvement en verre Fisherbrand™ à bouchon à pression.

- Spécialement conçus pour une utilisation avec les flacons d'échantillonnage en verre avec bouchon poussoirs Fisherbrand™
- Structure en polyéthylène, couleur naturelle
- Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux spécifications en matière de flacons
- Les flacons d'échantillonnage à bouchon poussoir conviennent aux applications de milieu, diagnostic, stockage, affichage et prélèvement d'échantillons

| Réf. | Taille du bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **15354789** | 22 mm | 300 |
| **15364789** | 8 mm | 300 |
| **15374789** | 10 mm | 300 |

# Pince à sertir pneumatique Airgo



Sertissage / dessertissage reproductibles de flacons de 8, 11, 13 et 20 mm pour un fonctionnement sûr à une seule main avec un bouton.

- Pince à sertir Airgo de 11 mm basse pression
- Pneumatique
- Acier
- Pince à sertir

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15592290** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pince à sertir manuelle, en acier, pour capsules amovibles ou à déchirer



Ces outils de sertissage permettent de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.

- Pince à sertir
- Manuel
- Acier
- Non autoclavable

| Réf. | Diamètre du bouchon | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|
| **11844970** | 13 mm | Pour bouchons à bascule déchirables | 1 |
| **11829440** | 28 mm | Pour flacons à couvercle rabattable/bascule | 1 |

## Pince à sertir manuelle en acier inox pour salle propre, réglable



Permet de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.

- Acier inoxydable
- Stérilisable pour les applications en salle blanche
- Manuel
- Autoclavables

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11737746** | Pince à sertir de 11 mm | 1 |
| **11757746** | Pince à sertir de 20 mm | 1 |

## Pince à sertir manuelle, en acier, pour capsules en aluminium / acier



Permet de fermer les flacons de façon reproductible et sécurisée.

- Pince à sertir
- Manuel
- Acier
- Non autoclavable

| Réf. | Diamètre du bouchon | Qté |
|---|---|---|
| **11888951** | 7,5 mm | 1 |
| **11707567** | 8 mm | 1 |
| **11757577** | 11 mm | 1 |
| **11748276** | 13 mm | 1 |
| **11839440** | 28 mm | 1 |

## Têtes de dévissage pour station de sertissage électronique programmable haute puissance



Pour station de sertissage électronique programmable haute puissance

- Tête de débouchage pour bouchons en aluminium/acier
- Non ajustable

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15552310** | Tête de dévissage | 1 |
| **15542340** | Tête de dévissage de 20 mm | 1 |

## Têtes de sertissage pour station de sertissage électronique programmable haute puissance




Pour station de sertissage électronique programmable haute puissance

- Tête de sertissage pour bouchons en aluminium

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **15542300** | Tête de sertissage pour capsules en aluminium de 8 mm | 1 |
| **15562330** | Tête de sertissage 13 mm | 1 |
| **15532340** | Tête de sertissage 20 mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

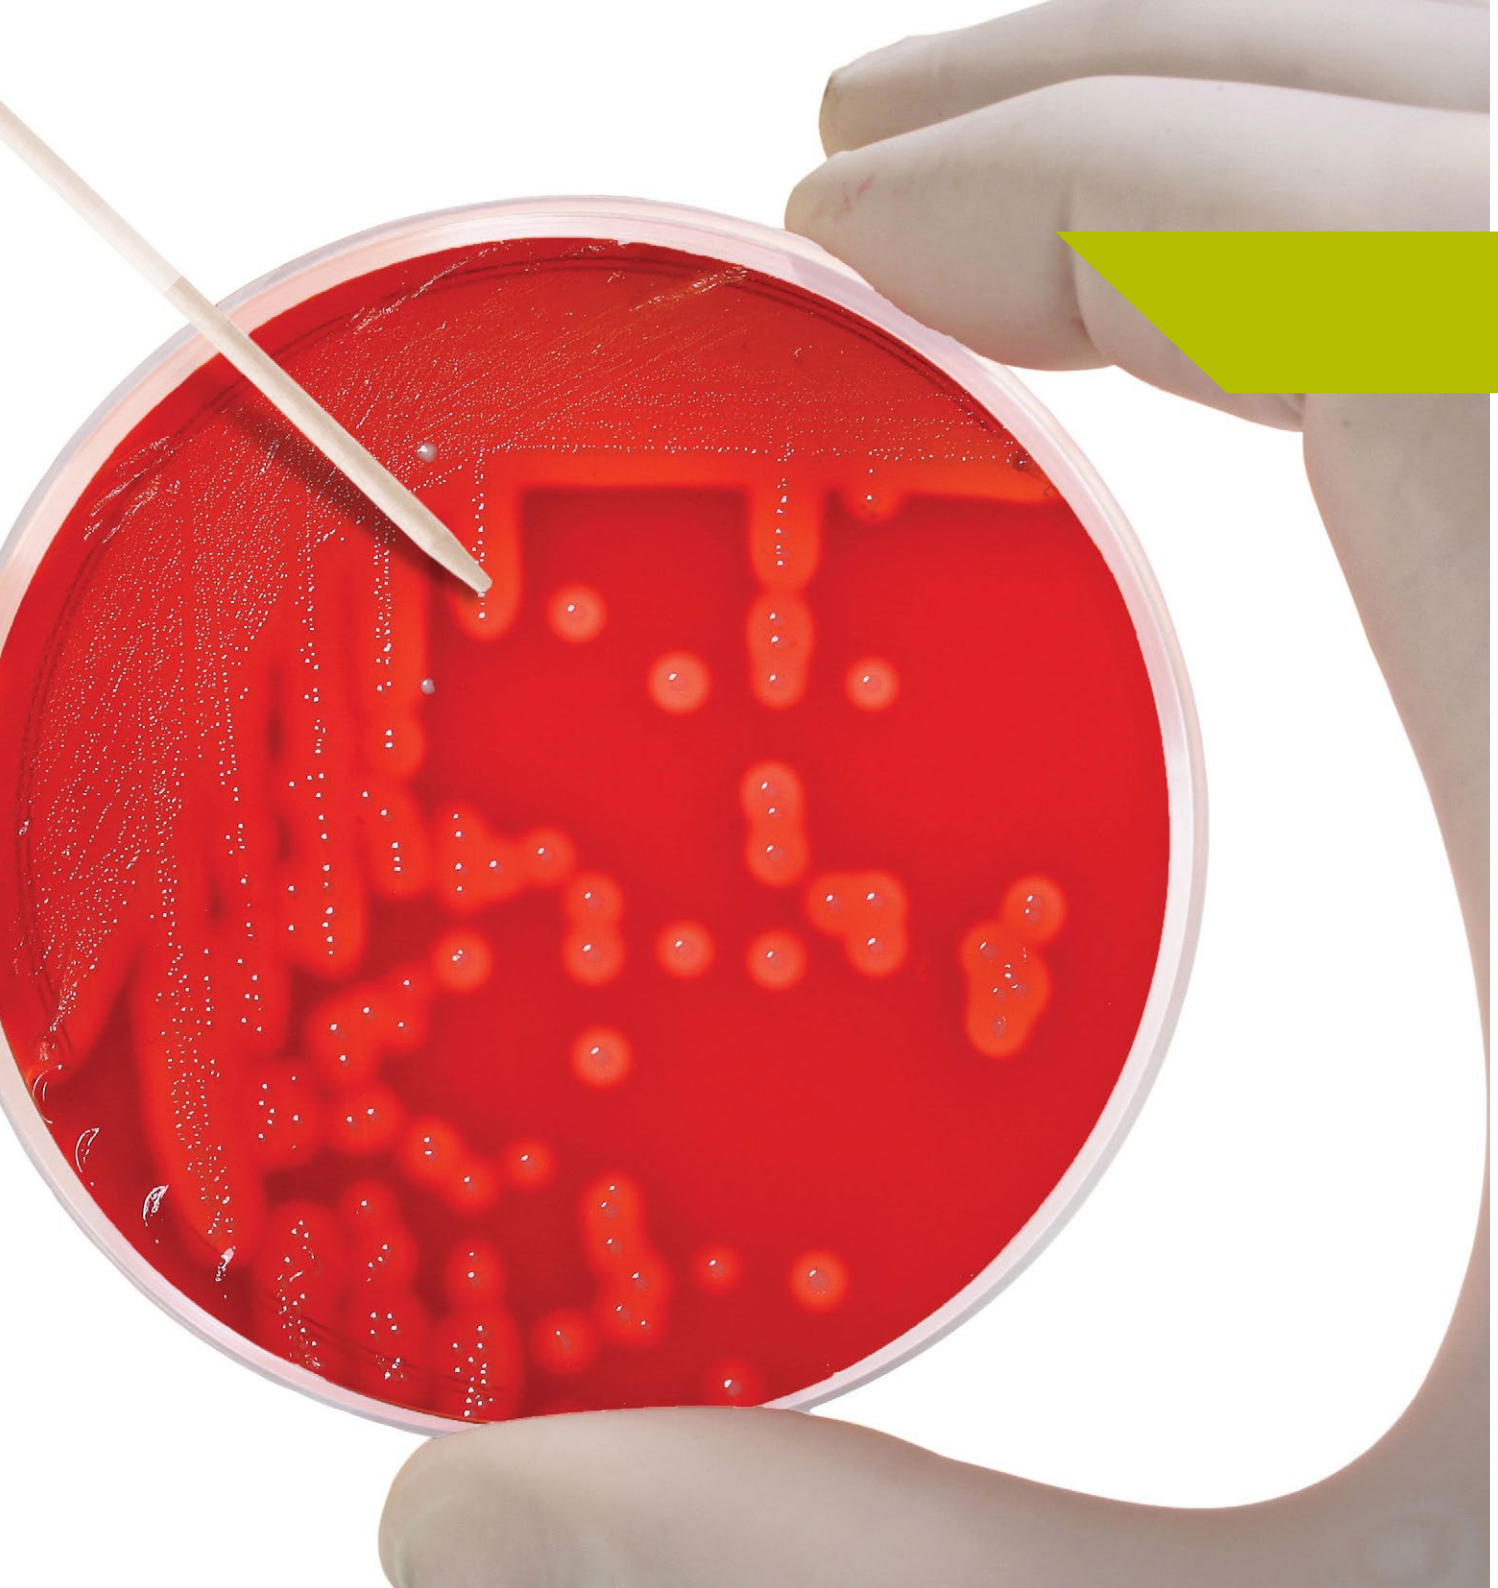

# Sciences de la vie


Collecte d'échantillons ..... 372
Compteurs de microbiologie ..... 374
Électrophorèse ..... 375
Étaleurs de cellules ..... 410
Grattoirs de cellules ..... 411
Matériel d'histologie ..... 412
Mise au rebut des objets tranchants ..... 413
Recherche sur les acides nucléiques ..... 414
Seringues ..... 415
Spectroscopie ..... 416
Tamis cellulaires ..... 417


fisherbrand

## Plateaux de prélèvement sanguin



# Plateau de prélèvement sanguin

Conçu spécialement pour les phlébotomistes. Le plateau de prélèvement sanguin Fisherbrand™ a été développé après de vastes recherches dans les cliniques et les hôpitaux. Cette solution légère pour l'organisation et le transport de tubes et de petits articles comprend un plateau en plastique robuste, un portoir pour tubes à essai à 36 puits et des inserts jetables.

- Plateau ABS léger et lavable
- Le plateau est doté d'un tiroir d'alimentation, de poches latérales et d'une poignée à cliquet avec surface de préhension en caoutchouc souple qui pivote en s'éloignant pour faciliter l'accès
- Le plateau comprend un portoir pour tubes à essai de 13 mm ou 16 mm de type Onerack™ et deux inserts en polystyrène jetables
- Inserts supplémentaires vendus en deux configurations différentes

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11740634** | Portoir pour tubes à essai de 13 mm et insert de plateau (style A) | 1 |
| **11750634** | Portoir pour tubes à essai de 16 mm et insert de plateau (style B) | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Récipients de collecte d'échantillons

### Pots à échantillons gradués en PP



Pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons

- Autoclavables
- Graduées
- Avec ou sans couvercle à clipser en polyéthylène non autoclavable

| Réf. | Capacité | Type de couvercle | Stérilité | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11769378** | 4.5 oz, 133 ml | Sans couvercle | Stérile | 500 |
| **11779378** | 4.5 oz, 133 ml | Avec couvercle | Stérile | 100 |
| **11964395** | 133 ml, 4,5 oz | Sans couvercle | Non stérile | 500 |
| **11789378** | 8.0 oz, 237 ml | Sans couvercle | Stérile | 500 |
| **11799378** | 8.0 oz, 237 ml | Avec couvercle | Stérile | 100 |
| **11984375** | 237 ml, 8,0 oz | Sans couvercle | Non stérile | 500 |

### Couvercles pour récipients gradués en PP



Pour récipients gradués en PP

- Polyéthylène
- Ne peut pas être autoclavé

| Réf. | Stérilité | Qté |
|---|---|---|
| **11924395** | Stérile | 500 |
| **11974385** | Non stérile | 500 |

### Pots de stockage d'échantillons polyvalents



Inertes à la plupart des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, les acides faibles et toutes les bases

- Résiste à la congélation et à l'ébullition
- Empilable pour un stockage compact
- Les récipients sélectionnés sont autoclavables (voir le tableau de commande) ; les couvercles ne sont pas autoclavables

| Réf. | Capacité | Type de couvercle | Couleur | Forme | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **12029977** | 4.0 oz, 118 ml | Polypropylène | Translucide | Bas / large | 300 |
| **11709388** | 148 ml, 5,0 oz | PP | Translucide | Haut / fin | 300 |
| **12049977** | 8.0 oz, 237 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Translucide | Bas / large | 100 |
| **11719388** | 8.0 oz, 237 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Blanc | Bas / large | 100 |
| **11974375** | 237 ml, 8,0 oz | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Translucide | Haut / fin | 100 |
| **12029957** | 8.0 oz, 237 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Blanc | Haut / fin | 100 |
| **12089977** | 16.0 oz, 473 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Translucide | Bas / large | 100 |
| **11994375** | 16.0 oz, 473 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Blanc | Haut / fin | 100 |
| **12089947** | 946 ml, 32,0 oz | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Translucide | Haut / fin | 100 |
| **12089957** | 32.0 oz, 1100 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Blanc | Bas / large | 100 |
| **12009957** | 64.0 oz, 1900 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Translucide | Bas / large | 50 |
| **12009967** | 64.0 oz, 1900 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Blanc | Haut / fin | 50 |
| **12039957** | 2 500 ml, 86,0 oz | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Translucide | Haut / fin | 25 |
| **12069967** | 2 500 ml, 86,0 oz | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Blanc | Haut / fin | 25 |
| **12099957** | 172.0 oz, 5,100 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Translucide | Bas / large | 10 |
| **12089967** | 172.0 oz, 5,100 ml | Polyéthylène basse densité (non autoclavable) | Blanc | Haut / fin | 10 |

## Flacons pour échantillons

### Bouchons pour tubes Sav-It™



Des bouchons d'étanchéité anti-fuite et fermes pour protéger le personnel et les échantillons

- Application à une main
- Peut être percé pour l'échantillonnage par bouchon par des systèmes d'instrumentation à tube fermé
- N'interfère pas avec la plupart des méthodes courantes de chimie, de coagulation et de surveillance des médicaments
- S'ajuste aux tubes à essai, tubes à centrifuger, tubes spéciaux et tubes de prélèvement sanguin évacués

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15364719** | 1000 |

### Flacon de prélèvement en verre sodocalcique de type III



Utilisez ces flacons fiables pour le prélèvement, l'analyse et le stockage des petits échantillons. Les flacons de prélèvement en verre sodocalcique de type III Fisherbrand™ conviennent parfaitement à différentes applications diagnostiques, pharmaceutiques et de soins de santé.

- Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
- Avec bouchon poussoir

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **14841582** | 3 ml | 250 |
| **14821582** | 8 ml | 100 |
| **14851582** | 16 ml | 100 |
| **14881582** | 25 ml | 100 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Compteurs de microbiologie

### Compteur de paillasse mécanique



Enfoncez les touches dans la catégorie de cellule sanguine appropriée pour effectuer un suivi du comptage. Le compteur de paillasse mécanique Fisherbrand™ représente une solution économique de numération des cellules sanguines, des colonies bactériennes et d'autres types de comptage répétitifs.

- Chaque touche enregistre jusqu'à 999
- La fenêtre Total conserve un enregistrement du nombre total d'activations de toutes les autres touches
- Une alarme retentit lorsque le total atteint 100 libellés de touche de cellules sanguines

| Réf. | Modèle | Description de l'article | Comprend | Longueur | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **11334095** | HS5360A | Compteur à 6 touches | Étiquettes : Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly. et Total | 250mm | 1 |
| **11344095** | HS5360B | Compteur à 9 touches | Étiquettes : Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. et Total | 320mm | 1 |

### Compteur de colonies eCount™




Associe un compteur électronique multifonction et un stylo Sharpie™ de marquage, afin de garantir la prise en compte des colonies doubles. Le compteur de colonies Fisherbrand™ eCount™ est doté d'un corps léger, ergonomique et équilibré de façon à être facile à manipuler. Des marqueurs de différentes couleurs peuvent être échangés aisément pour plus de polyvalence dans les marquages.

- Stylo Sharpie pour marquer les boîtes de Petri et garantir la prise en compte des colonies doubles
- Économisez les piles
- Chaque comptage est validé par un bip ou un clignotement de la LED
- Comptage croissant, puis décroissant pour plus de précision

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15253305** | 1 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**


des produits les plus populaires

**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Systèmes d'électrophorèse

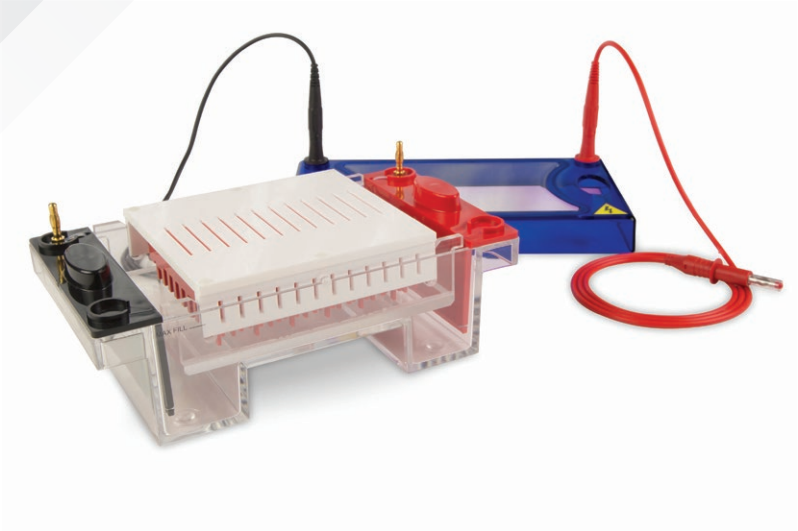

### Cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Midi 96

Idéal pour analyser jusqu'à 96 polymorphismes de longueur des fragments PCR chargés à partir de microplaques à 96 puits ou de blocs de thermocycleur. Le système horizontal Fisherbrand™ MultiSUB Midi 96 est doté d'un plateau 10 x 12 cm et d'un ensemble de peignes comprenant 96 puits qui correspondent à la configuration standard des microplaques.

- Conçu pour le chargement d'échantillons d'ADN provenant de plaques multipluits
- Idéal pour l'électrophorèse à haut débit
- Le temps de migration moyen n'est que de 15 à 30 minutes
- Format microplaque pour une identification facile des couloirs de migration

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12932591** | 1 |



### Système d'électrotransfert VERTI-GEL Maxi Dual

Coulage simple d'utilisation compatible avec les plaques 200 x 200 mm.

- Structure moulée par injection
- Durable et étanche
- Configuration et refroidissement rapides

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15126644** | 1 |

Video

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



Video

## Cuve d'électrophorèse verticale

Comprend un système de scellage compatible avec tous les principaux types de gels précoulés de 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm. Les joints ultra-souples en silicone pour cuve verticale Fisherbrand™ et les barres de pression entourant les plaques de verre garantissent un coulage étanche du gel.

- Construction moulée par injection, durable et étanche
- Compatible avec tous les gels prémoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
- Faibles volumes de tampon
- Exécuter jusqu'à quatre gels

| Réf. | Poids | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **11883293** | 2.6 kg | 1 mini-système vertical complet Verti-Gel pour l'électrophorèse et le transfert | 1 |
| **11843293** | 2.2 kg | 1 mini-système vertical complet Verti-Gel pour l'électrophorèse | 1 |
| **11893293** | 1.7 kg | X1 système vertical Verti-Gel mini, pas d'accessoires de coulage | 1 |
| **12623546** | 0.01 kg | Plaques de 20x20 cm, peignes 24 puits de 2x1 mm, serpentin de refroidissement, base de coulage | 1 |
| **11837623** | 0.01 kg | Module de transfert Verti-gel mini avec 4 cassettes et tampons fibreux | 1 |



Video

## Système Verti-Gel™ Mini Tetrad PAGE

Système durable et étanche pouvant accueillir jusqu'à quatre gels.

- Structure moulée par injection
- Compatible avec tous les gels précoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
- Faibles volumes de tampon
- Modules interchangeables pour électrophorèse IEF/D2 et électrotransfert dans un réservoir universel

| Réf. | Description | Comprend | Épaisseur de l'entretoise | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **15146624** | Avec pinces coulissantes 100 x 100 mm, espaceur collé de 1,5 mm, quatre peignes de 12 puits de 1,5 mm | Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 1,5 mm, quatre plaques entaillées, quatre peignes à 12 puits d'épaisseur 1,5 mm | Espaceur lié de 1,5 mm | 1 |
| **15126624** | Avec module de transfert 100 x 100 mm, espaceur de 1 mm, peigne de 1 mm | Module de transfert 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, quatre plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 1 mm, quatre plaques, quatre peignes à 12 puits d'épaisseur 1 mm, quatre cassettes, huit tampons | Espaceur de 1 mm | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Système Verti-Gel Mini Tetrad PAGE

Système durable et étanche pouvant accueillir jusqu'à quatre gels.

- Structure moulée par injection
- Compatible avec tous les gels précoulés 80 mm x 100 mm et 100 mm x 100 mm
- Faibles volumes de tampon

| Réf. | Comprend | Qté |
|---|---|---|
| **15136624** | Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 0,75 mm, 4 plaques entaillées, 4 peignes à 12 puits d'épaisseur 0,75 mm | 1 |
| **15156624** | Module de transfert 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 0,75 mm, 4 plaques, 4 peignes à 12 puits d'épaisseur 0,75 mm, 4 cassettes, 8 tampons | 1 |
| **15116624** | Pinces coulissantes 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, 4 plaques entaillées/ordinaires avec espaceurs liés de 1 mm, 4 plaques entaillées, 4 peignes à 12 puits d'épaisseur 1 mm | 1 |
| **15176624** | Module de transfert de 100 x 100 mm, support de coulage et support externe, quatre plaques entaillées/ordinaires avec espaceur de 1,5 mm, quatre plaques, quatre peignes à 12 puits d'épaisseur 1,5 mm, quatre cassettes, huit tampons | 1 |

Video



## WAVE Maxi avec moule et unité de coulage supplémentaire

La nouvelle technologie de pince à vis verticale réduit le nombre de vis nécessaires à la configuration, réduisant considérablement le temps d'assemblage. Une chambre de tampon interne intégrée dans l'insert PAGE permet de réaliser la configuration sans avoir à installer de réservoir supérieur ou de chambre de tampon supérieure.

- Conçu pour effectuer diverses séparations, y compris le SDS-PAGE première et seconde dimension, l'électrophorèse native, préparative, en gradient et haute résolution d'acide nucléique, ainsi que le gel en tube capillaire IEF et l'électrotransfert
- Technologie innovante à pince à vis verticale dans l'insert PAGE
- Seules quatre vis sont désormais nécessaires pour fixer autant de gels 20 x 20 cm
- Configuration beaucoup plus rapide par rapport aux produits concurrents

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12633546** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Module pour gel Maxi Tube

Accessoire pour système d'électrophorèse 2D VERTI-GEL Maxi.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15186634 | 1 |

Video



## Support de coulage de gel

Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11863293 | 1 |

Video

Cliquez sur un produit
et connectez-vous à votre
compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Packs systèmes d'électrophorèse horizontale runVIEW™ Mini et Midi

runVIEW est conçu pour le fractionnement en temps réel de la taille et la récupération des acides nucléiques. runVIEW peut maximiser l'efficacité de la récupération de l'ADN à partir de gels colorés EtBr et SYBR en minimisant le nombre d'étapes impliquées dans la purification post-électrophorétique.

- La plateforme de visualisation portable avec éclairage bleu réglable peut être utilisée avec les cuves d'électrophorèse SUB-GEL Mini et SUB-GEL Midi
- Le couvercle du filtre d'émission bluView avec ventilateur d'extraction intégré permet une visualisation sans condensation des gels d'agarose bleus colorés par fluorescence de 70 mm ou 100 mm de large
- La lumière bleue est totalement sûre et améliore l'efficacité du clonage par rapport aux UV Trois types de packs disponibles :
- Le pack runVIEW™ CONVERTER comprend une plateforme de visualisation réglable runVIEW™ et un couvercle de filtre d'émission bluView Mini ou Midi (permet de convertir les cuves standard SUB-GEL Mini ou SUB-GEL Midi en électrophorèse en temps réel)

| Réf. | Type | Comprend | Qté |
|---|---|---|---|
| **15301367** | Pack CONVERTER | Plateforme de visualisation runVIEWTM et couvercle bluVIEW Midi | 1 |
| **15391357** | Pack CONVERTER | Plateforme de visualisation runVIEWTM et couvercle bluVIEW Mini | 1 |
| **15331367** | Pack STANDARD | Plateforme de visualisation runVIEWTM et système runVIEW SUB-GEL Midi | 1 |
| **15321367** | Pack STANDARD | Plateforme de visualisation runVIEWTM et système runVIEW SUB-GEL Mini | 1 |



## Cuve d'électrophorèse horizontale multiSUB™ Midi

Conçu pour l'électrophorèse horizontale courante.

- Convient à l'électrophorèse rapide
- Faibles volumes de tampon
- Peut traiter environ 50 à 100 échantillons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12397277** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Mini système d'électrophorèse

Verser du gel, charger les bandes de contraste et appuyer sur Démarrer. Le mini système d'électrophorèse Fisherbrand™ est idéal pour une utilisation personnelle ou une utilisation dans des classes ou des laboratoires de petite taille. Il inclut du gel, des ensembles de coulage et une alimentation.

- Comprend l'alimentation de la cuve d'électrophorèse et deux kits de coulage
- Coulage de gel rapide et facile
- Aucune pince et aucun espaceur requis
- Conception compacte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15530340 | 1 |



## Cuve d'électrophorèse horizontale large Mini-Plus

Pour une séparation plus rapide de nombreux échantillons.

- Pour l'électrophorèse de routine et rapide
- Comprend quatre positions de peigne pour une séparation rapide des échantillons
- Plateau de coulage de gel amovible

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11553352 | 1 |

Video

Cliquez sur un produit
et connectez-vous à votre
compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



Video

## Cuve d'électrophorèse horizontale large Midi-Plus

Pour le criblage et l'analyse d'une large gamme d'échantillons.

- Pour les études analytiques et préparatives d'acides nucléiques
- Permet d'exécuter un plus grand nombre d'échantillons sur un seul gel
- Comprend quatre positions de peigne pour une séparation rapide des échantillons
- Plateau de coulage de gel amovible

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11563382 | 1 |



Video

## Cuve d'électrophorèse horizontale Midi Plus

Comprend des supports de gel 150 mm × 70 mm, 150 mm × 100 mm et 150 mm × 150 mm. Le système sur gel horizontal Fisherbrand™ Midi Plus peut traiter jusqu'à 210 échantillons.

- Inclut des supports de gel de 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm et 150 mm x 150 mm
- Peut traiter jusqu'à 210 échantillons
- Faibles volumes de tampon
- Peignes compatibles avec les pipeteurs multicanaux pour un chargement rapide du gel

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11833293 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



Video

## Maxi cuve d'électrophorèse horizontale

Inclut des supports de gel 200 x 100 mm et 200 x 200 mm. Le maxi système sur gel horizontal Fisherbrand™ est conçu principalement pour la séparation d'un nombre élevé d'échantillons de PCR ou de clonage.

- Inclut des supports de gel de 200 x 100 mm et 200 x 200 mm.
- Plateau de gel de 200 x 250 mm également disponible
- Peut traiter jusqu'à 550 échantillons
- Faibles volumes de tampon

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11843303** | 1 |



Video

## Cuve d'électrophorèse horizontale Sub-Gel Midi

Pour une électrophorèse rapide et une vérification rapide des échantillons de PCR et de clonage.

- Peut traiter jusqu'à 100 échantillons
- Faibles volumes de tampon
- Structure moulée par injection

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11853303** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




Video

## Mini-Cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB

Faible consommation de gels et de tampon grâce au format compact de l'unité. Le mini-système sur gel horizontal Fisherbrand™ MultiSUB comprend des guides de chargement et des séparateurs.

- Inclut des supports de gel de 70 mm x 70 mm et 70 mm x 100 mm
- Faibles volumes de gel et de tampon
- Faible encombrement

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11863303** | 1 |

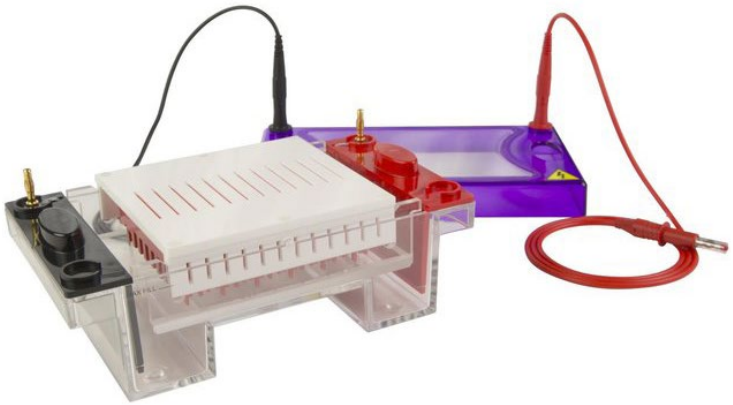

## Cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB™ Midi 96

Permet d'analyser jusqu'à 96 polymorphismes de longueur des fragments PCR chargés à partir de microplaques à 96 puits ou de blocs de thermocycleur.

- Bloc de peignes comprenant 96 puits
- Configuration de microplaques standard avec des couloirs supplémentaires pour marqueursLa disposition décalée des puits permet une migration maximale de 1,8 cm par puits, ce qui améliore la séparation
- Joints de coulage étanches simplifiés
- La taille ultra-compacte minimise la consommation de tampon et réduit l'espace nécessaire sur la paillasse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11911566** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



## Cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Midi 96

Le MultiSUB Midi 96, l'ensemble de peignes à 96 puits et le plateau spécialisé reproduisent le format et l'espacement des puits des microplaques et des blocs de thermocycleur.

- Conçu pour le chargement d'échantillons d'ADN provenant de plaques multipuits
- Idéal pour l'électrophorèse à haut débit de produits ou échantillons PCR contenant un petit nombre de bandes d'ADN
- Le temps de migration moyen n'est que de 15 à 30 minutes
- Format microplaque pour une identification facile des couloirs de migration

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12104011** | 1 |




## Dispositif de transfert semi-humide

Les systèmes de transfert semi-humide offrent des temps de transfert rapides pour les transferts d'ADN, d'ARN et de protéines : généralement 15 à 30 min. Ils peuvent être utilisés pour tous les types de transfert : Western, Southern et Northern grâce à un tampon simple et des procédures de configuration.

- Transferts économiques grâce aux très faibles volumes de tampon
- Couvercle à vis
- Transfert de gels d'épaisseur 0,25 à 10 mm
- Dispersion uniforme de la chaleur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12357297** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés



Video

## Dispositifs de transfert semi-humide

Les systèmes de transfert semi-humide offrent des temps de transfert rapides pour les transferts d'ADN, d'ARN et de protéines : généralement 15 à 30 min. Ils peuvent être utilisés pour tous les types de transfert : Western, Southern et Northern grâce à un tampon simple et des procédures de configuration.

- Transferts économiques grâce aux très faibles volumes de tampon
- Couvercle à vis
- Transfert de gels d'épaisseur 0,25 à 10 mm
- Dispersion uniforme de la chaleur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 12367297 | 1 |




## PowerPro 300

Le PowerPro 300 offre une alimentation multifonctions polyvalente adaptée à une large gamme d'applications d'électrophorèse. À 300 V, 700 mA et 150 W, le PowerPro 300 possède près de deux fois plus de courant et de puissance que l'unité équivalente leader sur le marché.

- Convient pour une utilisation avec les systèmes d'électrophorèse horizontale et les systèmes d'électrophorèse verticale OmniPage Mini
- Protocoles prédéfinis intégrés et possibilité pour les utilisateurs de créer et d'enregistrer des protocoles pour leurs propres systèmes
- Un écran LCD TFT 2,4 po affiche les paramètres de fonctionnement actifs
- Permet à l'utilisateur de parcourir les protocoles prédéfinis et enregistrés

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15818481 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés




## PowerPro 3 Amp

Fisherbrand™ PowerPro 3 Amp est une alimentation électrique conçue pour pratiquement toutes les applications d'électrophorèse à haute intensité.

- 5 paires de bornes
- La capacité de sortie haute intensité est parfaite pour les unités d'électrotransfert avec électrodes à plaque de haute intensité, en particulier Cleaver Scientific omniBLOT maxi, VS20 WAVE et les systèmes de transfert semi-humide.
- Les électrotransferts peuvent être effectués comme des cycles temporisés en mode constant ou programmable afin d'éviter surchauffe et épuisement du tampon.
- Un temps d'exécution extensible jusqu'à un maximum de 999 minutes en mode constant est également utile pour les transferts sur plusieurs jours effectués à un courant faible constant dans les systèmes d'électrodes à fil.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15828481** | 1 |




## PowerPro 500

Fisherbrand™ PowerPro 500 est une alimentation électrique à usage général qui s'adapte à une très large gamme d'applications d'électrophorèse et peut alimenter jusqu'à quatre unités en mode constant ou programmable.

- Parfaite pour l'électrophorèse horizontale ou verticale
- Mécanismes de sécurité intégrés rigoureux
- Compatibilité double tension
- 5 paires de bornes

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15838481** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés





## Générateur, Mini 300 V Plus

Délivre une puissance allant jusqu'à 300 V (volts) et 400 mA. L'alimentation électrique 300 V Fisherbrand™ Mini Plus inclut une compatibilité double tension.

- Meilleures fonctions de sécurité intégrées
- Affichage LED à trois chiffres
- Fonction d'alarme
- Boîtier en PC facile d'entretien

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 12643546 | 1 |

Video

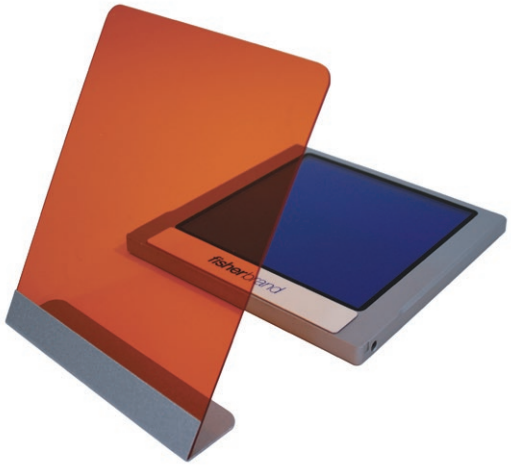

## Transilluminateur LED SafeVIEW MINI2

Offre un moyen sûr de visualiser et de documenter les échantillons avec une source lumineuse bleue uniforme. Le transilluminateur LED Fisherbrand™ SafeVIEW MINI2 ne provoque pas de dommages à l'ADN ou l'ARN qui seraient généralement associés à la lumière UV.

- Conception compacte
- Source de lumière uniforme
- Économique
- Poids léger de 1,52 kg

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15502506 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Accessoires pour électrophorèse

### Support de coulage



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale.

- Dimensions : 100 x 100 mm

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11847623 | 1 |

### Tapis en silicone de rechange



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale.

- Pour support de coulage 100 x 100 mm

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11857623 | 1 |

### Support de coulage pour deux gels pour système OmniPAGE Maxi



Utilisé pour les séparations de protéines et acides nucléiques haute résolution.

- Coulage et chargement rapides des gels

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11854672 | 1 |

### Tapis en caoutchouc de rechange pour support de coulage de gel 200 mm



Video

Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale Maxi.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11864672 | 1 |

### Bloc réfrigérant Maxi




Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale Maxi.

- Accessoire pour système d'électrophorèse verticale Maxi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11884502 | 1 |

### Pièces/ accessoires pour système d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini



Système de coulage externe (support et base), cuve de rechange ou couvercle de rechange. Les pièces/accessoires Fisherbrand™ pour système d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini sont utilisés pour les applications impliquant la séparation des protéines et des acides nucléiques sur gels de polyacrilamide.

- Cuve d'électrophorèse : Maintient le module de gel avec des gels coulés / échantillons et la solution tampon ; Se connecte à une source d'alimentation externe
- Couvercle de sécurité : Garantit la polarité et l'orientation correctes des électrodes ; S'adapte facilement sur la cuve
- Système de coulage externe : comprend un support et une base avec un tapis en silicone ; maintient le module de gel en toute sécurité pendant le coulage du gelToutes les pièces peuvent être utilisées avec des plaques en verre / un insert PAGE, un insert de transfert ou un insert de gel pour tube.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11873293 | 1 |

### Cuve de traitement couleur ébène



Protège l'ADN des dommages. Les cuves de traitement couleur ébène de Fisherbrand™ sont fabriquées avec un acrylique assombri pour réduire l'exposition à la lumière qui peut être dangereuse pour l'ADN.


- Fabriqué en acrylique ébène
- Minimise l'exposition à la lumière et réduit les dommages de fond de l'ADN

| Réf. | Nb par paquet | Qté |
|---|---|---|
| 15589901 | 1 de chaque | 1 |
| 15599901 | 4 | 4 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Électrode de rechange




L'électrode de rechange est un accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse 2 et 4 gels Verti-Gel Maxi.

- En platine

Video

| Réf. | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|
| **11817583** | 500 x 0,2 mm | 1 |
| **11887803** | 1 m x 0,2 mm | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse verticale omniPAGE Mini , épaisseur 0.5mm




Video

Accessoire pour système d'électrophorèse verticale.

- Épaisseur : 0,5mm
- Taille d'échantillon de 330 µl

| Cat. No | Volume des puits | Pack qty |
|---|---|---|
| **11837603** | 10 µL | 1 |
| **11887593** | 12.5 µL | 1 |
| **11837593** | 16 µL | 1 |
| **11857583** | 20 µL | 1 |
| **11887613** | 25 µL | 1 |
| **11837613** | 30 µL | 1 |
| **11887603** | 50 µL | 1 |
| **11837583** | 330 µL | 1 |

## Plaques en verre entaillées



Accessoire pour systèmes d'électrophorèse verticale OmniPAGE Fisherbrand.

- Accessoire pour systèmes d'électrophorèse verticale OmniPAGE Fisherbrand

Video

| Réf. | Dimensions du gel | Épaisseur | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11887633** | 100 x 100 mm | 2 mm | Système d'électrophorèse verticale Fisherbrand OmniPAGE Mini | 2 |
| **11817643** | 10 x 10 cm | Espaceurs liés de 1 mm | Système d'électrophorèse verticale Fisherbrand OmniPAGE Mini | 2 |
| **11854532** | 20 x 20 cm | 4 mm | Système d'électrophorèse verticale Fisherbrand OmniPAGE Maxi | 2 |

## Plaques en verre standards




Accessoire pour systèmes d'électrophorèse verticale Fisherbrand.

- Accessoire pour systèmes d'électrophorèse verticale Fisherbrand

Video

| Réf. | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|
| **11847643** | 2 mm | 2 |
| **11877643** | Espaceurs liés de 1 mm | 2 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 0,75 mm





Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Accessoire à utiliser avec l'unité d'électrophorèse verticale OmniPAGE mini
- Recommandé pour les bandes ultra résolues
- Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux

| Réf. | Volume des puits | Nbre de puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **11847583** | 500 µl | 1 prép., 1 marqueur | 1 |
| **11867583** | 30 µl | 10 | 1 |
| **11847593** | 28 µl | 12 | 1 |
| **11897593** | 20 µl | 16 | 1 |
| **11847603** | 15 µl | 20 | 1 |
| **11897603** | 70 µl | 5 | 1 |
| **11847613** | 40 µl | 8 | 1 |
| **11897613** | 35 µl | 9 | 1 |

## Plaques en verre entaillées avec espaceurs



Accessoire à utiliser avec les systèmes d'électrophorèse verticale OmniPAGE mini.

- Accessoire à utiliser avec les systèmes d'électrophorèse verticale OmniPage Mini


Video

| Réf. | Description | Qté |
|---|---|---|
| **11897633** | Espaceurs liés de 0,5 mm | 2 |
| **11807643** | Espaceurs liés de 0,75 mm | 2 |
| **11827643** | Espaceurs liés de 1,5 mm | 2 |
| **11837643** | Espaceurs liés de 2 mm | 2 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

## Plaques en verre standards



Accessoire à utiliser avec les systèmes d'électrophorèse verticale OmniPAGE mini.

- Accessoire à utiliser avec les systèmes d'électrophorèse verticale OmniPage Mini

Video

| Réf. | Comprend | Qté |
|---|---|---|
| **11857643** | Espaceurs liés de 0,5 mm | 2 |
| **11867643** | Espaceurs liés de 0,75 mm | 2 |
| **11887643** | Espaceurs liés de 1,5 mm | 2 |
| **11897643** | Espaceurs liés de 2,0 mm | 2 |

## Espaceurs




Accessoire à utiliser avec les systèmes d'électrophorèse verticale OmniPAGE mini.

- Accessoire pour les systèmes d'électrophorèse verticale OmniPAGE mini
- À utiliser avec des plaques en verre entaillées ou ordinaires

Video

| Réf. | Épaisseur | Qté |
|---|---|---|
| **11817653** | 0,75 mm | 2 |
| **11827653** | 1 mm | 2 |
| **11847653** | 2 mm | 2 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 1 mm





Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Accessoire à utiliser avec l'unité d'électrophorèse verticale OmniPAGE mini
- Fourni comme standard
- Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux

| Réf. | Nbre de puits | Volume des puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **11877583** | 10 | 40 µl | 1 |
| **11807593** | 1 prép., 1 marqueur | 650 µl | 1 |
| **11857593** | 12 | 35 µl | 1 |
| **11807603** | 16 | 25 µl | 1 |
| **11857603** | 20 | 20 µl | 1 |
| **11807613** | 5 | 100 µl | 1 |
| **11857613** | 8 | 60 µl | 1 |
| **11807623** | 9 | 50 µl | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 1,5mm




Video


À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Accessoire à utiliser avec l'unité d'électrophorèse verticale OmniPAGE mini
- Recommandé pour maximiser le volume d'échantillons
- Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux

| Réf. | Nbre de puits | Volume des puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **11887583** | 12 | 60 µl | 1 |
| **11817593** | 1 prép., 1 marqueur | 1 000 µl | 1 |
| **11867593** | 12 | 50 µl | 1 |
| **11817603** | 16 | 40 µl | 1 |
| **11867603** | 20 | 30 µl | 1 |
| **11817613** | 5 | 140 µl | 1 |
| **11867613** | 88 | 80 µl | 1 |
| **11817623** | 9 | 70 µl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Peignes pour cuve d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini, épaisseur 2 mm




Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Accessoire à utiliser avec l'unité d'électrophorèse verticale OmniPAGE mini
- Recommandé pour maximiser le volume d'échantillons
- Les peignes à 8 échantillons et 16 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux

| Réf. | Volume des puits | Qté |
|---|---|---|
| **11897583** | 80 µl | 1 |
| **11827593** | 1 300 µl | 1 |
| **11877593** | 70 µl | 1 |
| **11827603** | 50 µl | 1 |
| **11877603** | 40 µl | 1 |
| **11827613** | 200 µl | 1 |
| **11877613** | 120 µl | 1 |
| **11827623** | 100 µl | 1 |

## Peignes pour électrophorèse Verti-Gel Maxi, 2 gel standard vertical, 0,75 mm d'épaisseur





Video

À utiliser avec les unités d'électrophorèse verticale standard pour 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Pour les bandes hermétiquement résolues
- Les peignes à 18 échantillons et 36 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux

| Réf. | Nbre de puits | Volume des puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **11807813** | 1 prép., 1 marqueur | 1 100 µl | 1 |
| **11817813** | 10 | 80 µl | 1 |
| **11887813** | 18 | 40 µl | 1 |
| **11827823** | 24 | 30 µl | 1 |
| **11867823** | 30 | 25 µl | 1 |
| **11807833** | 36 | 20 µl | 1 |
| **11847833** | 48 | 15 µl | 1 |
| **11887833** | 5 | 160 µl | 1 |

## Peignes pour électrophorèse Verti-Gel Maxi, 2 gel standard vertical, 1 mm d'épaisseur




Video

À utiliser avec les unités d'électrophorèse verticale standard pour 2 gels VERTI-GEL Maxi.


- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Les peignes à 18 échantillons et 36 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux

| Réf. | Nbre de puits | Volume des puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **11827813** | 10 | 100 µl | 1 |
| **11857813** | 1 prép., 1 marqueur | 1 500 µl | 1 |
| **11897813** | 18 | 50 µl | 1 |
| **11837823** | 24 | 40 µl | 1 |
| **11877823** | 30 | 35 µl | 1 |
| **11817833** | 36 | 25 µl | 1 |
| **11857833** | 18 | 20 µl | 1 |
| **11897833** | 5 | 200 µl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Peignes pour électrophorèse Verti-Gel Maxi, 2 gel standard vertical, 1,5mm d'épaisseur




Video

À utiliser avec les unités d'électrophorèse verticale standard pour 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximise le volume d'échantillons
- Les peignes à 18 échantillons et 36 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux

| Réf. | Nbre de puits | Volume des puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **11837813** | 10 | 160 µl | 1 |
| **11867813** | 1 prép., 1 marqueur | 2 200 µl | 1 |
| **11807823** | 18 | 80 µl | 1 |
| **11847823** | 60 | 60 µl | 1 |
| **11887823** | 30 | 50 µl | 1 |
| **11827833** | 36 | 40 µl | 1 |
| **11867833** | 48 | 30 µl | 1 |
| **11807843** | 5 | 320 µl | 1 |

## Peignes pour électrophorèse Verti-Gel Maxi, 2 gel standard vertical, 2 mm d'épaisseur



Video

À utiliser avec les unités d'électrophorèse verticale standard pour 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximise le volume d'échantillons
- Les peignes à 18 échantillons et 36 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux

| Réf. | Nbre de puits | Volume des puits | Qté |
|---|---|---|---|
| **11847813** | 10 | 200 µl | 1 |
| **11877813** | 1 prép., 1 marqueur | 3 000 µl | 1 |
| **11817823** | 18 | 100 µl | 1 |
| **11857823** | 24 | 80 µl | 1 |
| **11897823** | 30 | 70 µl | 1 |
| **11837833** | 36 | 50 µl | 1 |
| **11877833** | 48 | 40 µl | 1 |
| **11817843** | 5 | 400 µl | 1 |

## Plaque factice

Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale



Video

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **11877623** | Plaque fictive, 100 x 100 mm | 1 |
| **11854502** | Plaque fictive, 200 x 200 mm | 1 |

## Pinces coulissantes pour module de migration interne



Accessoire pour système d'électrophorèse verticale.

- Accessoire pour système d'électrophorèse verticale

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11853293** | 1 |

## Pièces/ accessoires pour système d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini



Système de coulage externe (support et base), cuve de rechange ou couvercle de rechange. Les pièces/accessoires Fisherbrand™ pour système d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini sont utilisés pour les applications impliquant la séparation des protéines et des acides nucléiques sur gels de polyacrilamide.

- Cuve d'électrophorèse : Maintient le module de gel avec des gels coulés / échantillons et la solution tampon ; Se connecte à une source d'alimentation externe
- Couvercle de sécurité : Garantit la polarité et l'orientation correctes des électrodes ; S'adapte facilement sur la cuve
- Système de coulage externe : comprend un support et une base avec un tapis en silicone ; maintient le module de gel en toute sécurité pendant le coulage du gelToutes les pièces peuvent être utilisées avec des plaques en verre / un insert PAGE, un insert de transfert ou un insert de gel pour tube.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11873303** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Obturateurs



Accessoire à utiliser avec les systèmes d'électrophorèse verticale 2D.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2D

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11867653 | 10 |

## Tube capillaire



Accessoire à utiliser avec les systèmes d'électrophorèse verticale 2D.

- Dimensions : 75 x 1 mm (L x dia. int.)

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11877653 | 10 |

## Maxi-tubes capillaires




Accessoire pour unité de gel pour électrophorèse maxi-tube Vertical OmniPAGE

- Accessoire pour unité de gel pour électrophorèse maxi-tube Vertical OmniPAGE

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15196634 | 10 |

## Mini cassette de transfert Verti-Gel



Accessoire de transfert à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale.

- Accessoire pour système d'électrophorèse verticale

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11827583 | 1 |

## Mini module IEF



Accessoire pour système d'électrophorèse verticale 2D.

- Accessoire pour système d'électrophorèse verticale 2D

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11867623 | 1 |

## Bloc réfrigérant Mini



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale.

- Accessoire pour système d'électrophorèse verticale

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11887623 | 1 |

## Espaceurs d'épaisseur 0,5 mm



À utiliser avec des plaques entaillées et ordinaires pour garantir un alignement correct et un coulage sans fuite.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse sur 2 gels VERTI-GEL Mini

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11807653 | 2 |

## Espaceurs 10 x 100 mm



À utiliser avec des plaques entaillées et ordinaires pour garantir un alignement correct et un coulage sans fuite.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse sur 2 gels VERTI-GEL Mini

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11837653 | 2 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Pièces/ accessoires pour système d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini



Système de coulage externe (support et base), cuve de rechange ou couvercle de rechange. Les pièces/accessoires Fisherbrand™ pour système d'électrophorèse verticale OmniPAGE Mini sont utilisés pour les applications impliquant la séparation des protéines et des acides nucléiques sur gels de polyacrilamide.

- Cuve d'électrophorèse : Maintient le module de gel avec des gels coulés / échantillons et la solution tampon ; Se connecte à une source d'alimentation externe
- Couvercle de sécurité : Garantit la polarité et l'orientation correctes des électrodes ; S'adapte facilement sur la cuve
- Système de coulage externe : comprend un support et une base avec un tapis en silicone ; maintient le module de gel en toute sécurité pendant le coulage du gelToutes les pièces peuvent être utilisées avec des plaques en verre / un insert PAGE, un insert de transfert ou un insert de gel pour tube.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11897623 | 1 |

## Plaques entaillées avec espaceurs de 0,75 mm




Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11864532 | 2 |

## Plaques entaillées avec espaceurs de 1 mm



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11874532 | 2 |

## Plaques en verre ordinaires



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11884532 | 2 |

## Plaques standards avec espaceurs de 0,75mm



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11894532 | 2 |

## Plaques standards avec espaceurs de 1 mm



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11804542 | 2 |

## Plaques standards avec espaceurs de 1,5mm



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11814542 | 2 |

## Plaques standards avec espaceurs de 2 mm



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11824542 | 2 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

## Espaceurs d'épaisseur 0,75mm



À utiliser avec des plaques pour garantir un alignement correct et un coulage sans fuite.

Video

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11834542 | 2 |

## Espaceurs d'épaisseur 1 mm



À utiliser avec des plaques entaillées et ordinaires pour garantir un alignement correct et un coulage sans fuite.

Video

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11844542 | 2 |

## Espaceurs d'épaisseur 1,5mm



À utiliser avec des plaques entaillées et ordinaires pour garantir un alignement correct et un coulage sans fuite.

Video

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11854542 | 2 |

## Espaceurs d'épaisseur 2 mm




À utiliser avec des plaques entaillées et ordinaires pour garantir un alignement correct et un coulage sans fuite.

Video

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale 2 gels VERTI-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11864542 | 2 |

## Support de coulage




Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse VERTI-GEL Maxi.

Video

- Accessoire pour système d'électrophorèse VERTI-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15186624 | 1 |

## Serpentin de refroidissement amovible



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse VERTI-GEL Maxi.

Video

- Accessoire pour système d'électrophorèse VERTI-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15106634 | 1 |

## Insert PAGE WAVE



Accessoire pour système d'électrophorèse VERTI-GEL Maxi.

Video

- Accessoire pour système d'électrophorèse VERTI-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15196624 | 1 |

## Support de coulage de gel externe




Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse VERTI-GEL Maxi.

Video

- Accessoire pour système d'électrophorèse VERTI-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15166624 | 1 |

## Kit de conversion IEF



Accessoire pour système d'électrophorèse 2D VERTI-GEL Maxi.

Video


- Pour bandes IPG de 18 cm et gels en tube
- Pour les migrations 2D avec bandes IPG de 180 mm et gels

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15116634 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

## Plateau UV



Accessoire pour systèmes d'électrophorèse horizontaux Fisherbrand.

- Accessoire pour systèmes d'électrophorèse horizontale Fisherbrand

Video

| Réf. | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|
| **11863353** | 100 mm x 100 mm | 1 |
| **11873353** | 70 mm x 100 mm | 1 |
| **11883413** | 100 mm x 150 mm | 1 |
| **11803423** | 70 mm x 150 mm | 1 |
| **11813473** | 200 mm x 100 mm | 1 |
| **11823473** | 200 mm x 200 mm | 1 |
| **11833473** | 200 mm x 250 mm | 1 |
| **11837573** | 70 mm x 100 mm | 1 |
| **11847573** | 70 mm x 70 mm | 1 |

## Joints de coulage SUB-GEL Midi



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11807633** | 2 |

## Support de coulage de gel Flexi



Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi-Plus ou Maxi.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi-Plus ou Maxi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11813363** | 1 |

## Joints de coulage SUB-GEL Midi-Plus



Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi-Plus.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11817633** | 2 |

## Joints de coulage SUB-GEL Maxi



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Maxi.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11827633** | 2 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Support de coulage de gel Flexi pour SUB-GEL Mini/Maxi



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Mini.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Mini

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11863473** | 1 |

## Joints de coulage SUB-GEL Mini



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Mini.

- Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Mini

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11837633** | 2 |

## Électropour réservoir Comet Assay



Aide à identifier les dommages cellulaires. L'électrode Fisherbrand™ pour réservoir Comet Assay utilise une charge positive ou négative pour pousser et tirer les molécules dans le gel d'électrophorèse. Les électrodes sont disponibles à l'achat séparément.

- L'électrode positive tire les molécules dans le gel
- L'électrode négative pousse les molécules à travers le gel

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **15559901** | Électrode négative | 1 |
| **15569901** | Électrode positive | 1 |

fisherbrand

## Blocs économiseurs de tampon



Réduisent physiquement le volume des compartiments positifs et négatifs de la chambre pour gel, réduisant ainsi les besoins en tampon et les coûts.

Video

- Faibles volumes de gel et de tampon
- Disponible pour les unités de gel horizontal multiSUB

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **11847633** | Cuve d'électrophorèse horizontale Sub-Gel Midi-Plus | 2 |
| **11867633** | Cuve d'électrophorèse horizontale Sub-Gel Midi | 2 |
| **11877633** | Mini unité d'électrophorèse horizontale Sub-Gel | 2 |

## Plateforme de visionnage



Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale.

Video

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **11803363** | Cuve d'électrophorèse horizontale Sub-Gel Midi | 1 |
| **11843413** | Cuve d'électrophorèse horizontale Sub-Gel Midi-Plus | 1 |
| **11853473** | Unité d'électrophorèse horizontale Sub-Gel Maxi | 1 |
| **11867573** | Mini unité d'électrophorèse horizontale Sub-Gel | 1 |

## Pelles à gel UV

Accessoire pour systèmes de gel horizontal multiSUB Fisherbrand.



- Accessoire pour système de gel horizontal multiSUB Fisherbrand

| Réf. | À utiliser avec | Description | Qté |
|---|---|---|---|
| **11843473** | Systèmes à gel horizontal MultiSUB Mini | Taille : 20cm | 1 |
| **11857573** | Systèmes à gel horizontal MultiSUB Maxi | Taille : 7cm | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Maxi, épaisseur 0,75 mm




À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Pour les bandes hermétiquement résolues
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11833423** | 1 prép., 1 marqueur | 506 µl | 1 |
| **11843423** | 10 | 54 µl | 1 |
| **11813433** | 16 | 30 µl | 1 |
| **11853433** | 2 prép., 2 marqueur | 236 µl | 1 |
| **11863433** | 20 | 20 µl | 1 |
| **11833443** | 25 | 16 µl | 1 |
| **11873443** | 30 | 13 µl | 1 |
| **11813453** | 36 | 11 µl | 1 |
| **11853453** | 4 prép., 2 marqueur | 115 µl | 1 |
| **11863453** | 40 | 8 µl | 1 |
| **11833463** | 50 | 8 µl | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Midi 2 mm d'épaisseur



Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximiser le volume d'échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11823313** | 10 | 54 µl | 1 |
| **11853313** | 1 prép., 1 marqueur | 720 µl | 1 |
| **11893313** | 12 | 45 µl | 1 |
| **11833323** | 16 | 32 µl | 1 |
| **11883323** | 20 | 27 µl | 1 |
| **11813333** | 2 prép., 2 marqueur | 315 µl x 8 | 1 |
| **11853333** | 25 | 20 µl | 1 |
| **11893333** | 4 prép., 2 marqueur | 153 µl | 1 |
| **11813353** | 8 | 81 µl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

# Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 0,75 mm





Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Pour les bandes hermétiquement résolues
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11823363** | 1 prép., 1 marqueur | 371 µl | 1 |
| **11833363** | 10 | 34 µl | 1 |
| **11873363** | 10 | 22 µl | 1 |
| **11843373** | 12 | 30 µl | 1 |
| **11883373** | 14 | 22 µl | 1 |
| **11823383** | 16 | 20 µl | 1 |
| **11863383** | 18 | 11 µl | 1 |
| **11803393** | 2 prép., 2 marqueur | 169 µl | 1 |
| **11813393** | 20 | 16 µl | 1 |
| **11883393** | 28 | 8 µl | 1 |
| **11823403** | 30 | 9 µl | 1 |
| **11863403** | 35 | 7 µl | 1 |
| **11803413** | 4 prép., 2 marqueur | 91 µl | 1 |

# Pack de réfrigération et plateforme




Accessoire à utiliser avec les systèmes d'électrophorèse horizontale Sub-Gel.

- Accessoire à utiliser avec les systèmes d'électrophorèse horizontale Sub-Gel

Video

| Réf. | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|
| **11877573** | Unité d'électrophorèse Sub-Gel Midi-Plus | 1 |
| **11887573** | Unité d'électrophorèse sur Sub-Gel Maxi | 1 |
| **11897573** | Unité d'électrophorèse Sub-Gel Midi | 1 |
| **11807583** | Unité d'électrophorèse Sub-Gel Mini | 1 |

# Peignes pour cuve d'électrophorèse MultiSUB Midi horizontale 1,5 mm d'épaisseur




Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.


- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximiser le volume d'échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11813313** | 10 | 41 µl | 1 |
| **11843313** | 1 prép., 1 marqueur | 540 µl | 1 |
| **11883313** | 12 | 34 µl | 1 |
| **11823323** | 16 | 24 µl | 1 |
| **11873323** | 20 | 20 µl | 1 |
| **11803333** | 2 prép., 2 marqueur | 236 µl | 1 |
| **11843333** | 25 | 15 µl | 1 |
| **11883333** | 4 prép., 2 marqueur | 115 µl | 1 |
| **11823343** | 8 | 61 µl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Peignes pour cuve d'électrophorèse MultiSUB Midi horizontale 1 mm d'épaisseur




Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Fourni comme standard
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11803313** | 10 | 27 µl | 1 |
| **11833313** | 1 prép., 1 marqueur | 360 µl | 1 |
| **11873313** | 12 | 23 µl | 1 |
| **11813323** | 16 | 16 µl | 1 |
| **11863323** | 20 | 14 µl | 1 |
| **11893323** | 2 prép., 2 marqueur | 158 µl | 1 |
| **11833333** | 25 | 10 µl | 1 |
| **11873333** | 4 prép., 2 marqueur | 77 µl | 1 |
| **11813343** | 8 | 41 µl | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse MultiSUB Midi horizontale 0,75mm d'épaisseur




Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Pour les bandes hermétiquement résolues
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11883303** | 1 prép., 1 marqueur | 270 µl | 1 |
| **11893303** | 10 | 20 µl | 1 |
| **11863313** | 12 | 17 µl | 1 |
| **11803323** | 16 | 12 µl | 1 |
| **11843323** | 2 prép., 2 marqueur | 57 µl | 1 |
| **11853323** | 20 | 10 µl | 1 |
| **11823333** | 25 | 7 µl | 1 |
| **11863333** | 4 prép., 2 marqueur | 118 µl | 1 |
| **11803343** | 8 | 30 µl | 1 |

## Peignes pour cuve horizontale grand format Mini-Plus, épaisseur 1,5 mm



À utiliser avec les unités horizontale grand format Mini-Plus.


Video

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximiser le volume d'échantillons
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11523372** | 10 | 77 µl | 1 |
| **11533372** | 12 | 61 µl | 1 |
| **11543372** | 16 | 44 µl | 1 |
| **11553372** | 20 | 32 µl | 1 |
| **11563372** | 26 | 26 µl | 1 |
| **11503372** | 4 | 213 µl | 1 |
| **11513372** | 8 | 100 µl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1 mm



Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Fourni comme standard
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|
| **11843363** | 45 µl | 1 |
| **11883363** | 29 µl | 1 |
| **11813373** | 495 µl | 1 |
| **11853373** | 41 µl | 1 |
| **11893373** | 29 µl | 1 |
| **11833383** | 27 µl | 1 |
| **11873383** | 11 µl | 1 |
| **11823393** | 21 µl | 1 |
| **11853393** | 225 µl | 1 |
| **11833403** | 13 µl | 1 |
| **11873403** | 10 µl | 1 |
| **11813413** | 122 µl | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 1,5mm



Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Maximiser le volume d'échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11853363** | 10 | 68 µl | 1 |
| **11893363** | 10 | 44 µl | 1 |
| **11823373** | 1 prép., 1 marqueur | 743 µl | 1 |
| **11863373** | 12 | 61 µl | 1 |
| **11803383** | 14 | 44 µl | 1 |
| **11843383** | 16 | 41 µl | 1 |
| **11833393** | 20 | 32 µl | 1 |
| **11893393** | 28 | 11 µl | 1 |
| **11803403** | 28 | 17 µl | 1 |
| **11843403** | 30 | 19 µl | 1 |
| **11883403** | 35 | 15 µl | 1 |
| **11823413** | 4 prép., 2 marqueur | 182 µl | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Midi-Plus, épaisseur 2 mm



Video

À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Maximiser le volume d'échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11863363** | 10 | 90 µl | 1 |
| **11803373** | 10 | 59 µl | 1 |
| **11833373** | 1 prép., 1 marqueur | 990 µl | 1 |
| **11873373** | 12 | 81 µl | 1 |
| **11813383** | 14 | 59 µl | 1 |
| **11853383** | 16 | 54 µl | 1 |
| **11893383** | 18 | 23 µl | 1 |
| **11843393** | 20 | 43 µl | 1 |
| **11873393** | 2 prép., 2 marqueur | 450 µl | 1 |
| **11813403** | 28 | 23 µl | 1 |
| **11853403** | 30 | 25 µl | 1 |
| **11893403** | 35 | 20 µl | 1 |
| **11833413** | 4 prép., 2 marqueur | 243 µl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Peignes pour cuve horizontales large Mini-Plus, épaisseur 1 mm



Video

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Qté |
|---|---|---|
| **11543362** | 10 | 1 |
| **11553362** | 12 | 1 |
| **11573362** | 20 | 1 |
| **11583362** | 26 | 1 |
| **11563362** | 16 | 1 |
| **11523362** | 4 | 1 |
| **11533362** | 8 | 1 |

## Peignes pour cuve horizontales large Mini-Plus, épaisseur 2 mm



Video

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Pour maximiser le volume d'échantillons
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Qté |
|---|---|---|
| **11503382** | 10 | 1 |
| **11513382** | 12 | 1 |
| **11523382** | 16 | 1 |
| **11533382** | 20 | 1 |
| **11583372** | 4 | 1 |
| **11543382** | 26 | 1 |
| **11593372** | 8 | 1 |
| **11553382** | 32 | 1 |

## Peignes pour cuve horizontales large Midi-Plus, épaisseur 1,5 mm



Video

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Pour maximiser le volume d'échantillons
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Qté |
|---|---|---|
| **11593392** | 12 | 1 |
| **11503402** | 16 | 1 |
| **11513402** | 20 | 1 |
| **11523402** | 25 | 1 |
| **11533402** | 28 | 1 |
| **11543402** | 40 | 1 |
| **11553402** | 50 | 1 |



Centre d'aide et de support

Vidéos "Comment faire" et FAQ sur le site web Fisher Scientific

**Explorer maintenant ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

# Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Maxi, épaisseur 1 mm



À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11853423** | 1 |
| **11883423** | 1 |
| **11823433** | 1 |
| **11873433** | 1 |
| **11803443** | 1 |
| **11843443** | 1 |
| **11883443** | 1 |
| **11823453** | 1 |
| **11873453** | 1 |
| **11803463** | 1 |
| **11843463** | 1 |

# Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Maxi, épaisseur 1,5mm



À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Maximiser le volume d'échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11863423** | 10 | 108 µl | 1 |
| **11893423** | 1 prép., 1 marqueur | 1 013 µl | 1 |
| **11833433** | 16 | 61 µl | 1 |
| **11883433** | 20 | 41 µl | 1 |
| **11813443** | 2 prép., 2 marqueur | 473 µl | 1 |
| **11853443** | 25 | 32 µl | 1 |
| **11893443** | 30 | 26 µl | 1 |
| **11833453** | 36 | 22 µl | 1 |
| **11883453** | 40 | 17 µl | 1 |
| **11813463** | 4 prép., 2 marqueur | 230 µl | 1 |
| **11853463** | 50 | 16 µl | 1 |

# Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale MultiSUB Maxi, épaisseur 2 mm



À utiliser pour l'électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximiser le volume d'échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11873423** | 10 | 144 µl | 1 |
| **11803433** | 1 prép., 1 marqueur | 1 350 µl | 1 |
| **11843433** | 16 | 81 µl | 1 |
| **11893433** | 20 | 54 µl | 1 |
| **11823443** | 2 prép., 2 marqueur | 630 µl | 1 |
| **11863443** | 25 | 42 µl | 1 |
| **11803453** | 30 | 34 µl | 1 |
| **11843453** | 36 | 29 µl | 1 |
| **11893453** | 40 | 23 µl | 1 |
| **11823463** | 4 prép., 2 marqueur | 306 µl | 1 |
| **11863463** | 50 | 21 µl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Peignes pour cuve horizontales large Midi-Plus, épaisseur 1 mm



Video

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11523392** | 12 | 72 µl | 1 |
| **11533392** | 16 | 52 µl | 1 |
| **11543392** | 20 | 40 µl | 1 |
| **11553392** | 25 | 30 µl | 1 |
| **11563392** | 28 | 26 µl | 1 |
| **11573392** | 40 | 17 µl | 1 |
| **11583392** | 50 | 15 µl | 1 |

## Peignes pour cuve horizontales large Midi-Plus, épaisseur 2 mm




Video

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximise le volume d'échantillons
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11563402** | 12 | 144 µl | 1 |
| **11573402** | 16 | 104 µl | 1 |
| **11583402** | 20 | 80 µl | 1 |
| **11593402** | 25 | 60 µl | 1 |
| **11503412** | 28 | 52 µl | 1 |
| **11513412** | 40 | 34 µl | 1 |
| **11523412** | 50 | 30 µl | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse sur gel horizontale SUB-GEL Mini, épaisseur de 0,75 mm





Video

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Pour les bandes hermétiquement résolues
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11873473** | 1 prép., 1 marqueur | 152 µl | 1 |
| **11883473** | 10 | 14 µl | 1 |
| **11853483** | 12 | 10 µl | 1 |
| **11893483** | 16 | 7 µl | 1 |
| **11833493** | 2 prép., 2 marqueur | 68 µl | 1 |
| **11877553** | 4 prép., 2 marqueur | 36 µl | 1 |
| **11817563** | 8 | 19 µl | 1 |
| **11857563** | 8 | 8 µl | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Mini, épaisseur 1 mm





Video

- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11893473** | 10 | 18 µl | 1 |
| **11823483** | 1 prép., 1 marqueur | 203 µl | 1 |
| **11863483** | 12 | 14 µl | 1 |
| **11803493** | 16 | 10 µl | 1 |
| **11843493** | 2 prép., 2 marqueur | 90 µl | 1 |
| **11887553** | 4 prép., 2 marqueur | 48 µl | 1 |
| **11827563** | 8 | 25 µl | 1 |
| **11867563** | 8 | 11 µl | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Mini, épaisseur de 1,5mm





Video

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximise le volume d'échantillons
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Volume d'échantillon | Qté |
|---|---|---|---|
| **11803483** | 10 | 27 µl | 1 |
| **11833483** | 1 prép., 1 marqueur | 304 µl | 1 |
| **11873483** | 12 | 20 µl | 1 |
| **11813493** | 16 | 15 µl | 1 |
| **11857553** | 2 prép., 2 marqueur | 135 µl | 1 |
| **11897553** | 4 prép., 2 marqueur | 72 µl | 1 |
| **11837563** | 8 | 37 µl | 1 |
| **11877563** | 8 | 17 µl | 1 |

## Peignes pour cuve d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Mini, épaisseur 2 mm




Video

- Recommandé pour augmenter les volumes d'acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximise le volume d'échantillons
- Réglable en hauteur sans nécessiter d'outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l'utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur

| Réf. | Nbre de puits | Qté |
|---|---|---|
| **11813483** | 10 | 1 |
| **11843483** | 1 prép., 1 marqueur | 1 |
| **11883483** | 12 | 1 |
| **11823493** | 16 | 1 |
| **11867553** | 2 prép., 2 marqueur | 1 |
| **11807563** | 4 prép., 2 marqueur | 1 |
| **11847563** | 8 | 1 |
| **11887563** | 8 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Pièces de rechange pour système horizontal MultiSUB Mini



Couvercle de sécurité et cuve d'électrophorèse de rechange à utiliser avec les supports de gel 7 x 7cm ou 7 x 10 cm. Les pièces de rechange Fisherbrand™ pour le système horizontal MultiSUB Mini sont fabriquées en plastique moulé par injection de haute qualité pour une utilisation dans les applications d'électrophorèse des acides nucléiques.

- Réservoir d'électrophorèse (y compris les électrodes) : Une plateforme surélevée contient les supports d'échantillons UV, avec des puits latéraux pour maintenir la solution tampon ; se connecte à une source d'alimentation externe
- Couvercle de sécurité asymétrique : Note la polarité et l'orientation correctes des électrodes, avec des guides qui permettent aux pinces de serrage des électrodes de cliquer facilement dans la bonne position
- Le réservoir et le couvercle sont conçus pour être utilisés avec les supports de gel de 7 x 7 cm ou 7 x 10 cm

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **11833303** | Couvercle | 1 |
| **11827573** | Cuve avec électrodes | 1 |

## Pièces de rechange pour système horizontal MultiSUB Midi



Couvercle de sécurité et cuve d'électrophorèse de rechange à utiliser avec les supports de gel 10 x 7cm ou 10 x 10 cm. Les pièces de rechange Fisherbrand™ pour le système horizontal MultiSUB Midi sont fabriquées en plastique moulé par injection de haute qualité pour une utilisation dans les applications d'électrophorèse des acides nucléiques.

- Réservoir d'électrophorèse (y compris les électrodes) : Une plateforme surélevée contient les supports d'échantillons UV, avec des puits latéraux pour maintenir la solution tampon ; se connecte à une source d'alimentation externe
- Couvercle de sécurité asymétrique : Note la polarité et l'orientation correctes des électrodes, avec des guides qui permettent aux pinces de serrage des électrodes de cliquer facilement dans la bonne position
- Le réservoir et le couvercle sont conçus pour être utilisés avec les supports de gel de 10 x 7 cm ou 10 x 10 cm

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **11803303** | Couvercle | 1 |
| **11853353** | Cuve avec électrodes | 1 |

## Système horizontal MultiSUB Midi 96



Couvercle de sécurité et cuve d'électrophorèse de rechange à utiliser avec les supports de gel 15 x 7 cm, 15 x 10 cm ou 15 x 15 cm. Les pièces de rechange Fisherbrand™ pour le système horizontal MultiSUB Choice sont fabriquées en plastique moulé par injection de haute qualité pour une utilisation dans les applications d'électrophorèse des acides nucléiques.

- Réservoir d'électrophorèse (y compris les électrodes) : Une plateforme surélevée contient les supports d'échantillons UV, avec des puits latéraux pour maintenir la solution tampon ; se connecte à une source d'alimentation externe
- Couvercle de sécurité asymétrique : Note la polarité et l'orientation correctes des électrodes, avec des guides qui permettent aux pinces de serrage des électrodes de cliquer facilement dans la bonne position
- Le réservoir et le couvercle sont conçus pour être utilisés avec des supports de gel de 15 x 7 cm, 15 x 10 cm ou 15 x 15 cm

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **11813303** | Couvercle | 1 |
| **11873413** | Cuve avec électrodes | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Pièces de rechange pour système horizontal MultiSUB Maxi



Couvercle de sécurité et cuve d'électrophorèse de rechange à utiliser avec les supports de gel 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20cm ou 20 x 25 cm. Les pièces de rechange Fisherbrand™ pour le système horizontal MultiSUB Maxi sont fabriquées en plastique moulé par injection de haute qualité pour une utilisation dans des séparations par électrophorèse prolongée.

- Réservoir d'électrophorèse (y compris les électrodes) : Une plateforme surélevée contient les supports d'échantillons UV, avec des puits latéraux pour maintenir la solution tampon ; se connecte à une source d'alimentation externe
- Couvercle de sécurité asymétrique : Note la polarité et l'orientation correctes des électrodes, avec des guides qui permettent aux pinces de serrage des électrodes de cliquer facilement dans la bonne position
- Le réservoir et le couvercle sont conçus pour être utilisés avec des supports de gel de 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 20 x 25 cm

| Réf. | Type | Qté |
|---|---|---|
| **11823303** | Couvercle | 1 |
| **11803473** | Cuve avec électrodes | 1 |

## Portoir pour lames vertical



Accueille jusqu'à 25 lames. Le portoir pour lames vertical Fisherbrand™ minimise les manipulations, ce qui réduit les risques d'endommagement/perte des gels LMP fragiles.

- Traitement de lots pouvant atteindre 25 lames
- Le traitement des lames par lot est plus facile
- La diminution des manipulations signifie un moindre risque de rupture de lame et de gel

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15579901** | 1 |

## Câbles d'alimentation pour dispositifs de transfert semi-humide Maxi



Video

Relie les plaques d'électrode du dispositif de transfert à l'alimentation. Les câbles d'alimentation Fisherbrand™ pour dispositifs de transfert semi-humide Maxi sont des câbles respectivement noir et rouge compatibles avec les dispositifs de transfert semi-humide Maxi SD-10 et SD-20.

- Kit de deux câbles : un rouge (positif) et un noir (négatif)
- Le câble rouge s'introduit par le couvercle ; le câble noir s'introduit par le côté du support
- Compatible avec le dispositif de transfert semi-humide SD-10 (10 x 10 cm) et le dispositif de transfert semi-humide SD-20 (20 x 20 cm)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15136644** | 2 |

## Peigne pour système d'électrophorèse horizontale large Mini-Plus



À utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale grand format Mini-Plus.

- À utiliser avec le système grand format Mini-Plus

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11573372** | 1 |

## Pelle à gel pour gels Mini-plus large MK2 144mm



| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11593352** | 1 |

## Pelle à gel pour gels Midi-plus large MK2 230 mm



| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11513392** | 1 |

## Guides de chargement adhésifs



Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11823353** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

## Électrode négative MS Midi



À utiliser avec MultiSUB Midi

- Accessoire pour système horizontal MultiSUB Midi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11833353 | 1 |

## Électrode positive MS Midi



À utiliser avec MultiSUB Midi

- Accessoire pour système horizontal MultiSUB Midi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11843353 | 1 |

## Plateau UV à 96 puits




Accessoire pour systèmes 96 puits horizontaux MultiSUB Midi.

- Accessoire pour système 96 puits horizontal MultiSUB Midi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11883353 | 1 |

## Pelle à gel UV




Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11893353 | 1 |

## Système horizontal MultiSUB Midi Plus, peigne Midi à 18 échantillons



Permet un chargement plus rapide du gel. Système horizontal Fisherbrand™ MultiSUB Midi Plus, peigne Midi à 18 échantillons compatible avec pipeteurs multicanaux.

- Pour une utilisation avec le système horizontal MultiSUB Midi Plus
- Compatible avec les pipettes multicanaux
- Accueille 18 échantillons

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15709230 | 1 |

## Électrode négative MultiSUB Choice



À utiliser avec MultiSUB Choice

- Accessoire pour système horizontal MultiSUB

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11853413 | 1 |

## Électrode positive MultiSUB Choice



À utiliser avec MultiSUB Choice

- Accessoire pour système horizontal MultiSUB

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11863413 | 1 |

## Plateau UV




Accessoire pour électrophorèse horizontale Sub-Gel Midi-Plus.

- Dimensions : 150 x 150 mm

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11893413 | 1 |

## Support de gel pour systèmes horizontal Mini et Midi RunVIEW™



Assure un transport sûr des gels fragiles.

- Les supports transparents UV minimisent le risque d'exposition des gels au bromure d'éthidium nocif

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15371357 | 1 |

## Pelle à gel UV SUB-GEL Midi-Plus



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi-Plus.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi-Plus


Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11813423 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

## Guides de chargement adhésifs



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi-Plus.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Midi-Plus

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11823423 | 1 |

## Guides de chargement adhésifs



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Maxi.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11873463 | 1 |

## Électrode négative MS Maxi



À utiliser avec MultiSUB Midi

- Accessoire pour système horizontal MultiSUB Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11883463 | 1 |

## Électrode positive MS Maxi



À utiliser avec MultiSUB Maxi

- Accessoire pour système horizontal MultiSUB Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11893463 | 1 |

## Guides de chargement adhésifs



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Maxi.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Mini

Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11897563 | 1 |

## Électrode négative MultiSUB Mini



À utiliser avec MultiSUB Mini

- Accessoire pour système horizontal MultiSUB Mini

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11807573 | 1 |

## Électrode positive MultiSUB Mini



À utiliser avec MultiSUB Mini

- Accessoire pour système horizontal MultiSUB Mini

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11817573 | 1 |

## Blocs économiseurs de tampon



Accessoire à utiliser avec le système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Maxi.

- Accessoire pour système d'électrophorèse horizontale SUB-GEL Maxi

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11857633 | 2 |


**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

fisherbrand

## Pad en fibre

Accessoire de transfert pour système d'électrophorèse pour 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Pour le transfert de gels 100 x 100 mm




Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 11857653 | 8 |

## Cassette de transfert VERTI-GEL Maxi

Accessoire de transfert à utiliser avec le système d'électrophorèse verticale Maxi.

- Accessoire pour système d'électrophorèse verticale Maxi



Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 12348007 | 1 |

## Pad en fibre Maxi

Accessoire de transfert pour système d'électrophorèse pour 2 gels VERTI-GEL Maxi.

- Accessoire de transfert pour système d'électrophorèse pour 2 gels VERTI-GEL Maxi



Video

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 12358007 | 1 |

Set Your Lab in Motion
Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !
En savoir plus ›





Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Étaleurs de cellules

# Étaleurs de cellules



Étaleurs en polypropylène incassables et réutilisables, disponibles en deux tailles : Barres de30 et 60 mm de large

- Utilisez des étaleurs de 30 mm de large pour les bi-plaques préparées ; 60 mm pour les plaques préparées de 100 à 150 mm
- Autoclavable

| Réf. | Couleur | Dimensions | Qté |
|---|---|---|---|
| **15635467** | Bleu | 3 cm | 25 |
| **15645467** | Jaune | 6 cm | 25 |

# Étaleurs de cellules en L



Idéal pour l'étalement des cultures bactériennes sur plaques de gélose

- Jetable
- La surface d'étalement lisse avec un léger angle vers le haut réduit le risque d'endommager l'échantillon de gélose
- La forme en L permet une application sur l'ensemble de la surface de la plaque ou de la boîte de Petri
- Le PP de couleur bleue préstérilisé permet de ne pas avoir à effectuer de stérilisation en autoclave ou à la flamme

| Réf. | Type de produit | Qté |
|---|---|---|
| **15615467** | L'étaleur de cellules est fourni en 10 EA par sachet, 50 sachets par boîte | 500 |
| **15625467** | L'étaleur de cellules est fourni en 1 EA par sachet, 100 sachets par boîte | 100 |

# Étaleurs de cellules Delta™



Étalez les cultures uniformément et soigneusement. Les étaleurs de cellules Delta™ de Fisherbrand™ disposent d'une poignée flexible avec barre d'étalement bombée pour aider à réduire les déchirures de gélose.

- Poignée à entraînement flexible pour un meilleur contrôle
- La tête de barre d'étalement bombée permet de réduire les déchirures de gélose
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et emballés individuellement
- 500 étaleurs jetables par boîte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11364035** | 500 |

# Étaleur de cellules en acier inox



Étalez les cellules délicatement et uniformément. L'étaleur de cellules en acier inox Fisherbrand™peut être stérilisé et réutilisé.


- La tête bombée facilite un étalement lisse.
- Réutilisable
- Stérilisable à la flamme ou en autoclave

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **13569240** | 1 |

Inscrivez-vous pour être informé des offres exclusives Fisher Scientific

et des nouveaux produits et innovations


S'inscrire maintenant ›

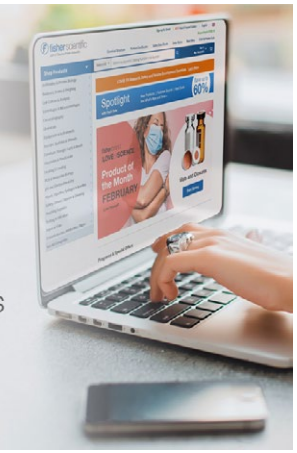

Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Grattoirs de cellules

# Grattoirs de cellules



Prélèvent facilement les cellules des flacons de culture tissulaire

- Stérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage à ouverture facile
- Apyrogènes
- La lame en copolymère de PE pivote pour permettre un contact régulier avec la surface de croissance
- La poignée rainurée en PS offre une préhension sûre et un meilleur contrôle

| Réf. | Longueur de lame | Longueur de la poignée | Format | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **11597692** | 1,8 cm | 25 cm | Petit modèle | 100 |
| **11587692** | 3 cm | 39 cm | Grand format | 100 |

# Récolteur de cellules



Les récolteurs jetables permettent de retirer rapidement des couches de cellules

- Stérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage à ouverture facile
- Lame en copolymère de polyéthylène avec bord incliné et ciselé
- Maintien d'un contact uniforme avec la zone de croissance dans les boîtes de culture

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11577692** | 100 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Matériel d'histologie

# Plateau de coloration pour lames jetable



Colorez, rincez et séchez les lames sur un plateau de travail. Le plateau de coloration à lames jetables Fisherbrand™ contient huit lames avec des puits profonds. Les plateaux robustes et économiques assurent un service de travail propre et frais à chaque fois. Comprend un couvercle opaque, des becs verseurs et des poignées encastrées pour une meilleure manipulation.

- Les plateaux jetables constituent une alternative économique aux plateaux pour lames en métal
- Réduisez le risque de contamination croisée et préservez la propreté des espaces de travail
- Le couvercle opaque protège les lames pour les applications sensibles à la lumière
- Poignées compactes et encastrées pour faciliter le transport de l'espace de travail jusqu'à l'évier

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11968004** | 4 |

Conférences en ligne Fisher Scientific

Développez votre réseau et vos connaissances avec des experts universitaires et industriels majeurs.

**En savoir plus ›**



**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Mise au rebut des objets tranchants

# Conteneur de déchets tranchants avec couvercle d'accès coulissant



Empêche tout contact direct avec les pièces tranchantes et les piqûres d'aiguille accidentelles. Le conteneur pour pièces tranchantes Fisherbrand™ avec couvercle d'accès coulissant permet une élimination sûre des seringues, aiguilles et autres petites pièces pointues.

- Empilable pour réduire l'espace de stockage avant utilisation
- Capacité de 1,0 L
- Couvercle transparent pour afficher le niveau de remplissage
- Couvercle d'accès coulissant pour fermeture temporaire et finale pour la sécurité

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15290009** | 18 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**
des produits les plus populaires
**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Tubes PCR

### Tubes PCR à bouchon plat 0.5 ml



Avec bouchon à “clipser” intégré

- Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0.5 ml
- Volume maximal de 0.6 ml lorsqu’elles sont fermées
- Conception à paroi fine
- Produites en salle blanche

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **12194142** | Naturel | 1000 |
| **12104152** | Rouge | 1000 |
| **12114152** | Bleu | 1000 |
| **12124152** | Vert | 1000 |
| **12144082** | Jaune | 1000 |

### Tubes PCR à bouchon bombé et plat 0.2 ml



Avec bouchon à “clipser” intégré

- Adaptés aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml
- Volume maximal de 0.25 ml lorsqu’ils sont fermés
- Conception à paroi fine
- Produits en salle blanche

| Réf. | Type de bouchon | Couleur | Qté |
|---|---|---|---|
| **11899221** | Bombé | Naturel | 1000 |
| **12164082** | Bombé | Rouge | 1000 |
| **12174082** | Bombé | Bleu | 1000 |
| **12184082** | Bombé | Vert | 1000 |
| **12194082** | Bombé | Jaune | 1000 |
| **12134102** | Plat | Naturel | 1000 |
| **12144102** | Plat | Rouge | 1000 |
| **12154102** | Plat | Bleu | 1000 |
| **12164102** | Plat | Vert | 1000 |
| **12174102** | Plat | Jaune | 1000 |

### Barrettes de tube PCR 0.2 ml



Compatibles avec les thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits

- Volume maximum des tubes de 0,25 ml une fois bouchés
- Barrettes de huit tubes
- Peuvent être découpées en tubes individuels
- Conception à paroi fine

| Réf. | Type de bouchon | Couleur | À utiliser avec | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12104092** | Bombé | Naturel | Thermocycleurs à fond en V de 0.2 ml et 96 puits | 250 |
| **12114092** | Bombé | Rouge | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12124092** | Bombé | Bleu | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12134092** | Bombé | Vert | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12144092** | Bombé | Jaune | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12179770** | Plat | Naturel | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12154092** | Plat | Rouge | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12164092** | Plat | Bleu | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12174092** | Plat | Vert | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12184092** | Plat | Jaune | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **11849241** | Non inclus | Naturel | Thermocycleurs à fond en V de 0.2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12104102** | Non inclus | Rouge | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12519656** | Non inclus | Bleu | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12114102** | Non inclus | Vert | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |
| **12124102** | Non inclus | Jaune | Thermocycleurs à fond en V de 0,2 ml et 96 puits, applications de PCR et de qPCR / PCR en temps réel | 250 |

## Refroidisseurs PCR

### Refroidisseur PCR™, 96 puits



Le refroidisseur PCR™ est idéal pour les applications thermosensibles, la PCR ou les tests sur cellules, ainsi que pour la décongélation douce des échantillons et l’arrêt des réactions. L’unité fournit également une station de refroidissement fiable pour le pipetage et le stockage des échantillons. Parfait pour transporter des échantillons et des réactions entre les zones de préparation, de thermocyclage et de procédure post-PCR.

- Grâce à sa conception moderne brevetée, il refroidit plus rapidement dans les congélateurs et reste froid plus longtemps sur la paillasse
- Le refroidisseur PCR™ maintient une température d’échantillon de 0°C (avec 2 heures de pré-réfrigération à -20°C) pendant plus d’une heure
- Lorsque le plafond de température de 6°C est dépassé, les utilisateurs en sont informés par un changement de couleur contrastant du refroidisseur, ou même d’un seul puits
- Refroidit des tubes PCR™ de 0,2 ml et 0,5 ml au format standard de l’industrie, des barrettes et des tubes individuels, ainsi que la plupart des plaques à 96 puits, de format standard et à profil bas

| Réf. | Type de produit | Qté |
|---|---|---|
| **16300412** | Violet et rose | 2 |
| **16310412** | Bleu foncé et bleu clair | 2 |
| **16320412** | Violet, rose, bleu foncé et bleu clair | 2 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
- une description détaillée complète du produit
- vos prix personnalisés

## Seringues

# Seringues jetables en plastique Luer-Lock



L'évaluation du volume se fait aisément grâce aux repères gradués.

- Graduée
- Gamme complète de capacités disponibles
- Raccords Luer-Lock

| Réf. | Volume | Qté |
|---|---|---|
| **12901031** | 5 ml | 100 |
| **12941031** | 20 ml | 100 |

**Astuce**

Vous pourriez également avoir besoin de nos *conteneurs pour objets tranchants*

**Explorer maintenant ›**

# Seringues stériles à usage unique



Seringue manuelle sans aiguille pour utilisation à des fins de recherche uniquement. Adaptée à une utilisation avec des filtres pour seringues

- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Stériles
- Emballage individuel dans des blisters en plastique / papier

| Réf. | Volume | Type de raccord | Qté |
|---|---|---|---|
| **15899142** | 3 ml | Luer-Slip | 100 |
| **15809152** | 5 ml | Luer-Slip | 100 |
| **15819152** | 10 ml | Luer-Slip | 100 |
| **15829152** | 20 ml | Luer-Slip | 50 |
| **15839152** | 60 ml | Luer-Slip | 50 |
| **15859152** | 3 ml | Luer-Lock | 100 |
| **15869152** | 5 ml | Luer-Lock | 100 |
| **15879152** | 10 ml | Luer-Lock | 100 |
| **15889152** | 20 ml | Luer-Lock | 50 |
| **15899152** | 60 ml | Luer-Lock | 50 |




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Spectroscopie



### Colorimètre numérique

Mesurez l'absorbance d'une longueur d'onde particulière de lumière à l'aide d'un colorimètre numérique Fisherbrand™ spécifique avec transformateur 240 V et filtres.

- Colorimètre numérique
- Avec transformateur de 240 V et filtres
- Filtres 400-700 nm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11528092** | 1 |



### Densimètre cellulaire

Instrument robuste et facile à utiliser dédié à la mesure de la densité des cellules en suspension, telles que E. coli, levures, cellules et autres cultures cellulaires.

- Le densimètre de cellules LED à faisceau unique mesure le dia. ext. à 600 nm
- Petit, portatif, avec batterie rechargeable
- Source LED à longue durée de vie avec peu d'entretien nécessaire
- Facile à utiliser, nettoyer et stériliser

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11899283** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Tamis cellulaires

# Tamis cellulaires stériles



Stériles et prêts à l'emploi pour la filtration des échantillons de cellules primaires et de cellules souches. Les tamis jetables acceptent la plupart des tubes coniques 50 ml. Disponibles en trois tailles de mailles à code couleur.

- Alternative plus rapide et plus simple à la filtration de gaze
- Dissocie de façon fiable les cellules des agrégats ou des tissus primaires
- Obtenez systématiquement une suspension de cellules individuelles uniforme
- Idéal pour la préparation de :

| Réf. | Couleur | Dimensions de la maille | Qté |
|---|---|---|---|
| **11587522** | Bleu | 40 µm | 50 |
| **11597522** | Blanc | 70 µm | 50 |
| **11517532** | Jaune | 100 µm | 50 |

Set Your Lab in Motion
Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !
**En savoir plus ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

# Sécurité




Accessoires pour environnements contrôlés ..... 419
Armoires de sécurité et hottes ..... 421
Contrôle et confinement des déversements ..... 422
Distributeurs ..... 425
Entretien des installations ..... 427
Instruments de contrôle des radiations ..... 428
Protection des mains ..... 430
Stockage des matières dangereuses ..... 432
Vêtements ..... 435


fisherbrand

## Papier et lingettes

### Papier Joseph ultra absorbant de calibre 605



Utilisé dans les laboratoires et les hôpitaux. Le papier Joseph très absorbant Fisherbrand ™ de grade 605 est mince et non pelucheux.

- Nettoyage et séchage de récipients en verre, de tubes, de flacons, de plaques microscopiques, de flacons

| Réf. | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|
| **11728722** | 150 x 150 mm | 200 |
| **11700565** | 120 x 120 mm | 500 |

### Lingettes non tissées pour salle blanche



Les lingettes de salle blanche non tissées Fisherbrand™ sont résistantes à l'abrasion, absorbantes et pratiquement exemptes de particules.

- Fabriquées à partir d'un matériau non tissé hydroentangle composé de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose
- Fabriquées dans un environnement de salle blanche et conditionnées en salle blanche
- Fabriquées en poly-cellulose, offrant un produit résistant à l'abrasion, absorbant et résistant à l'abrasion
- Le procédé de production garantit une production de particules et de substances extractibles chimiques extrêmement faible

| Réf. | Dimensions (L x l) | Conditionnement | Qté |
|---|---|---|---|
| **16388307** | 12 x 12 po (30,48 x 30,48 cm) | 150 lingettes/sachet, 14 sachets/boîte | 150 |
| **16398307** | 9 x 9 po (22,86 x 22,86 cm) | 300 lingettes/sachet, 12 sachets/boîte | 300 |

### Lingettes pour salle blanche à bord soudé en polyester



Les lingettes pour salle blanche en polyester à bord soudé Fisherbrand™ sont absorbantes, épaisses, résistantes à l'abrasion et fabriquées 100 % à partir de polyester indémaillable.

- 100 % polyester à double maille avec coupe au laser et bords soudés
- Fabriquées dans un environnement de salle blanche et conditionnées en salle blanche
- Fabriqués 100 % en polyester offrant un produit robuste, absorbant et résistant à l'abrasion
- Le procédé de production et les bords découpés au laser garantissent une production de particules et de matières extractibles chimiques extrêmement faible

| Réf. | Dimensions (L x l) | Qté |
|---|---|---|
| **16308317** | 12 x 12 po (30,48 x 30,48 cm) | 150 |
| **16318317** | 9 x 9 po (22,86 x 22,86 cm) | 150 |

## Tapis

### Tapis adhésifs pour surfaces dures



Idéaux pour le maintien d'un environnement propre critique

- Parfaites pour une utilisation en salle blanche électronique, pharmaceutique, de laboratoire et de l'industrie agroalimentaire
- Lorsque la feuille supérieure est souillée, détachez-la pour faire apparaître aussitôt une surface propre
- Notification figurant sur la 18ème feuille pour penser à passer commande
- Feuilles bleues sur le tapis bleu

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11952667** | 120 |

### Tapis antidérapants en composé polymère




Fournit une surface sécurisée qui ancre des éléments tels que des godets, des plaques, des outils et une variété d'autres objets.

- Peut être lavé à l'eau et au savon
- Sans latex

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12856445** | 1 |

### Tapis d'entrée adhésifs



Capture les saletés, poussières et bactéries contaminantes avant qu'elles n'envahissent les salles blanches


- Feuilles de polyéthylène transparentes de 2 mil d'épaisseur revêtues d'un adhésif acrylique à base d'eau et respectueux de l'environnement
- Le système de languette facilite le décollage de la feuille supérieure lorsqu'elle est souillée ; les feuilles restantes restent intactes et propres
- Absence de recourbement, déchirement ou froissage
- Aucun transfert de l'adhésif sur les chaussures

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11803191** | 120 |

Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Écouvillons

# Écouvillon en mousse standard PurSwab avec manche en bois



Écouvillon en mousse standard de 6 po PurSwab avec manche en bois
Nettoyage des capteurs et composants.
Pointe en mousse non abrasive souple.

| Réf. | À utiliser avec | Matériau de la poignée | Longueur | Longueur de la pointe | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **16458115** | Nettoyage des capteurs et composants, application d'adhésifs ou d'autres solutions, élimination de la saleté, de la contamination, des flux ou des résines, pointe en mousse non abrasive souple, manche en bois naturellement biodégradable | Bois | 15,2cm | 1,74 cm | 50 |
| **16438115** | Revêtement de cartouches rechargeables pour photocopieurs, application de solutions ou de solvants, nettoyage général | PP | 13,1cm | 2,2cm | 50 |

## Ruban

# Ruban en vinyle pour salle blanche, 19 mm



Ce ruban en vinyle pour salle blanche est enroulé sur un mandrin en plastique, inscriptible à l'aide d'un stylo pour salle blanche et est idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu'une utilisation industrielle légère dans la construction propre et les zones de support des salles blanches.

- Ruban en vinyle pratique avec adhésif en caoutchouc
- Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l'acier inox
- Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
- Idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu'un usage général en salle blanche

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **16554522** | Bleu clair | 1 |
| **16564522** | Blanc | 1 |

# Ruban en vinyle pour salle blanche, 25,4 mm



Ce ruban en vinyle pour salle blanche est enroulé sur un mandrin en plastique, inscriptible à l'aide d'un stylo pour salle blanche et est idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu'une utilisation industrielle légère dans la construction propre et les zones de support des salles blanches.

- Ruban en vinyle pratique avec adhésif en caoutchouc
- Forme un lien solide avec les plastiques, les polymères et l'acier inox
- Ne laisse pas de résidus adhésifs lors du retrait
- Idéal pour le codage couleur, le marquage au sol ainsi qu'un usage général en salle blanche

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **16524522** | Bleu foncé | 1 |
| **16534522** | Vert foncé | 1 |
| **16544522** | Blanc | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Armoires de sécurité et hottes



# Cabine PCR avec minuterie

Limite la contamination de la réaction PCR. La cabine PCR UV Fisherbrand™ avec minuterie offre une zone pratique pour configurer les réactions PCR dans un environnement sans acide nucléique.

- Les lampes UV sur les armoires dénaturent les acides nucléiques en 5 à 30 minutes et les rendent impropres à l'amplification.
- Intègre des fonctions de sécurité pour éviter toute exposition des utilisateurs à la lumière UV.
- Les lampes UV sont contrôlées par une minuterie
- Les commutateurs de sécurité sur les portes des armoires permettent d'éteindre les lampes UV lors de l'ouverture.

| Réf. | Comprend | Qté |
|---|---|---|
| **15562496** | Pas de plateau | 1 |
| **15592496** | Plateau | 1 |



# Mini Cabine PCR avec minuterie

Limite la contamination de la réaction PCR. La mini cabine PCR UV Fisherbrand™ avec minuterie offre une zone pratique pour configurer les réactions PCR dans un environnement sans acide nucléique.

- Les lampes UV sur les armoires dénaturent les acides nucléiques en 5 à 30 minutes et les rendent impropres à l'amplification.
- Intègre des fonctions de sécurité pour éviter toute exposition des utilisateurs à la lumière UV.
- Les lampes UV sont contrôlées par une minuterie
- Les commutateurs de sécurité sur les portes des armoires permettent d'éteindre les lampes UV lors de l'ouverture.

| Réf. | Comprend | Qté |
|---|---|---|
| **15572496** | Pas de plateau | 1 |
| **15582496** | Plateau | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Contrôle et confinement des déversements

### Kit de contrôle des déversements spécifique aux produits chimiques neutralisants acides




Kit de contrôle des déversements Brady contenant des polymères neutralisants chimiques, qui assurent le contrôle des déversements en toute sécurité.

- Contient des polymères neutralisants chimiques
- Inclut un indicateur de changement de couleur qui reflète la neutralisation

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 16543852 | 1SET |

### Kit de contrôle des déversements spécifique aux produits chimiques neutralisants basiques




Kit de contrôle des déversements Brady associant des tampons, des accessoires et des EPI pour que vous soyez prêt en cas d'urgence.

- Vous permet d'être préparé en cas de déversement
- Associe des tampons, des accessoires et des EPI

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 16553852 | 1SET |

### Kit de contrôle des déversements de produits chimiques, capacité d'absorption de 37 litres



Kit de contrôle des déversements portatif fourni dans un sachet transparent durable avec bandoulière. Conçu pour les déversements limités de produits chimiques et de liquides dangereux. Ne nécessite que peu d'espace de stockage, mais contient tous les sorbants nécessaires pour gérer un déversement limité.

- Kit de contrôle des déversements portatif
- Conçu pour les déversements limités
- Sachet transparent durable avec bandoulière : il est facile de vérifier les fournitures d'intervention en cas de déversement
- L'accès rapide et facile garantit une bonne réactivité grâce à la fermeture éclair ouvrant l'avant du sachet

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15823730 | 1 |

### Kit de contrôle des déversements spécifique pour l'acide de batterie




Le kit de contrôle des déversements Brady est conçu pour récupérer l'acide de batterie sur des surfaces lisses et rugueuses tout en restant chimiquement inerte.

- Doit être placé près d'une station d'échange de batterie et autour de votre installation
- Vous permet d'être préparé en cas de déversement
- Conçu pour récupérer l'acide de la batterie sur des surfaces lisses et rugueuses
- Chimiquement inerte

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 16563852 | 1SET |

### Kit de contrôle des déversements de produits chimiques, capacité d'absorption de 16 litres



Ce kit de contrôle des déversements économique et portatif est livré dans un sachet en PVC à grande visibilité, résistant à l'eau et de couleur jaune, avec poignées. Conçu pour les déversements limités de produits chimiques et de liquides dangereux. Idéal pour les zones de stockage de petite taille, comme derrière ou sous un siège, grâce à son format compact.

- Portatif et facile à ranger
- Sachet à grande visibilité et résistant à l'eau, qui permet de garder les adsorbants au sec
- Léger, idéal pour les portoirs qui transportent de petites quantités de liquides

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15833730 | 1 |

### Particules absorbantes pour produits chimiques



Absorbe rapidement grâce à son action drainante rapide. Enrobe les déversements à leur contact.

- Idéal pour le nettoyage de l'huile sur des applications terrestres et en eau ouvertes
- Sorbant fibreux pour les déversements non agressifs de liquides à base d'huile ou de solvant
- Conditionnement en balles comprimées
- Structure souple en tourbe de mousse fibreuse

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15873720 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Tampons absorbants pour produits chimiques



Les tampons absorbants pour produits chimiques Fisherbrand™ absorbent les produits chimiques et les liquides dangereux

- La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu'un moindre peluchage
- Ne dégrade pas ou ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé
- La couleur verte avertit les travailleurs que le produit est utilisé pour les liquides dangereux et permet à l'utilisateur d'identifier et séparer les déchets dangereux pour l'élimination, ce qui réduit les coûts d'élimination
- Perforé pour plus de souplesse : utilisez uniquement ce dont vous avez besoin et réduisez les déchets

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15853720 | 100 |

## Tampons de sorbant pour huiles uniquement



Les tampons de sorbant pour huiles uniquement sont dotés de 1 épaisseurs, blancs, légers et absorbent l'huile et les liquides à base de pétrole. Les tampons repoussent l'eau et flottent indéfiniment, même lorsqu'ils sont saturés.

- Réduction des coûts d'élimination : moins de matières sont nécessaires pour absorber la même quantité d'huile
- Faible peluchage et meilleure résistance à l'abrasion
- Parfaits pour les applications environnementales et industrielles nécessitant un faible coût et une grande capacité d'absorption

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15883720 | 200 |

## Tampons de sorbant pour produits chimiques, haute visibilité



Les tampons de sorbant à code couleur jaune sont très visibles pour assurer la sécurité et faciliter la séparation des déchets dangereux.

- Couleur jaune pour une haute visibilité
- Tampons à 3 épaisseurs
- Perforés au niveau de l'axe central pour une division en deux, pour une réduction des déchets
- Ne réagit pas aux fluides agressifs

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15893720 | 100 |

## Rouleau absorbant universel



Le rouleau absorbant universel Fisherbrand™ absorbe les liquides industriels, notamment les huiles, l'eau, les solvants et les fluides frigorigènes

- Le produit non tissé sur une face offre des performances durables et un faible peluchage
- Perforations multiples pour faciliter l'utilisation et minimiser les déchets
- Sorbant d'entretien polyvalent pouvant être utilisé de cinq façons différentes
- La chaussette permet d'absorber les fuites et les gouttes autour des machines

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15843720 | 1 |

## Rouleau absorbant pour produits chimiques



Ces rouleaux de sorbant pour produits chimiques sont dotés de 2 épaisseurs, verts, de poids moyen, liés et doublement perforés ; ils absorbent les produits chimiques et les liquides dangereux. La face non tissée offre une résistance supplémentaire ainsi qu'un peluchage moindre.

- Ne dégrade pas ou ne provoque pas de réaction chimique dangereuse avec le liquide absorbé
- La couleur verte avertit les employés que le produit est utilisé pour les liquides dangereux
- La couleur verte permet également à l'utilisateur d'identifier et de séparer les déchets dangereux pour élimination
- Des perforations centrales et transversales permettent d'utiliser la quantité exacte de matière nécessaire, ce qui réduit les déchets

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15863720 | 2 |

## Chaussettes de sorbant pour produits chimiques



Les chaussettes de sorbant absorbent les produits chimiques et les liquides dangereux. Forte action drainante : l'absorption commence instantanément, sans qu'il soit nécessaire de retourner la chaussette.

- Forte action drainante : l'absorption commence immédiatement après le contact avec un liquide déversé
- Pas besoin de retourner la chaussette
- Sa conception flexible permet à la chaussette de s'adapter à n'importe quelle machine, coin ou courbe
- Idéales pour retenir et absorber les fuites et les déversements

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 15803730 | 12 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

# Sachet absorbant pour produits chimiques



Sachet de sorbant pour produits chimiques rempli de polypropylène vert qui absorbe les produits chimiques et les liquides dangereux. Idéal pour absorber les déversements et les fuites de fluides dans des espaces étroits ou sous des sources de gouttes persistantes.

- Remplissage en polypropylène vert
- Idéales pour les déversements et les fuites de fluides ou sous des sources de gouttes persistantes
- Parfaites pour une utilisation dans des zones étroites ou difficiles à atteindre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15813730** | 32 |

edge

**Profitez d'une expédition le jour même**
des produits les plus populaires

**En savoir plus ›**

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Bacs distributeurs

### Distributeur en acrylique pour lunettes de sécurité



Accédez facilement aux accessoires de sécurité. Le distributeur en acrylique de lunettes de sécurité Fisherbrand™ contient des lunettes-masques de protection, d'autres articles de sécurité et des articles personnels pour les protéger et les maintenir propres. Ils sont inclinés de façon ergonomique pour faciliter la distribution. Les distributeurs bleus transparents sont disponibles en deux tailles.

- Les distributeurs en acrylique translucides offrent un accès facile aux accessoires de sécurité
- Angle ergonomique pour une distribution facile
- Le couvercle à charnière protège de la poussière et des débris
- Inclinez l'opercule pour le remplissage avec le fond ouvrant à l'inclinaison pour la distribution

| Réf. | Format | Qté |
|---|---|---|
| **11893460** | Grand format (203 x 203 x 406 mm (L x l x P)) | 1 |
| **11803470** | Petit format (227 x 162 x 156 mm (L x l x P)) | 1 |

### Distributeur à trois compartiments



Organisez les lunettes de sécurité, les bouchons d'oreille ou tout autre article de petite taille dont le besoin est maintenu à portée de main. Le distributeur à trois compartiments Fisherbrand™ comprend des couvercles de à soulever pour faciliter le chargement et la distribution.

- L'acrylique durable est transparente de façon à ce que les niveaux de produits soient toujours visibles
- Dimensions : 406 x 406 x 203 mm. Le compartiment central possède une ouverture pour la distribution des dispositifs de protection souples tels que les couvre-têtes, les couvre-barbes et les surchaussures.
- À utiliser dans les hôpitaux, les laboratoires, les cabinets de médecins, les cabinets de vétérinaires, les cabinets de dentistes, etc.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11927984** | 1 |

### Support pour lunettes de sécurité en acrylique 12 unités



Solutions de stockage de ligne propres, parfaites pour l'organisation des laboratoires. Le support pour lunettes de sécurité en acrylique Fisherbrand 12 unités est fabriqué en acrylique transparent et durable.

- Les poignées intégrées de chaque côté permettent une installation facile
- Le support peut être monté verticalement, horizontalement ou placé sur la paillasse
- Le support offre de la polyvalence tout en permettant un stockage peu encombrant
- Tous les accessoires de montage inclus

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16514241** | 1 |

### Bac de distribution acrylique à 1 compartiment



Gardez les articles de rechange pour le laboratoire et le bureau facilement accessibles. Les boîtes de distribution en acrylique Fisherbrand™ disposent de grandes ouvertures avec couvercles à charnière pour faciliter le remplissage et la distribution. Les bacs transparents robustes facilitent la surveillance des niveaux d'inventaire.

- Idéal pour les pointes de pipettes, tubes, raccords, filtres pour seringues, septa et autres petits articles de laboratoire et de bureau
- En acrylique transparent et de 3 mm d'épaisseur pour une inspection des stocks en un regard
- Couvercles à charnière sur des ouvertures de taille généreuse pour un remplissage et une distribution rapides
- Le couvercle rabattable conserve les produits en toute sécurité et à l'abri de la poussière

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11764834** | 1 |

### Bac de distribution acrylique à 2 compartiment



Gardez les articles de rechange pour le laboratoire et le bureau facilement accessibles. Les boîtes de distribution en acrylique Fisherbrand™ disposent de grandes ouvertures avec couvercles à charnière pour faciliter le remplissage et la distribution. Les bacs transparents robustes facilitent la surveillance des niveaux d'inventaire. Deux compartiments permettent d'organiser les petites pièces.

- Idéal pour les pointes de pipettes, tubes, raccords, filtres pour seringues, septa et autres petits articles de laboratoire et de bureau
- En acrylique transparent et de 3 mm d'épaisseur pour une inspection des stocks en un regard
- Couvercles à charnière sur des ouvertures de taille généreuse pour un remplissage et une distribution rapides
- Deux compartiments permettent d'organiser et de classer les éléments

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11774834** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

## Bac de distribution acrylique à 3 compartiment



Gardez les articles de rechange pour le laboratoire et le bureau facilement accessibles. Les boîtes de distribution en acrylique Fisherbrand™ disposent de grandes ouvertures avec couvercles à charnière pour faciliter le remplissage et la distribution. Les bacs transparents robustes facilitent la surveillance des niveaux d'inventaire. Quatre compartiments permettent d'organiser les petites pièces.

- Idéal pour les pointes de pipettes, tubes, raccords, filtres pour seringues, septa et autres petits articles de laboratoire et de bureau
- En acrylique transparent et de 3 mm d'épaisseur pour une inspection des stocks en un regard
- Couvercles à charnière sur des ouvertures de taille généreuse pour un remplissage et une distribution rapides
- Trois compartiments permettent d'organiser et de classer les éléments

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11907994** | 1 |

## Bac de distribution acrylique à 4 compartiment



Gardez les articles de rechange pour le laboratoire et le bureau facilement accessibles. Les boîtes de distribution en acrylique Fisherbrand™ disposent de grandes ouvertures avec couvercles à charnière pour faciliter le remplissage et la distribution. Les bacs transparents robustes facilitent la surveillance des niveaux d'inventaire. Quatre compartiments permettent d'organiser les petites pièces.

- Idéal pour les pointes de pipettes, tubes, raccords, filtres pour seringues, septa et autres petits articles de laboratoire et de bureau
- En acrylique transparent et de 3 mm d'épaisseur pour une inspection des stocks en un regard
- Couvercles à charnière sur des ouvertures de taille généreuse pour un remplissage et une distribution rapides
- Quatre compartiments permettent d'organiser et de classer les éléments

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11784834** | 1 |

## Bac de distribution de paillasse double



Accédez facilement à vos matériaux de laboratoire, même avec des mains gantées. Le bac de distribution de paillasse double Fisherbrand™ est doté d'une conception ergonomique avec une grande ouverture inclinée et un couvercle qui reste ouvert lorsqu'il est incliné vers l'arrière.

- Ouvertures larges et inclinées
- Rebord surdimensionnée
- Le couvercle reste ouvert lorsqu'il est incliné vers l'arrière
- Comprend un séparateur de compartiment amovible. Parfait pour une utilisation sur paillasse ou monté sur un mur

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11304065** | 1 |

## Bac de distribution de paillasse simple



Accédez facilement à vos matériaux de laboratoire, même avec des mains gantées. Le bac de distribution de paillasse simple Fisherbrand™ est doté d'une conception ergonomique avec une grande ouverture inclinée et une lèvre surdimensionnée.

- Ouvertures larges et inclinées
- Rebord surdimensionnée
- Le couvercle reste ouvert lorsqu'il est incliné vers l'arrièreParfait pour une utilisation sur paillasse ou monté sur un mur
- Pieds en caoutchouc antidérapants

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11314065** | 1 |

## Bac de stockage pour station de travail Clearly Safe™



Organisez les produits jetables de laboratoire les plus couramment utilisés dans un seul emplacement centralisé. Le bac de stockage pour station de travail Clearly Safe™ Fisherbrand™ est le support d'accessoire et l'organisateur essentiels pour tout laboratoire.

- En acrylique
- Idéal pour le stockage des gants Kimwipes&trade et Parafilm™
- Utilisez ces bacs pour stocker les tubes, les pointes,
- Dimensions : 265 x 137 x 440 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11927994** | 1 |

# Récipients de stockage

## Bacs de stockage Tubby™



Stockez, organisez et transportez des petits articles pour un laboratoire bien rangé. Les conteneurs de stockage Tubby™ Fisherbrand™ sont dotés de séparateurs amovibles permettant de personnaliser les compartiments. Dispose de couvercles bien ajustés et de polypropylène transparent à forte résistance aux impacts.

- Empilable et de taille proportionnelle pour utiliser efficacement l'espace
- Les séparateurs amovibles permettent de créer des compartiment de la taille qui vous convient
- Le couvercle s'enclenche pour sécuriser le contenu et assurer un transport en toute sécurité
- Côtés transparents pour un accès et un contrôle de l'inventaire en un regard

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11938014** | 5 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Nettoyage

# Brosses à manche flexible, pour flacons de 1000 ml



La rangée unique de poils souples accède facilement aux cols des flacons

- Le manche en plastique se plie pour permettre aux poils de s'adapter à la forme du récipient
- Le manche est doté d'un anneau de suspension

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11839000** | 1 |

## Distributeur de serviettes en papier

# Distributeur de serviettes en papier acrylique



Solutions de stockage de ligne propres, parfaites pour l'organisation des laboratoires. Le distributeur de serviettes en papier acrylique Fisherbrand est en acrylique transparent et durable.

- Conçu en toute simplicité pour accueillir une grande variété de serviettes en papier pliées en C ou en Z
- Peut être monté au mur ou placé directement sur la paillasse
- Le support offre de la polyvalence tout en permettant un stockage peu encombrant
- Tous les accessoires de montage sont inclus.

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **16524241** | 1 |

## Lingettes

# Lingettes, inserts et rouleaux pour liquides à risque biologique BloodBloc™



Évitez le contact des fuites de liquides et de produits chimiques avec les mains, gants et surfaces de travail

- Lingette absorbante douce et blanche avec support en polyéthylène orange vif imperméable au sang, aux liquides corporels et aux solvants forts, notamment le xylène, les substituts du xylène, les acétones, les cétones, les alcools et la formaline
- La cellulose non tissée capte et retient le liquide ; non pelucheux pour une utilisation avec des instruments délicats tels que les compteurs de sang
- Le support en plastique imperméable orange flexible empêche le trempage des agents pathogènes et des produits chimiques aux gants, ce qui permet de minimiser la contamination croisée lorsque les portes ouvertes personnelles du laboratoire ou les surfaces tactiles
- Peut également être utilisé comme tapis et insert ; les rouleaux peuvent être coupés à la longueur désirée

| Réf. | Absorbance | Longueur | Largeur | Type de produit | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| **15505895** | Étalon | 7,62cm | 7,62cm | Lingettes orange pour risques biologiques | 250 |
| **16217040** | Livraison | 55,88cm | 40,64cm | Revêtement orange pour risques biologiques | 100 |
| **16247040** | Renforcé | 7,62cm | 7,62cm | Lingettes orange pour risques biologiques | 200 |
| **16267040** | Renforcé | 10,16cm | 10,16cm | Lingettes orange pour risques biologiques | 200 |
| **16297040** | Renforcé | 40,64cm | 40,64cm | Revêtement orange pour risques biologiques | 125 |
| **16207050** | Renforcé | 3048 cm | 40,64cm | Rouleau orange pour risques biologiques | 1 |
| **16217050** | Étalon | 3048 cm | 40,64cm | Rouleau orange pour risques biologiques | 1 |




Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Instruments de contrôle des radiations

# Écrans de radioprotection bêta



Solution idéale pour la protection contre les rayonnements bêta, les écrans de protection sont dotés d'une base plate, fixe et petite, d'un angle de 15 degrés et de dimensions 450 x 300 x 300 mm (h x l x p).

- Une gamme d'angles offre une maniabilité accrue, tandis que l'acrylique optique transparent facilite la visualisation

| Réf. | Comprend | Dimensions (L x l x H) | Description | Qté |
|---|---|---|---|---|
| **12307177** | Petit angle fixe de 15deg; | 450 x 300 x 300 mm | Base plate | 1 |
| **12327177** | Petit angle fixe de 45deg; | 450 x 300 x 300 mm | Base plate | 1 |
| **12387177** | Angle de 15deg; | 530 x 350 x 300 mm | Base plate | 1 |
| **12307187** | Angle de 45deg; | 600 x 350 x 300 mm | Base plate | 1 |
| **12347187** | Grand angle fixe à 15deg; | 530 x 350 x 300 mm | Base incurvée | 1 |
| **12307197** | Angle 15deg; ; base incurvée | 450 x 300 x 150 mm | Base incurvée | 1 |

# Protections contre les rayonnements gamma



Protection contre les rayonnements pour une protection contre les rayons gamma.

- Offre une vision claire et non déformée, réduisant les effets lumineux et les ombres claires, en particulier lorsque l'utilisateur est en position assise
- Disponible en deux tailles, avec une base plate pour assurer la protection de la paillasse ou avec une base incurvée qui s'adapte facilement aux plateaux de sécurité

| Réf. | Comprend | Qté |
|---|---|---|
| **12337177** | Petit angle fixe de 45deg; | 1 |
| **12337187** | Angle de 45deg; | 1 |
| **12357187** | Angle de 15deg; | 1 |

# Boîtes de transport anti-rayonnement bêta



Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d'inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.

- Associe un écran de protection à une zone de travail et à un conteneur de stockage
- Le couvercle à charnière crée un écran de protection coudé de 15° lorsqu'il est complètement ouvert
- Le couvercle peut être fermé à clé pour plus de sécurité lors du transport de l'unité et de son contenu
- Les poignées latérales sont installées pour faciliter le levage et les pieds antidérapants rembourrés permettent d'empêcher le glissement

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12367127** | 1 |

# Plaques de base anti-rayonnement bêta



Idéales pour la protection de paillasse, ces plaques de base rectangulaires peuvent être utilisées avec n'importe quel écran de protection.

- Disponibles en acrylique anti-rayonnement bêta de 10 mm standard, en acrylique de plomb atténuant les rayonnements gamma de 12 mm et en double protection pour une protection contre les deux types d'émissions
- Fournis en petites, moyennes et grandes tailles et avec base incurvée d'une profondeur de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate 30x30 cm pour une protection sous paillasse
- Une gamme d'angles offre une maniabilité accrue, tandis que l'acrylique optique transparent facilite la visualisation

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **12337197** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Plaques de base anti-rayonnement gamma



Ces plaques de base rectangulaires offrent une protection sur paillasse et peuvent être utilisées avec n'importe quel écran de protection. La plaque est fabriquée avec des pieds antidérapants et rembourrés.

- Rectangulaire peut être utilisé avec n'importe quel écran de protection et avec pieds antidérapants rembourrés 450 mm (l) x 410 mm (h)
- Ces plaques de base rectangulaires offrent une protection sur paillasse et peuvent être utilisées avec n'importe quel écran de protection
- La plaque est fabriquée avec pieds antidérapants et rembourrés Plaque de base anti-rayonnement gamma
- Disponible en acrylique anti-rayon gamma 10 mm standard, en acrylique plombé atténuant les rayonnements gamma 12 mm

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 12347197 | 1 |

## Boucliers de sécurité anti-rayonnement bêta




Doté d'un espace de travail ergonomique considérable et d'une position assise ou debout pour des vues non obstruées ; ces boucliers uniques offrent un espace pratique pour effectuer des travaux avec des isotopes émetteurs bêta et gamma avec une protection complète.

- Les boucliers offrent une zone pratique dotée d'une protection complète pour réaliser des travaux avec des isotopes émettant des rayons bêta et gamma
- Chaque bouclier de dimensions 49 x 55 x 37 cm offre une grande zone de travail sans altérer la vision, soit en position debout, soit en position assise
- Les services peuvent également être utilisés à l'intérieur du bouclier via un port à l'arrière
- Le panneau arrière est doté d'un porte-pipettes pour maintenir la surface de travail propre

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 12387137 | 1 |

## Cabines de sécurité anti-rayonnement gamma



Les cabines à la conception unique offrent une zone pratique dotée d'une protection complète pour réaliser des travaux avec des isotopes émettant des rayons bêta et gamma.

- Deux chambres isolées chacune avec leur propre couvercle à charnière, chaque chambre dispose d'un insert amovible 125 mm x 85 x 95 mm Fisherbrand
- Les cabines offrent une zone pratique dotée d'une protection complète pour réaliser des travaux avec des isotopes émettant des rayons bêta et gamma
- Chaque cabine de dimensions 49 x 55 x 37 cm offre une grande zone de travail sans altérer la vision, soit en position debout, soit en position assise
- Les services peuvent également être utilisés à l'intérieur de la cabine via un port à l'arrière

| Réf. | Qté |
|---|---|
| 12397137 | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Gants

### Gants en nitrile à manchette longue



Choisissez un gant d'une résistance exceptionnelle et offrant une protection accrue. Les gants en nitrile à manchette longue Fisherbrand™ sont très épais, totalement texturés pour une meilleure préhension et ont été testés pour une utilisation dans le cadre d'une exposition aux produits de chimiothérapie.

- Non poudrés
- Finition complètement texturée pour une meilleure préhension dans des conditions sèches ou humides
- Ambidextres et non stériles, manchettes à bord roulé
- Testés pour une utilisation avec exposition aux médicaments de chimiothérapie

| Réf. | Taille | Qté |
|---|---|---|
| **15662357** | S | 50 |
| **15672357** | M | 50 |
| **15682357** | L | 50 |
| **15692357** | XL | 50 |
| **15612367** | XS | 50 |

### Gants en nitrile Confort



Choisissez un gant au confort optimisé et doté d'une meilleure sensibilité tactile. Les gants à usage unique en nitrile Confort Nitrile Fisherbrand™ sont sans poudre et sans latex avec une coupe ourlée et des doigts texturés.

- Sans poudre ni latex
- Ajustement parfait, sensation et résistance exceptionnelles
- Ambidextres avec doigts texturés et manchette à bord roulé
- Non stériles

| Réf. | Taille | Qté |
|---|---|---|
| **15622367** | XS | 200 |
| **15632367** | S | 200 |
| **15642367** | M | 200 |
| **15652367** | L | 200 |
| **15662367** | XL | 180 |

### Gants en nitrile à l'Aloe Sense Solutions



Ils sont équipés d'une surface texturée pour s'adapter aux conditions de travail aussi bien sèches qu'humides. Les gants en nitrile à l'Aloe Sense Solutions Fisherbrand™ avec revêtement interne à l'Aloe vera protègent les mains du dessèchement, des gerçures et du craquèlement.

- EPI catégorie III
- Le revêtement en aloe vera protège contre le dessèchement, les gerçures et le craquèlement
- Idéal pour une utilisation prolongée
- La surface texturée offre une bonne préhension

| Réf. | Taille | Qté |
|---|---|---|
| **15193269** | S | 100 |
| **15103279** | M | 100 |
| **11772779** | L | 100 |
| **15113279** | XL | 100 |

### Gants jetables en nitrile Indigo EPI Cat III



Ces gants non poudrés, non stériles Fisherbrand™ offrent une excellente protection pour une large gamme d'applications et d'usages généraux, tandis que les bouts des doigts texturés apportent une bonne capacité de préhension.

- EPI catégorie III
- Couleur bleu indigo
- Nitrile
- Ambidextres

| Réf. | Taille | Qté |
|---|---|---|
| **17112192** | XS | 200 |
| **17192182** | S | 200 |
| **17182182** | M | 200 |
| **17172182** | L | 200 |
| **17102192** | XL | 200 |

## Supports pour boîte de gants

### Distributeur pour boîtes de gants modulaire antimicrobien



Empilez plusieurs boîtes de gants et protégez-les contre les microbes. Les supports de boîtes de gants modulaires antimicrobiens Fisherbrand™ offrent un stockage pratique de la plupart des gants de laboratoire ou de salle d'examen. En polystyrène robuste infusé avec Microban™ qui ne se lavent pas ou ne s'usent pas.

- Conception modulaire : n'utilisez qu'un ou plusieurs supports de pile horizontale
- La construction durable à impact élevé peut contenir jusqu'à des solutions de nettoyage difficiles
- Ajustement universel pour la plupart des grandes marques de boîtes de 100 gants Infusé avec la protection antimicrobienne Microban™
- Pénètre dans les parois des cellules de microbes afin qu'elles ne puissent pas opérer, croître ou se reproduire

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11710644** | 3 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Support pour boîte de gants en acrylique



Solutions de stockage de ligne propres, parfaites pour l'organisation des laboratoires. Le support de boîte à gants simple en acrylique Fisherbrand est fabriqué en acrylique transparent et durable.

- Les parois épaisses thermodurcies simplifient la construction et limitent la casse accidentelle
- Les supports triples et quadruples ont une conception unique qui permet de charger les boîtes à gants par le haut ou par le côté
- Peut être monté verticalement ou horizontalement
- S'adapte aux boîtes à gants standard pouvant atteindre des profondeurs allant jusqu'à 3,75 po.

| Réf. | Capacité | Hauteur | Qté |
|---|---|---|---|
| **16574231** | 1 boîte de gants | 131 mm | 1 |
| **16584231** | 2 boîtes de gants | 281 mm | 1 |
| **16594231** | 3 boîtes de gants | 408 mm | 1 |
| **16504241** | 4 boîtes de gants | 535 mm | 1 |

## Support pour boîte de gants en acrylique




Gardez les gants rangés et prêts à être utilisés immédiatement. Le support pour boîte de gants en acrylique Fisherbrand™ comprend un insert en mousse garantissant un ajustement sûr et une distribution facile.

- Les supports en acrylique transparent comprennent un insert en mousse de polyester pour maintenir en toute sécurité une gamme de talles de boîtes à gants assurant un retrait facile des gants
- Tous les supports s'adaptent à la plupart des grandes marques de boîtes
- Vis de montage incluses

| Réf. | Capacité | Qté |
|---|---|---|
| **11897102** | 1 boîte | 1 |
| **11807112** | 2 boîtes | 1 |
| **11817112** | 3 boîtes | 1 |

## Support mural réglable, 4 positions



Montage mural ou sur porte. Le support mural Fisherbrand™, 4 positions, est réglable et idéal pour contenir différentes tailles de gants, de charlottes, de bouchons d'oreille, de masques de visage, de surchaussures.

- Possibilité d'accueillir jusqu'à quatre produits différents de protection en boîte et d'autres produits de laboratoire essentiels (selon la taille)
- Idéal pour contenir différentes tailles de gants en boîte, de charlottes de bouchons d'oreille, de masques faciaux, de surchaussures
- Ajustement universel réglable, facile à nettoyer, au profil bas
- Matériel de montage mural ou sur porte inclus

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15279568** | 1 |

## Distributeur de gants modulaire




Ajustement universel pour la plupart des boîtes et tailles de gants. Le support modulaire pour boîte de gants est en résine et résistant aux solutions de nettoyage agressives.

- Conception modulaire : n'utilisez qu'un ou plusieurs supports de pile horizontale
- La construction durable à impact élevé peut contenir jusqu'à des solutions de nettoyage difficiles
- Ajustement universel pour la plupart des grandes marques de boîtes de 100 gants

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15380440** | 3 |

## Distributeur de gants en fil d'acier



Gardez les gants rangés et prêts à être utilisés immédiatement. Le support pour boîte de gants en fil d'acier Fisherbrand™ peut libérer de l'espace de paillasse en montant les supports sur le mur pour faciliter la distribution.

- Les racks robustes en fil d'acier recouvert d'époxy constituent une solution économique
- Tous les supports s'adaptent à la plupart des grandes marques de boîtes
- Vis de montage incluses

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11885843** | 1 |

## Distributeur de gants en fil d'acier



Ce distributeur mural permet de contenir trois boîtes de gants. Le distributeur de gants en fil d'acier Fisherbrand™ vous aide à libérer de l'espace sur la paillasse et est compatible avec la plupart des grandes marques de gants. Fabriqué en fil d'acier résistant recouvert d'époxy pour une solution économique et facile à nettoyer.

- Gardez les gants rangés et prêts à être utilisés immédiatement
- Libérez de l'espace de paillasse grâce aux supports de montage mural pour faciliter la distribution
- Le support vertical à trois boîtes s'adapte à la plupart des grandes marques de boîtes à gants
- Vis de montage mural incluses

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11895843** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Boîtes pour lames

### Boîtes colorées en ABS 100 lames



Stockez et transportez 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 100 lames permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.

- Les boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames pour microscope standard en place dans les fentes rainurées
- Boîtier en ABS durable disponible avec ou sans doublure
- Les fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d'inventaire de lames
- Il est équipé d'un couvercle à charnière avec une boucle anti-rouille et nickelée
- Les boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale

| Réf. | Couleur | Matériau | Qté |
|---|---|---|---|
| **11314145** | Bleu | ABS | 1 |
| **11324145** | Vert | ABS | 1 |
| **11334145** | Rouge | ABS | 1 |
| **11344145** | Jaune | ABS | 1 |
| **11354145** | Blanc | ABS | 1 |
| **11364145** | Gris | Plastique ABS avec revêtement en liège | 1 |
| **11701486** | Bleu | ABS | 1 |
| **10428241** | Vert | ABS | 1 |
| **11711486** | Rouge | ABS | 1 |
| **11394135** | Jaune | Plastique ABS | 1 |
| **11721486** | Blanc | ABS | 1 |

### Boîtes colorées en ABS 25 lames



Stockez et transportez 25 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 25 lames permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière.

- Les boîtes rigides moulées maintiennent fermement les lames pour microscope standard en place dans les fentes rainurées
- Boîtier en ABS durable disponible avec mousse ou liège
- Les fentes sont numérotées pour correspondre à la fiche d'inventaire de lames
- Accédez facilement aux lames avec un couvercle emboîtant
- Les boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale

| Réf. | Couleur | Matériau | Qté |
|---|---|---|---|
| **11314135** | Bleu | ABS | 1 |
| **11324135** | Vert | ABS | 1 |
| **11334135** | Rouge | ABS | 1 |
| **11354135** | Blanc | ABS avec revêtement en liège | 1 |
| **11711476** | Bleu | ABS | 1 |
| **11721476** | Rouge | Plastique ABS | 1 |
| **11731476** | Blanc | ABS | 1 |

### Boîte pour 100 lames en polypropylène




Stockez et transportez lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en polypropylène durables. La boîte pour 100 lames en polypropylène permet de stocker 100 lames de taille standard dans une boîte sécurisée dotée d'un couvercle avec verrouillage à loquet.

- La boîte en polypropylène moulé contient 100 lames dans des fentes sécurisées
- Le couvercle à charnière est solidement fermé par un verrou de verrouillage
- Comprend une feuille d'inventaire de lames pour faciliter l'identification
- Les boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale
- Boîtes robustes sans revêtement

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11771476** | Bleu | 1 |
| **11781476** | Rouge | 1 |
| **11791476** | Blanc | 1 |

### Boîtes colorées en ABS 50 lames



Stockez et transportez 50 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers en ABS durables. Les boîtes colorées en ABS pour 50 lames permettent de conserver les lames de microscope standard dans des fentes à compartiments numérotés. Stockage sûr et anti-poussière. Disponibles en trois couleurs.

- La boîte rigide moulée maintient fermement les lames en place dans les fentes rainurées
- Boîtier en ABS durable avec doublure en liège
- Les fentes et la doublure sont numérotées pour correspondre à la fiche d'inventaire de lames
- Boîtier à ouverture facile avec couvercle à charnière doté d'un ergot de blocage
- Les boîtes empilables comprennent des pieds pour une stabilité maximale

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11731486** | Bleu | 1 |
| **11771486** | Rouge | 1 |
| **11781486** | Blanc | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Plateaux en carton pour lames à 20 emplacements



Retirez les lames facilement grâce à l'encoche. Les plateaux en carton pour lames à 20 emplacements optimisent la protection des échantillons grâce aux compartiments horizontaux encastrés.

- Les compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé
- Comporte une encoche pour faciliter le retrait des lames
- Contient 20 lames de format standard
- Jetable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15549811** | 72 |

## Boîtes de lames Premium Plus



Les boîtes de lames Premium Plus contiennent jusqu'à 100 lames, tandis que le stockage latéral unique peut accueillir un stylo, un dessiccant ou d'autres petits articles

- La conception de rails de coulissement garantit un ajustement sécurisé pour placer et retirer facilement les lames
- La grille de numérotation d'emplacement centralisée permet une organisation simple des lames avec une visualisation facile des numéros d'emplacement
- Le verrouillage coulissant permet un stockage sécurisé avec des symboles de verrouillage et de déverrouillage facilement identifiables
- Une attache rapide de 2 mm peut être utilisée pour un stockage plus sécurisé
- La carte d'inventaire est amovible et remplaçable pour écrire facilement sur des surfaces planes
- La boîte est dotée d'une conception moderne avec une texture de surface ondulée
- Revêtement de mousse EVA sur le fond pour maintenir les lames en place et les protéger contre les dommages

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15830086** | 5 |

## Boîte pour lames hautes



Pour le stockage ou le transport de lames de format standard (25 x 75 mm et 1 x 3 po). La boîte pour lames hautes est fabriquée en plastique ABS robuste avec charnière à fermoir nickelé pour une utilisation robuste.

- Contient 100 lames de taille : 3 x 2 po (76,2 x 50,8 mm)
- Pour le stockage et le transport
- Le couvercle une tolérance nécessaire pour plus de hauteur de lames
- Fentes rainurées pour maintenir les lames individuelles en place
- Doublure antidérapante en liège souple
- Couleur : bleu
- P × l × H : 2,4 x 8,2 x 6,9 po (60 x 208 x 175 mm)

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15186823** | 1 |

## Boîte de lames pour congélateur



Pour le stockage et le transport de lames de 3 × 1 po (75 × 25 mm). La boîte de lames pour congélateur est en polycarbonate et résiste à des températures pouvant atteindre –80°C.

Stockez en toute confiance à des températures ultra-basses

- Permet des plages de température allant jusqu'à 80 °C.
- Fabrication en polycarbonate durable avec fermoir en acier inoxydable
- Doublure en mousse résistante aux températures
- Des fentes à glissière rainurées et uniformes séparent les lames pour empêcher tout contact avec les lames
- Feuille d'identification numérotée et fentes pour faciliter la récupération des lames
- Contient 100 lames standard de 25 x 75 mm ou 3 x 1 po
- Empilable et autoclavable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11730594** | 1 |

## Boîtes pour lames de microscope avec compartiments numérotés



Stockez et transportez 25 ou 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers à charnière durables. Les boîtes pour lames de microscope Fisherbrand™ avec fentes numérotées permettent de conserver des lames de microscope standard dans des fentes sécurisées correspondant à la carte d'identification numérotée. Les boîtes empilables disposent d'un système de verrouillage sécurisé.

- En carton ou PP durable, sans doublure
- Les couvercles à charnière sont fermement fermés par un verrou de verrouillage
- Les pieds empilables offrent une stabilité optimale
- Carte d'identification de lames numérotée comprise pour faciliter l'identification

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **11741476** | Bleu | 1 |
| **11751476** | Rouge | 1 |

## Classeur en carton pour lames de microscope



Stockez et transportez 20 ou 30 lames de microscope standard dans des porte-lames en carton robustes. Les plateaux pour lames en carton Fisherbrand™ sont dotés de fentes encastrées qui protègent les échantillons et d'encoches permettant d'accéder facilement aux lames. Les plateaux jetables sont parfaits pour un stockage de courte durée ou le transport de lames.

- S'adapte aux lames de microscope standard (25 x 75 mm et 1 x 3 po)
- Les compartiments horizontaux sont encastrés pour protéger les échantillons lorsque le couvercle est fermé
- Comporte des encoches pour faciliter le retrait des lames
- Le couvercle du classeur comprend une fiche d'identification des lames numérique

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **11790465** | 1 |

**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Boîte pour lames de microscope True North™



Protégez les lames à températures ultra-basses aussi basses que – 80° C. La boîte pour lames de microscope Fisherbrand™ True North™ est en polycarbonate durable avec un fermoir en acier inox.

- Stockage et transport sûrs de lames de 25 x 75 mm
- Des fentes à rainures uniformes pour lames séparent les lames et empêchent le contact avec les lames
- Doublure en mousse numérotée résistante à la température et fiche d'identification
- Empilable

| Réf. | Qté |
|---|---|
| **15366548** | 1 |

## Boîtes de transport

## Boîtes de transport



Pour le transport d'échantillons biologiques et cliniques, mais également d'instruments et de produits que vous voulez conserver au propre et au sec dans des conditions de test ambiantes. La boîte de transport Fisherbrand™ est en polycarbonate et disponible en trois couleurs

- Construction en polycarbonate et disponible en trois couleurs pour identifier l'utilisateur ou le propriétaire
- Joint en silicone étanche à l'eau et trois couvercles à agrafe pour garantir l'étanchéité de la fermeture
- La poignée de transport se replie entièrement dans l'espace du corps, ce qui permet d'empiler les unités
- Le couvercle s'ouvre complètement à 180° : l'accès au contenu est pratique et l'unité est facile à nettoyer

| Réf. | Couleur | Qté |
|---|---|---|
| **15175564** | Rouge | 1 |
| **15155564** | Jaune | 1 |

Set Your Lab in Motion
Optimisez votre temps et votre budget tout en équipant votre nouveau labo !
En savoir plus ›




Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

## Combinaisons

# Combinaison Tyvek™ Cat III



Combinaisons à capuche Fisherbrand Tyvek™ Cat III fabriquées à partir d'un tissu non tissé en polyéthylène doux, offrant un excellent équilibre entre la protection et le confort. Offrent une barrière de protection de type 5 et 6, elles restent perméables à l'air et à la vapeur d'eau.

- Offrent plus de protection que les vêtements SMS équivalents
- Plus robustes que les films microporeux
- Robustes mais légères (moins de 180 g/vêtement)
- Capuche, poignets, taille et chevilles avec élastique

| Réf. | Taille | Qté |
|---|---|---|
| **16396515** | S | 1 |
| **16306525** | M | 1 |
| **16316525** | L | 1 |
| **16326525** | XL | 1 |
| **16336525** | 2XL | 1 |
| **16346525** | 3XL | 1 |

Inscrivez-vous pour être informé des offres exclusives Fisher Scientific
et des nouveaux produits et innovations
**S'inscrire maintenant ›**




**Cliquez sur un produit et connectez-vous à votre compte pour accéder à :**
• une description détaillée complète du produit
• vos prix personnalisés

fisherbrand

Distribué par Fisher Scientific. Communiquez avec nous aujolurd'hui:

**En France:**
En ligne: fishersci.fr
Pour nous contacter: fr.fisher@thermofisher.com

fisher scientific
part of Thermo Fisher Scientific

© 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.